




20

SPORTELLI IN
VETRORESINA

SERIE SRT/ND1
SPORTELLO
S286033U

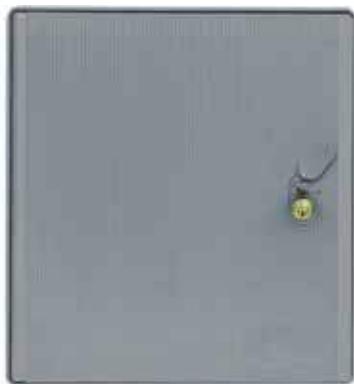


| DIMENSIONI | BASE (mm) | ALTEZZA (mm) | PROFONDITÀ (mm) |
|---------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| DIMENSIONI INGOMBRO COMPLESSIVO | 390 | 420 | 41 |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: > 80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Tenuta all'impatto 10J.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (A1).
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4545 (Nazionale) matr. 286033.

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

- Lo sportello viene utilizzato sia nei vani stradali destinati a contenere gruppi di misura di vario tipo che in sostituzione di sportelli stradali deteriorati.
- Sportello di tipo rigato, incernierato con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura di tipo Enel 4541/1 Unificata Nazionale che consente l'ispezione autonoma di più utenti, in alternativa può essere fornita con chiusura tramite chiave a spillo o chiave tipo Yale.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra lo sportello e le pareti perimetrali.
- Predisposto per essere incassato a muro tramite staffe fornite in dotazione.

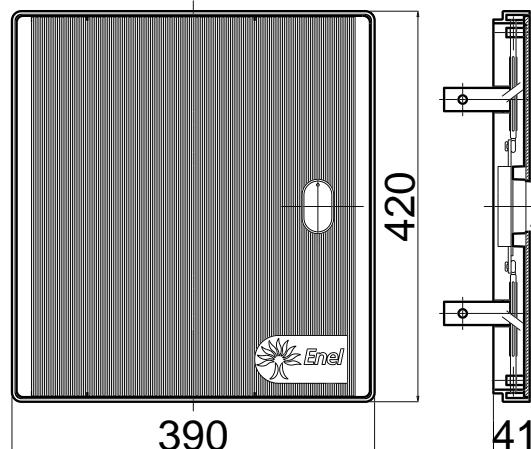

ACCESSORIO:

- N2ST0160 - Sportello di ricambio rigato.
- NOSF0010 - Serratura serie SC/1.
- NOSF0011 - Serratura serie SC/T.
- S4541Y12 - Serratura con cifratura 12 serie SC/12.
- S4541Y21 - Serratura con cifratura 21 serie SC/2.
- PALETNAZ - Kit paletti regolabili.

SERIE SRT/ND2

SPORTELLO



| DIMENSIONI | BASE (mm) | ALTEZZA (mm) | PROFONDITÀ (mm) |
|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| LUCE APERTURA | 486 | 636 | 46 |
| INTONACO FINITO | 440 | 590 | - |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|----------|---|
| SV70013K | CON SERRATURA CHIAVE A SPILLO TIPO ENEL TRIVENETO |
| SY70013K | CON SERRATURA E CILINDRETTO TIPO YALE |
| SF70013K | CON SERRATURA A CHIAVE TRIANGOLARE TIPO ENEL TOSCANA - EMILIA ROMAGNA |
| S070013K | CON SERRATURA CHIAVE A SPILLO TIPO ENEL LAZIO - MARCHE - ABRUZZO - MOLISE |
| ST70013K | CON SERRATURA A CHIAVE TRIANGOLARE TIPO ENEL PIEMONTE |
| S70013SK | SENZA SERRATURA |

Varianti

CARATTERISTICHE TECNICHE:



- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: > 80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2886 J (Lazio) matr. 286040.

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

- Per montaggio filo muro in caso di prima installazione con zanche e per montaggio sovrapposto ai telai di sportelli in lamiera esistenti deteriorati, per la realizzazione di nodi stradali BT.
- Sportello di tipo liscio, incernierato esternamente con apertura di 120°, facilmente asportabile in posizione di aperto per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura. A richiesta può essere fornita con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yale oppure chiave tipo nazionale.
- Predisposto per essere incassato a muro tramite staffe fornite in dotazione.
- Alla base dello sportello è presente un tappo di chiusura con ghiera in nylon per ostruzione del passaggio dei cavi per prese provvisorie.

ACCESSORIO:

- 12700120 - Sportello di ricambio.
- 19000454 - Serrature serie SC/T2.
- Vedi Tabella - Serrature serie SC/YL.
- 19000644 - Serrature serie SC/T1L.
- Vedi Tabella - Serrature serie SC/SL.
- PALETNAZ - Kit paletti regolabili.

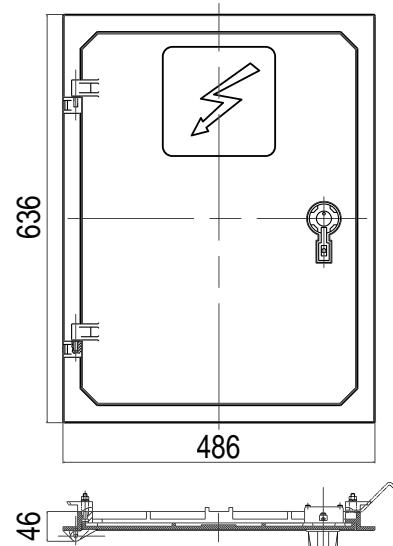

SERIE SRT/ND3

SPORTELLO AD INCASTRO




| DIMENSIONI | | BASE (mm) | ALTEZZA (mm) | PROFONDITÀ (mm) |
|-----------------|---|-----------|--------------|-----------------|
| LUCE APERTURA | | 560 | 560 | 30 |
| INTONACO FINITO | | 553 | 553 | - |
| Varianti | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | | | |
| 64836/A | CON SERRATURA CHIAVE A SPILLO TIPO ENEL TRIVENETO | | | |
| 64836/B | CON SERRATURA E CILINDRETTO TIPO YALE | | | |
| 64836/C | CON SERRATURA A CHIAVE TRIANGOLARE TIPO ENEL TOSCANA - EMILIA ROMAGNA | | | |
| 64836/D | CON SERRATURA CHIAVE A SPILLO TIPO ENEL LAZIO - MARCHE - ABRUZZO - MOLISE | | | |
| 64836/E | CON SERRATURA A CHIAVE TRIANGOLARE TIPO ENEL PIEMONTE - VALLE D'AOSTA - LIGURIA | | | |
| 64836/F | CON SERRATURA SOLO LUCCHETTABILE | | | |
| 64836/G | CON SERRATURA SERIE SC/1 - RIGATO | | | |
| 64836/SK | SENZA SERRATURA | | | |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2886 C (Lazio) matr. 288612.

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

- Lo sportello viene utilizzato installato a parete ad incasso sia per nodi di rete BT nuove che in sostituzione degli sportelli stradali deteriorati.
- Sportello ad incastro tipo liscio, facilmente asportabile in posizione di aperto per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile, a richiesta possono essere forniti con chiusura chiave triangolare, chiave a spillo oppure con chiave tipo Yale.
- Predisposto per essere incassato a muro tramite staffe fornite in dotazione.

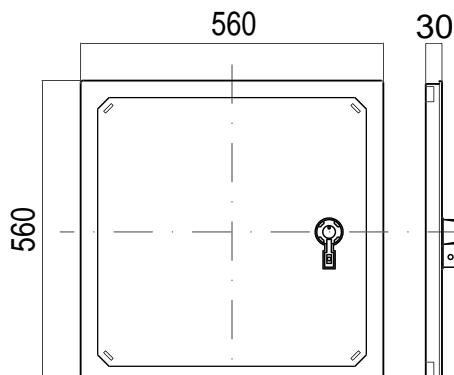

ACCESSORIO:

- 19000723 - Sportello di ricambio tipo non lucchettabile.
- 19000275 - Sportello di ricambio tipo lucchettabile.
- 19000762 - Sportello di ricambio rigato tipo nazionale.
- 19000454 - Serrature serie SC/T2.
- Vedi Tabella - Serrature serie SC/YL (pag. 240).
- 19000644 - Serrature serie SC/T1L.
- Vedi Tabella - Serrature serie SC/SL.
- S63790AW - Serrature serie SC/ML (solo su sportelli con serratura lucchettabile)
- NOSF0010 - Serratura serie SC/1 (solo su sportelli tipo nazionale)
- NOSF0011 - Serratura serie SC/T (solo su sportelli tipo nazionale)

- S4541Y12 - Serratura con cifratura 12 serie SC/12 (solo su sportelli tipo nazionale)
- S4541Y21 - Serratura con cifratura 21 serie SC/21 (solo su sportelli tipo nazionale)
- PALETSPT - Kit paletti per sportello 50x50.
- PALETNAZ - Kit paletti per sportello per sportello 50x50 nazionale.

SERIE SRT/ND4

SPORTELLO PER CERNIERA




| DIMENSIONI | BASE (mm) | ALTEZZA (mm) | PROFONDITÀ (mm) |
|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| LUCE APERTURA | 560 | 560 | 30 |
| INTONACO FINITO | 553 | 553 | - |

| Varianti | CODICE | DESCRIZIONE |
|----------|----------|---|
| | 64835/A | CON SERRATURA CHIAVE A SPILLO TIPO ENEL TRIVENETO |
| | 64835/B | CON SERRATURA A CILINDRETTO TIPO YALE |
| | 64835/C | CON SERRATURA A CHIAVE TRIANGOLARE TIPO ENEL TOSCANA - EMILIA ROMAGNA |
| | 64835/D | CON SERRATURA CHIAVE A SPILLO TIPO ENEL LAZIO - MARCHE - ABRUZZO - MOLISE |
| | 64835/E | CON SERRATURA A CHIAVE TRIANGOLARE TIPO ENEL PIEMONTE |
| | 64835/F | CON SERRATURA SOLO LUCCHETTABILE |
| | S064828K | SENZA SERRATURA |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: > 80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2886 C (Lazio) matr. 288612.

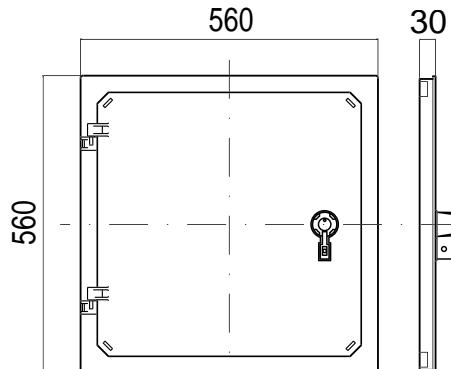

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

- Lo sportello viene utilizzato installato a parete ad incasso sia per nodi di reti BT nuove che in sostituzione degli sportelli stradali deteriorati.
- Sportello di tipo liscio, incernierato esternamente con apertura di 120°, facilmente asportabile in posizione di aperto per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile. A richiesta possono essere forniti con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo oppure con chiave tipo Yale.
- Predisposto per essere incassato a muro tramite staffe in dotazione.

ACCESSORIO:

- 19000518 - Sportello di ricambio tipo non lucchettabile.
- 19000724 - Sportello di ricambio tipo lucchettabile.
- 19000454 - Serrature serie SC/T2.
- Vedi Tabella - Serrature serie SC/YL.
- 19000644 - Serrature serie SC/T1L.
- Vedi Tabella - Serrature serie SC/SL.
- S63790AW - Serrature serie SC/ML (solo su sportelli con serratura lucchettabile).
- PALETSPT - Kit paletti per sportello 50x50.

SERIE SRT/ND5

SPORTELLO CON CERNIERA



| DIMENSIONI | BASE (mm) | ALTEZZA (mm) | PROFONDITÀ (mm) |
|---------------------|-----------|--------------|-----------------|
| APERTURA | 486 | 636 | 46 |
| DIMENSIONI INTONACO | 440 | 590 | - |


| Varianti | CODICE | DESCRIZIONE |
|-----------|----------|--|
| | S286040U | CON SERRATURA CHIAVE TRIANGOLARE |
| S286040K | | CON SERRATURA CHIAVE TRIANGOLARE E CILINDRETTO CLIENTE |
| S286040SK | | SENZA SERRATURA |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Tenuta all'impatto 20J.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (/A1).
- Conforme a Specifica Tecnica Enel: DS 4521 (Nazionale) matr. 286040.

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

- Utilizzato per installazione a parete ad incasso sia per nodi di rete BT nuove che in sostituzione di sportelli stradali deteriorate.
- Sportello di tipo rigato, incernierato esternamente con apertura di 120°, facilmente asportabile in posizione di aperto per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel 4541/2 apribile con chiave a triangolo Enel. A richiesta possono essere forniti con chiusura tramite chiave a triangolo più chiave tipo Yale.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra lo sportello e le pareti perimetrali.
- Predisposto per essere fissato a muro tramite staffe fornite in dotazione.
- Vengono inoltre forniti in dotazione blocchetti in alluminio e relativi bulloni in acciaio inox per l'ancoraggio a telai in lamiera preesistenti.

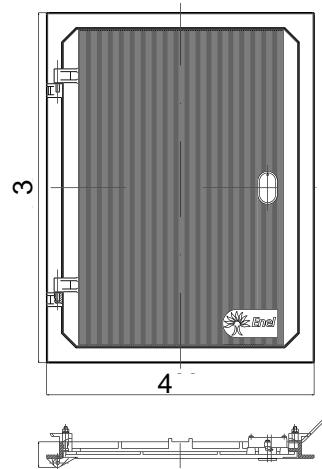

- S4541Y21 - Serratura con cifratura 21 serie SC/2.
- PALETNAZ - Kit paletti.

ACCESSORIO:

- 12700010 - Sportello di ricambio.
- NOSF0010 - Serratura serie SC/1.
- NOSF0011 - Serratura serie SC/T.
- S4541Y12 - Serratura con cifratura 12 serie SC/12.