

Titolo:

Contenitore per installazione C-BT su posto di trasformazione su palo (P.T.P)



#	Codice	Descrizione
1	N0ST0131/N	Neutro con serratura tipo SC/1

1. Descrizione dei materiali

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	SMC (Sheet Moulding Compound)
2	Colorazione	RAL 7001
3	Resistenza alla fiamma	> 80 punti secondo Prescrizioni Enel DS 4974
4	Resistenza alle correnti superficiali	500 punti secondo IEC 60112
5	Resistenza all'urto	20 J secondo CEI 61439-5
6	Grado di protezione nominale	IP 34 D secondo CEI 60529
7	Conformità Specifica Tecnica	DMI 031039 ed.1 - DH 2480
8	Riferimento omologazione	003617

Il cabinet è conforme alla Norma CEI 61439 – A1, alla prescrizione ENEL DS 4931.


Titolo:

Contenitore per installazione C-BT su posto di trasformazione su palo (P.T.P)

2. Dimensioni caratteristiche

Dimensioni	Base [mm]	Altezza [mm]	Profondità [mm]
Dimensioni nominali	450	600	265
Dimensioni interne	440	585	215

2.1. Dettagli dimensionali

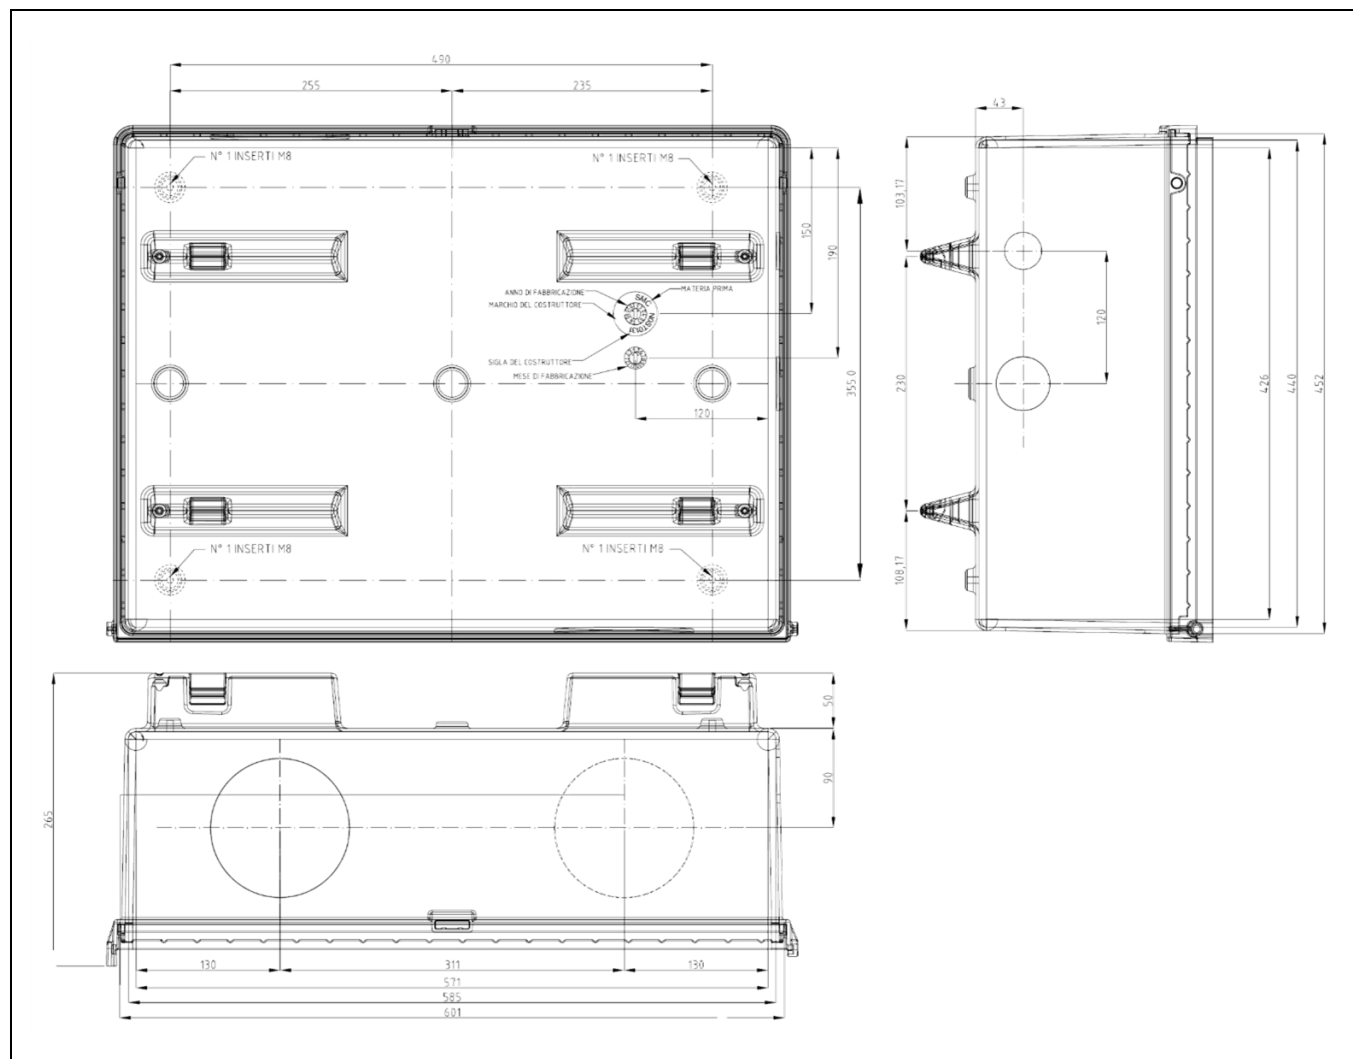

L'Armadio della serie ARE/CBT presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

- Predisposto per il fissaggio a parete o su palo per contenere la basetta Enel tipo B-CBT per l'installazione del concentratore tipo C-BT;
- Sportello di tipo rigato con apertura di 120° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso;
- Aerazione interna ottenuta mediante bocchette poste sui fianchi dell'armadio con una superficie di passaggio d'aria pari a circa 3000 mm², atte a dissipare energia interna di circa 25 W. Le stesse sono predisposte per l'applicazione di un'eventuale ventola per circolazione forzata dell'aria. Le bocchette sono inoltre provviste di un retino antinsetto;
- Sul fondo dell'armadio sono predisposti due fori per l'alimentazione ed il cablaggio di cui: uno fornito aperto adatto per il raccordo tipo PG 36 idoneo per guaine corrugate di diametro 40 mm e uno fornito chiuso da tappo adatto per raccordo tipo PG 21 idoneo per guaine corrugate diametro 25 mm;
- La serratura è di tipo Enel 4541/2 Unificata Nazionale agente su tre punti di chiusura, serie SC/T.