


Titolo:

Contenitore in vetroresina per gruppi di misura tipo C4M

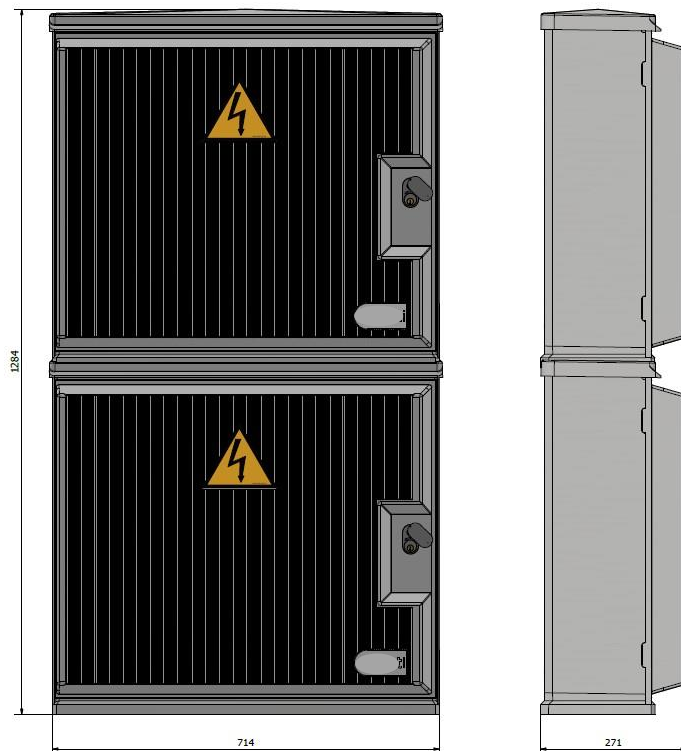

#	Codice	Descrizione
1	SY57452K	Contenitore con serratura sup. ed inf. cifr. 12
2	SY57450K	Contenitore con serratura sup. cifr 12 e serratura inf. cifr. 21
3	SY57451K	Contenitore con serratura sup. ed inf. cifr. 21
4	S03743SS	Contenitore senza serratura
5	S03743SW	Contenitore con serratura triangolare e lucchettabile superiore e inferiore

1. Descrizione dei materiali

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	SMC (Sheet Moulding Compound)
2	Colorazione	RAL 7001
3	Resistenza alla fiamma secondo (DS 4974)	> 80 punti
4	Resistenza alle correnti superficiali (IEC 60112)	500 punti
5	Resistenza all'urto	20 J (CEI 60439-5)
6	Grado di protezione nominale	IP 44 (CEI 60529)
7	Specifica tecnica ENEL	284050

Il cabinet è conforme alla Norma CEI 60439 – A1, alla prescrizione ENEL DS 4931.

 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica Technical Data Sheet	Numero-Rev: OE.ST.ST0045-05	
		Data: 05.09.2024	Pagina: 215
Titolo: Contenitore in vetroresina per gruppi di misura tipo C4M			

2. Dimensioni caratteristiche

#	Descrizione	Caratteristica
1	Altezza cabinet	1284 ± 3 mm
2	Larghezza cabinet	714 ± 2 mm
3	Profondità	271 ± 2 mm
4	Accesso al vano (BxH)	685x640 mm
5	Dimensione utile di lavoro interna vano (BxH)	685x640x235 mm
6	Angolo di apertura ante	90°

L'Armadio della serie ARE/C presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

- Installazione su piastra di fondo del complesso TA di tipo compatto con rapporto di trasformazione 100/5 A/A matr. 530005 secondo standard e-distribuzione DMI AB000259;
- Installazione su piastra di fondo della morsettiera di derivazione e sezionamento matr. 286021 secondo standard e-distribuzione DS4533;
- Installazioni varie su piastra di fondo attraverso guida DIN, passaggio cavi attraverso canala e/o corrugati;
- Vano superiore e vano inferiore segregati attraverso parete divisoria;
- Passaggio cavi da realizzare mediante fresatura;

Sportello di tipo rigato con cartello monitor, incernierato con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso. Serratura a tre punti di chiusura. A richiesta può essere fornita con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yale oppure chiave tipo nazionale. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali. • Adatto per il fissaggio a muro, a palo tramite staffa, a pavimento con telaio o a basamento. Disponibile sia con fondo chiuso predisposto di 5 setti a rottura per passaggio cavi che aperto.

 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica Technical Data Sheet	Numero-Rev: OE.ST.ST0045-05	
		Data: 05.09.2024	Pagina: 315
Titolo: Contenitore in vetroresina per gruppi di misura tipo C4M			

3. Accessoristica

3.1. Piastre di fondo



#	Codice	Descrizione	Dimensioni (AltezzaxLarghezzaxSpessore)
1	N1ST0255	Piastra di fondo in acciaio	569x613x2
2	N1ST0256	Piastra di fondo in bachelite	569x613x4
3	N1ST0257	Piastra di fondo in PVC	569x613x4

E' possibile dotare le piastre elencate in tabella di inserti femmina per il fissaggio di apparecchiature.

3.2 Serratura per vano principale

	#	Codice	Descrizione
	1	N0SF0010	Serratura ENEL con nottolino a cifratura differenziata (matr. 226714)
	2	N0SF0011	Serratura ENEL senza nottolino (matr. 226711)
	3	S4541Y12	Serratura con cifratura 12
	4	S4541Y21	Serratura con cifratura 12
	5	19000454	Serratura SC/T2
	6	19000644	Serratura SC/T1L
	7	-	Serratura tipo SC/SL

 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica Technical Data Sheet	Numero-Rev: OE.ST.ST0045-05	
		Data: 05.09.2024	Pagina: 415
Titolo: Contenitore in vetroresina per gruppi di misura tipo C4M			


	8	-	Serratura SC/YL
--	---	---	-----------------

3.3 Accessori di installazione



#	Codice	Descrizione	Caratteristica
1	S039430W	Telaio di fissaggio a pavimento	Materiale: Acciaio S235JR – EN 10025 Zincatura a caldo: > 57 µm secondo CEI 7-6
NOTE Il codice sopra è comprensivo di kit bulloneria di fissaggio.			

Titolo:

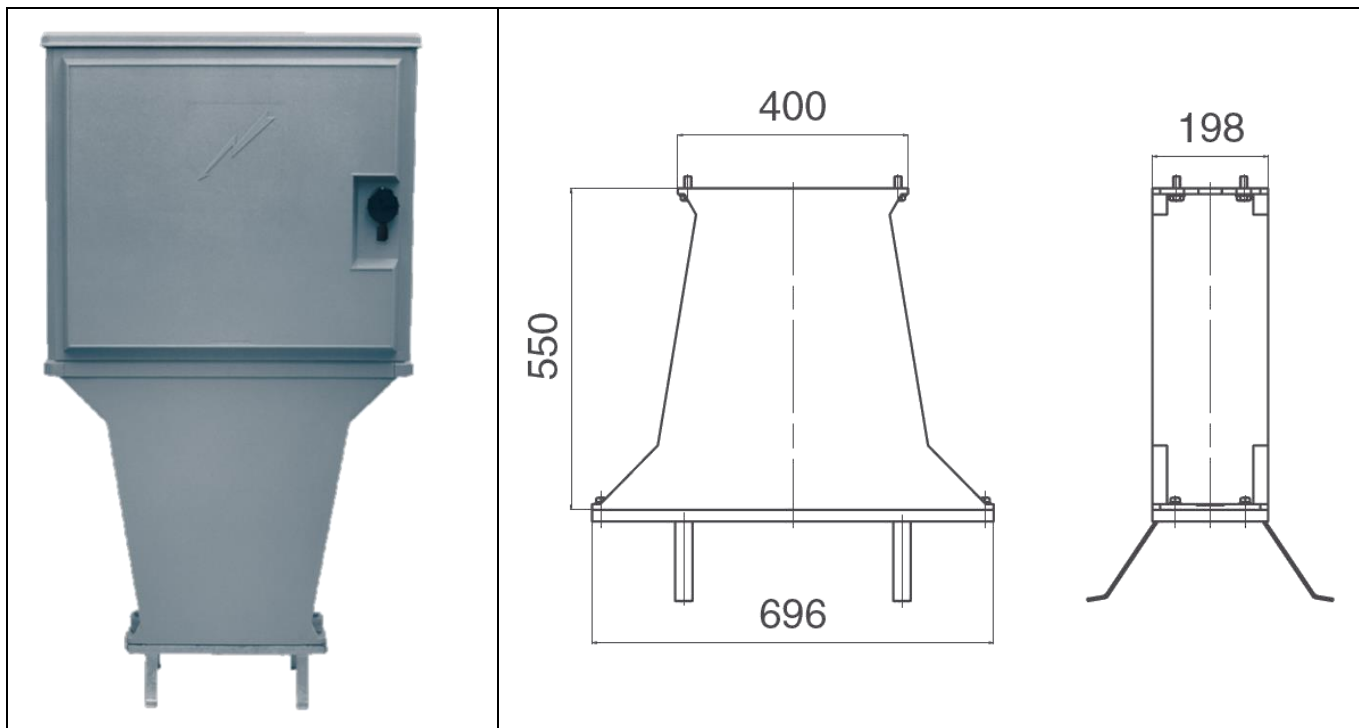Contenitore in vetroresina per gruppi di misura tipo C4M


#	Codice	Descrizione	Caratteristica
1	N0ST0145	Basamento monolitico	Materiale: SMC, RAL 7001
NOTE La materia prima impiegata presenta le stesse caratteristiche del cabinet ARE/C – ARE/C-BS ed ARE/C - SS Il codice sopra è comprensivo di kit bulloneria di fissaggio.			