


SERIE ARE/M-A

NOST0139

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

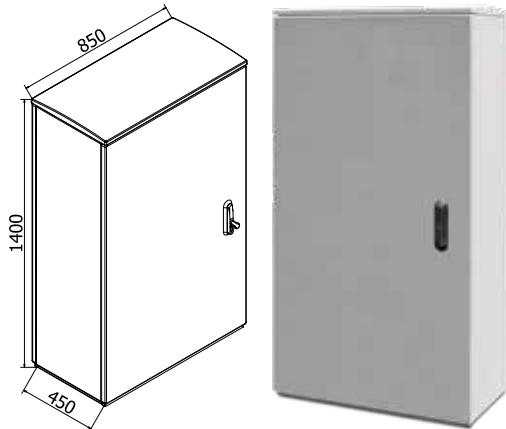

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)


ALTEZZA	1400	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288	PESO INDICATIVO	45 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	186 440 729 1042	158 375 612 888	144 340 563 805	129 304 504 721	108 256 425 607

NOST0158

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO

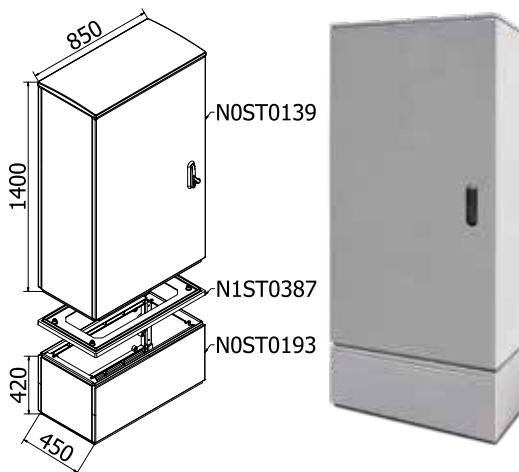

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288	PESO INDICATIVO	65 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	238 564 934 1336	194 459 760 1088	177 419 694 992	159 377 624 893	140 332 550 786

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A

NOST0162

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO

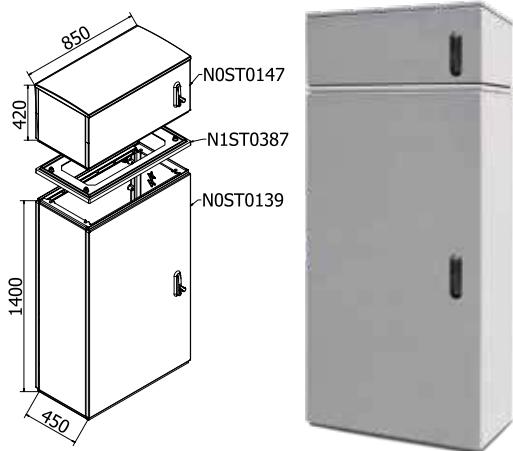


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288	PESO INDICATIVO	65 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	238 564 934 1336	194 459 760 1088	177 419 694 992	159 377 624 893	140 332 550 786
POTENZA DISSIPABILE (W)					

NOST0163

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO

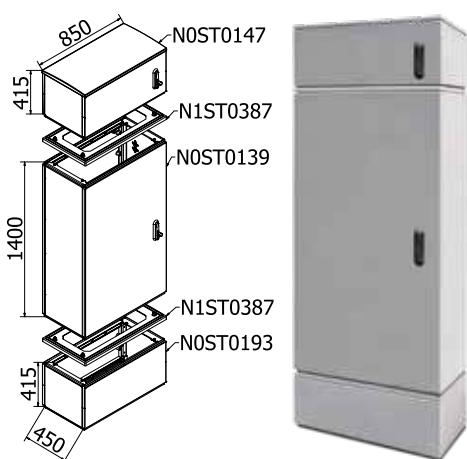

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	2230	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288	PESO INDICATIVO	85 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	236 560 927 1326	208 493 816 1167	191 453 751 1073	174 411 681 974	158 373 618 884
POTENZA DISSIPABILE (W)					

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A


ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0182	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLI E STAFFE (VEDI NOTE) <ul style="list-style-type: none"> • KIT DI FISSAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI • N° 4 PANNELLI ASCIATI DA 538X149 MM • N° 3 PANNELLI CHIUSI DA 538X149 MM • CORNICE

Note

Per diverse esigenze d'utilizzo, è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

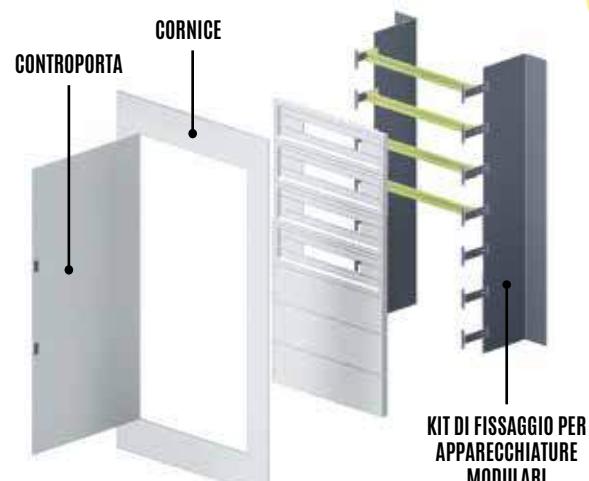


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASCIATO DA 538X149 MM (28 MODULI) <ul style="list-style-type: none"> • PANNELLO • KIT STAFFE DI FISSAGGIO
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM <ul style="list-style-type: none"> • PANNELLO • KIT STAFFE DI FISSAGGIO
N1ST0393	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO (VEDI NOTA) <ul style="list-style-type: none"> • KIT DI FISSAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI • CORNICE
N1ST0398	CONTROPORTA <ul style="list-style-type: none"> • SPORTELLO • KIT DI FISSAGGIO

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1ST0398.

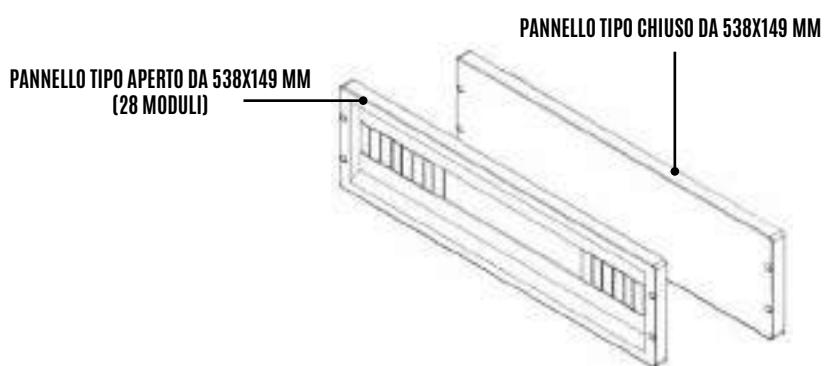


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A

ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-A

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0168	ACCIAIO	740	1265	2
NOST0164	BACHELITE	740	1265	5
NOST0173	PVC	740	1265	5

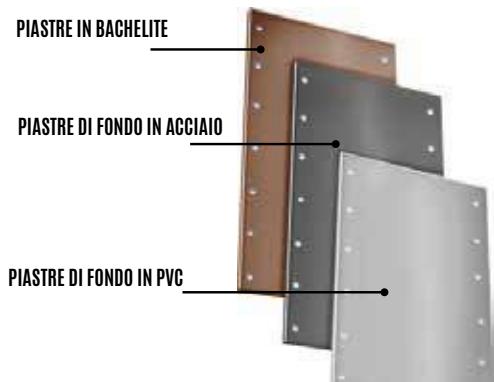

TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N6ST0267	805X405



TELAIO DI SOLLEVAMENTO CON GOLFARI

CODICE	INGOMBRO (MM)
NOCM0309	874X440



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0354



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0387	850X450	ARE/M-A-B-C



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0633	SPORTELLO 1400X850	ARE/M-A-A1
N1ST0225	TETTO 850X450	ARE/M-A-B-C
N1ST0229	SPORTELLO PER SOPRALZO 850X400	ARE/M-SL-SL1

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 37

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B

NOST0141

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE

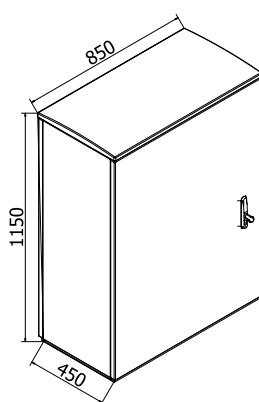


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1150	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288	PESO INDICATIVO	38,5 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	152 360 596 852	129 305 505 722	117 276 457 654	104 247 410 586	85 201 333 476

NOST0185

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO

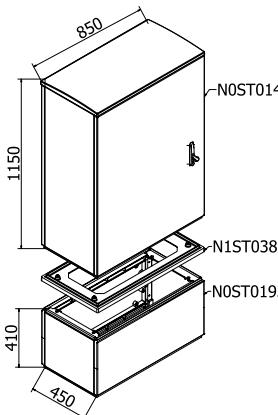

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288	PESO INDICATIVO	58 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	194 461 763 1091	167 394 653 934	151 358 593 848	136 321 532 761	116 276 457 653

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B

NOST0186

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO

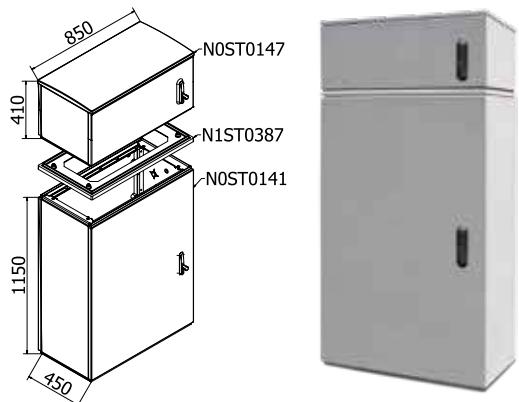

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)


ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288	PESO INDICATIVO	58 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	194 461 763 1091	167 394 653 934	151 358 593 848	136 321 532 761	116 276 457 653

NOST0187

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO

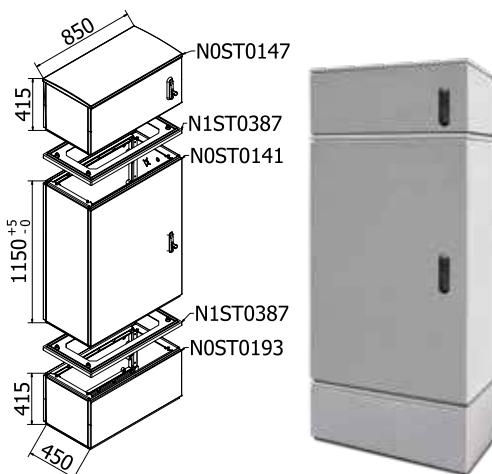

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1980	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288	PESO INDICATIVO	78 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	215 509 843 1205	187 443 734 1050	171 405 671 960	155 366 606 867	138 327 541 774

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-B


ACCESSORI PER ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0183	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLI E STAFFE (VEDI NOTE) <ul style="list-style-type: none"> • KIT DI FISSAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI • N° 3 PANNELLI ASCIATI DA 538X149 MM • N° 2 PANNELLI CHIUSI DA 538X149 MM • CORNICE

Note

Per diverse esigenze d'utilizzo, è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

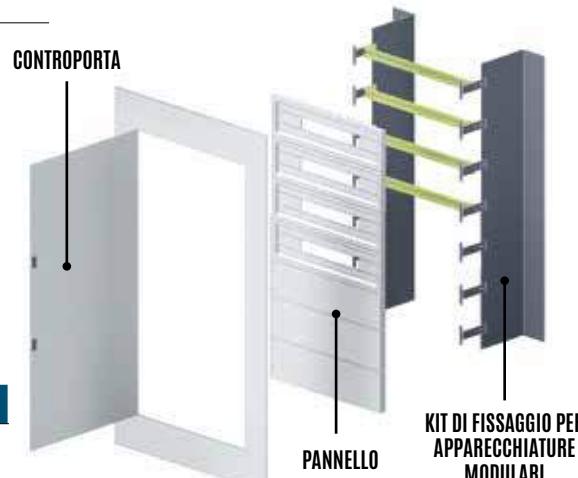


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASCIATO DA 538X149 MM (28 MODULI) <ul style="list-style-type: none"> • PANNELLO • KIT STAFFE DI FISSAGGIO
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM <ul style="list-style-type: none"> • PANNELLO • KIT STAFFE DI FISSAGGIO
N1ST0394	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO (VEDI NOTA) <ul style="list-style-type: none"> • KIT DI FISSAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI • CORNICE
N1ST0399	CONTROPORTA <ul style="list-style-type: none"> • SPORTELLO • KIT DI FISSAGGIO

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1ST0399.

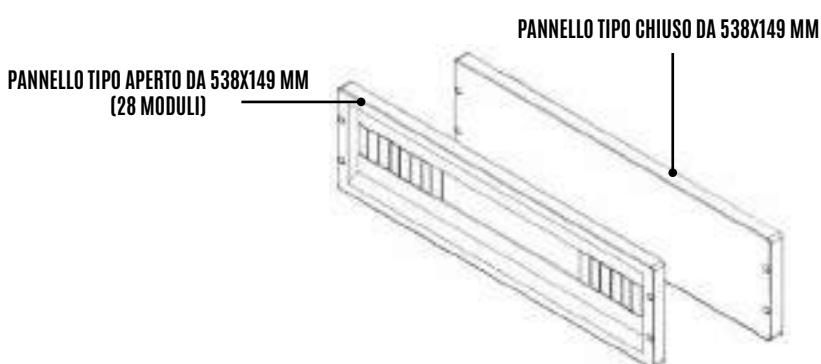


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-B

ACCESSORI PER ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-B

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0169	ACCIAIO	740	1015	2
NOST0165	BACHELITE	740	1015	5
NOST0174	PVC	740	1015	5

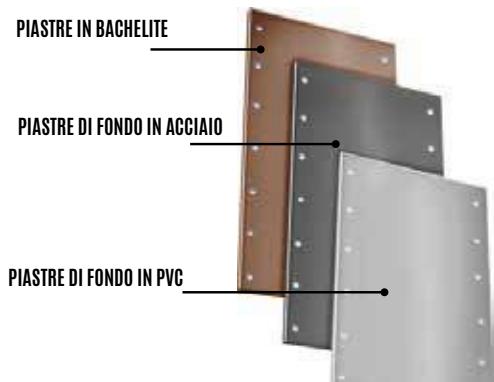

TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N6ST0267	805X405



TELAIO DI SOLLEVAMENTO CON GOLFARI

CODICE	INGOMBRO (MM)
NOCM0309	874X440



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0354



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0597	850X350	ARE/M-A-B-C



RICAMBI


CODICE		SERIE
N1ST0642	SPORTELLO 1400X850	ARE/M-B-B1
N1ST0225	TETTO 850X450	ARE/M-A-B-C
N1ST0229	SPORTELLO PER SOPRALZO 850X400	ARE/M-SL-SL1

Note

per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 37

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)


SERIE ARE/M-C

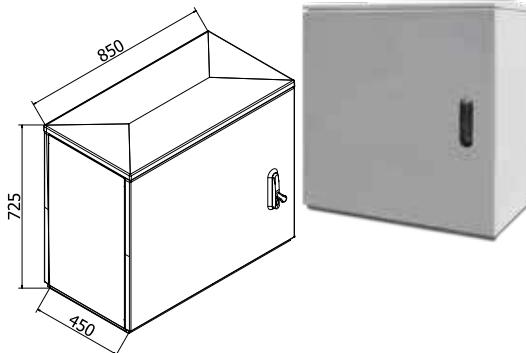NOST0150
ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	725	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288	PESO INDICATIVO	27,5 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	94	222	367	525	89	189	313	448	73	173	286	409	66	157	259	371
POTENZA DISSIPABILE (W)																

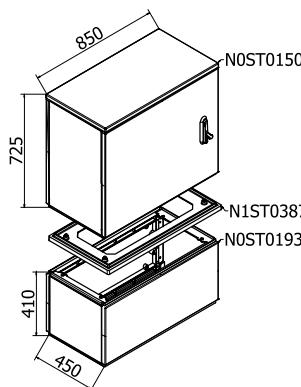NOST0188
ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1135	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288	PESO INDICATIVO	47,5 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	141	334	553	791	120	283	469	670	108	256	424	607	97	230	380	544
POTENZA DISSIPABILE (W)																

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C

NOST0189

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO




DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1135	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288	PESO INDICATIVO	47,5 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	141 334 553 791	120 283 469 670	108 256 424 607	97 230 380 544	79 186 308 441

NOST0192

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO

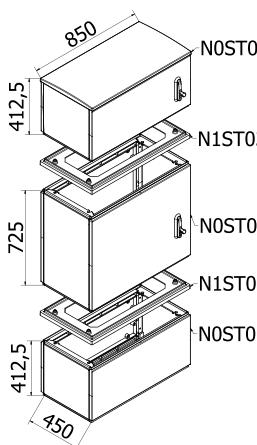

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1550	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288	PESO INDICATIVO	68 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	172 408 676 966	148 349 578 827	134 317 525 751	120 284 471 674	103 244 404 578

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-C


ACCESSORI PER ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0184	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLI E STAFFE (VEDI NOTE) <ul style="list-style-type: none"> • KIT DI FISSAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI • N° 2 PANNELLI ASCIATI DA 538X149 MM • N° 1 PANNELLO CHIUSO DA 538X149 MM • CORNICE

Note

Per diverse esigenze d'utilizzo, è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

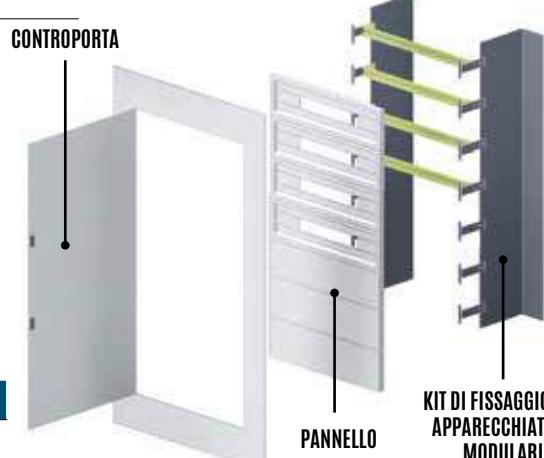


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASCIATO DA 538X149 MM (28 MODULI) <ul style="list-style-type: none"> • PANNELLO • KIT STAFFE DI FISSAGGIO
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM <ul style="list-style-type: none"> • PANNELLO • KIT STAFFE DI FISSAGGIO
N1ST0395	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO (VEDI NOTA) <ul style="list-style-type: none"> • KIT DI FISSAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI • CORNICE
N1ST0400	CONTROPORTA <ul style="list-style-type: none"> • SPORTELLO • KIT DI FISSAGGIO

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1ST0400.

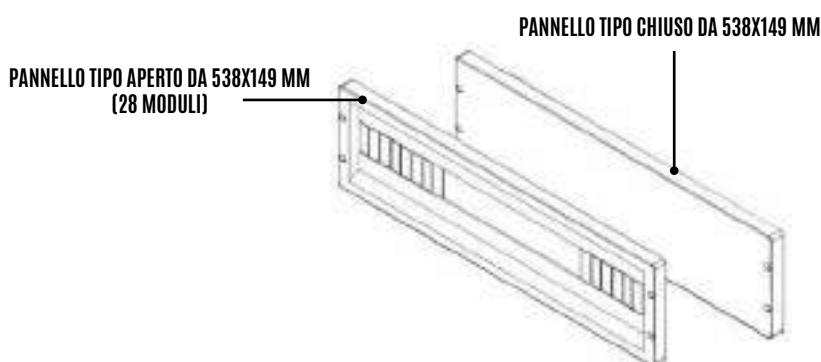


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-C

ACCESSORI PER ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-A

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0170	ACCIAIO	740	590	2
NOST0166	BACHELITE	740	590	5
NOST0175	PVC	740	590	5

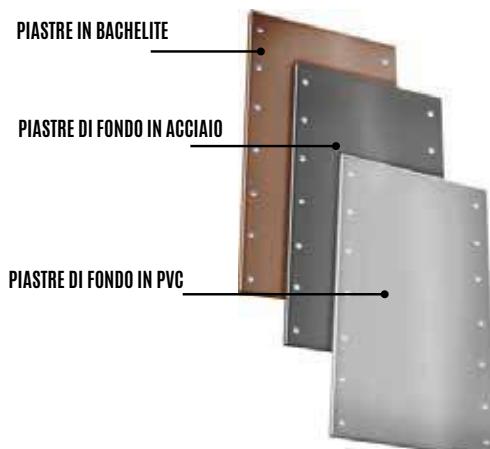

TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO [MM]
N6ST0267	805X405



TELAIO DI SOLLEVAMENTO CON GOLFARI

CODICE	INGOMBRO [MM]
NOCM0309	874X440

TELAIO DI SOLLEVAMENTO CON GOLFARI



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0354

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0387	850X450	ARE/M-A-B-C

ELEMENTO DI GIUNZIONE



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0646	SPORTELLO 850X700	ARE/M-C
N1ST0225	TETTO 850X450	ARE/M-A-B-C
N1ST0229	SPORTELLO PER SOPRALZO 850X400	ARE/M-SL-SL1

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 37

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-Z

NOST0193

ZOCCOLO "400" PER FISSAGGIO A PAVIMENTO ARMADI TIPO ARE/M-A-B-C

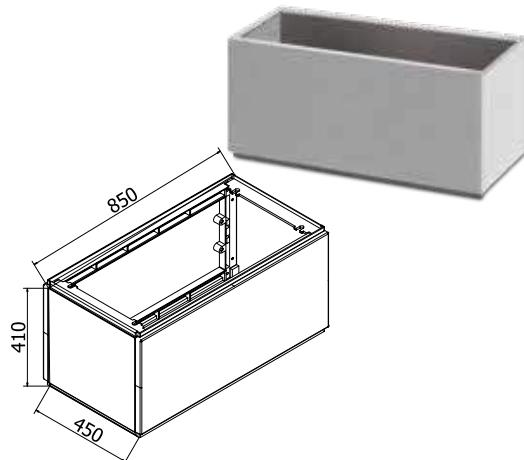

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO		GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO		TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288	PESO INDICATIVO	20 kg


DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)					

SERIE ARE/M-SL

NOST0147

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A-B-C

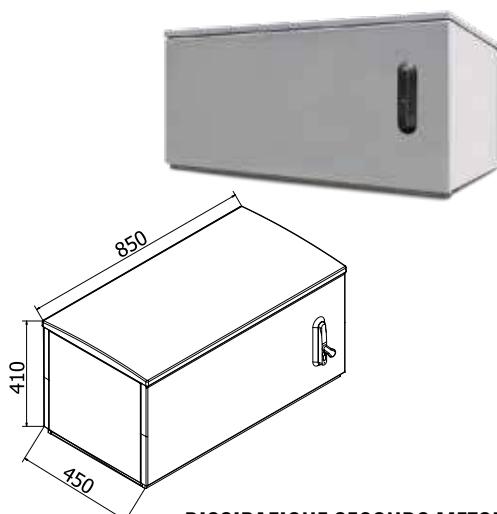

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288	PESO INDICATIVO	20 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	55 130 215 307	48 115 190 271	45 107 177 253	42 100 165 236	29 70 116 165

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-SL

ACCESSORI PER SOPRALZO 850X450

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI



CODICE	DESCRIZIONE
OEOST0057	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLO E STAFFE (VEDI NOTE)

Note

Per diverse esigenze di utilizzo è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM

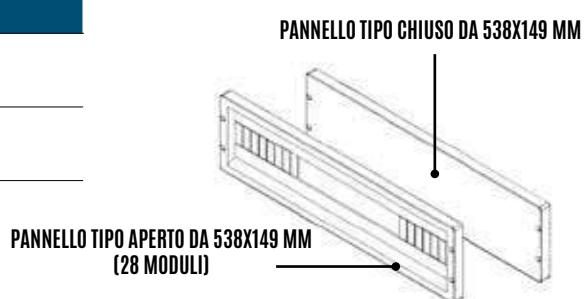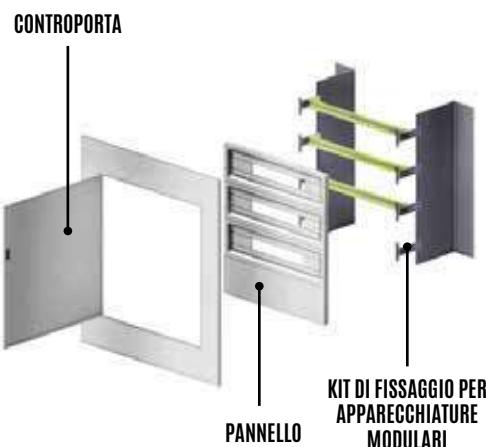

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE M-SL

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0171	ACCIAIO	740	290	2
NOST0167	BACHELITE	740	290	5
NOST0176	PVC	740	290	5

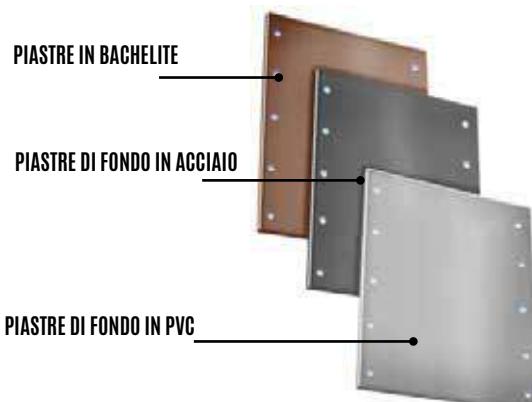

RICAMBI

	DESCRIZIONE	SERIE
N1ST0225	TETTO 850X450	ARE/M-A-B-C-SL
N1ST0229	SPORTELLO 400X850	ARE/M-SL-SL1

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)


ACCESSORI SERIE ARE/A-B-C

CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA	SPESORE
NOST0195	SPORTELLO SUPPLEMENTARE	220	135	
NOST0172	GRIGLIA D'AREAZIONE	147	147	20




SPORTELLO SUPPLEMENTARE

ARMADIO ARE/M-A CON SPORTELLO SUPPLEMENTARE (NOST0139/SP)
 ARMADIO ARE/M-B CON SPORTELLO SUPPLEMENTARE (NOST0141/SP)
 ARMADIO ARE/M-C CON SPORTELLO SUPPLEMENTARE (NOST0150/SP)

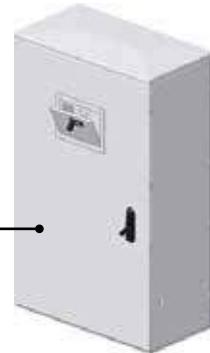

GRIGLIE D'AREAZIONE

ARMADIO ARE/M-A CON 4 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0139/G4)
 ARMADIO ARE/M-B CON 4 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0141/G4)
 ARMADIO ARE/M-C CON 4 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0150/G4)

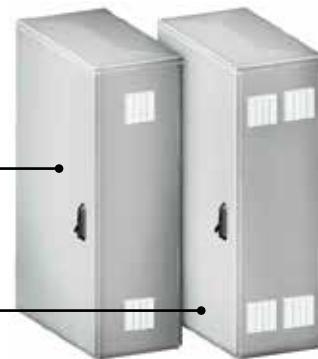

ARMADIO ARE/M-A CON 8 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0139/G8)
 ARMADIO ARE/M-B CON 8 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0141/G8)
 ARMADIO ARE/M-C CON 8 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0150/G8)

VENTOLA ASSIALE

CODICE	DESCRIZIONE
N8ST0333	VENTOLA ASSIALE PER ARMADI SERIE ARE/M



SERRATURA

CODICE	DESCRIZIONE
NOSF0014	SERRATURA PER ARE/M
NOSF0032	SERRATURA CIFRATURA 12
NOSF0031	SERRATURA CIFRATURA 21



CERNIERA


CODICE	DESCRIZIONE
N6ST0549	CERNIERA
N5ST0109	PERNO CERNIERA

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A1

NOST0383

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

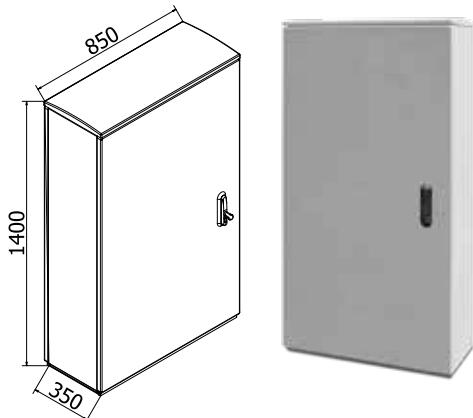


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1400	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	PESO INDICATIVO	43 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	165	390	645	923	136	323	535	765	125	296	490	700	113	268	444	635	98	231	383	548

NOST0373

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO

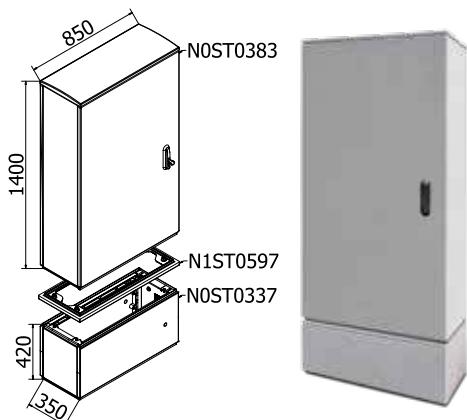

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	PESO INDICATIVO	63 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	203	480	795	1136	171	404	669	956	157	371	614	879	143	338	559	800	128	302	501	716

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A1

NOST0374

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO

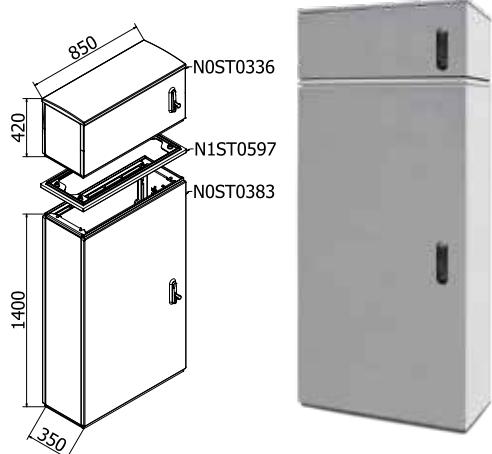


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	PESO INDICATIVO	63 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	203 480 795 1136	171 404 669 956	157 371 614 879	143 338 559 800	128 302 501 716

NOST0375

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO

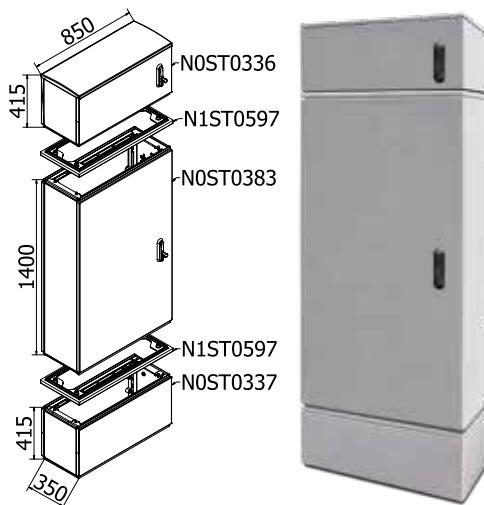

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	2230	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	PESO INDICATIVO	83 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	217 515 852 1219	186 441 730 1045	172 408 676 966	158 374 619 885	145 343 569 813

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A1


ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0353	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLI E STAFFE (VEDI NOTE)

Note

Per diverse esigenze d'utilizzo, è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

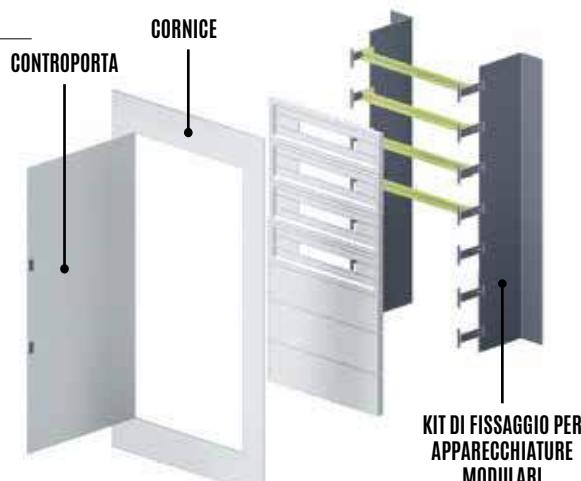


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM
N1ST0632	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO (VEDI NOTA)
N1ST0622	CONTROPORTA

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1 ST0622.

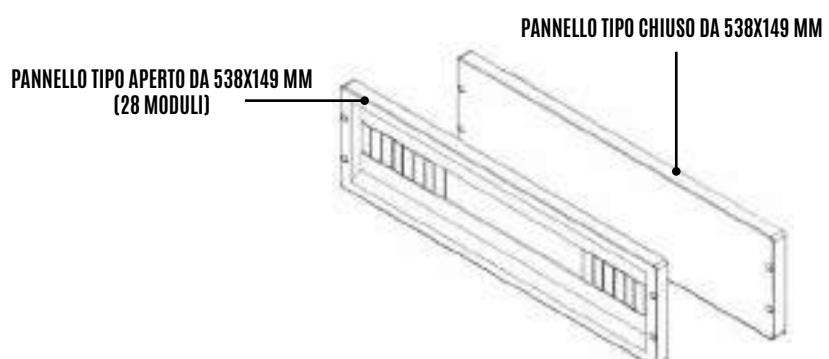


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A1

ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-A1

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0168	ACCIAIO	740	1265	2
NOST0164	BACHELITE	740	1265	5
NOST0173	PVC	740	1265	5

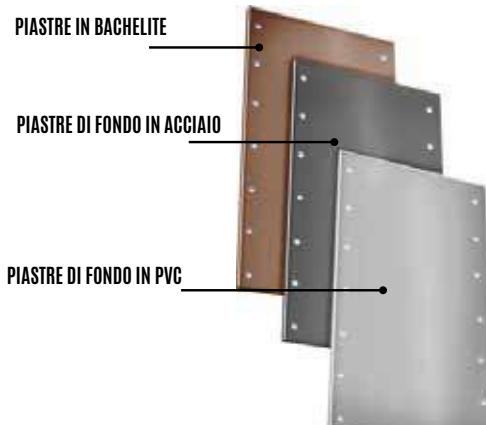

TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0592	805X305



TELAIO DI SOLLEVAMENTO CON GOLFARI

CODICE	INGOMBRO (MM)
NOCM0310	874X340



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0803



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0597	850X350	ARE/M-A1-B1-C1



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0633	SPORTELLO 1400X850	ARE/M-A-A1
N1ST0638	TETTO 850X350	ARE/M-A1-B1-C1-SL1
N1ST0229	SPORTELLO PER SOPRALZO 850X400	ARE/M-SL-SL1

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 52

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B1

NOST0335

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE

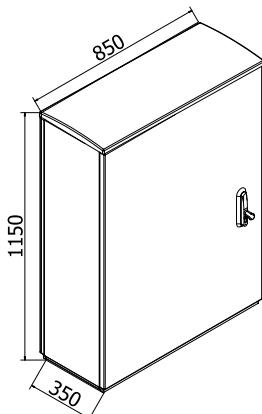


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1150	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	PESO INDICATIVO	35,5 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	133	314	520	744	110	260	430	615	100	237	393	562	91	216	357	511	76	181	299	428

NOST0379

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO

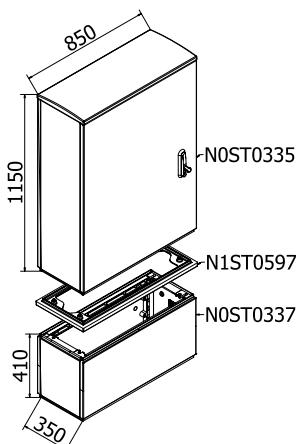

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	PESO INDICATIVO	53 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	174	411	681	973	145	343	567	811	132	314	520	743	120	285	472	675	105	250	413	591

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B1

NOSTO380

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO

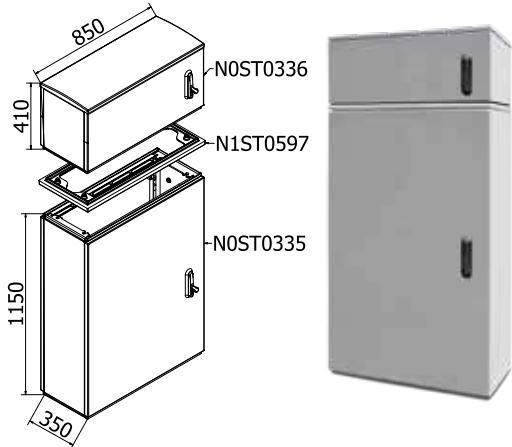


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	PESO INDICATIVO	55 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	174 411 681 973	145 343 567 811	132 314 520 743	120 285 471 675	105 250 413 591

NOSTO381

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO

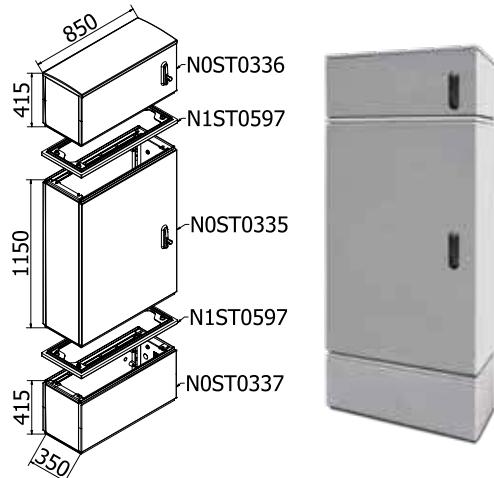

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1980	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	PESO INDICATIVO	78 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	196 463 767 1097	166 393 650 930	153 362 599 856	139 339 546 781	126 299 494 707

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-B1


ACCESSORI PER ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0355	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLI E STAFFE (VEDI NOTE)

Note

Per diverse esigenze d'utilizzo, è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

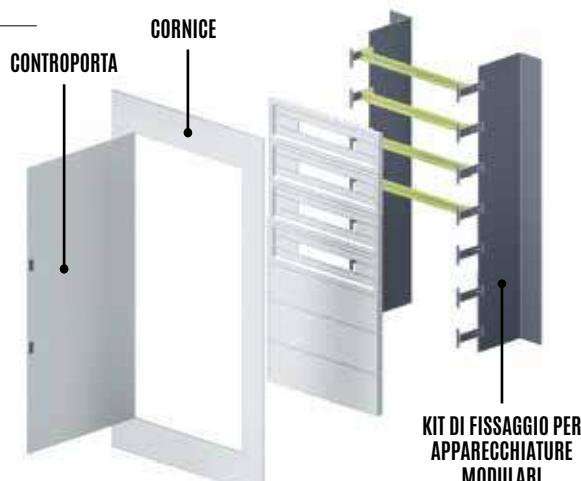


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASCIATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM
N1ST0595	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO (VEDI NOTA)
OE1ST0017	CONTROPORTA

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: OE1ST0017.

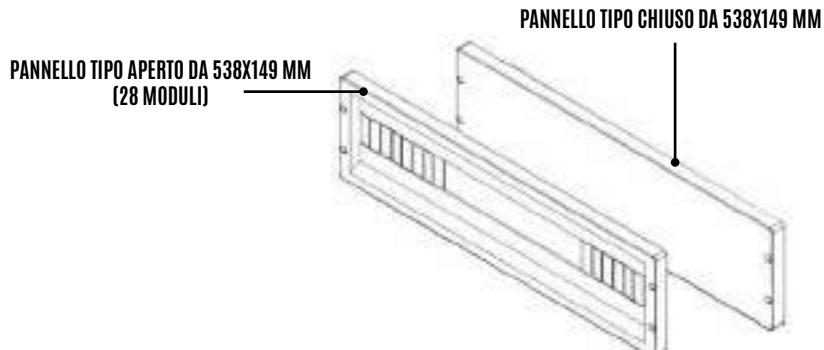


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-B1

ACCESSORI PER ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-A

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0169	ACCIAIO	740	1015	2
NOST0165	BACHELITE	740	1015	5
NOST0174	PVC	740	1015	5

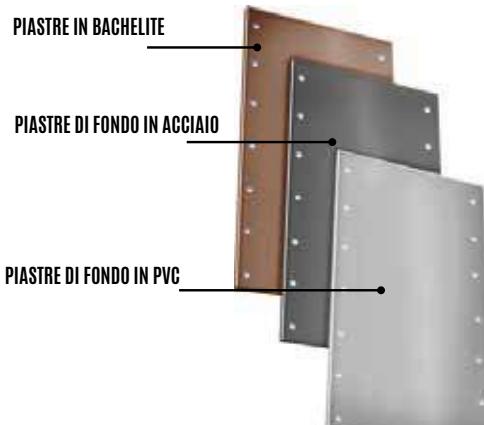

TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0592	805X305



TELAIO DI SOLLEVAMENTO CON GOLFARI

CODICE	INGOMBRO (MM)
NOCM0310	874X340



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0803



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0597	850X350	RE/M-A1-B1-C1-SL1



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0642	SPORTELLO 1100X850	ARE/M-B-B1
N1ST0638	TETTO 850X350	ARE/M-A1-B1-C1-SL1
N1ST0229	SPORTELLO PER SOPRALZO 851X450	ARE/M-SL-SL1

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 52

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C1

NOST0781

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1

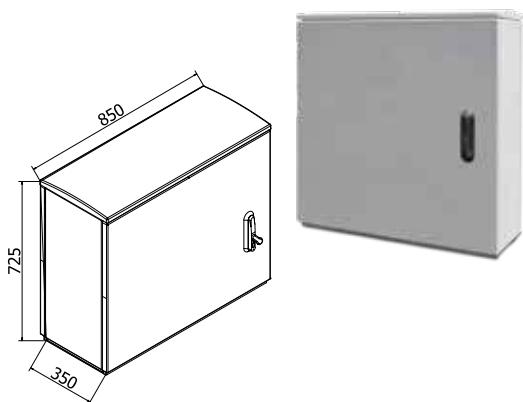


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	725	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 KV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	PESO INDICATIVO	-

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	55 130 215 307	48 115 190 271	45 107 177 -	42 100 165 -	29 70 116 165

NOST0782

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1 CON ZOCOLO

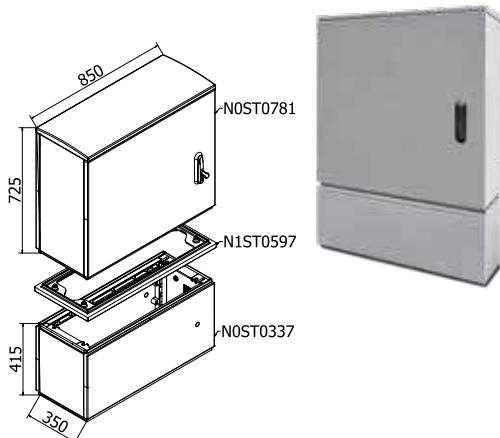

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1140	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 KV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	PESO INDICATIVO	-

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	124 293 485 693	102 242 401 573	93 221 366 -	85 201 333 -	71 168 279 398

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C1

NOST0783

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1 CON SOPRALZO

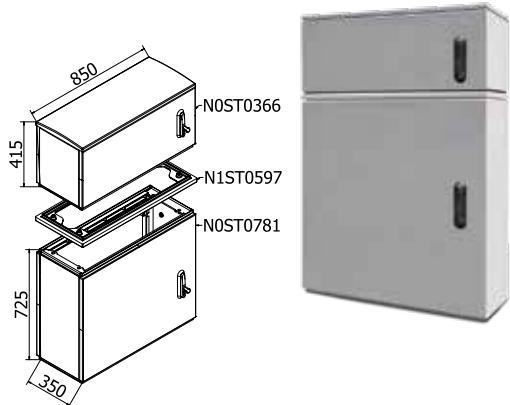


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1140	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	PESO INDICATIVO	-

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	124	293	485	693	102	242	401	573	93	221	366	-	85	201	333	-	71	168	279	398

NOST0784

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1 CON ZOCOLO E SOPRALZO

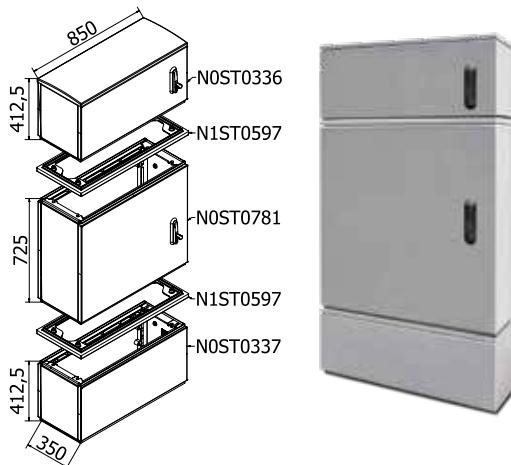

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1550	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	PESO INDICATIVO	-

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	112	265	439	628	92	219	363	519	85	200	332	-	77	182	301	-	64	153	253	361

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-C1


ACCESSORI PER ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
OE0ST0050	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLO E STAFFE (VEDI NOTE)

Note

Per diverse esigenze di utilizzo è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

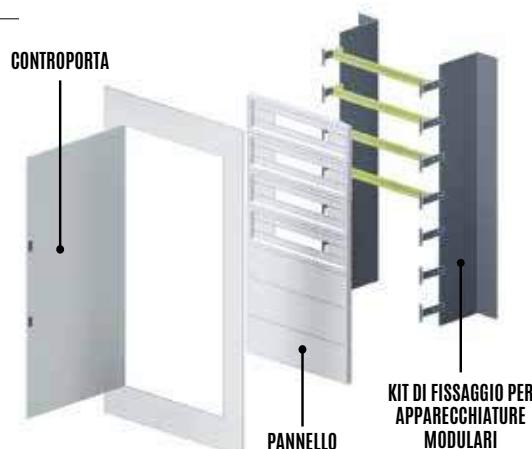


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM
OE1ST0016	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO
OE1ST0018	CONTROPORTA

Note

È possibile fissare la controporta cod. OE1ST0018

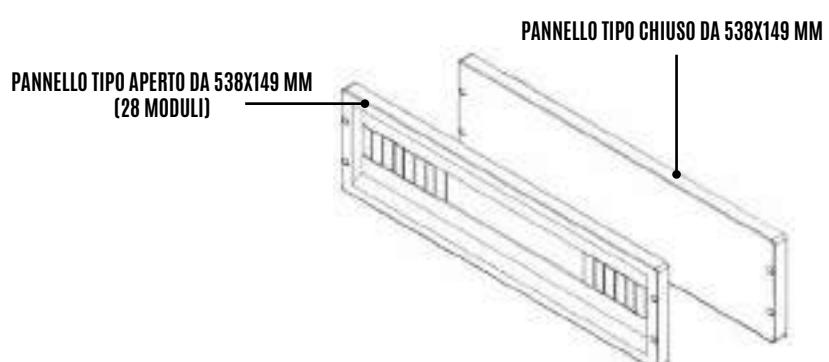


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-C1

ACCESSORI PER ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-C1

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0170	ACCIAIO	744	540	2
NOST0166	BACHELITE	744	540	5
NOST0175	PVC	744	540	5

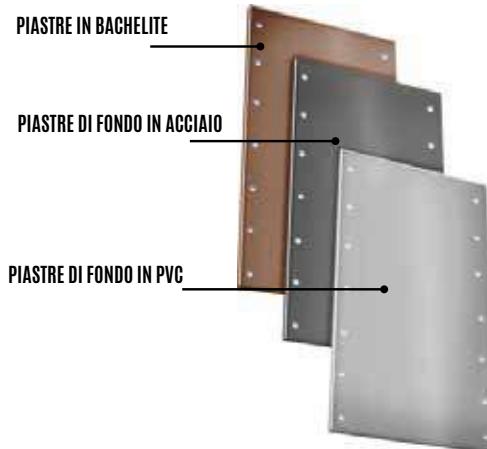

TELAI DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0592	805X305



TELAI DI SOLLEVAMENTO CON GOLFARI

CODICE	INGOMBRO (MM)
NOCM0310	874X340



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0803



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0597	850X350	ARE/M-A1-B1-C1



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0646	SPORTELLO 700X850	ARE/M-C-C1
N1ST0638	TETTO 850X350	ARE/M-A1-B1-C1
N1ST0229	SPORTELLO PER SOPRALZO 400X850	ARE/M-SL-SL1

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 52

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-Z1

NOSTO337

ZOCCOLO "400" PER FISSAGGIO A PAVIMENTO ARMADI TIPO ARE/M-A1-B1-C1

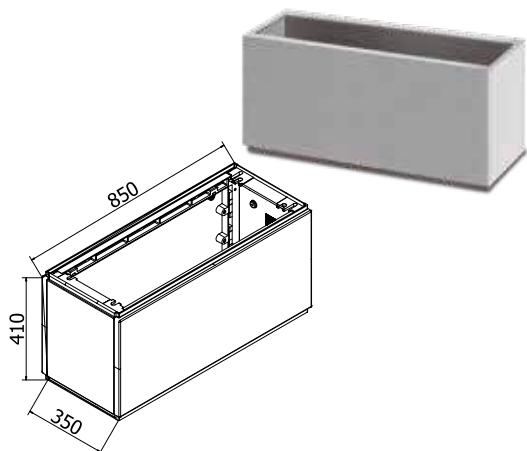

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO		GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO		TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 KV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	PESO INDICATIVO	17 kg


DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)					

SERIE ARE/M-SL1

NOSTO336

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A1-B1-C1

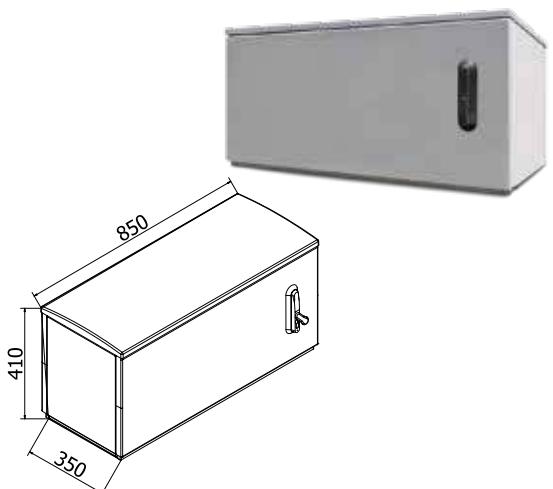

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 KV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	PESO INDICATIVO	17 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	46 109 181 258	40 95 158 226	38 90 149 213	36 85 140 201	27 64 106 151

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-SL1


ACCESSORI PER SOPRALZO 850X350

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
OEOST0058	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLO E STAFFE (VEDI NOTE)


Note

Per diverse esigenze di utilizzo è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

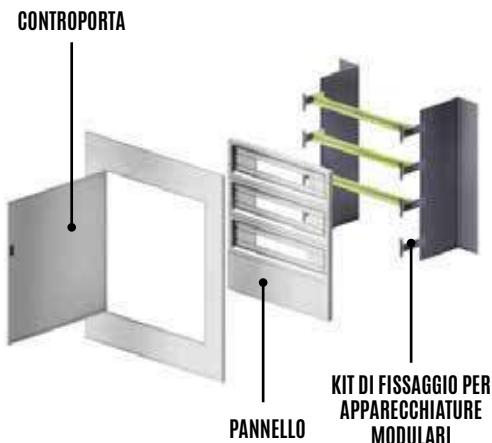


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM

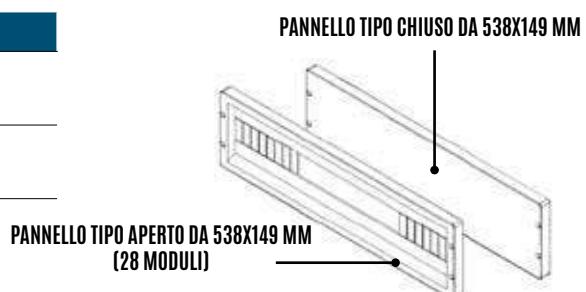

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-SL1

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0171	ACCIAIO	740	290	2
NOST0167	BACHELITE	740	290	5
NOST0176	PVC	740	290	5

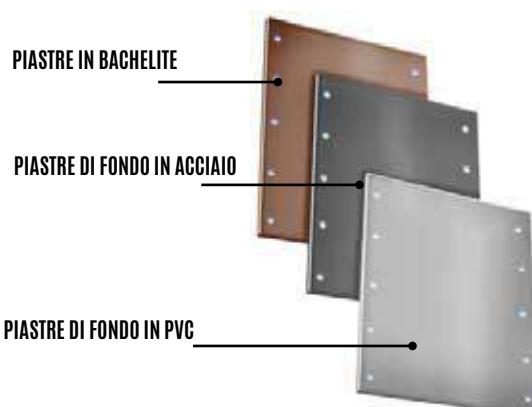

RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0638	TETTO 850X350	ARE/M-A1-B1-C1-SL1
N1ST0229	SPORTELLO 400X850	ARE/M-SL-SL1

Note

per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 52

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)


ACCESSORI SERIE ARE/M-A1-B1-C1

CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA	SPESORE
NOST0195	SPORTELLO SUPPLEMENTARE	220	135	
NOST0172	GRIGLIA D'AREAZIONE	147	147	20




SPORTELLO SUPPLEMENTARE

ARMADIO ARE/M-A CON SPORTELLO SUPPLEMENTARE (NOST0383/SP)
 ARMADIO ARE/M-B CON SPORTELLO SUPPLEMENTARE (NOST0335/SP)
 ARMADIO ARE/M-C CON SPORTELLO SUPPLEMENTARE (NOST0781/SP)



GRIGLIE D'AREAZIONE

ARMADIO ARE/M-A CON 4 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0383/G4)
 ARMADIO ARE/M-B CON 4 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0335/G4)
 ARMADIO ARE/M-C CON 4 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0781/G4)

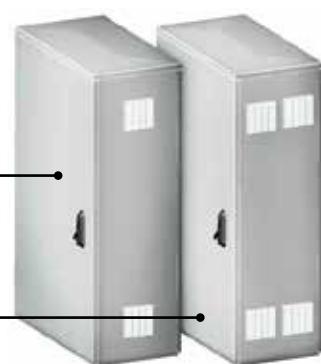

ARMADIO ARE/M-A CON 8 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0383/G8)
 ARMADIO ARE/M-B CON 8 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0335/G8)
 ARMADIO ARE/M-C CON 8 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0781/G8)

VENTOLA ASSIALE

CODICE	DESCRIZIONE
N8ST0333	VENTOLA ASSIALE PER ARMADI SERIE ARE/M



SERRATURA

CODICE	DESCRIZIONE
NOSF0014	SERRATURA PER ARE/M
NOSF0032	SERRATURA CIFRATURA 12
NOSF0031	SERRATURA CIFRATURA 21




CERNIERA

CODICE	DESCRIZIONE
N6ST0549	CERNIERA
N5ST0109	PERNO CERNIERA

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)


SERIE ARE/M-A2

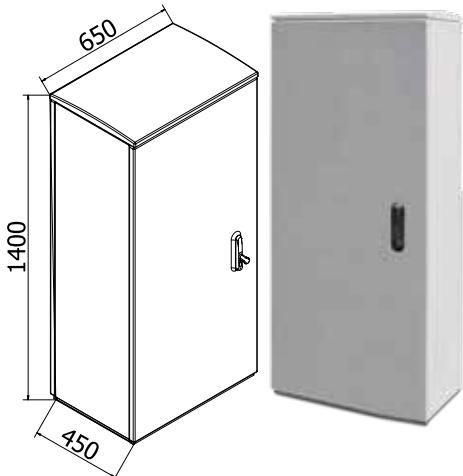NOST0316
ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1400	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288	PESO INDICATIVO	43 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	149 354 586 837	128 303 501 716	113 267 443 633	98 233 385 551	83 198 327 468
POTENZA DISSIPABILE (W)					

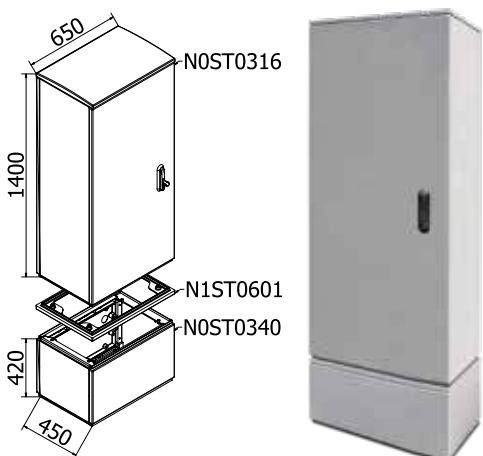NOST0311
ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288	PESO INDICATIVO	60 kg


DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	186 439 728 1041	160 380 629 899	142 337 558 798	124 294 486 695	109 259 429 613
POTENZA DISSIPABILE (W)					

SERIE ARE/M-A2

NOST0317

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO

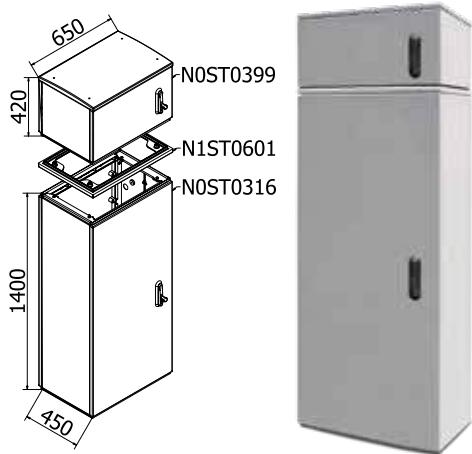


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288	PESO INDICATIVO	60 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	186 439 728 1041	160 380 629 899	142 337 558 798	124 294 486 695	109 259 429 613

NOST0318

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO

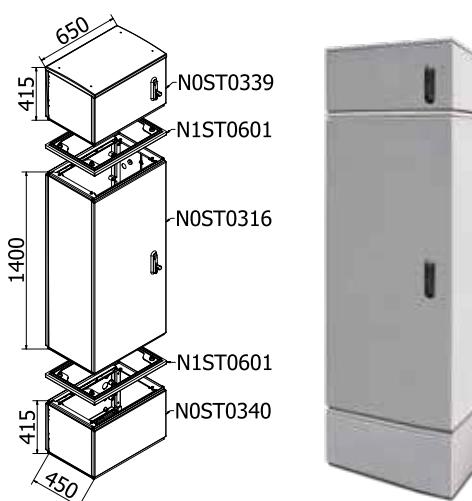

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	2230	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288	PESO INDICATIVO	77 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	201 476 789 1128	176 417 690 987	157 373 618 883	138 327 542 775	125 296 491 702

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A2


ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0354	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLI E STAFFE (VEDI NOTE) <ul style="list-style-type: none"> • KIT DI FISSAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI • N° 4 PANNELLI ASOLATI DA 538X149 MM • N° 3 PANNELLI CHIUSI DA 538X149 MM • CORNICE

Note

Per diverse esigenze d'utilizzo, è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

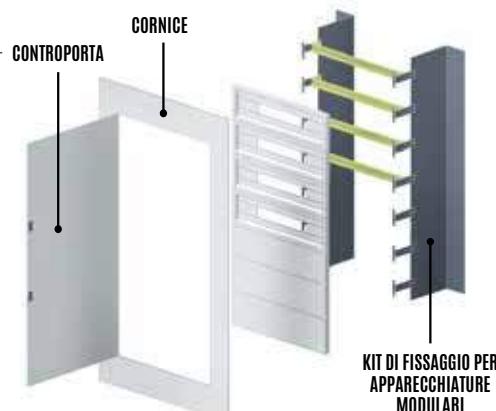


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI) <ul style="list-style-type: none"> • PANNELLO • KIT STAFFE DI FISSAGGIO
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM <ul style="list-style-type: none"> • PANNELLO • KIT STAFFE DI FISSAGGIO
N1ST0624	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO (VEDI NOTA) <ul style="list-style-type: none"> • KIT DI FISSAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI • CORNICE
N1ST0625	CONTROPORTA <ul style="list-style-type: none"> • SPORTELLO • KIT DI FISSAGGIO

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1 ST0625.

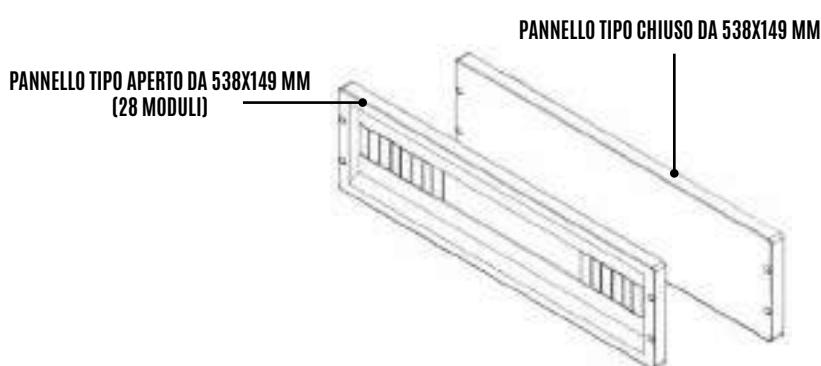


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A2

ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-A2

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0371	ACCIAIO	544	1265	2
NOST0370	BACHELITE	544	1265	5
NOST0372	PVC	544	1265	5

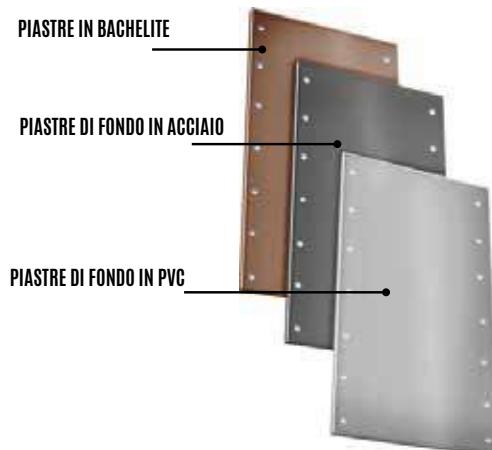

TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0611	605X394



TELAIO DI SOLLEVAMENTO CON GOLFARI

CODICE	INTERASSE GOLFARI (MM)
NOCM0311	440X674



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0808



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0601	650X450	ARE/M-A2-B2-C2-SL2



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0639	SPORTELLO 1400X650	ARE/M-A2-A3
N1ST0586	TETTO 650X450	ARE/M-A2-B2-C2-SL2
N1ST0806	SPORTELLO PER SOPRALZO 650X400	ARE/M-SL2-SL3

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 67

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B2

NOSTO338

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE

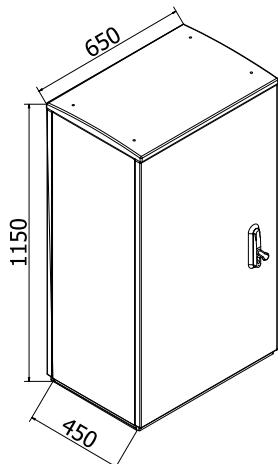

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)


ALTEZZA	1150	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288	PESO INDICATIVO	36 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	120 284 471 673	103 243 402 575	91 215 356 509	79 188 311 444	65 155 256 367
POTENZA DISSIPABILE (W)	120 284 471 673	103 243 402 575	91 215 356 509	79 188 311 444	65 155 256 367

NOSTO740

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO

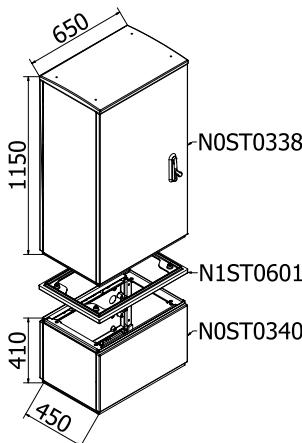

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288	PESO INDICATIVO	54 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	158 374 620 886	136 321 532 760	120 284 470 672	104 247 409 585	90 213 353 505
POTENZA DISSIPABILE (W)	158 374 620 886	136 321 532 760	120 284 470 672	104 247 409 585	90 213 353 505

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B2

NOST0741

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO

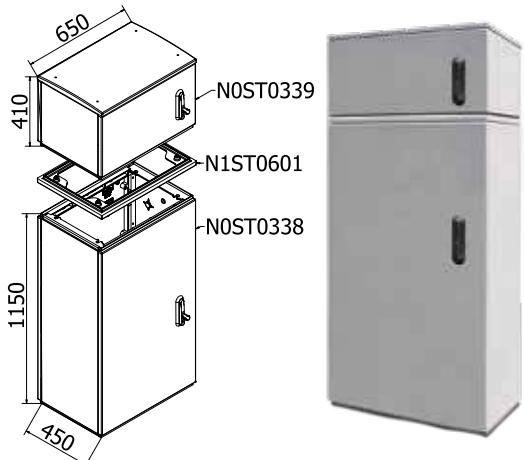

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)


ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288	PESO INDICATIVO	54 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	158 374 620 886	136 321 532 760	120 284 470 672	104 247 409 585	90 213 353 505

NOST0742

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO

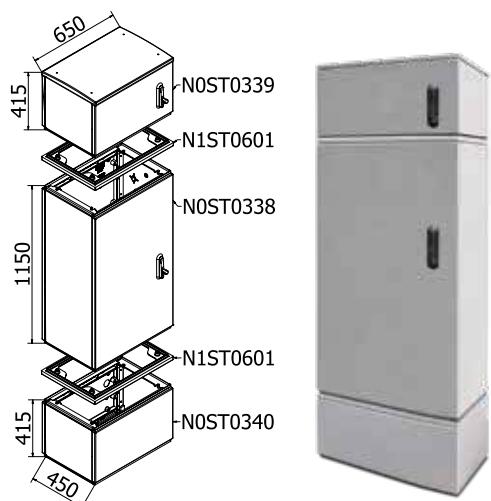

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1980	MATERIALE	SMV
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288	PESO INDICATIVO	72 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	180 426 705 1009	156 370 612 876	139 329 545 779	121 287 476 681	108 256 424 607

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-B2


ACCESSORI PER ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0356	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLI E STAFFE (VEDI NOTE) <ul style="list-style-type: none"> • KIT DI FISSAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI • N° 3 PANNELLI ASOLATI DA 538X149 MM • N° 2 PANNELLI CHIUSI DA 538X149 MM • CORNICE

Note

Per diverse esigenze d'utilizzo, è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

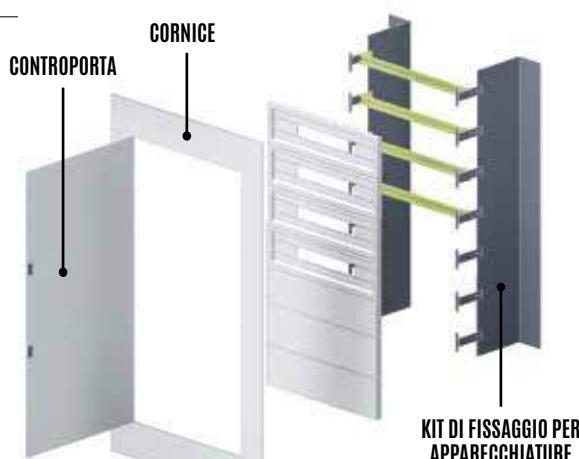


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI) <ul style="list-style-type: none"> • PANNELLO • KIT STAFFE DI FISSAGGIO
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM <ul style="list-style-type: none"> • PANNELLO • KIT STAFFE DI FISSAGGIO
N1ST0599	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO (VEDI NOTA) <ul style="list-style-type: none"> • KIT DI FISSAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI • CORNICE
N1ST0600	CONTROPORTA <ul style="list-style-type: none"> • SPORTELLO • KIT DI FISSAGGIO

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1 ST0600.

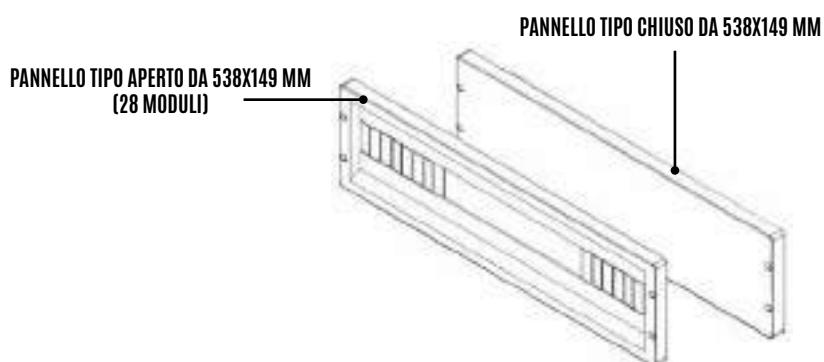


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-B2

ACCESSORI PER ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-B2

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0321	ACCIAIO	544	1015	2
NOST0308	BACHELITE	544	1015	5
NOST0322	PVC	544	1015	5

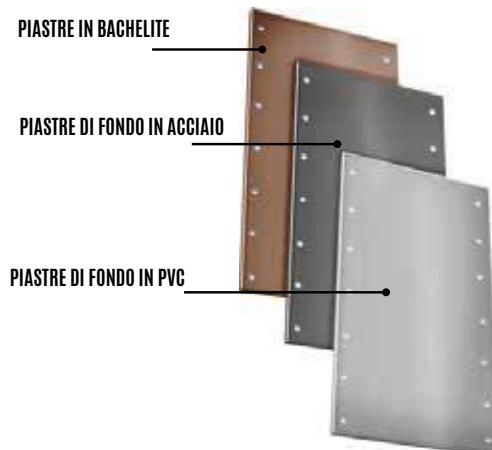

TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0611	605X394



TELAIO DI SOLLEVAMENTO CON GOLFARI

CODICE	INTERASSE GOLFARI (MM)
NOCM0311	710X480



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0552



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0601	650X450	ARE/M-A2-B2-C2



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0656	SPORTELLO 1100X650	ARE/M-A2-B3
N1ST0586	TETTO 650X450	ARE/M-A2-B2
N1ST0806	SPORTELLO PER SOPRALZO 650X400	ARE/M-SL2-SL3

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 67

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C2

NOST0792

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

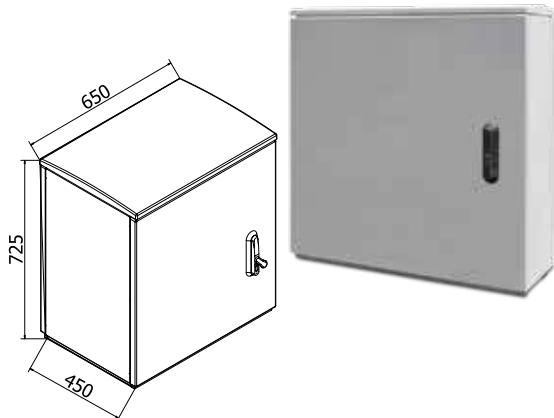


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	725	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288	PESO INDICATIVO	18 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	120 284 471 673	63 148 246 351	56 133 221 316	50 119 197 282	39 92 153 219

NOST0793

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO

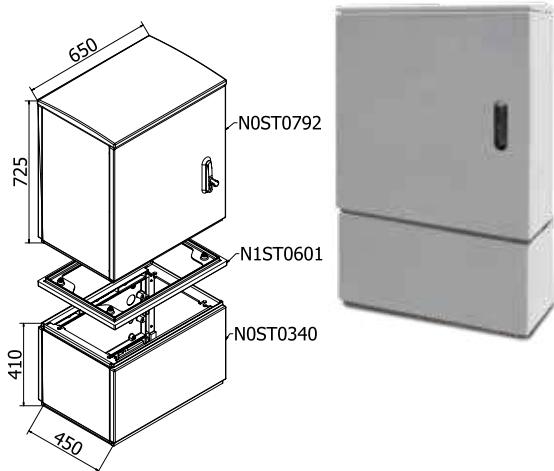

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1135	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288	PESO INDICATIVO	31 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	111 264 436 624	95 225 373 533	84 199 330 471	74 174 288 412	61 143 237 340

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C2

NOST0794

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO

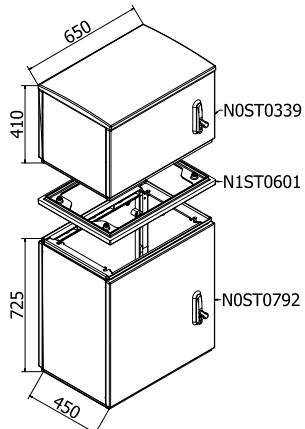


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1135	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288	PESO INDICATIVO	31 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	111 264 436 624	95 225 373 533	84 199 330 471	74 174 288 412	61 143 237 340

NOST0795

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO

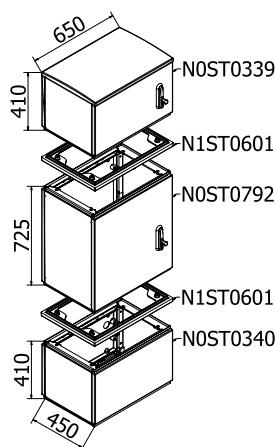

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1545	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288	PESO INDICATIVO	54 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	139 330 547 782	120 238 469 671	106 250 415 593	92 218 361 516	79 188 311 445

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-C2


ACCESSORI PER ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
OE0ST0051	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLO E STAFFE (VEDI NOTE)

Note

Per diverse esigenze di utilizzo è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

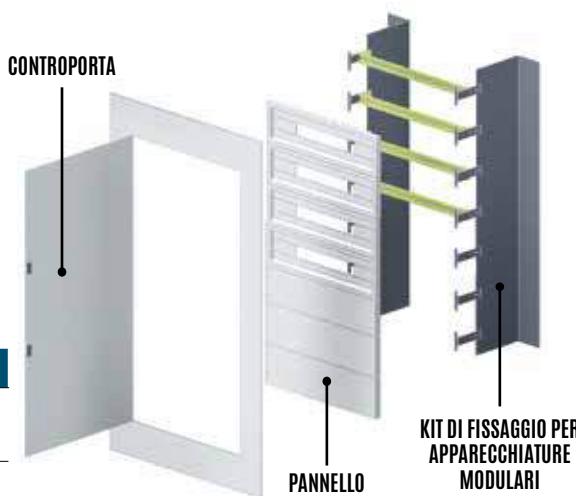


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM
OE1ST0019	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO
N1ST0810	CONTROPORTA

Note

È possibile fissare la controporta cod. N1ST0810

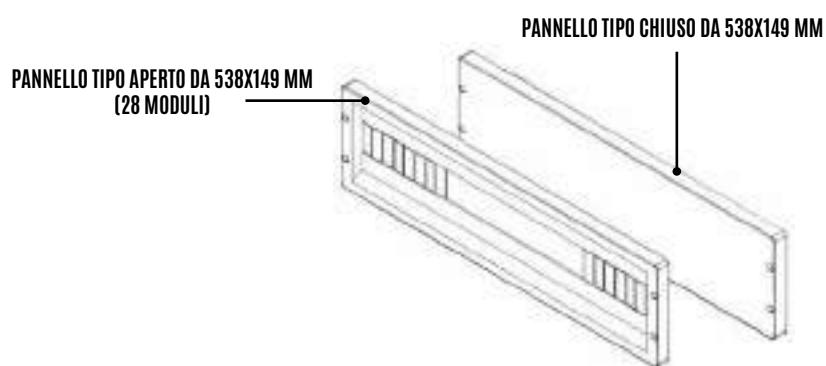

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-C2

ACCESSORI PER ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-C2

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
OEOST0043	ACCIAIO	544	540	2
OEOST0042	BACHELITE	544	540	5
OEOST0044	PVC	544	540	5



TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0611	605X394



TELAIO DI SOLLEVAMENTO CON GOLFARI

CODICE	INTERASSE GOLFARI (MM)
NOCM0311	710X480



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0552



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0601	650X450	ARE/M-A2-B2-C2



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0813	SPORTELLO 700X650	ARE/M-C2-C3
N1ST0586	TETTO 650X450	ARE/M-A2-B2-C2
N1ST0806	SPORTELLO PER SOPRALZO 400X650	ARE/M-SL2-SL3

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 67

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-Z2

NOSTO340

ZOCCOLO "400" PER FISSAGGIO A PAVIMENTO ARMADI TIPO ARE/M-A2-B2-C2

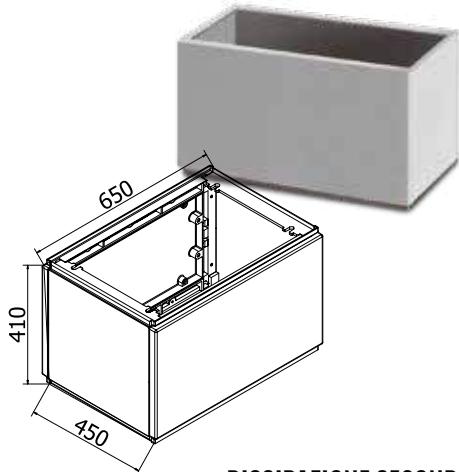

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO		GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO		TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288	PESO INDICATIVO	18 kg


DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)					

SERIE ARE/M-SL2

NOSTO339

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A2-B2-C2

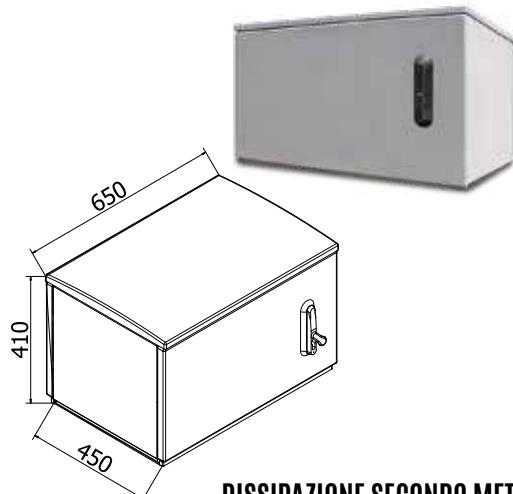

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288	PESO INDICATIVO	18 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	43 101 167 239	38 91 150 215	36 84 139 199	33 78 129 185	25 59 98 140

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-SL2


ACCESSORI PER ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
OEOST0063	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLO E STAFFE (VEDI NOTE)


Note

Per diverse esigenze di utilizzo è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

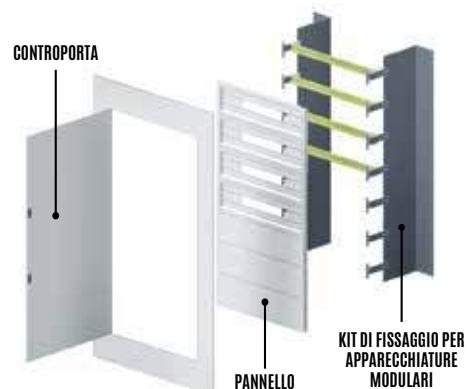

COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM

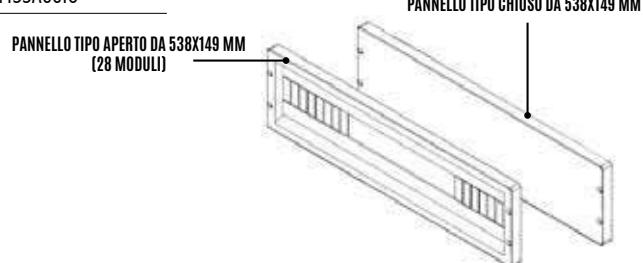

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-SL1

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0324	ACCIAIO	544	290	2
NOST0323	BACHELITE	544	290	5
NOST0325	PVC	544	290	5



RICAMBI

CODICE	SERIE
N1ST0586	TETTO 650X450 ARE/M-A2-B2-C2-SL2
N1ST0806	SPORTELLO 400X650 RE/M-SL2-SL3

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A2-B2-C2

CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA	SPESORE
NOST0195	SPORTELLO SUPPLEMENTARE	220	135	
NOST0172	GRIGLIA D'AREAZIONE	147	147	20




SPORTELLO SUPPLEMENTARE

ARMADIO ARE/M-A CON SPORTELLO SUPPLEMENTARE (NOST0316/SP)
 ARMADIO ARE/M-B CON SPORTELLO SUPPLEMENTARE (NOST0338/SP)
 ARMADIO ARE/M-C CON SPORTELLO SUPPLEMENTARE (NOST0792/SP)



GRIGLIE D'AREAZIONE

ARMADIO ARE/M-A CON 4 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0316/G4)
 ARMADIO ARE/M-B CON 4 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0338/G4)
 ARMADIO ARE/M-C CON 4 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0792/G4)

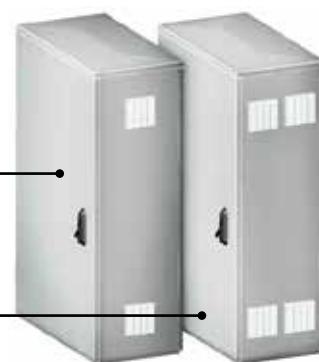

ARMADIO ARE/M-A CON 8 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0316/G8)
 ARMADIO ARE/M-B CON 8 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0338/G8)
 ARMADIO ARE/M-C CON 8 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0792/G8)

VENTOLA ASSIALE

CODICE	DESCRIZIONE
N8ST0333	VENTOLA ASSIALE PER ARMADI SERIE ARE/M



SERRATURA

CODICE	DESCRIZIONE
NOSF0014	SERRATURA PER ARE/M
NOSF0032	SERRATURA CIFRATURA 12
NOSF0031	SERRATURA CIFRATURA 21



CERNIERA


CODICE	DESCRIZIONE
N6ST0549	CERNIERA
N5ST0109	PERNO CERNIERA

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A3

NOST0736

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

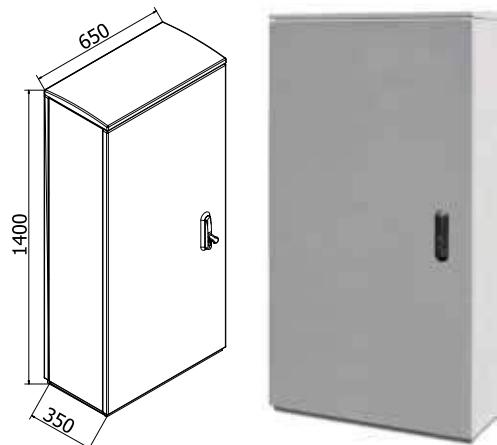

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)


ALTEZZA	1400	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193	PESO INDICATIVO	40 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	129	305	506	723	108	255	422	603	96	228	377	540	85	202	334	478	74	175	290	415

NOST0737

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO

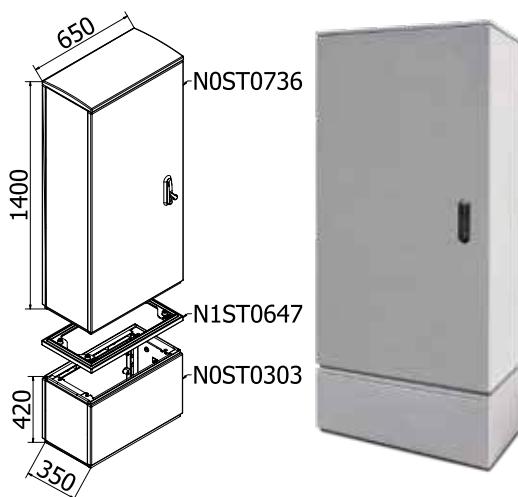

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193	PESO INDICATIVO	57 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	163	387	640	916	137	325	538	769	123	291	482	690	109	258	427	610	98	231	382	547

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A3

NOST0738

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO

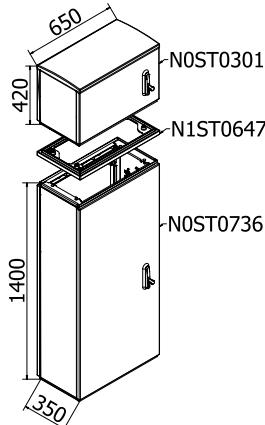


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193	PESO INDICATIVO	57 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	107	387	640	916	137	325	538	769	123	291	482	690	109	258	427	610
POTENZA DISSIPABILE (W)	167	387	640	916	137	325	538	769	123	291	482	690	98	231	382	547

NOST0739

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO

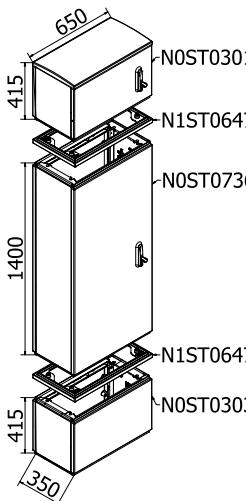

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	2230	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193	PESO INDICATIVO	74 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	108	426	706	1009	153	363	601	859	138	327	541	774	123	290	481	688
POTENZA DISSIPABILE (W)	180	426	706	1009	153	363	601	859	138	327	541	774	112	266	441	631

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A3

ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE


ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0744	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLI E STAFFE (VEDI NOTE)

Note

E' possibile fissare la controporta cod. N1ST0811.

Per diverse esigenze d'utilizzo, è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

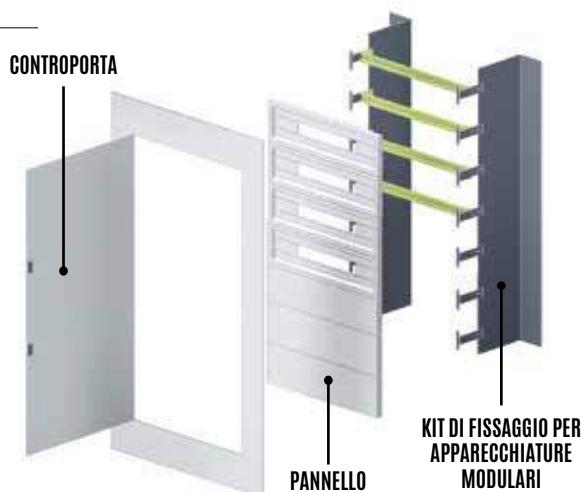


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM
N1ST0787	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO (VEDI NOTA)
N1ST0811	CONTROPORTA

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1ST0811

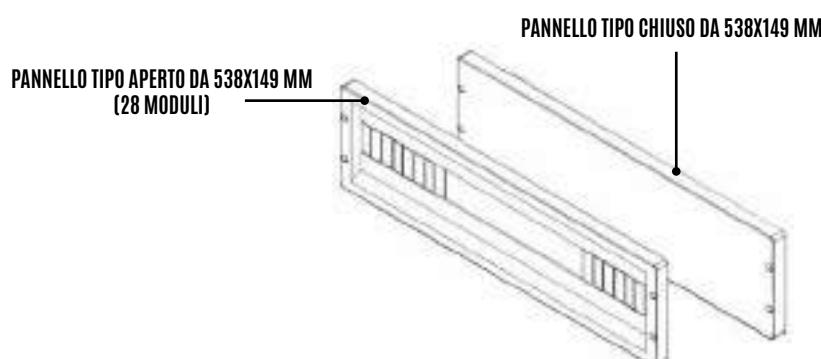

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A3

ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-A3

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0371	ACCIAIO	544	1265	2
NOST0370	BACHELITE	544	1265	5
NOST0372	PVC	544	1265	5



TELAI DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0560	625X300



TELAI DI SOLLEVAMENTO CON GOLFARI

CODICE	INTERASSE GOLFARI (MM)
NOCM0312	674X340



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0553



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0647	650X350	ARE/M-A3-B3-C3



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0639	SPORTELLO 1400X650	ARE/M-A2-A3
N1ST0644	TETTO 650X350	ARE/M-A3-B3-C3
N1ST0806	SPORTELLO PER SOPRALZO 400X650	ARE/M-A3-B3-C3-SL3

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 82

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B3

NOST0298

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE

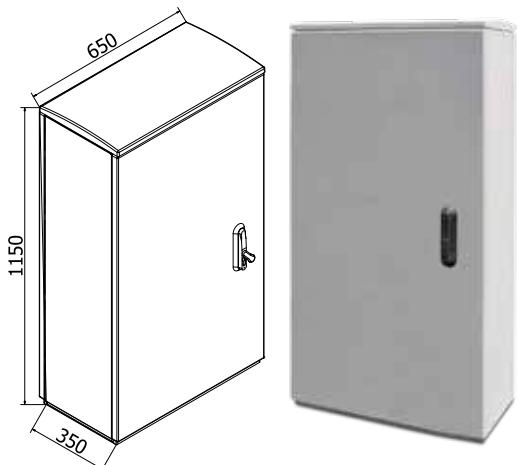

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)


ALTEZZA	1150	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193	PESO INDICATIVO	32 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
AT (K) AMMISSIBILE	103 243 402 575	86 203 336 480	77 182 301 431	68 162 268 383	58 137 228 325
POTENZA DISSIPABILE (W)					

NOST0320

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO

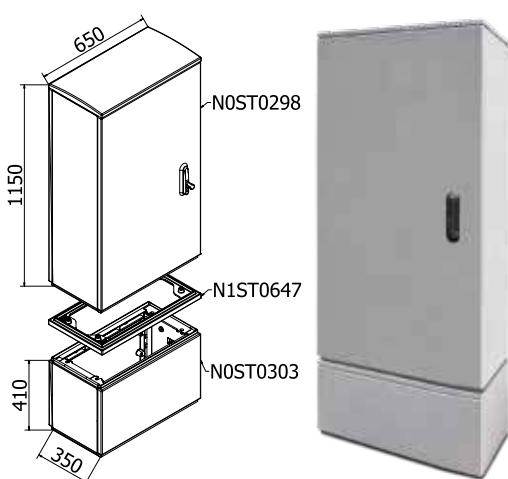

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193	PESO INDICATIVO	48 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
AT (K) AMMISSIBILE	137 326 539 771	115 272 450 644	103 243 403 576	91 215 356 510	80 190 314 449
POTENZA DISSIPABILE (W)					

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B3

NOSTO319

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO

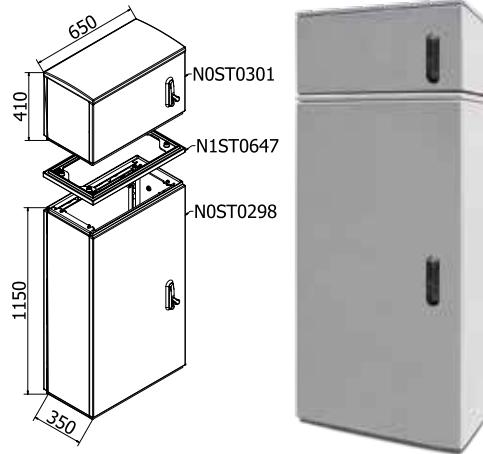

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)


ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193	PESO INDICATIVO	48 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	137 326 539 771	115 272 450 644	103 243 403 576	91 215 356 510	80 190 314 449

NOSTO358

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO

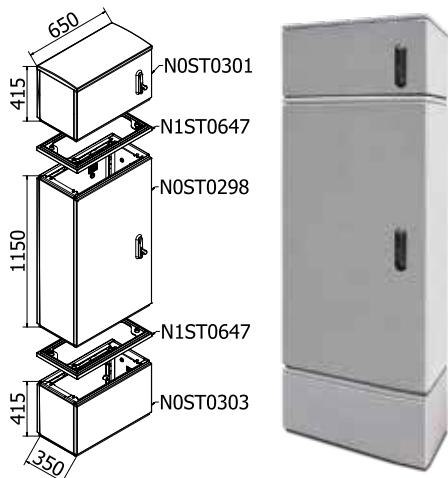

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

ALTEZZA	1980	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193	PESO INDICATIVO	65 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	159 377 625 893	134 318 527 754	121 286 474 677	107 253 419 600	97 229 380 543

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-B3


ACCESSORI PER ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE"

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0357	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLI E STAFFE (VEDI NOTE)

Note

Per diverse esigenze d'utilizzo, è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

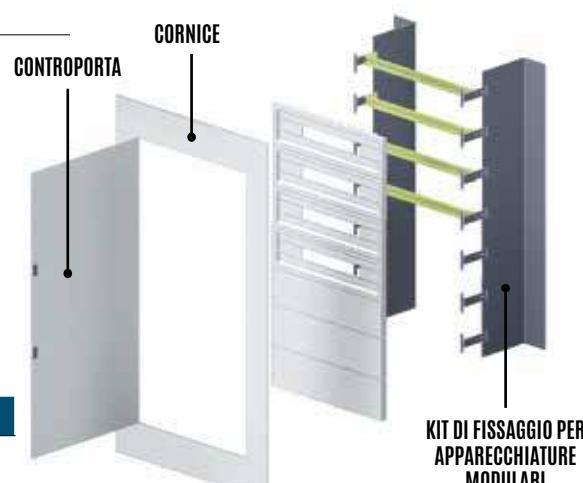


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM
N1ST0603	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO (VEDI NOTA)
N1ST0604	CONTROPORTA

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1 ST0604.

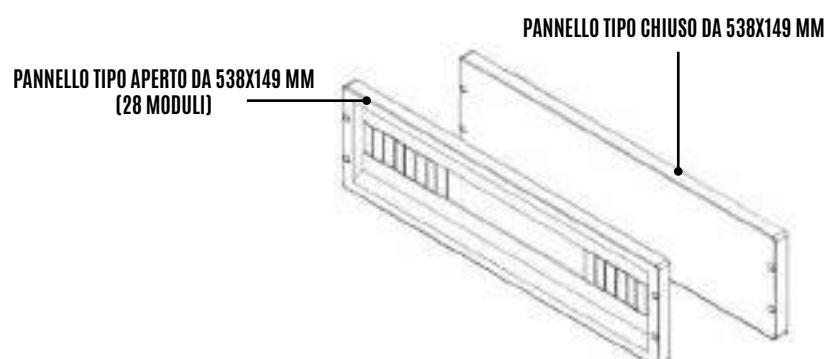


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-B3

ACCESSORI PER ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-B2-B3

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0321	ACCIAIO	544	1015	2
NOST0308	BACHELITE	544	1015	5
NOST0322	PVC	544	1015	5

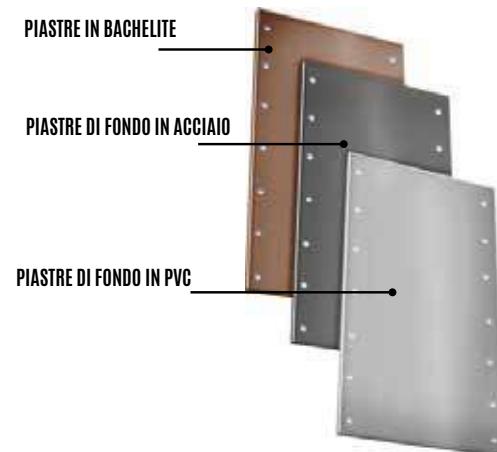

TELAI DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0560	625X300



TELAI DI SOLLEVAMENTO CON GOLFARI

CODICE	INTERASSE GOLFARI (MM)
NOCM0312	674X340



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0553



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0647	650X350	ARE/M-A3-B3-C3-SL3



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0656	SPORTELLO 1100X650	ARE/M-B2-B3
N1ST0644	TETTO 650X350	ARE/M-B3
N1ST0806	SPORTELLO PER SOPRALZO 650X400	ARE/M-SL2-SL3

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 82

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C3

NOST0796

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

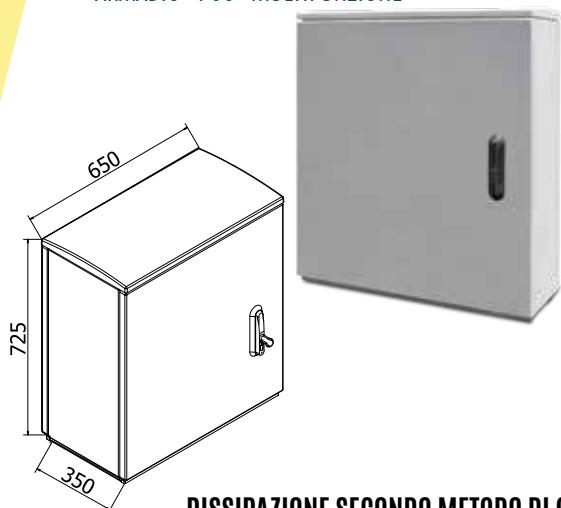

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)


ALTEZZA	725	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193	PESO INDICATIVO	20 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (k) AMMISSIBILE	61	144	239	342	52	123	204	297	47	112	186	266	43	102	169	242	35	83	138	197
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

NOST0797

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO

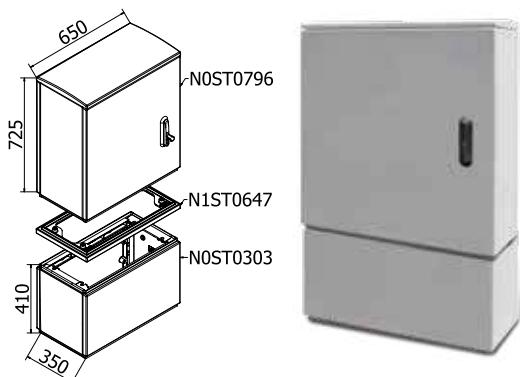

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1135	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193	PESO INDICATIVO	32 KG

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (k) AMMISSIBILE	95	225	373	533	79	188	311	445	71	169	279	299	63	150	248	355	54	127	211	302
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C3

NOST0798

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO

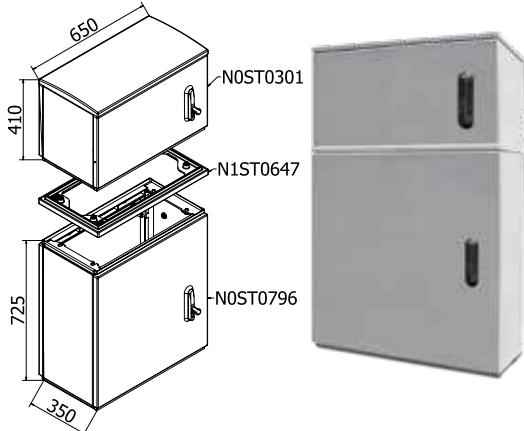


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1135	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193	PESO INDICATIVO	32 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	95	225	373	533	79	188	311	445	71	169	279	299	63	150	248	355	54	127	211	302
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

NOST0799

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO

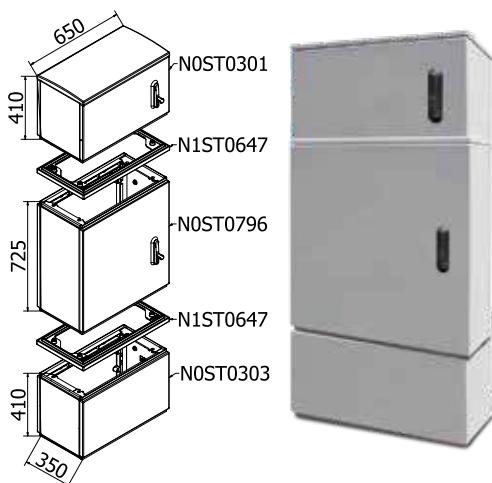

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1545	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193	PESO INDICATIVO	43 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	121	287	475	680	101	240	397	568	91	215	355	508	80	190	314	449	70	167	276	395
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-C3


ACCESSORI PER ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI PLUG&PLAY

CODICE	DESCRIZIONE
OEOST0048	APPARECCHIATURE MODULARI PLUG&PLAY COMPLETE DI PANNELLI E MONTANTI (VEDI NOTE)


Note

Per diverse esigenze di utilizzo è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

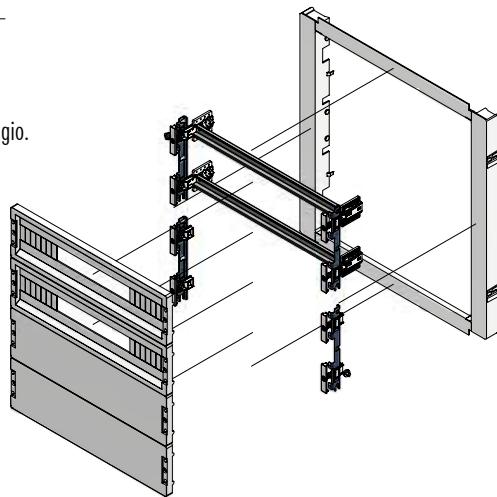

COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM

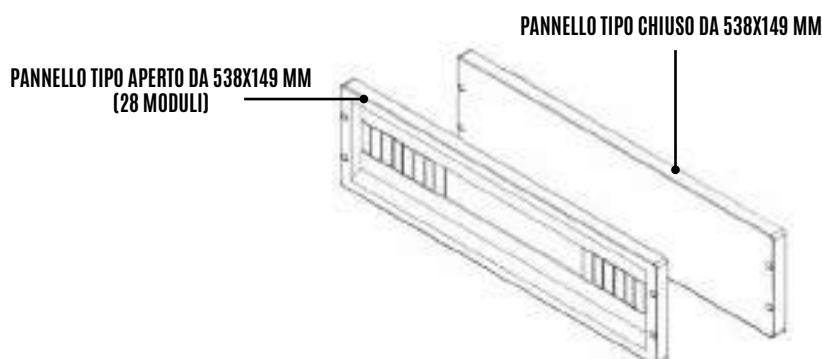

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-C3

ACCESSORI PER ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-C3

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
OEOST0043	ACCIAIO	544	540	2
OEOST0042	BACHELITE	544	540	5
OEOST0044	PVC	544	540	5



TELAI DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0560	625X300

TELAI DI SOLLEVAMENTO CON GOLFARI

CODICE	INTERASSE GOLFARI (MM)
NOCM0312	674X340

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0553

ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0647	650X350	ARE/M-A3-B3-C3-SL3

RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0813	SPORTELLO 700X650	ARE/M-C2-C3
N1ST0644	TETTO 650X350	ARE/M-A3-B3-C3
N1ST0806	SPORTELLO PER SOPRALZO 400X650	ARE/M-SL2-SL3

Note

per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 82




Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-Z3

NOSTO303

ZOCCOLO "400" PER FISSAGGIO A PAVIMENTO ARMADI TIPO ARE/M-A3-B3-C3

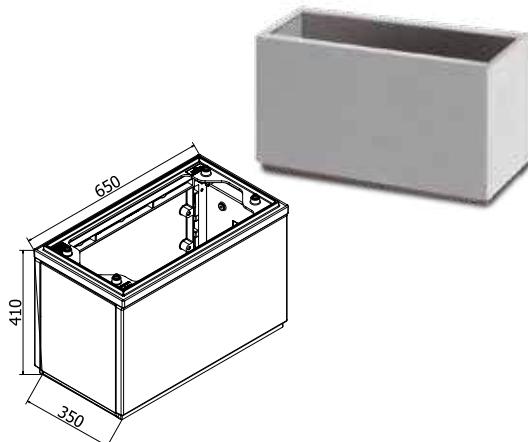

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO		GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO		TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193	PESO INDICATIVO	16 kg


DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)					

SERIE ARE/M-SL3

NOSTO301

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A3-B3-C3

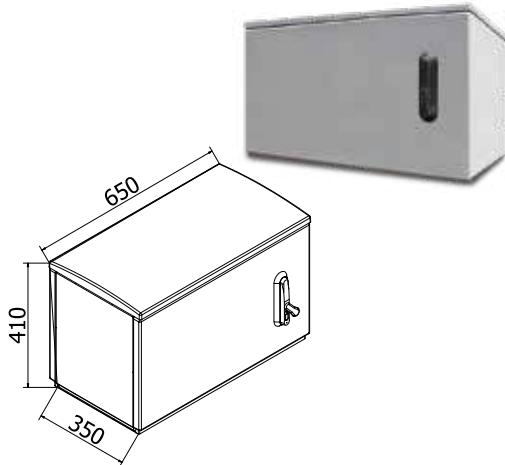

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193	PESO INDICATIVO	16 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	36 86 142 203	32 77 127 181	30 72 119 171	29 68 112 160	23 55 90 129


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-SL3

ACCESSORI PER SOPRALZO

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI PLUG&PLAY

CODICE	DESCRIZIONE
OEOST0005	APPARECCHIATURE MODULARI PLUG&PLAY COMPLETE DI PANNELLI E MONTANTI (VEDI NOTE)


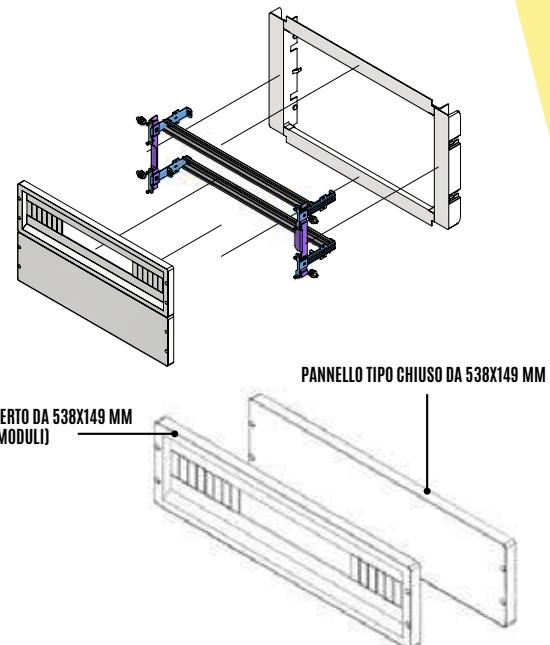


Note

Per diverse esigenze di utilizzo è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM

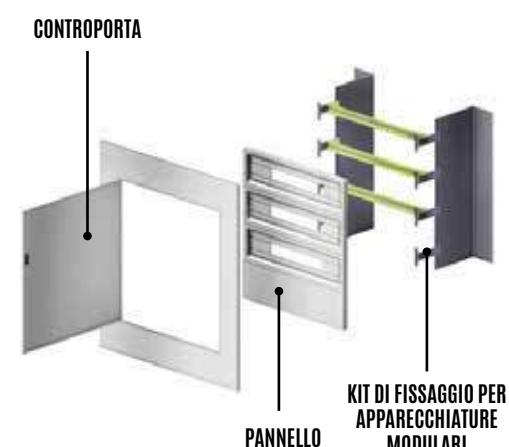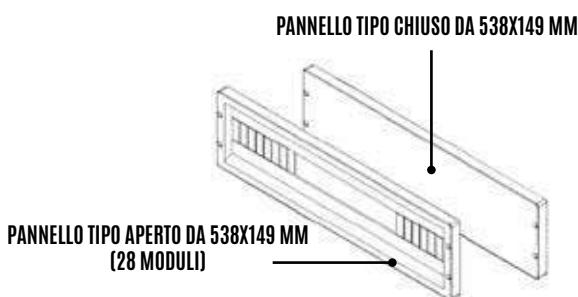

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-SL3

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0324	ACCIAIO	544	290	2
NOST0323	BACHELITE	544	290	5
NOST0325	PVC	544	290	5



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0644	TETTO 650X350	ARE/M-A3-B3-C3-SL3
N1ST0806	SPORTELLO 400X650	ARE/M-SL2-SL3

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A3-B3-C3

CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA	SPESORE
NOST0195	SPORTELLO SUPPLEMENTARE	220	135	
NOST0172	GRIGLIA D'AREAZIONE	147	147	20




SPORTELLO SUPPLEMENTARE

ARMADIO ARE/M-A CON SPORTELLO SUPPLEMENTARE (NOST0736/SP)
 ARMADIO ARE/M-B CON SPORTELLO SUPPLEMENTARE (NOST0298/SP)
 ARMADIO ARE/M-C CON SPORTELLO SUPPLEMENTARE (NOST0796/SP)



GRIGLIE D'AREAZIONE

ARMADIO ARE/M-A CON 4 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0736/G4)
 ARMADIO ARE/M-B CON 4 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0298/G4)
 ARMADIO ARE/M-C CON 4 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0796/G4)

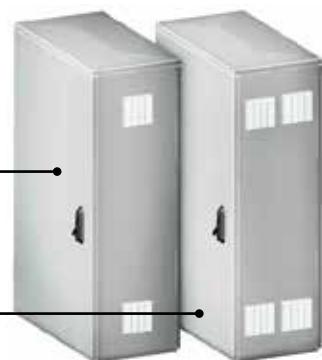

ARMADIO ARE/M-A CON 8 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0736/G8)
 ARMADIO ARE/M-B CON 8 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0298/G8)
 ARMADIO ARE/M-C CON 8 GRIGLIE D'AREAZIONE (NOST0796/G8)

VENTOLA ASSIALE

CODICE	DESCRIZIONE
N8ST033	VENTOLA ASSIALE PER ARMADI SERIE ARE/M



SERRATURA

CODICE	DESCRIZIONE
NOSF0014	SERRATURA PER ARE/M
NOSF0032	SERRATURA CIFRATURA 12
NOSF0031	SERRATURA CIFRATURA 21



CERNIERA

CODICE	DESCRIZIONE
N6ST0549	CERNIERA
N5ST0109	PERNO CERNIERA

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

VANO UNICO / VANI AFFIANCATI: PER LE APPLICAZIONI PIÙ ESIGENTI

Proponiamo per le applicazioni più particolari due configurazioni differenti dei nostri armadi: la gamma a vani affiancati e la gamma a vano unico.

LE DIMENSIONI

Con altezza e profondità invariate rispetto le configurazioni standard, si differenziano nella larghezza utile: la gamma a vano unico permette di disporre della larghezza massima in entrata, utile per le apparecchiature più ingombranti (trasformatori, sistemi di sollevamento acque ecc). La gamma a vani affiancati permette, invece, di disporre due vani comunicanti, utili per una disposizione ottima degli accessori con la conseguente migliore gestione dello spazio interno.

LE PERFORMANCE


Grado di protezione, tenuta all'impatto e caratteristiche dielettriche sono assolutamente immutate. Tutte le superfici interne sono in grado di sostenere i carichi di servizio come nelle usuali applicazioni. Grazie alla struttura in SMC tutte le superfici interne sono in grado di sostenere carichi direttamente sugli inserti in ottone o tramite accessori di servizio.

LA VERSATILITÀ

Con oltre 200 configurazioni possibili, anche le applicazioni più particolari possono essere eseguite in modo semplice e veloce: solidità, estetica e funzionalità sono i tratti distintivi che rendono vincente la scelta OEC.



Esempio vano unico

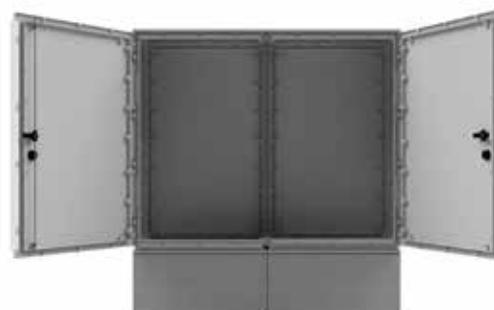

Esempio vano unico



Esempio vano unico



Esempio vano affiancato




Esempio vano affiancato

SERIE ARE/M-A-AFF

NOST0139/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

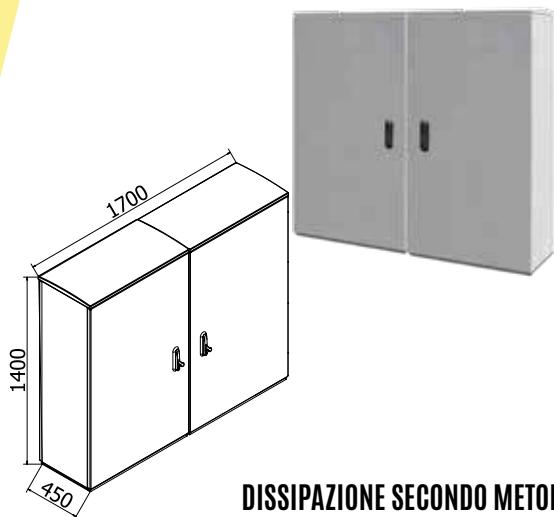

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)


ALTEZZA	1400	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750 + 750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	70 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	310 733 1214 1737	273 646 1069 1529	261 619 1025 1466	250 591 979 1401

NOST0158/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO

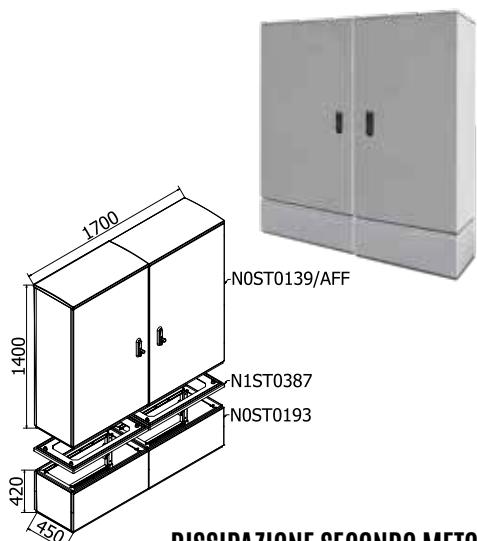

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750 + 750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	90 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	336 795 1316 1882	304 719 1191 1703	293 695 1151 1646	282 669 1107 1584

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A-AFF

NOST0162/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO

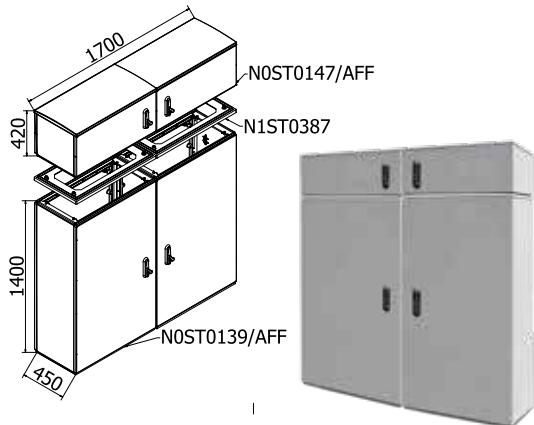


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	90 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
AT (K) AMMISSIBILE	366 795 1316 1882	304 718 1191 1703	293 695 1151 1646	282 669 1107 1584	256 607 1005 1438
POTENZA DISSIPABILE (W)					

NOST0163/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO

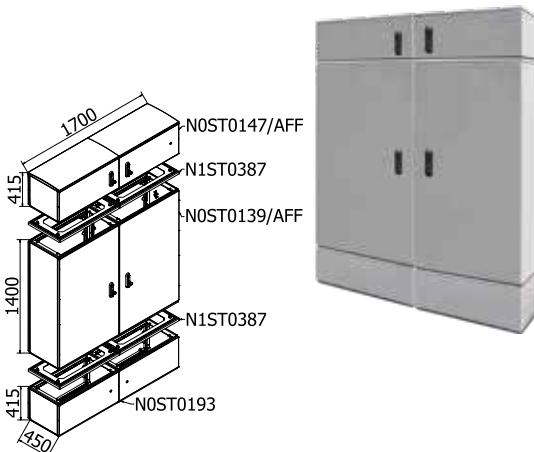

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	2230	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	110 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
AT (K) AMMISSIBILE	324 766 1269 1814	300 712 1178 1685	292 692 1147 1640	283 671 1111 1590	266 629 1042 1490
POTENZA DISSIPABILE (W)					

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A-AFF

ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE


ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0182	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLI E STAFFE (VEDI NOTE)

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1ST0398.

Per diverse esigenze d'utilizzo, è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

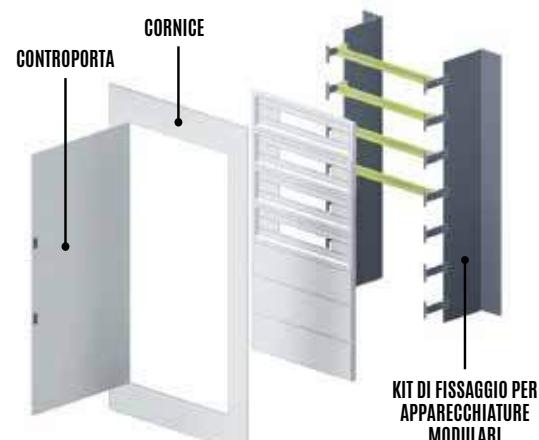


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASCIATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM
N1ST0393	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO (VEDI NOTA)
N1ST0398	CONTROPORTA

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1ST0398.

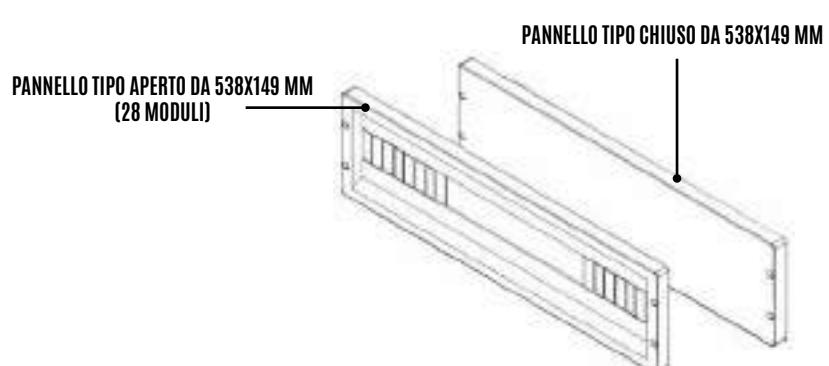


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A-AFF

ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-A

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0168	ACCIAIO	740	1265	2
NOST0164	BACHELITE	740	1265	5
NOST0173	PVC	740	1265	5

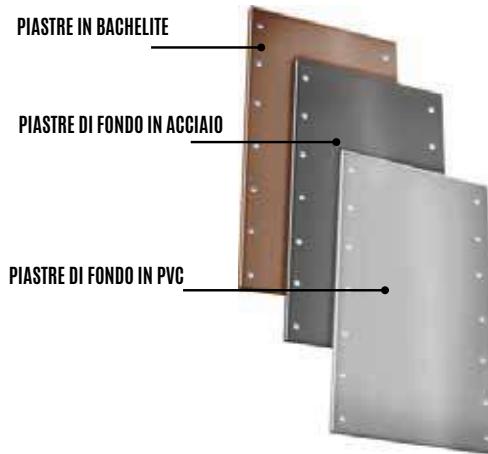

TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N6ST0267	805X405



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0354

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0387	850X450	ARE/M-A-B-C

RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0633	SPORTELLO 1400X850	ARE/M-A-A1
N1ST0225	TETTO 850X450	ARE/M-A-B-C
N1ST0229	SPORTELLO PER SOPRALZO 850X400	ARE/M-SL-SL1

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 98

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B-AFF

NOST0141/AFF

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE

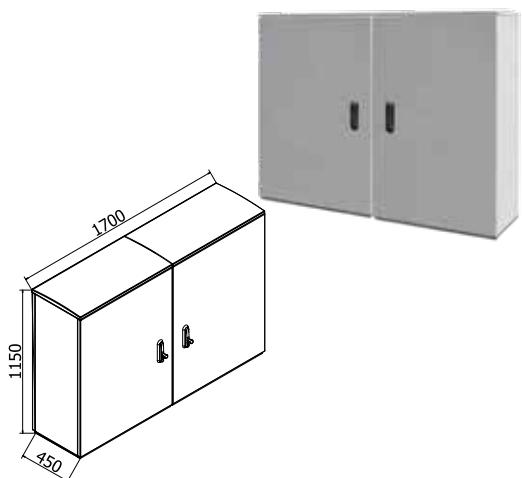

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)


ALTEZZA	1150	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750 + 750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	65,5 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	272 644 1066 1525	236 558 923 1321	225 533 882 1262	214 507 840 -	176 417 690 987

NOST0185/AFF

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO

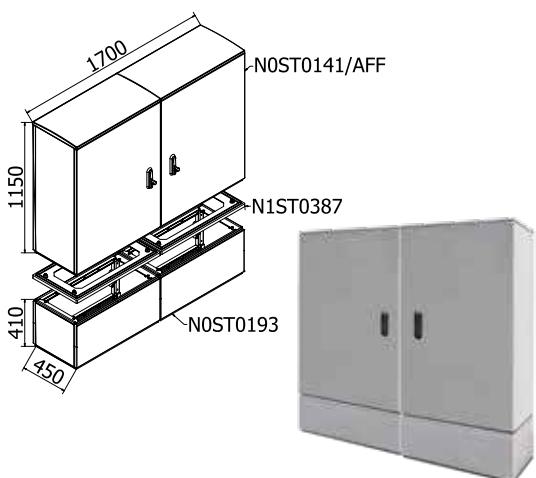

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750 + 750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	85 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	310 735 1217 1741	276 654 - 1549	266 629 - 1490	254 603 998 -	224 531 880 -

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B-AFF

NOST0186/AFF

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO

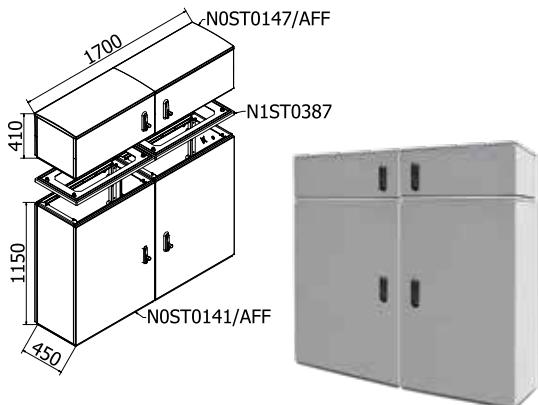


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	85 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	310	735	1217	1741	276	654	-	1549	266	629	-	1490	254	603	998	-	224	531	880	-
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

NOST0187/AFF

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO

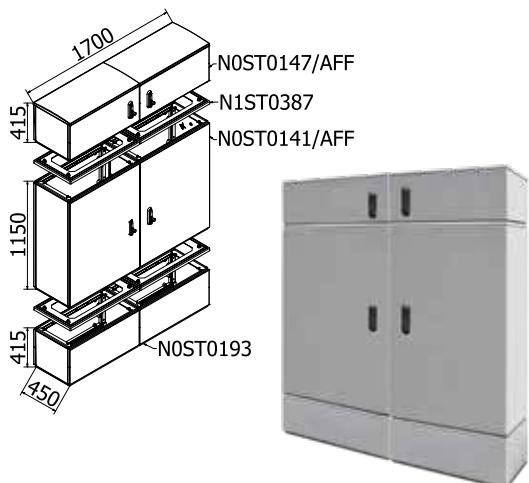

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1980	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	105 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	310	734	1216	1739	284	671	-	1590	275	651	-	1541	265	651	-	1541	244	578	958	-
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-B-AFF

ACCESSORI PER ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE


ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0183	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLI E STAFFE (VEDI NOTE)

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1ST0399.

Per diverse esigenze d'utilizzo, è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

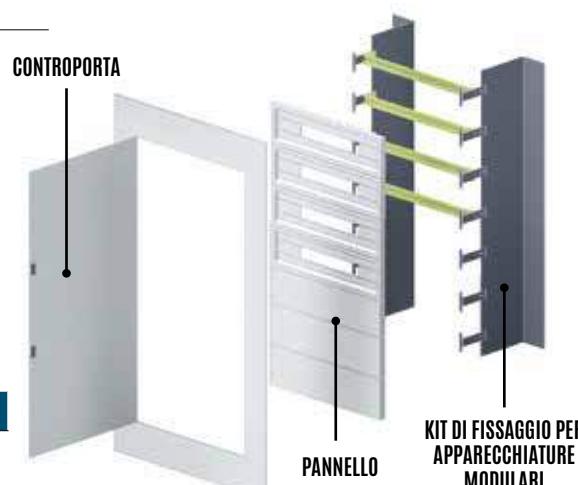


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASCIATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM
N1ST0394	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO (VEDI NOTA)
N1ST0399	CONTROPORTA

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1ST0399.

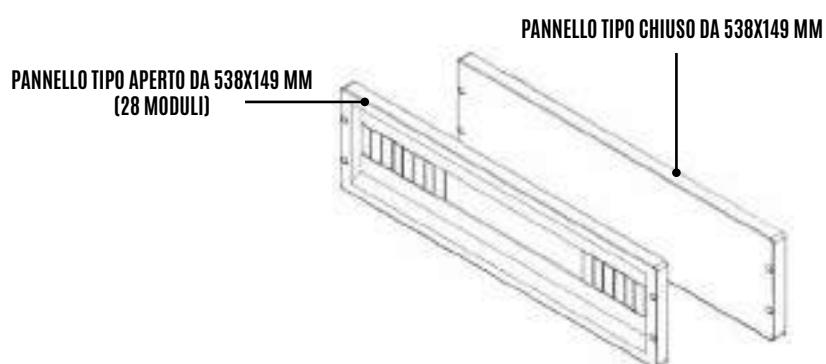


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-B-AFF

ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-A

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0169	ACCIAIO	740	1015	2
NOST0165	BACHELITE	740	1015	5
NOST0174	PVC	740	1015	5

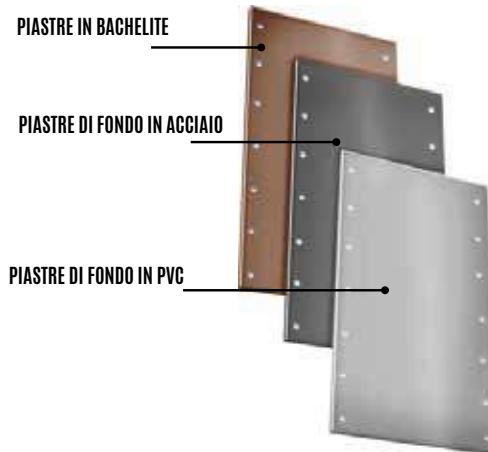

TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N6ST0267	805X405



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0354

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0387	850X350	ARE/M-A-B-C

RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0642	SPORTELLO 1100X850	ARE/M-B-B1
N1ST0225	TETTO 850X450	ARE/M-A-B-C
N1ST0229	SPORTELLO PER SOPRALZO 850X400	ARE/M-SL-SL1

Note

per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 98


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)



SERIE ARE/M-C-AFF

NOST0150/AFF

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

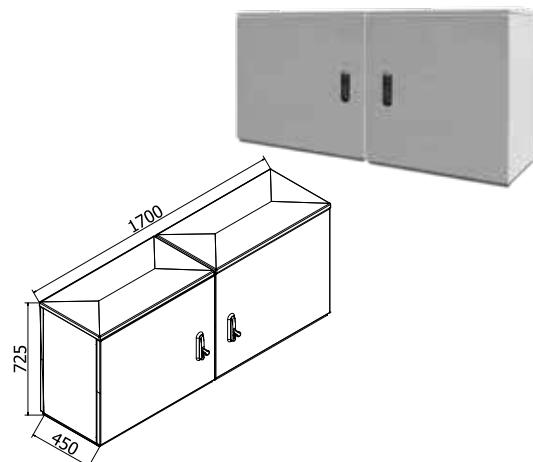

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)


ALTEZZA	725	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	40 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	190 449 743 1063	161 382 632 904	154 364 602 861	146 345 572 818	105 249 413 590

NOST0188/AFF

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO

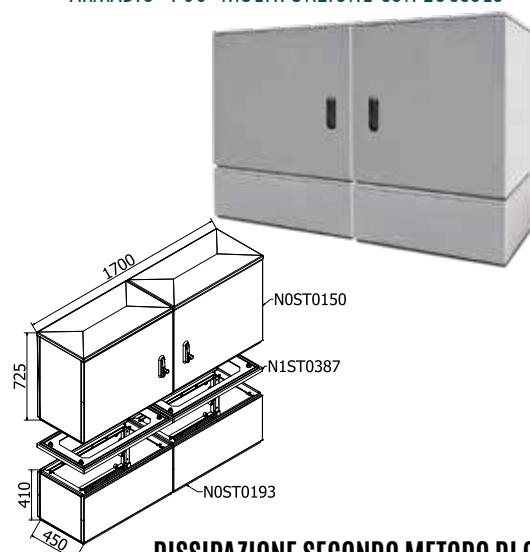

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1135	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	60 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	254 600 994 1422	219 519 860 1230	210 496 822 1175	199 472 782 -	163 387 640 916

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C-AFF

NOST0189/AFF

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO

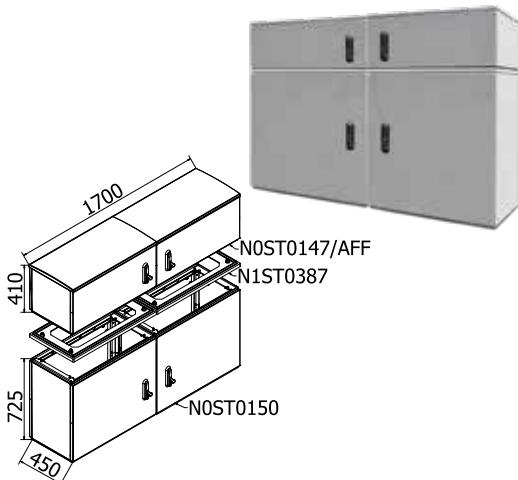


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1135	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	60 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	254 600 994 1422	219 519 860 1230	210 496 822 1175	199 472 782 -	163 387 640 916

NOST0192/AFF

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO

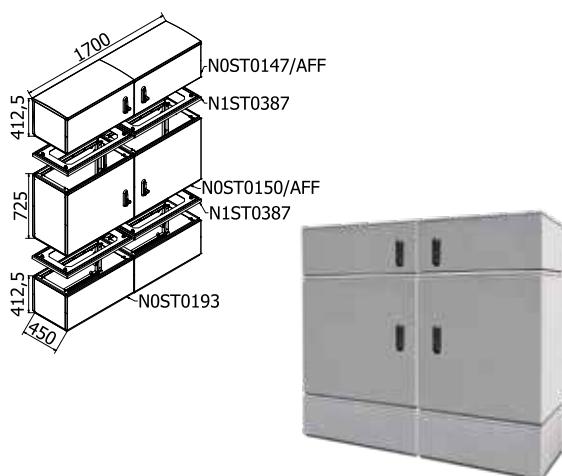

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1550	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	81 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	276 653 - 1547	245 581 961 1375	236 558 924 1322	226 535 885 -	199 471 780 -

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-C-AFF

ACCESSORI PER ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE


ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0184	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLI E STAFFE (VEDI NOTE) <ul style="list-style-type: none"> • KIT DI FISSAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI • N° 2 PANNELLI ASCIATI DA 538X149 MM • N° 1 PANNELLO CHIUSO DA 538X149 MM • CORNICE

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1ST0400.

Per diverse esigenze d'utilizzo, è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

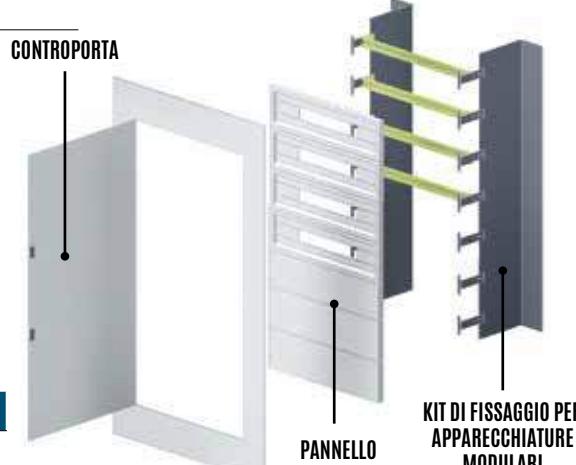


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASCIATO DA 538X149 MM (28 MODULI) <ul style="list-style-type: none"> • PANNELLO • KIT STAFFE DI FISSAGGIO
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM <ul style="list-style-type: none"> • PANNELLO • KIT STAFFE DI FISSAGGIO
N1ST0395	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO (VEDI NOTA) <ul style="list-style-type: none"> • KIT DI FISSAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI • CORNICE
N1ST0400	CONTROPORTA <ul style="list-style-type: none"> • SPORTELLO • KIT DI FISSAGGIO

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1ST0400.

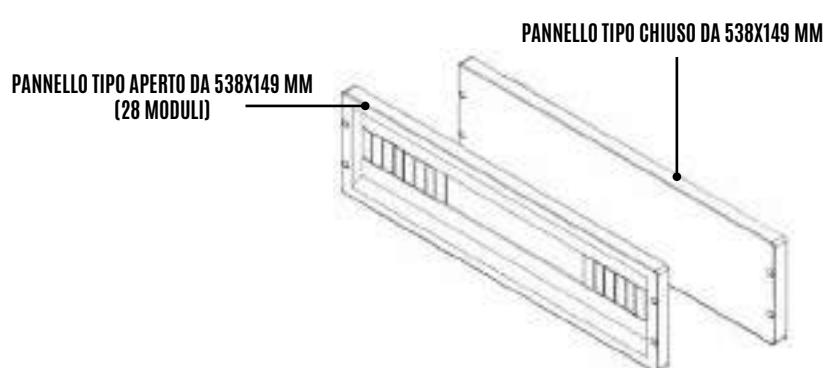


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-C-AFF

ACCESSORI PER ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-A

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0170	ACCIAIO	740	590	2
NOST0166	BACHELITE	740	590	5
NOST0175	PVC	740	590	5

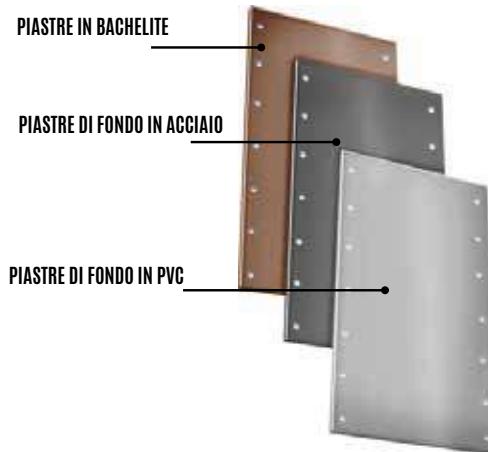

TELAI DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N6ST0267	805X405



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0354

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0387	850X450	ARE/M-A-B-C

RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0646	SPORTELLO 850X700	ARE/M-C
N1ST0225	TETTO 850X450	ARE/M-A-B-C
N1ST0229	SPORTELLO PER SOPRALZO 850X400	ARE/M-SL-SL1

Note

per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 98


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)



SERIE ARE/M-SL-AFF

NOSTO147/AFF

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A-B-C

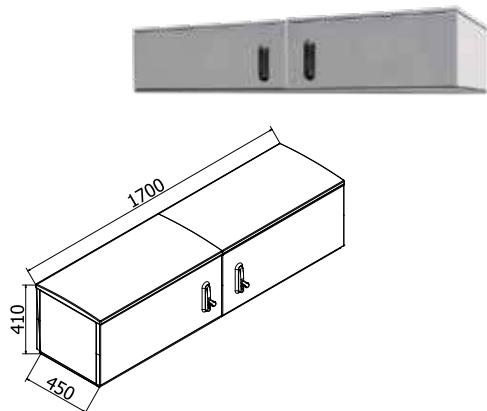

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	40 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	254 600 994 1422	219 519 860 1230	210 496 822 1175	199 472 782 -	163 387 640 916
POTENZA DISSIPABILE (W)					

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-SL


ACCESSORI PER SOPRALZO 850X450

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
OEOST0057	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLO E STAFFE (VEDI NOTE)


Note

Per diverse esigenze di utilizzo è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

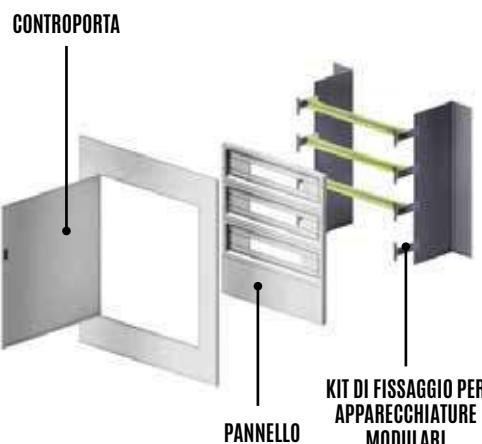


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM

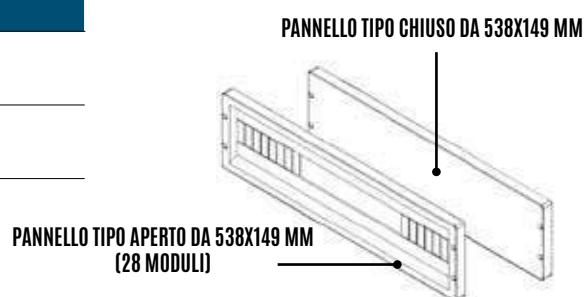

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE M-SL

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0171	ACCIAIO	740	290	2
NOST0167	BACHELITE	740	290	5
NOST0176	PVC	740	290	5

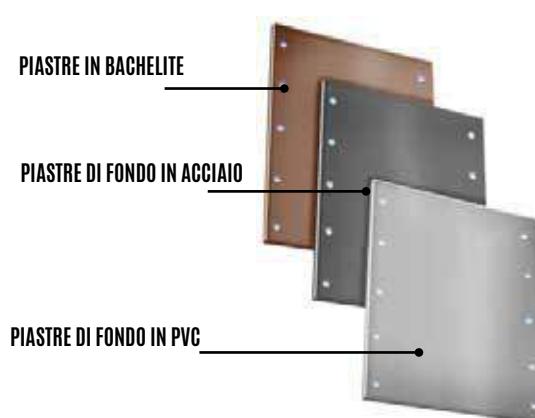

RICAMBI

	DESCRIZIONE	SERIE
N1ST0225	TETTO 850X450	ARE/M-A-B-C-SL
N1ST0229	SPORTELLO 400X850	ARE/M-SL-SL1

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A-B-C-AFF

CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA	SPESORE
NOST0195	SPORTELLO SUPPLEMENTARE	220	135	
NOST0172	GRIGLIA D'AREAZIONE	147	147	20



VENTOLA ASSIALE

CODICE	DESCRIZIONE
N8ST0333	VENTOLA ASSIALE PER ARMADI SERIE ARE/M



SERRATURA

CODICE	DESCRIZIONE
NOSF0014	SERRATURA PER ARE/M
NOSF0032	SERRATURA CIFRATURA 12
NOSF0031	SERRATURA CIFRATURA 21




CERNIERA

CODICE	DESCRIZIONE
N6ST0549	CERNIERA
N5ST0109	PERNO CERNIERA

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A1-AFF

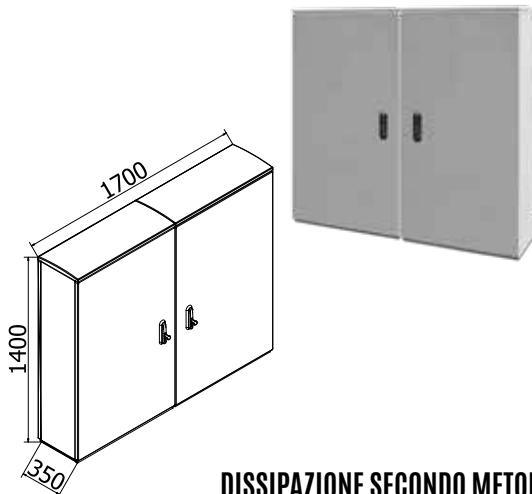NOST0383/AFF
ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1400	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750 + 750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193	PESO INDICATIVO	66 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	322 763 - 1807	285 676 - 1601	276 655 - 1551	267 632 - -	245 581 962 -

NOST0373/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO

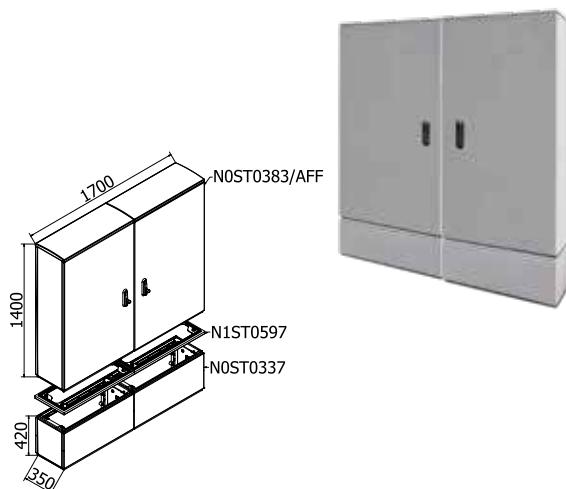

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750 + 750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193	PESO INDICATIVO	86 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	322 763 - 1807	285 676 - 1601	276 655 - 1551	267 632 - -	245 581 962 -

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A1-AFF

NOST0374/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO

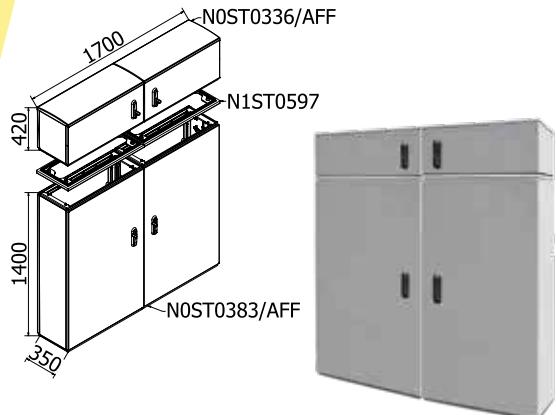


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193	PESO INDICATIVO	86 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	322	763	-	1807	285	676	-	1601	276	655	-	1551	267	632	-	-	245	581	962	-
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

NOST0375/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO

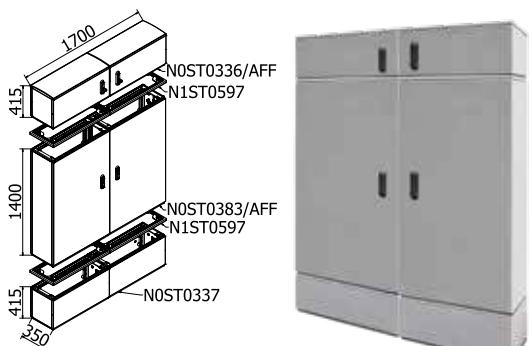

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	2230	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193	PESO INDICATIVO	105 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	315	747	-	1769	288	681	-	1613	280	664	-	1571	272	645	-	-	257	609	-	-
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A1-AFF


ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0353	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLI E STAFFE (VEDI NOTE) <ul style="list-style-type: none"> • KIT DI FISSAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI • N° 4 PANNELLI ASCIATI DA 538X149 MM • N° 3 PANNELLI CHIUSI DA 538X149 MM • CORNICE

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1 ST0622.
 Per diverse esigenze d'utilizzo, è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

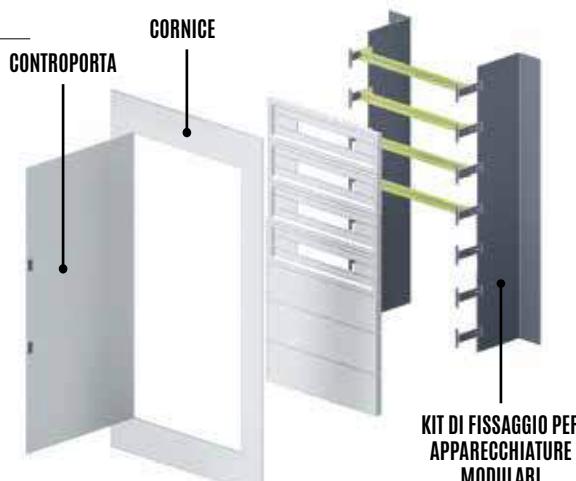


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASCIATO DA 538X149 MM (28 MODULI) <ul style="list-style-type: none"> • PANNELLO • KIT STAFFE DI FISSAGGIO
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM <ul style="list-style-type: none"> • PANNELLO • KIT STAFFE DI FISSAGGIO
N1ST0632	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO (VEDI NOTA) <ul style="list-style-type: none"> • KIT DI FISSAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI • CORNICE
N1ST0622	CONTROPORTA <ul style="list-style-type: none"> • SPORTELLO • KIT DI FISSAGGIO

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1 ST0622.

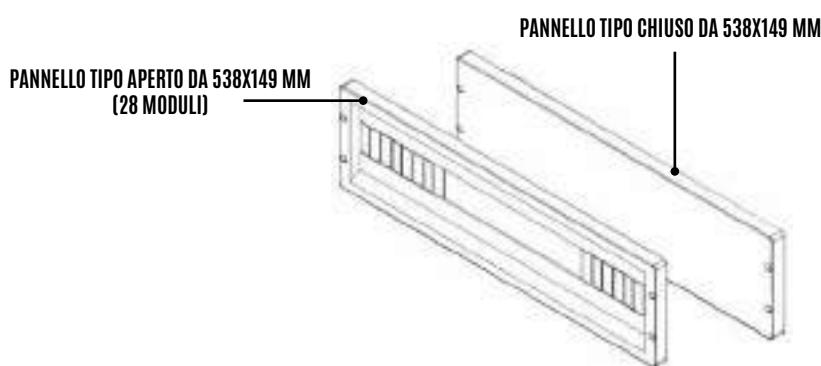


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A1-AFF

ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-A

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0168	ACCIAIO	740	1265	2
NOST0164	BACHELITE	740	1265	5
NOST0173	PVC	740	1265	5

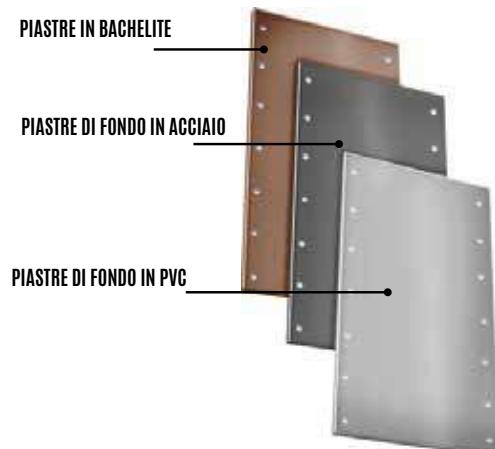

TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0592	805X305



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0803

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0597	850X350	ARE/M-A1-B1-C1

RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0633	SPORTELLO 1400X850	ARE/M-A1-A1
N1ST0638	TETTO 850X350	ARE/M-A1-B1-C1-SL1
N1ST0229	SPORTELLO PER SOPRALZO 850X400	ARE/M-SL-SL1

ELEMENTO DI GIUNZIONE




Note

per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 113

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B1-AFF

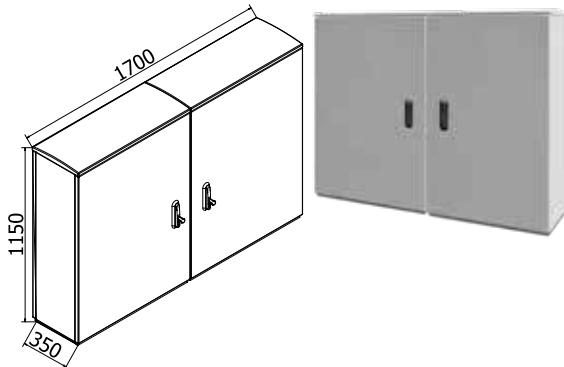NOSTO335/AFF
ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1150	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193	PESO INDICATIVO	60 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	252	596	987	1412	212	503	833	1192	204	483	799	1143	195	462	764	1093	164	389	644	922
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

NOSTO379/AFF

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO

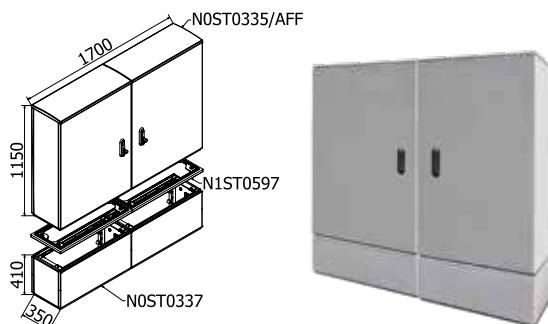

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 KV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193	PESO INDICATIVO	80 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	295	698	1156	1653	256	607	1005	1437	247	585	969	1386	238	563	932	1333	213	504	835	1194
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B1-AFF

NOSTO380/AFF

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO

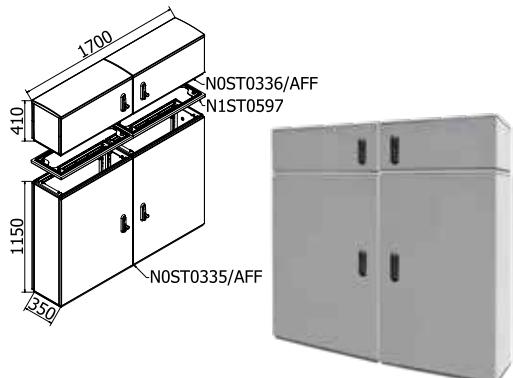


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193	PESO INDICATIVO	80 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	295	698	1156	1653	256	607	1005	1437	247	585	969	1386	238	563	932	1333	213	504	835	1194
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

NOSTO381/AFF

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO

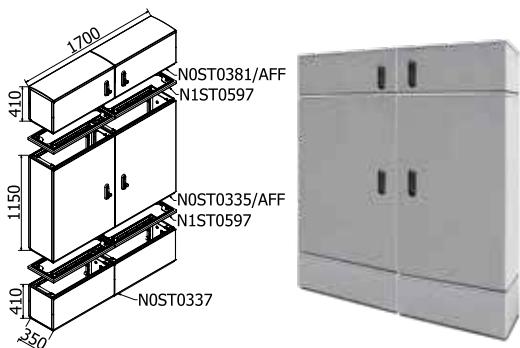

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1980	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193	PESO INDICATIVO	100 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	300	709	1175	1680	268	636	1053	1506	261	617	-	1462	252	597	989	1415	235	556	920	1316
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-B1-AFF


ACCESSORI PER ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0355	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLI E STAFFE (VEDI NOTE) <ul style="list-style-type: none"> • KIT DI FISSAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI • N° 3 PANNELLI ASOLATI DA 538X149 MM • N° 2 PANNELLI CHIUSI DA 538X149 MM • CORNICE

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1 ST0596.
 Per diverse esigenze d'utilizzo, è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

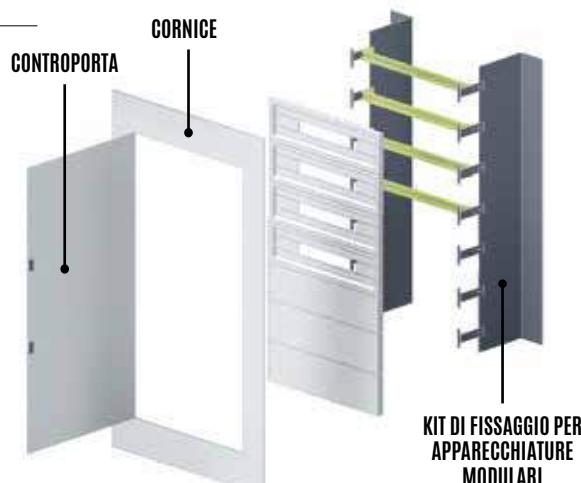


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASCIATO DA 538X149 MM (28 MODULI) <ul style="list-style-type: none"> • PANNELLO • KIT STAFFE DI FISSAGGIO
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM <ul style="list-style-type: none"> • PANNELLO • KIT STAFFE DI FISSAGGIO
N1ST0595	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO (VEDI NOTA) <ul style="list-style-type: none"> • KIT DI FISSAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI • CORNICE
OE1ST0017	CONTROPORTA <ul style="list-style-type: none"> • SPORTELLO • KIT DI FISSAGGIO

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: OE1ST0017.

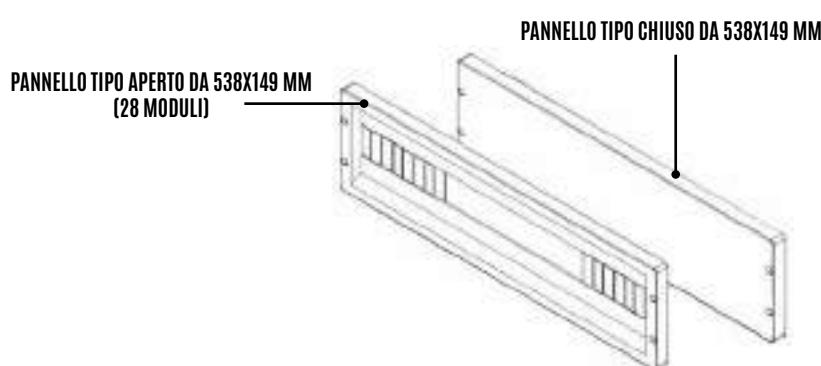


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-B1-AFF

ACCESSORI PER ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-A

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0169	ACCIAIO	740	1015	2
NOST0165	BACHELITE	740	1015	5
NOST0174	PVC	740	1015	5

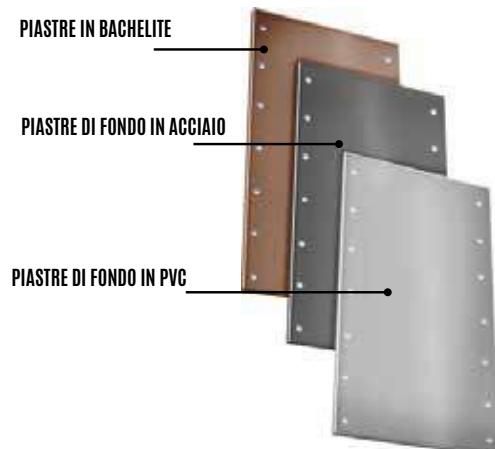

TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0592	805X305



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0803

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0597	850X350	RE/M-A1-B1-C1-SL1

ELEMENTO DI GIUNZIONE



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0642	SPORTELLO 1100X850	ARE/M-B-B1
N1ST0638	TETTO 850X350	ARE/M-A1-B1-C1-SL1
N1ST0229	SPORTELLO PER SOPRALZO 851X450	ARE/M-SL-SL1

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 113

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C1-AFF

NOST0781/AFF

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1

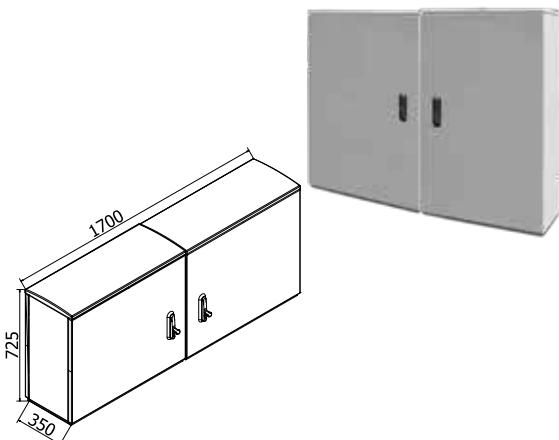


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	725	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	345	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
PESO INDICATIVO		-	

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	168 399 661 945	139 330 547 782	133 316 523 748	127 302 500 715	96 229 377 539

NOST0782/AFF

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1 CON ZOCOLO

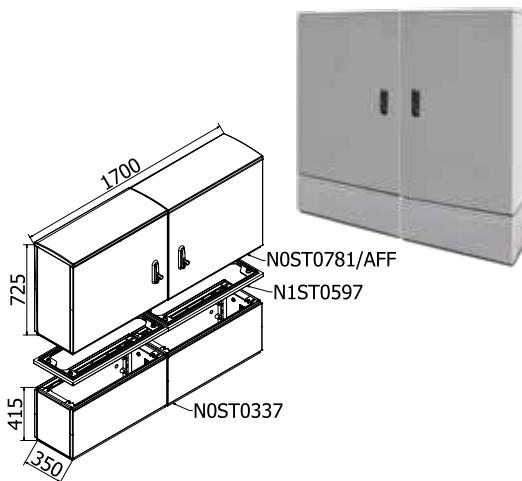

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1140	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	345	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
PESO INDICATIVO		-	

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	168 399 661 945	139 339 547 782	133 316 523 748	127 302 500 715	96 228 377 539

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C1-AFF

NOST0783/AFF

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1 CON SOPRALZO

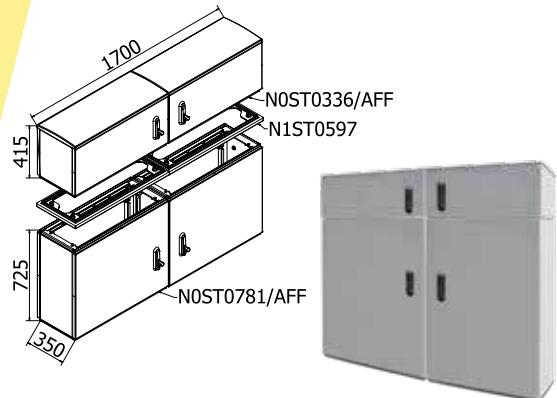


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1140	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	345	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750 + 750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
PESO INDICATIVO		-	

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	235 557 923 1320	198 470 778 1113	190 451 746 1067	182 431 714 1021	153 363 601 859

NOST0784/AFF

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1 CON ZOCOLO E SOPRALZO

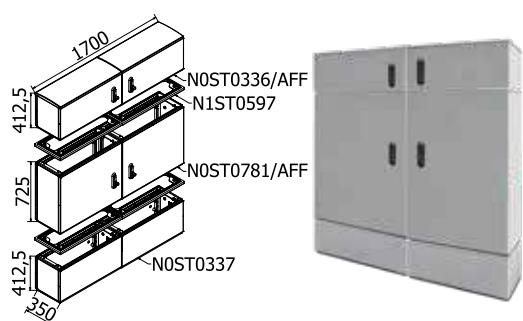

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1156	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	345	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750 + 750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
PESO INDICATIVO		-	

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	212 502 832 1190	179 424 702 1004	172 407 674 963	164 389 644 921	139 328 544 778

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C1-AFF

ACCESSORI PER ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE"


ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
OE0ST0050	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLO E STAFFE (VEDI NOTE)

Note

È possibile fissare la controporta cod. OE1ST0018.

Per diverse esigenze di utilizzo è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

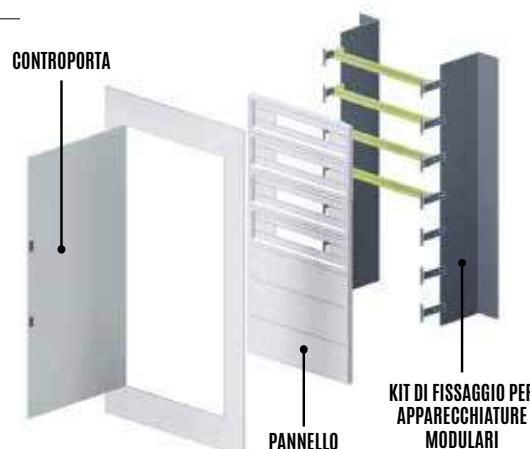


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM
OE1ST0016	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO
OE1ST0018	CONTROPORTA

Note

È possibile fissare la controporta cod. OE1ST0018

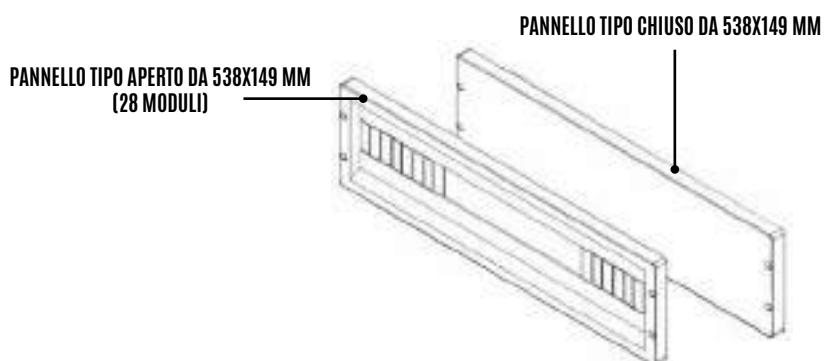


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C1-AFF

ACCESSORI PER ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-C1

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0170	ACCIAIO	744	540	2
NOST0166	BACHELITE	744	540	5
NOST0175	PVC	744	540	5

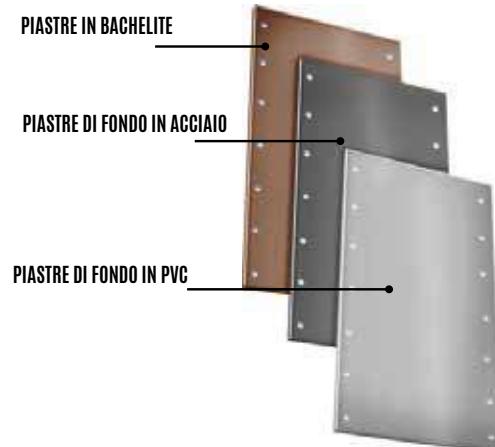

TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0592	805X305



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0803

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0597	850X350	ARE/M-A1-B1-C1

ELEMENTO DI GIUNZIONE



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0646	SPORTELLO 700X850	ARE/M-C-C1
N1ST0638	TETTO 850X350	ARE/M-A1-B1-C1
N1ST0229	SPORTELLO PER SOPRALZO 400X850	ARE/M-SL-SL1

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 113

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-SL1-AFF

NOSTO336/AFF

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A1-B1-C1

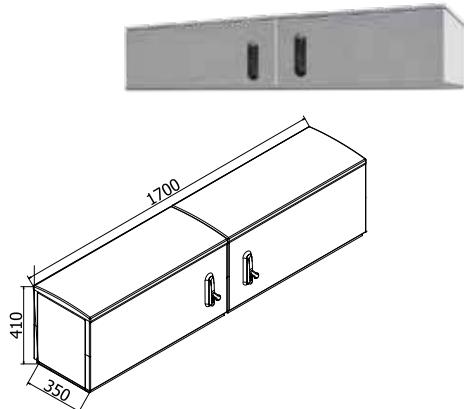

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193	PESO INDICATIVO	29 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	100 237 393 561	84 200 331 473	81 192 318 455	78 185 306 438	51 121 201 287
POTENZA DISSIPABILE (W)	100 237 393 561	84 200 331 473	81 192 318 455	78 185 306 438	51 121 201 287

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-SL1-AFF


ACCESSORI PER SOPRALZO 410X850X350

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
OEOST0058	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLO E STAFFE (VEDI NOTE)


Note

Per diverse esigenze di utilizzo è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

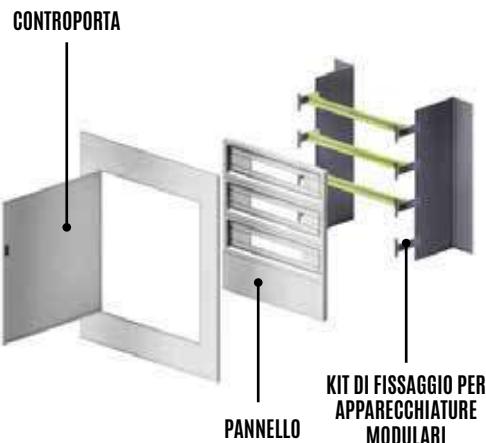


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM

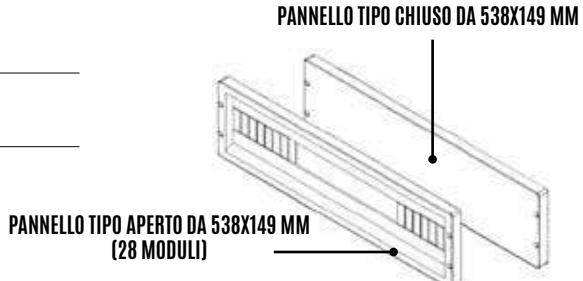

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE M-SL1

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0171	ACCIAIO	740	290	2
NOST0167	BACHELITE	740	290	5
NOST0176	PVC	740	290	5

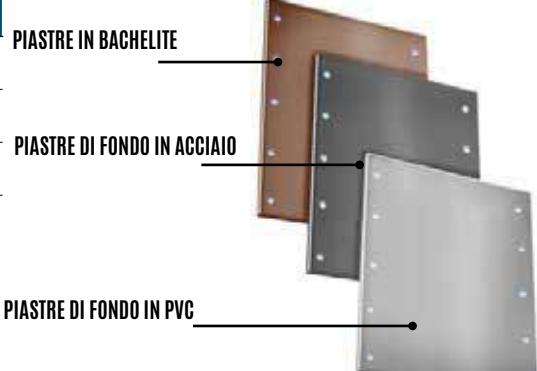

RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0638	TETTO 850X350	ARE/M-A1-B1-C1-SL1
N1ST0229	SPORTELLO 400X850	ARE/M-SL-SL1

Note

per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 113

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A1-B1-C1-AFF

CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA	SPESORE
NOST0195	SPORTELLO SUPPLEMENTARE	220	135	
NOST0172	GRIGLIA D'AREAZIONE	147	147	20



SPORTELLO SUPPLEMENTARE



GRIGLIE D'AREAZIONE

VENTOLA ASSIALE

CODICE	DESCRIZIONE
N8ST0333	VENTOLA ASSIALE PER ARMADI SERIE ARE/M



SERRATURA

CODICE	DESCRIZIONE
NOSF0014	SERRATURA PER ARE/M
NOSF0032	SERRATURA CIFRATURA 12
NOSF0031	SERRATURA CIFRATURA 21



CERNIERA


CODICE	DESCRIZIONE
N6ST0549	CERNIERA
N5ST0109	PERNO CERNIERA

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A2-AFF

NOSTO316/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

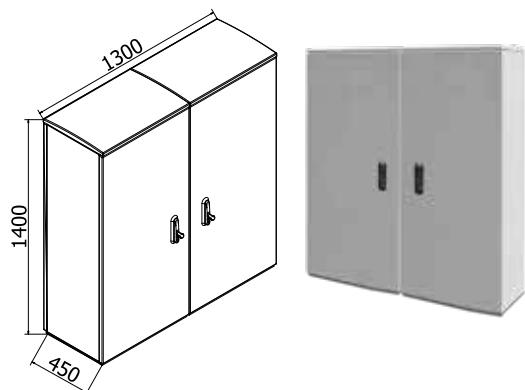


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1400	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	59 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	259 613 1015 1452	223 529 876 1253	210 497 824 1178	196 465 770 1101	166 394 652 933

NOSTO311/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO

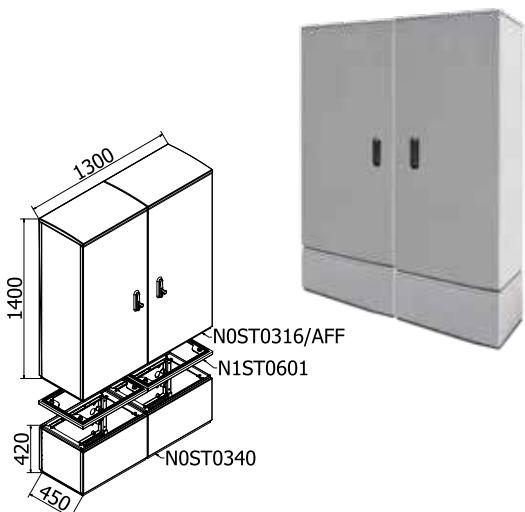

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	114 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	294 695 1151 1646	259 614 1017 1454	246 582 964 1378	231 548 907 1297	206 489 809 1158

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A2-AFF

NOSTO317/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO




DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	114 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	294	695	1151	1646	259	614	1017	1454	246	582	964	1378	231	548	907	1297	206	489	809	1158

NOSTO318/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO

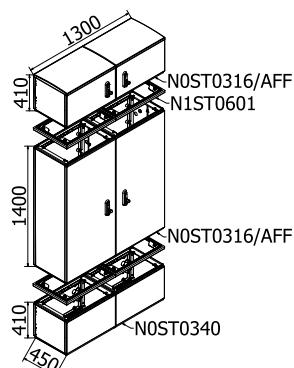

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	2230	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	145 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	294	695	1152	1647	265	629	1041	1489	254	601	995	1422	241	570	944	1350	222	526	870	1245

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A2-AFF

ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE


ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0354	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLI E STAFFE (VEDI NOTE)

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1 ST0625.

Per diverse esigenze d'utilizzo, è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

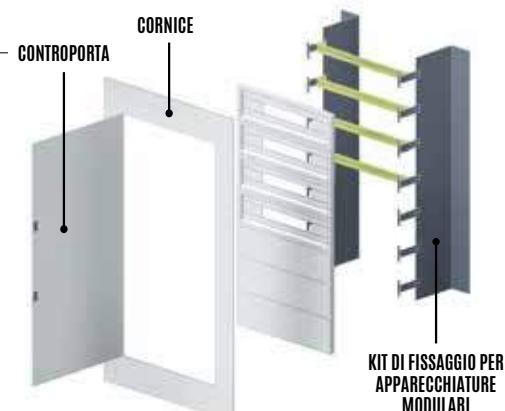


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM
N1ST0624	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO (VEDI NOTA)
N1ST0625	CONTROPORTA

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1 ST0625.

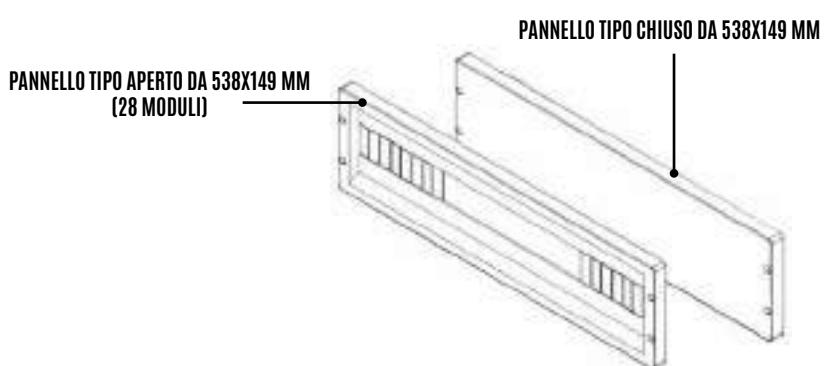


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A2-AFF

ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-A2

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0371	ACCIAIO	544	1265	2
NOST0370	BACHELITE	544	1265	5
NOST0372	PVC	544	1265	5

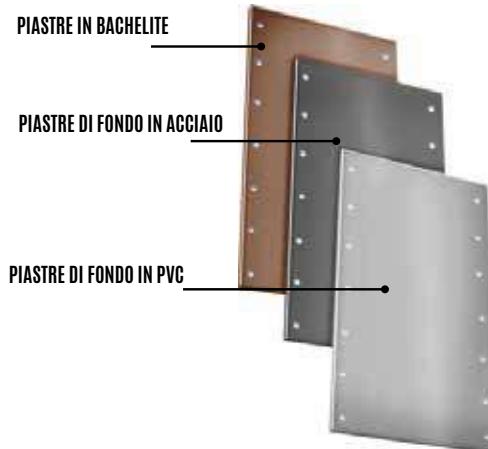

TELAI DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0611	605X394



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0808

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0601	650X450	ARE/M-A2-B2-C2-SL2

ELEMENTO DI GIUNZIONE



RICAMBI


CODICE		SERIE
N1ST0639	SPORTELLO 1400X650	ARE/M-A2-A3
N1ST0586	TETTO 650X450	ARE/M-A2-B2-C2-SL2
N1ST0806	SPORTELLO PER SOPRALZO 650X400	ARE/M-SL2-SL3

Note

per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 128

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)


SERIE ARE/M-B2-AFF

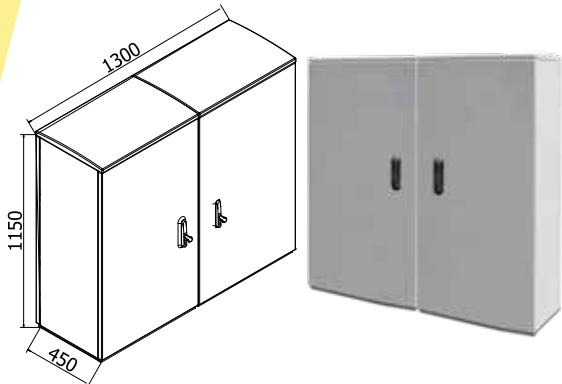NOST0338/AFF
ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1150	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	66 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	220 522 864 1235	188 444 736 1053	176 417 690 986	164 388 643 919	133 315 521 745
POTENZA DISSIPABILE (W)	220 522 864 1235	188 444 736 1053	176 417 690 986	164 388 643 919	133 315 521 745

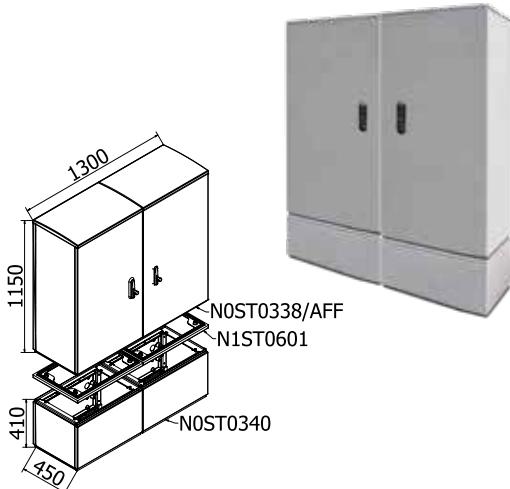NOST0740/AFF
ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	100 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	264 626 - 1482	230 545 902 1290	217 514 851 1217	203 481 797 1140	176 417 691 988
POTENZA DISSIPABILE (W)	264 626 - 1482	230 545 902 1290	217 514 851 1217	203 481 797 1140	176 417 691 988

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B2-AFF

NOST0741/AFF

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO

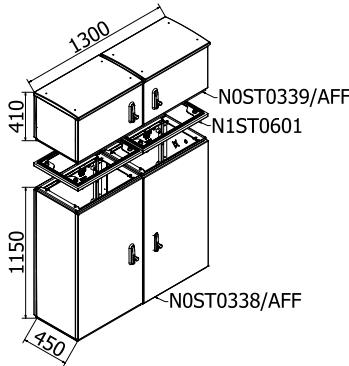


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640+640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288	PESO INDICATIVO	100 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	264	626	-	1482	230	545	902	1290	217	514	851	1217	203	481	797	1140	176	417	691	988

NOST0742/AFF

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO E SOPRALZO

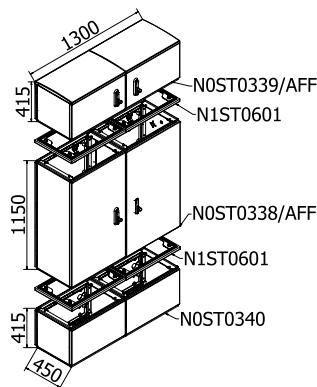

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1980	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640+640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	135 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	275	652	-	1545	246	581	963	1377	233	553	915	1309	220	522	864	1236	200	473	782	1119

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-B2-AFF


ACCESSORI PER ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0356	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLI E STAFFE (VEDI NOTE)

Note

Per diverse esigenze d'utilizzo, è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

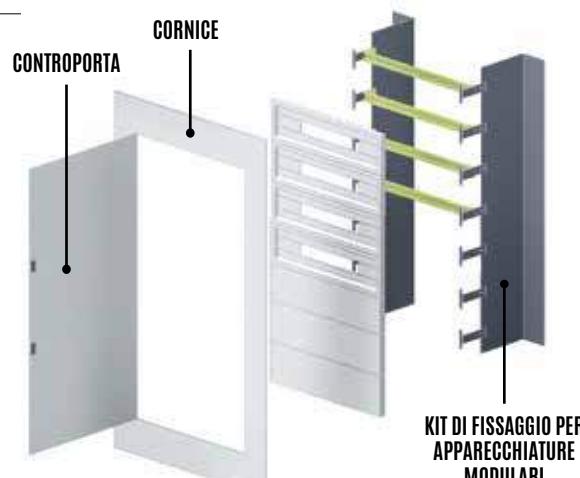


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM
N1ST0599	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO (VEDI NOTA)
N1ST0600	CONTROPORTA

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1 ST0600.

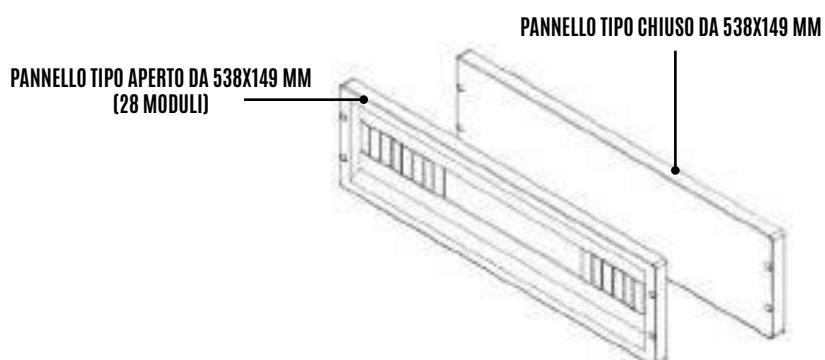


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-B2-AFF

ACCESSORI PER ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-B2

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0321	ACCIAIO	544	1015	2
NOST0308	BACHELITE	544	1015	5
NOST0322	PVC	544	1015	5

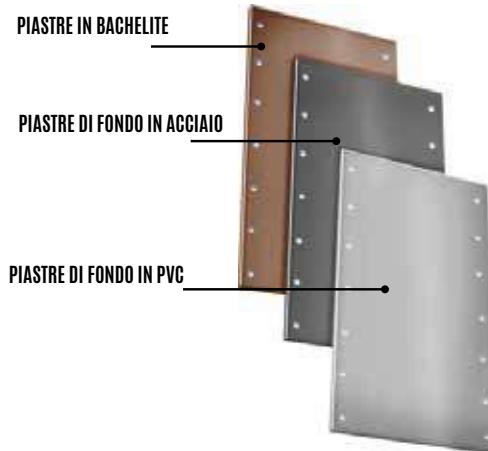

TELAI DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0611	605X394



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0552

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0601	650X450	ARE/M-A2-B2-C2

ELEMENTO DI GIUNZIONE



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0656	SPORTELLO 1100X650	ARE/M-A2-B3
N1ST0586	TETTO 650X450	ARE/M-A2-B2
N1ST0806	SPORTELLO PER SOPRALZO 650X400	ARE/M-SL2-SL3

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag.128

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C2-AFF

NOST0792/AFF

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

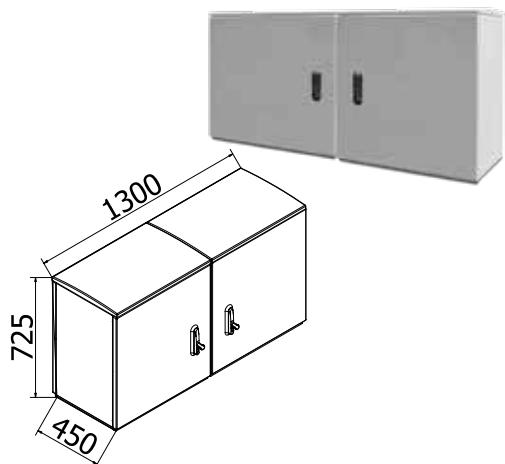

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)


ALTEZZA	725	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	36 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	145 343 567 811	122 290 480 686	115 271 449 643	107 253 420 600	77 183 303 434

NOST0793/AFF

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO

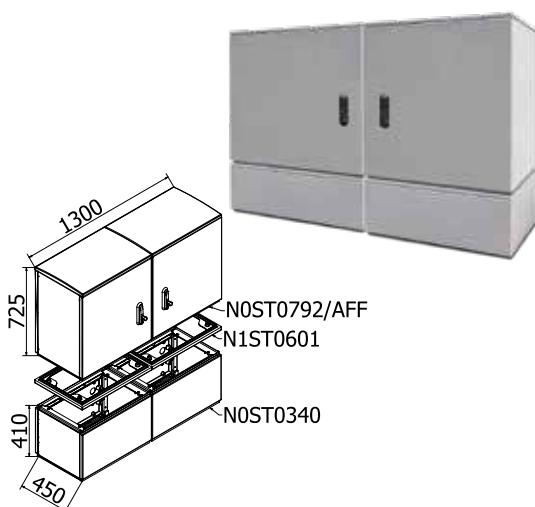

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1135	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	62 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	205 485 804 1149	175 413 684 979	164 387 641 917	152 361 597 855	123 292 483 690

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C2-AFF

NOST0794/AFF

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO

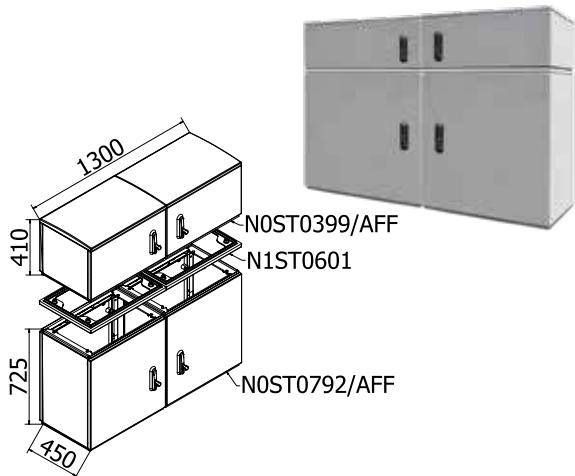


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1135	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	62 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	205 485 804 1149	175 413 684 979	164 387 641 917	152 631 597 588
POTENZA DISSIPABILE (W)	205 485 804 1149	175 413 684 979	164 387 641 917	123 292 483 690

NOST0795/AFF

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO

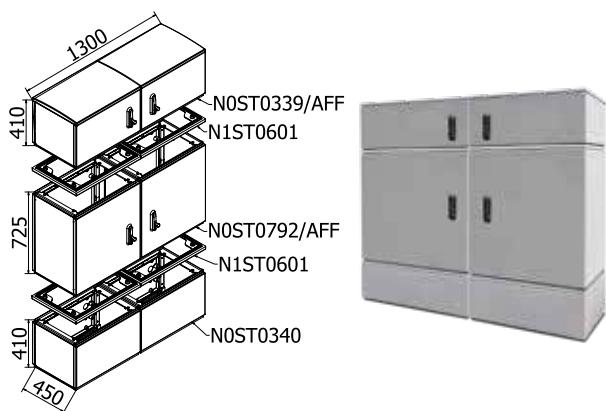

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1545	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	108 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	234 554 918 1312	203 482 798 1141	192 454 752 1076	108 426 705 1008
POTENZA DISSIPABILE (W)	234 554 918 1312	203 482 798 1141	192 454 752 1076	155 368 609 871

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-C2-AFF

ACCESSORI PER ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI


CODICE	DESCRIZIONE
OE0ST0051	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLO E STAFFE (VEDI NOTE)

Note

Per diverse esigenze di utilizzo è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM
OE1ST0019	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO
N1ST0810	CONTROPORTA

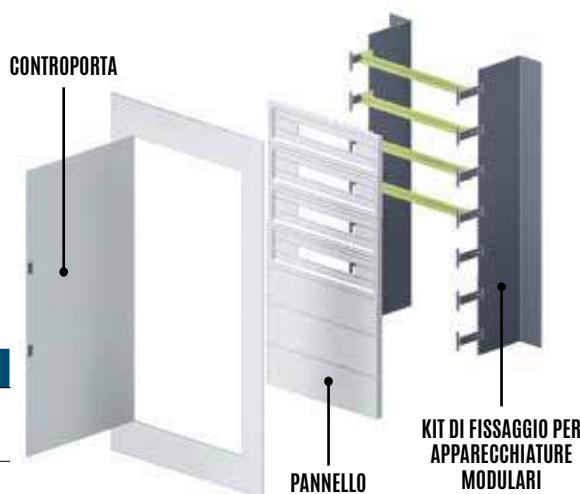

Note

È possibile fissare la controporta cod. N1ST0810

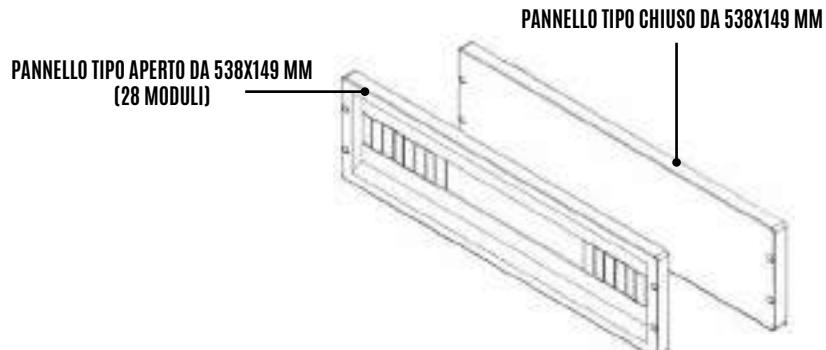

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-C2-AFF

ACCESSORI PER ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-C2

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
OEOST0043	ACCIAIO	544	540	2
OEOST0042	BACHELITE	544	540	5
OEOST0044	PVC	544	540	5



TELAI DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0611	605X394



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0552

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0601	650X450	ARE/M-A2-B2-C2



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0813	SPORTELLO 700X650	ARE/M-C2-C3
N1ST0586	TETTO 650X450	ARE/M-A2-B2-C2
N1ST0806	SPORTELLO PER SOPRALZO 400X650	ARE/M-SL2-SL3

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 128

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-SL2-AFF

NOST0339/AFF

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A2-B2-C2

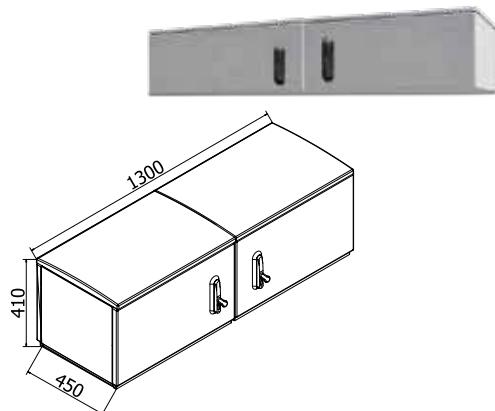

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	34 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	87	205	340	487	75	178	295	421	71	169	279	399	67	160	264	378	43	101	168	240
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-SL2-AFF


ACCESSORI PER SOPRALZO

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
OEOST0063	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLO E STAFFE (VEDI NOTE)


Note

Per diverse esigenze di utilizzo è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

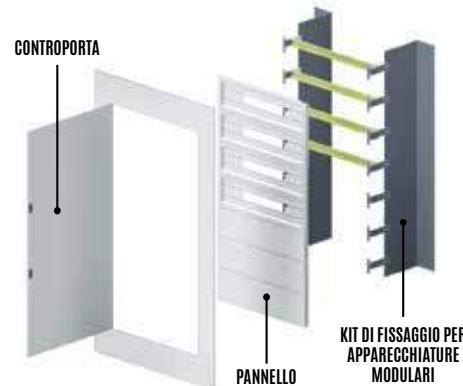

COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM

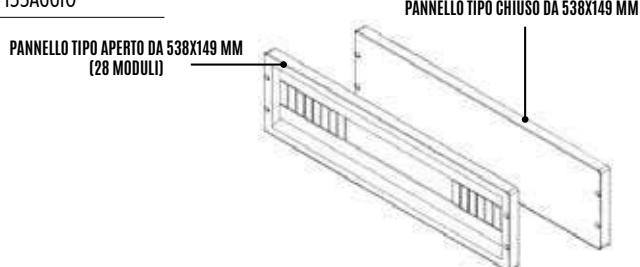

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-SL2

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0324	ACCIAIO	544	290	2
NOST0323	BACHELITE	544	290	5
NOST0325	PVC	544	290	5



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0586	TETTO 650X450	ARE/M-A2-B2-C2-SL2
N1ST0806	SPORTELLO 400X650	RE/M-SL2-SL3

Note

per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 128

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A2-B2-C2-AFF

CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA	SPESORE
NOST0195	SPORTELLO SUPPLEMENTARE	220	135	
NOST0172	GRIGLIA D'AREAZIONE	147	147	20



VENTOLA ASSIALE

CODICE	DESCRIZIONE
N8ST0333	VENTOLA ASSIALE PER ARMADI SERIE ARE/M



SERRATURA

CODICE	DESCRIZIONE
NOSF0014	SERRATURA PER ARE/M
NOSF0032	SERRATURA CIFRATURA 12
NOSF0031	SERRATURA CIFRATURA 21




CERNIERA

CODICE	DESCRIZIONE
N6ST0549	CERNIERA
N5ST0109	PERNO CERNIERA

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A3-AFF

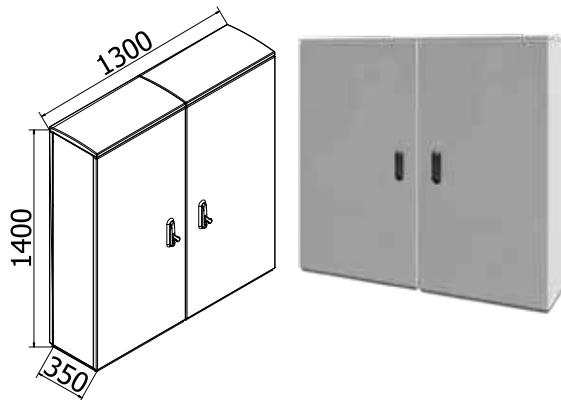NOST0736/AFF
ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1400	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	PESO INDICATIVO	76 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	238	564	934	1336	200	474	785	1122	189	448	742	1061	178	422	698	999	154	365	605	865
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

NOST0737/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO

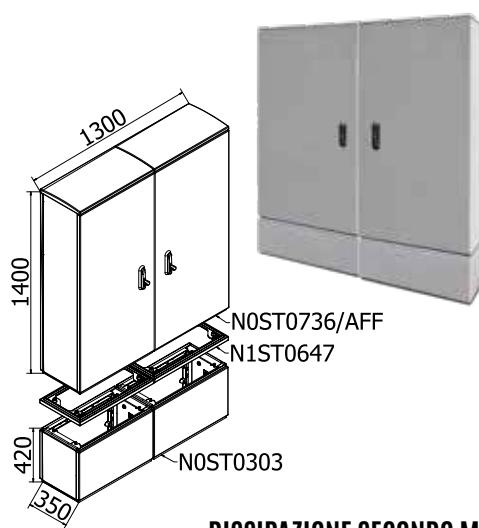

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	PESO INDICATIVO	108 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	276	654	1082	1548	238	563	933	1334	226	536	888	1269	214	508	840	1202	194	459	761	1088
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A3-AFF

NOST0738/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO

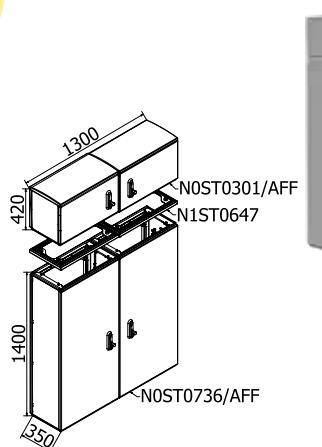


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	PESO INDICATIVO	108 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	276 654 1082 1548	238 563 933 1334	226 536 888 1269	214 508 840 1202	192 459 761 1088

NOST0739/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO

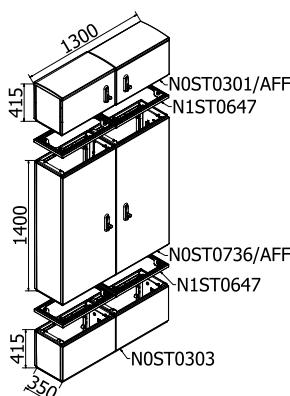

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	2230	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	PESO INDICATIVO	142 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	281 664 1100 1573	248 587 972 1390	238 563 931 1332	226 536 888 1270	211 499 827 1183

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A3-AFF

ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE


ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0744	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLI E STAFFE (VEDI NOTE) <ul style="list-style-type: none"> • KIT DI FISSAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI • N° 2 PANNELLI ASOLATI DA 538X149 MM • N° 1 PANNELLI CHIUSI DA 538X149 MM • CORNICE

Note

E' possibile fissare la controporta cod. N1ST0811.

Per diverse esigenze d'utilizzo, è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

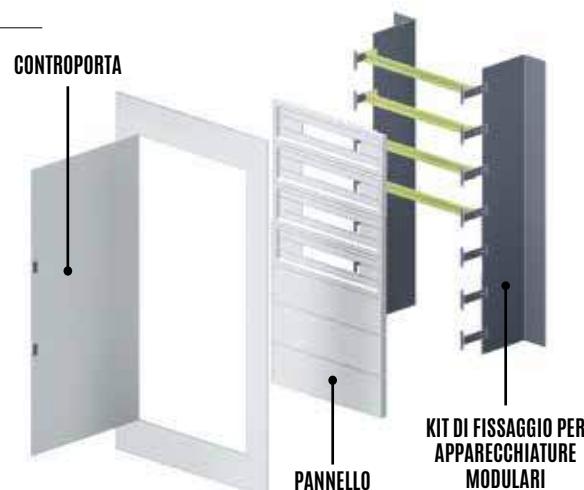


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI) <ul style="list-style-type: none"> • PANNELLO • KIT STAFFE DI FISSAGGIO
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM <ul style="list-style-type: none"> • PANNELLO • KIT STAFFE DI FISSAGGIO
N1ST0787	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO (VEDI NOTA) <ul style="list-style-type: none"> • KIT DI FISSAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI • CORNICE
N1ST0811	CONTROPORTA <ul style="list-style-type: none"> • KIT DI FISSAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI • CORNICE

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1ST0811

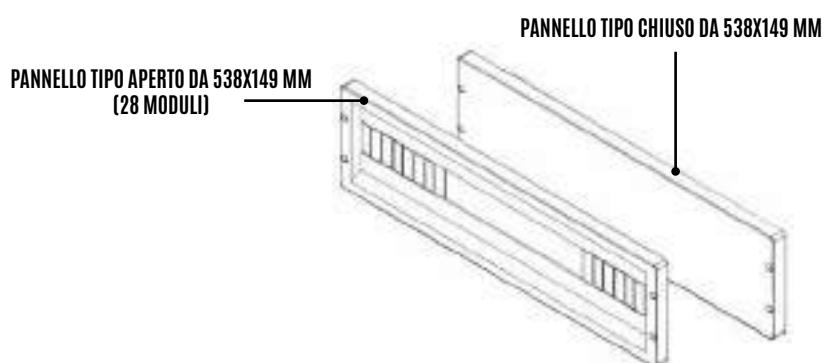

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A3-AFF

ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-A3

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0371	ACCIAIO	544	1265	2
NOST0370	BACHELITE	544	1265	5
NOST0372	PVC	544	1265	5



TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0560	625X300



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0553

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0647	650X350	ARE/M-A3-B3-C3

ELEMENTO DI GIUNZIONE



RICAMBI


CODICE		SERIE
N1ST0639	SPORTELLO 1400X650	ARE/M-A2-A3
N1ST0644	TETTO 650X350	ARE/M-A3-B3-C3
N1ST0806	SPORTELLO PER SOPRALZO 400X650	ARE/M-A3-B3-C3-SL3

Note

per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 143

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B3-AFF

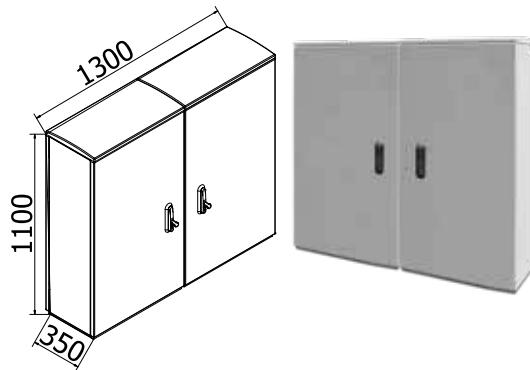NOSTO298/AFF
ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1150	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	PESO INDICATIVO	60 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	199 472 782 1118	165 392 648 927	156 369 611 874	146 347 574 821	122 289 479 685

NOSTO320/AFF

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO

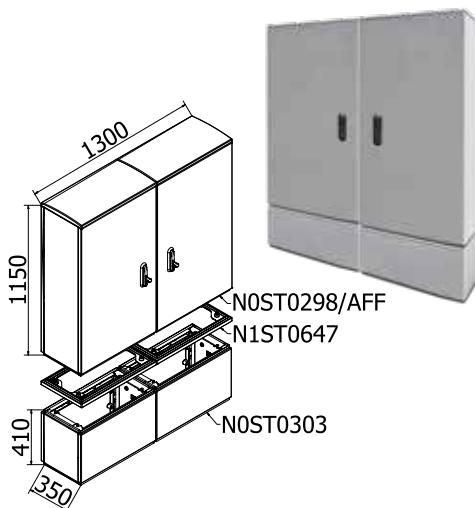

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	PESO INDICATIVO	90 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	245 581 962 1376	208 493 816 1167	197 467 773 1106	186 441 729 1043	164 389 644 921

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B3-AFF

NOSTO319/AFF

ARMADIO 1100 MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO

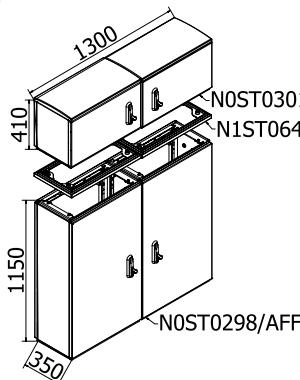

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640+640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	48 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193		


CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (k) AMMISSIBILE	245	581	962	1376	208	493	816	1167	197	467	773	1106	186	441	729	1043	164	389	644	921
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

NOSTO358/AFF

ARMADIO 1100 MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO

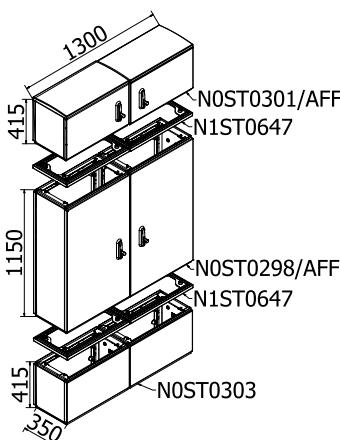

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1980	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640+640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	PESO INDICATIVO	124 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (k) AMMISSIBILE	261	617	1022	1462	227	537	890	1273	217	513	849	1214	206	487	806	1153	188	446	739	1057
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-B3-AFF


ACCESSORI PER ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE"

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0357	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICE, PANNELLI E STAFFE (VEDI NOTE)

Note

Per diverse esigenze d'utilizzo, è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

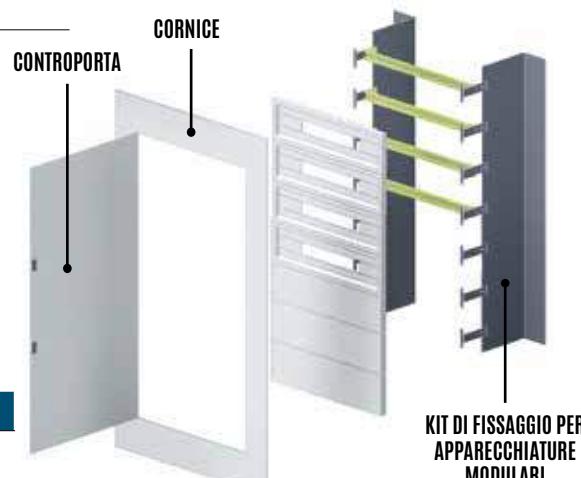


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM
N1ST0603	CORNICE CON FISSAGGIO SUL FONDO (VEDI NOTA)
N1ST0604	CONTROPORTA

Note

E' possibile fissare la controporta cod.: N1 ST0604.

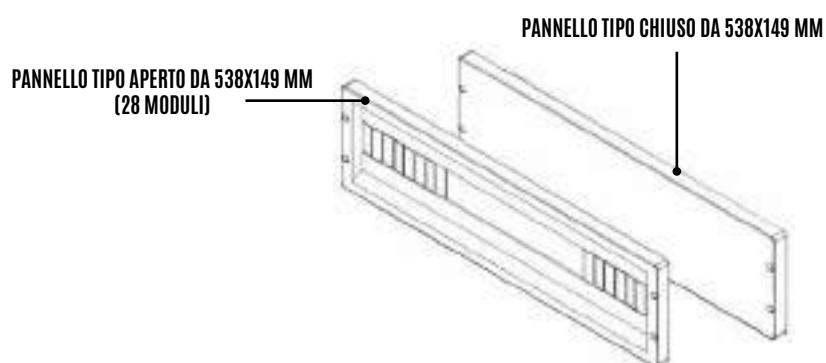


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-B3-AFF

ACCESSORI PER ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE"

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-B2-B3

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0321	ACCIAIO	544	1015	2
NOST0308	BACHELITE	544	1015	5
NOST0322	PVC	544	1015	5

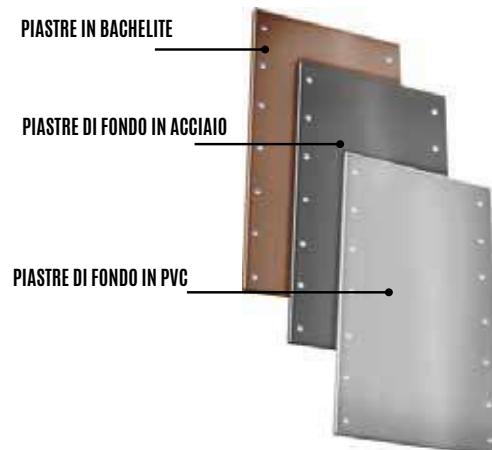

TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0560	625X300



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0553

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0647	650X350	ARE/M-A3-B3-C3-SL3

ELEMENTO DI GIUNZIONE



RICAMBI


CODICE		SERIE
N1ST0656	SPORTELLO 1100X650	ARE/M-B2-B3
N1ST0644	TETTO 650X350	ARE/M-B3
N1ST0806	SPORTELLO PER SOPRALZO 650X400	ARE/M-SL2-SL3

Note

per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 143

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C3-AFF

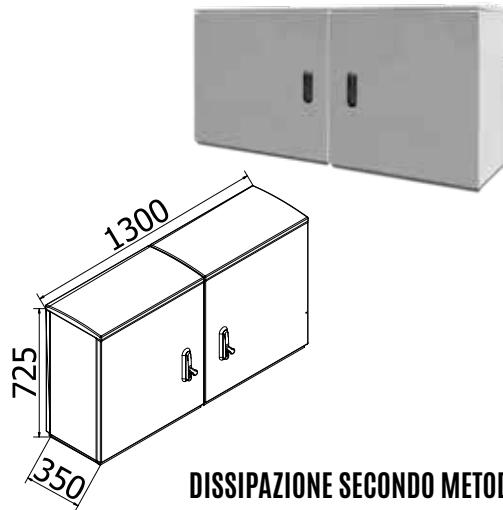NOST0796/AFF
ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	725	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x139	PESO INDICATIVO	40 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	126 299 495 707	104 246 408 583	98 232 385 550	92 219 362 518	70 166 275 393

NOST0797/AFF

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO

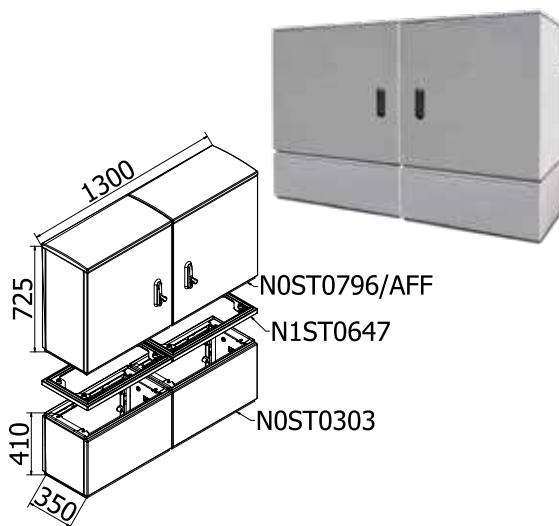

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1135	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	PESO INDICATIVO	64 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	185 439 727 1039	154 364 602 861	145 343 568 812	136 322 533 763	113 682 444 635

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C3-AFF

NOSTO798/AFF

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO

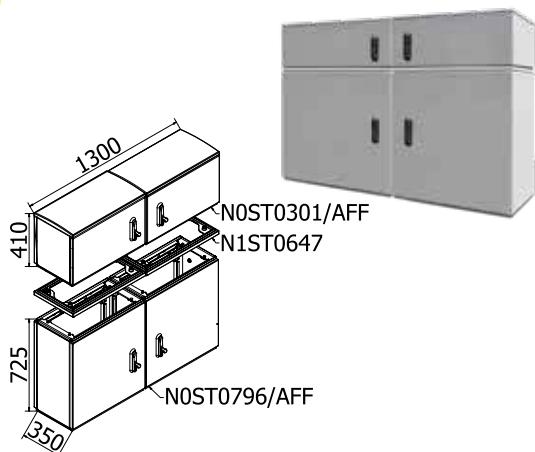


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1135	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640+640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	PESO INDICATIVO	64 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	185	439	727	1039	154	364	602	861	145	343	568	812	136	322	533	763	113	682	444	635
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

NOSTO799/AFF

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO

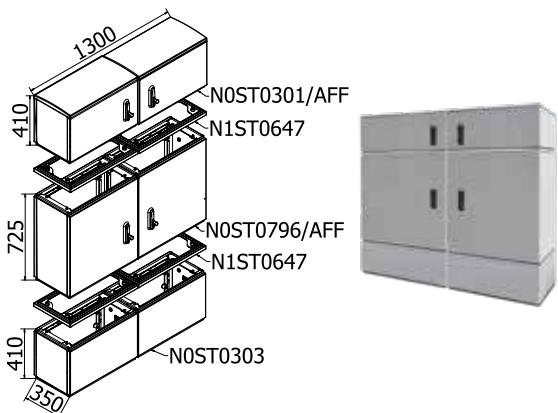

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1545	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640+640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	PESO INDICATIVO	86 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	217	514	851	1217	184	436	721	1032	174	413	683	977	164	389	644	922	145	343	568	812
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-C3-AFF


ACCESSORI PER ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI PLUG&PLAY

CODICE	DESCRIZIONE
OEOST0048	APPARECCHIATURE MODULARI PLUG&PLAY COMPLETE DI PANNELLI E MONTANTI (VEDI NOTE)


Note

Per diverse esigenze di utilizzo è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

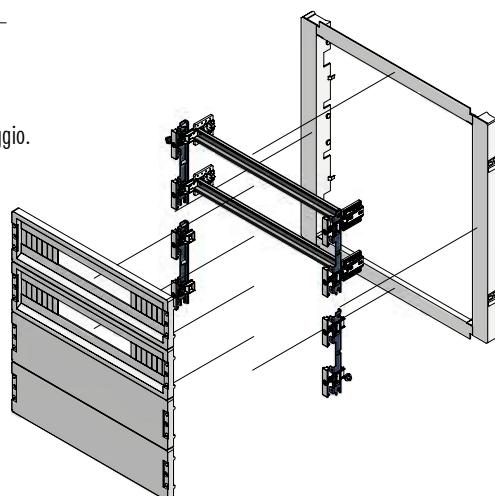

COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM

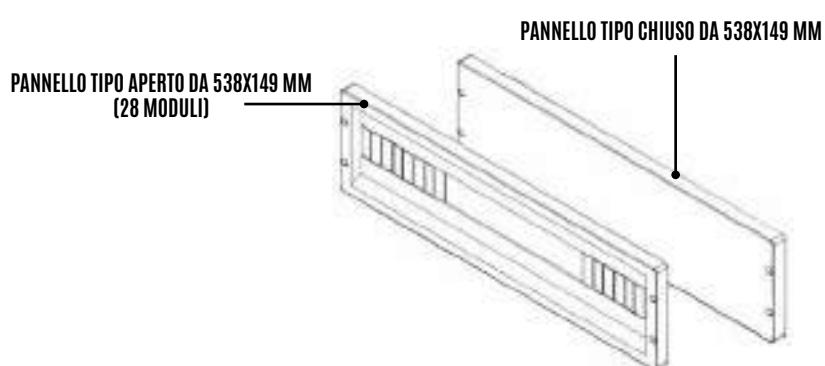

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-C3-AFF

ACCESSORI PER ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-C3

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
OEOST0043	ACCIAIO	544	540	2
OEOST0042	BACHELITE	544	540	5
OEOST0044	PVC	544	540	5



TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0560	625X300



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0553

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0647	650X350	ARE/M-A3-B3-C3-SL3

ELEMENTO DI GIUNZIONE



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0813	SPORTELLO 700X650	ARE/M-C2-C3
N1ST0644	TETTO 650X350	ARE/M-A3-B3-C3
N1ST0806	SPORTELLO PER SOPRALZO 400X650	ARE/M-SL2-SL3

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 143

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-SL3-AFF

NOSTO301/AFF

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A3-B3-C3

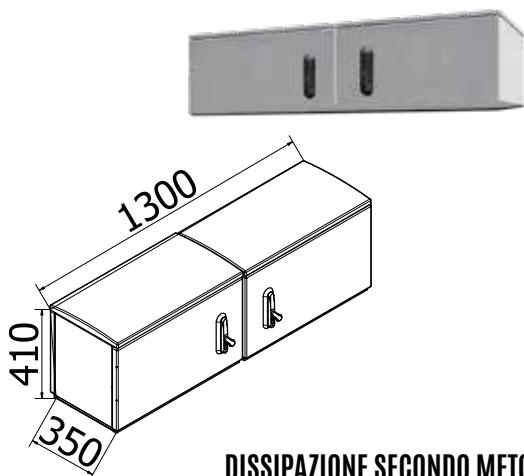

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	PESO INDICATIVO	26 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	73	173	286	409	62	147	243	347	59	149	232	331	56	133	221	316
POTENZA DISSIPABILE (W)													38	91	151	216

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-SL3-AFF


ACCESSORI PER SOPRALZO

ACCESSORI E APPARECCHIATURE MODULARI PLUG&PLAY


CODICE	DESCRIZIONE
OEOST0005	APPARECCHIATURE MODULARI PLUG&PLAY COMPLETE DI PANNELLI E MONTANTI (VEDI NOTE)

Note

Per diverse esigenze di utilizzo è possibile variare la composizione dei pannelli montati sul kit di fissaggio.

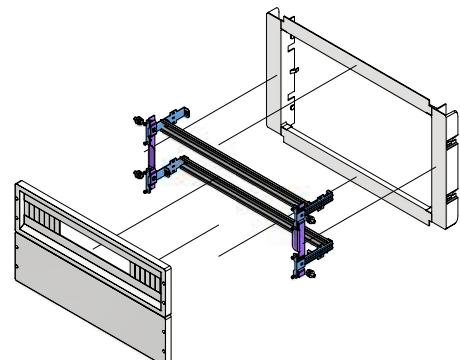


PANNELLO TIPO APERTO DA 538X149 MM
(28 MODULI)

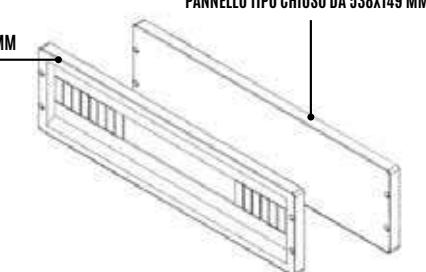


COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE
N2SF0158	PANNELLO TIPO ASOLATO DA 538X149 MM (28 MODULI)
N2SF0156	PANNELLO TIPO CHIUSO DA 538X149 MM

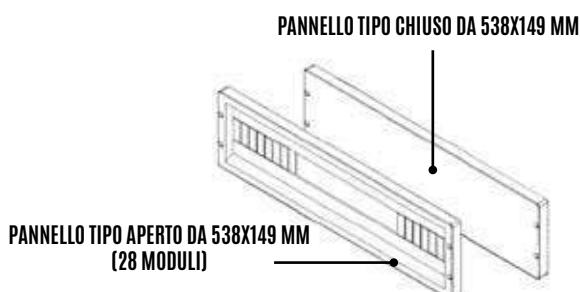

CONTROPORTA

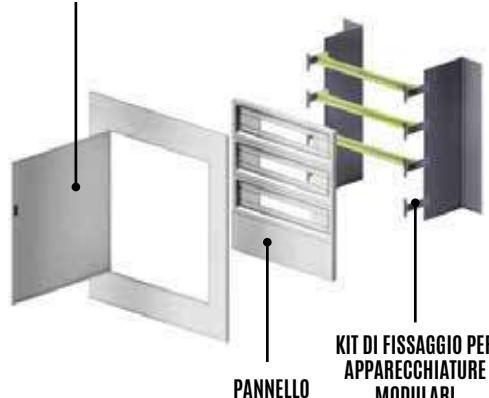

KIT DI FISSAGGIO PER APPARECCHIATURE MODULARI

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-SL3

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0324	ACCIAIO	544	290	2
NOST0323	BACHELITE	544	290	5
NOST0325	PVC	544	290	5



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0644	TETTO 650X350	ARE/M-A3-B3-C3-SL3
N1ST0806	SPORTELLO 400X650	ARE/M-SL2-SL3

Note

per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 143

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A3-B3-C3-AFF

CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA	SPESORE
NOST0195	SPORTELLO SUPPLEMENTARE	220	135	
NOST0172	GRIGLIA D'AREAZIONE	147	147	20



VENTOLA ASSIALE

CODICE	DESCRIZIONE
N8ST0333	VENTOLA ASSIALE PER ARMADI SERIE ARE/M



SERRATURA

CODICE	DESCRIZIONE
NOSF0014	SERRATURA PER ARE/M
NOSF0032	SERRATURA CIFRATURA 12
NOSF0031	SERRATURA CIFRATURA 21



CERNIERA


CODICE	DESCRIZIONE
N6ST0549	CERNIERA
N5ST0109	PERNO CERNIERA

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A-UN

NOST0139/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE, VANO UNICO

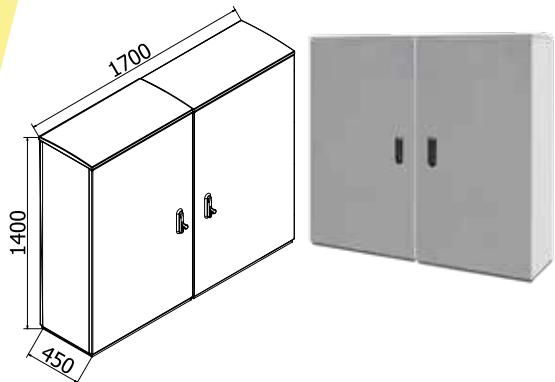


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1400	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750 + 750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	70 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	310 733 1214 1737	273 646 1069 1529	261 619 1025 1466	250 591 979 1401	215 509 844 1207

NOST0158/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO, VANO UNICO

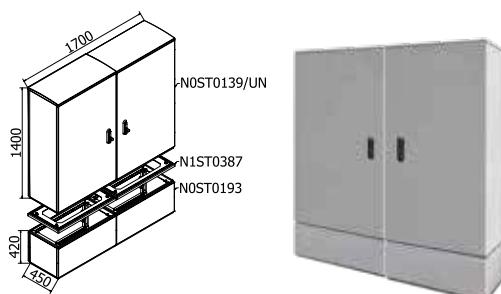

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750 + 750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	90 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	366 795 1316 1882	304 719 1191 1703	293 695 1151 1646	282 669 1107 1584	256 607 1005 1438

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A-UN

NOST0162/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO, VANO UNICO

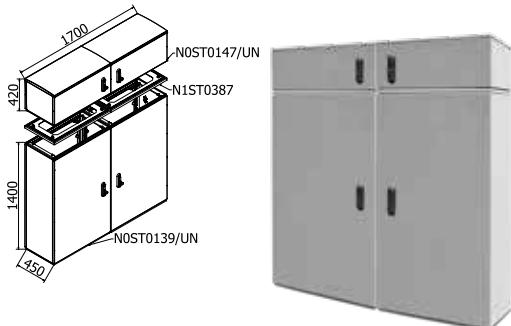


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750 + 750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	90 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	366 795 1316 1882	304 719 1191 1703	293 695 1151 1646	282 669 1107 1584	256 607 1005 1438

NOST0163/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO E SOPRALZO, VANO UNICO

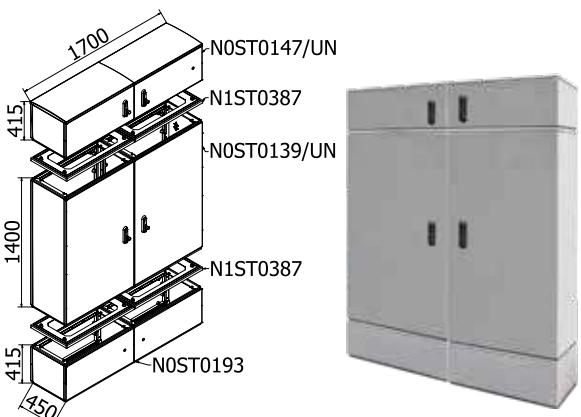

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	2230	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750 + 750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	110 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	324 766 1269 1814	300 712 1178 1685	292 692 1147 1640	283 671 1111 1590	266 629 1042 1490


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A-UN

ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-A

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0168	ACCIAIO	740	1265	2
NOST0164	BACHELITE	740	1265	5
NOST0173	PVC	740	1265	5

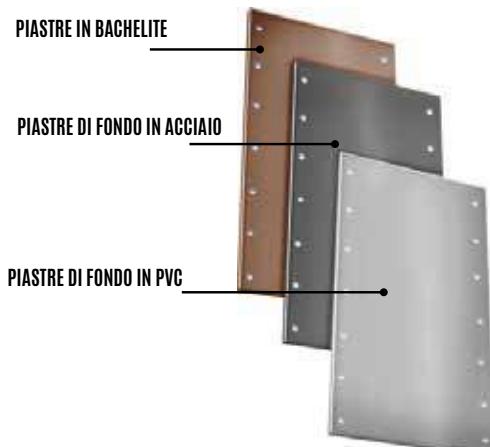

TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N6ST0267	805X405



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0354

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0387	850X450	ARE/M-A-B-C

ELEMENTO DI GIUNZIONE



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0633	SPORTELLO 1400X850	ARE/M-A-A1
N1ST0225	TETTO 850X450	ARE/M-A-B-C
N1ST0229	SPORTELLO PER SOPRALZO 850X400	ARE/M-SL-SL1

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 154

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B-UN

NOSTO141/UN

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE, VANO UNICO

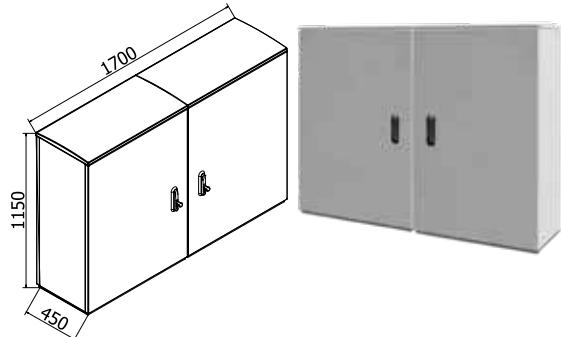


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1150	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	65,5 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	272 644 1066 1525	235 558 923 1321	225 533 882 1262	214 507 840 -	176 417 690 987

NOSTO185/UN

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO VANO UNICO

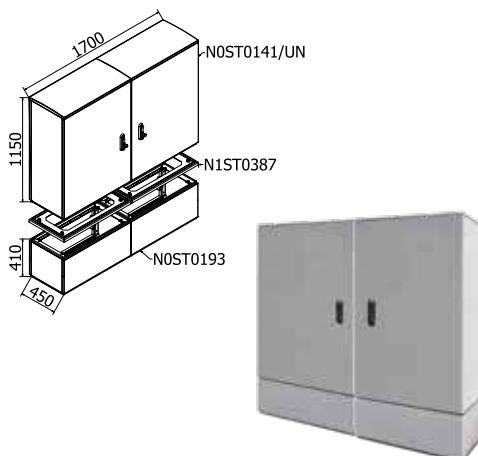

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	85 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	310 735 1217 1741	276 654 - 1549	266 629 - 1490	254 603 998 -	224 531 880 -

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B-UN

NOSTO186/UN

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO VANO UNICO

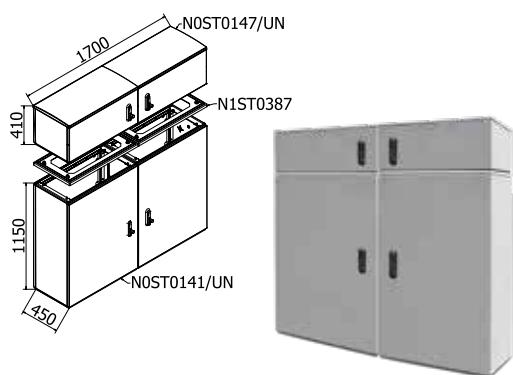


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750 + 750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	85 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	310 735 1217 1741	276 654 - 1549	266 629 - 1490	254 603 998 -	224 531 880 -

NOSTO187/UN

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO E SOPRALZO VANO UNICO

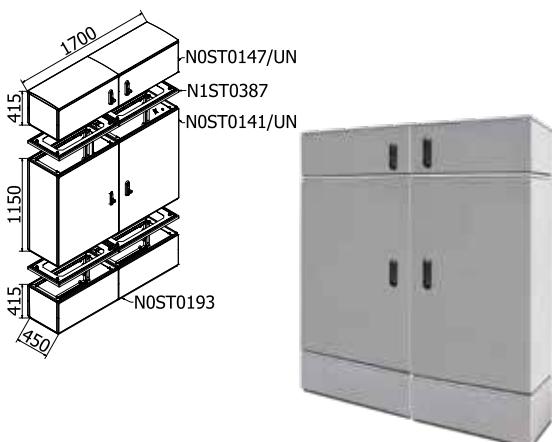

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1980	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750 + 750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	105 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	310 734 1216 1739	284 671 - 1590	275 651 - 1541	265 628 - -	244 578 958 -


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-B

ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-B

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0169	ACCIAIO	740	1015	2
NOST0165	BACHELITE	740	1015	5
NOST0174	PVC	740	1015	5

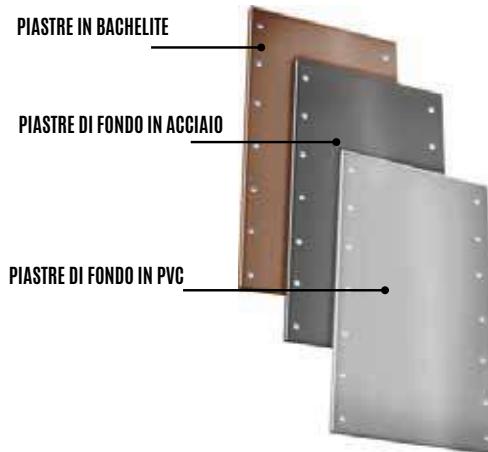

TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N6ST0267	805X405



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0354

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0597	850X350	ARE/M-A-B-C

RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0642	SPORTELLO 1100X850	ARE/M-B-B1
N1ST0225	TETTO 850X450	ARE/M-A-B-C
N1ST0229	SPORTELLO PER SOPRALZO 850X400	ARE/M-SL-SL1

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 154

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C-UN

NOSTO150/UN

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE VANO UNICO

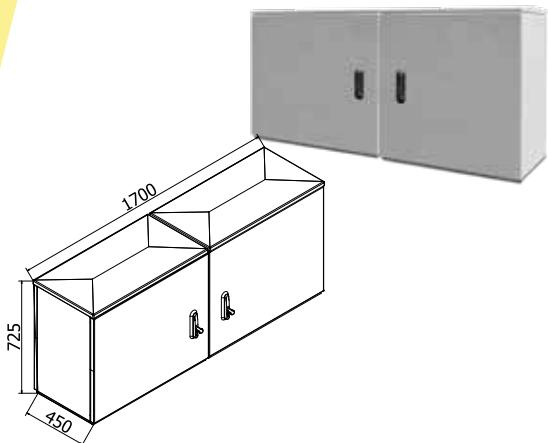

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)


ALTEZZA	725	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	40 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	190 449 743 1063	161 382 632 904	154 364 602 861	146 345 572 818	105 249 413 590

NOSTO188/UN

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO VANO UNICO

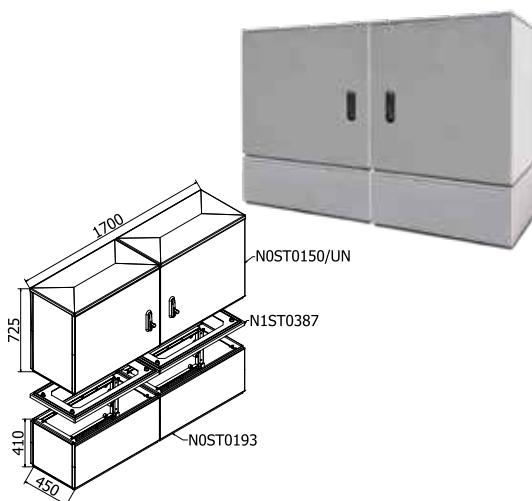

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1135	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	60 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	254 600 994 1422	219 519 860 1230	210 496 822 1175	199 472 782 -	163 387 640 916

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C-UN

NOST0189/UN

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO VANO UNICO

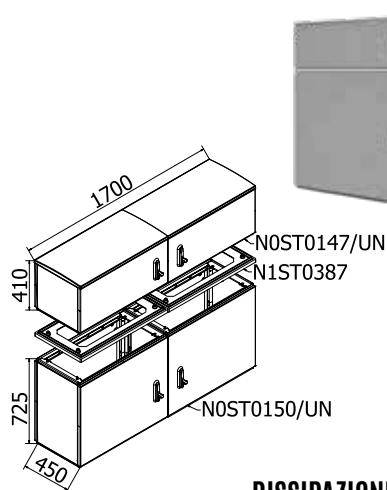


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1135	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750 + 750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	60 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	254	600	994	1422	219	519	860	1230	210	496	822	1175	199	472	782	-
POTENZA DISSIPABILE (W)													163	387	640	916

NOST0192/UN

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO VANO UNICO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1550	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750 + 750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	81 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	276	653	-	1547	245	581	961	1375	236	558	924	1322	226	535	885	-
POTENZA DISSIPABILE (W)													199	471	780	-

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-C-UN

ACCESSORI PER ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-C

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0170	ACCIAIO	740	590	2
NOST0166	BACHELITE	740	590	5
NOST0175	PVC	740	590	5

PIASTRE IN BACHELITE



PIASTRE DI FONDO IN ACCIAIO

PIASTRE DI FONDO IN PVC

TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N6ST0267	805X405




TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0354

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

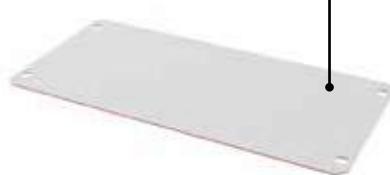

ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0387	850X450	ARE/M-A-B-C

RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0646	SPORTELLO 850X700	ARE/M-C
N1ST0225	TETTO 850X450	ARE/M-A-B-C
N1ST0229	SPORTELLO PER SOPRALZO 850X400	ARE/M-SL-SL1

ELEMENTO DI GIUNZIONE



Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 154

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-SL-UN

NOST0147/UN

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A-B-C VANO UNICO

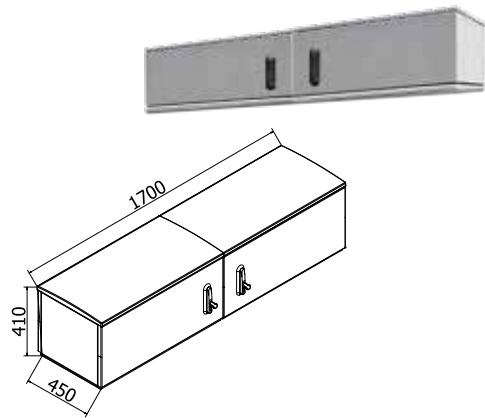

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	PESO INDICATIVO	32,5 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	118	280	464	663	102	242	400	572	98	232	383	548	94	222	367	525	57	135	224	320
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-SL-UN


PIASTRE DI FONDO SERIE ARE M-SL

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE M-SL

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0171	ACCIAIO	740	290	2
NOST0167	BACHELITE	740	290	5
NOST0176	PVC	740	290	5

RICAMBI

	DESCRIZIONE	SERIE
N1ST0225	TETTO 850X450	ARE/M-A-B-C-SL
N1ST0229	SPORTELLO 400X850	ARE/M-SL-SL1

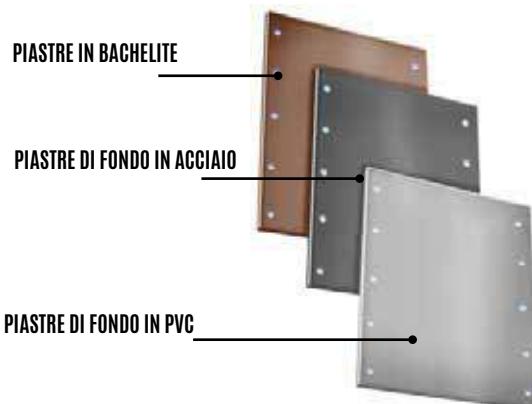

ACCESSORI SERIE ARE/M-A-B-C-UN

CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA	SPESORE
NOST0195	SPORTELLO SUPPLEMENTARE	220	135	
NOST0172	GRIGLIA D'AREAZIONE	147	147	20



VENTOLA ASSIALE

CODICE	DESCRIZIONE
N8ST0333	VENTOLA ASSIALE PER ARMADI SERIE ARE/M



SERRATURA

CODICE	DESCRIZIONE
NOSF0014	SERRATURA PER ARE/M
NOSF0032	SERRATURA CIFRATURA 12
NOSF0031	SERRATURA CIFRATURA 21



CERNIERA


CODICE	DESCRIZIONE
N6ST0549	CERNIERA
N5ST0109	PERNO CERNIERA

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A1-UN

NOST0383/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE VANO UNICO

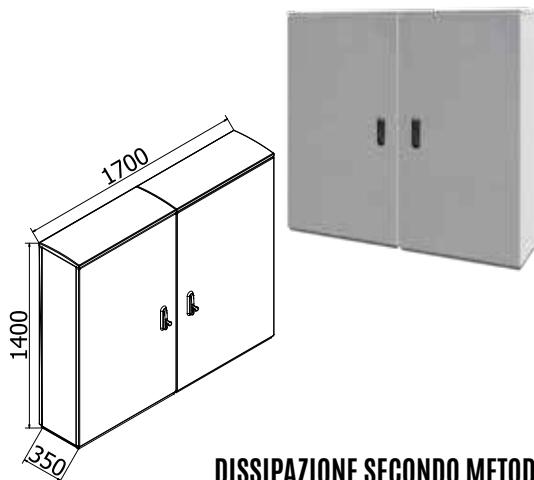


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1400	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193	PESO INDICATIVO	66 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	292 690 - 1635	250 593 982 1404	241 571 945 1351	231 548 907 -	203 481 796 -

NOST0373/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO VANO UNICO

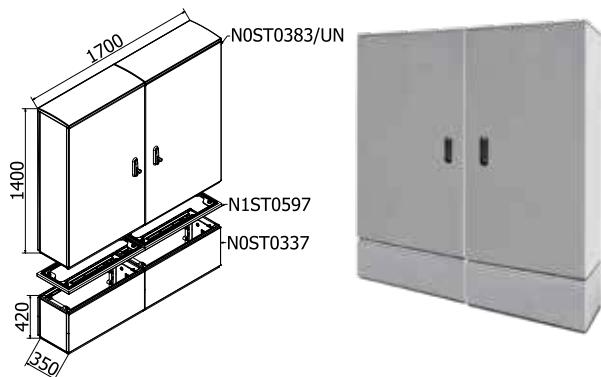

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193	PESO INDICATIVO	86 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	322 763 - 1807	285 676 - 1601	276 655 - 1551	267 632 - -	245 581 962 -

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A1-UN

NOSTO374/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO VANO UNICO

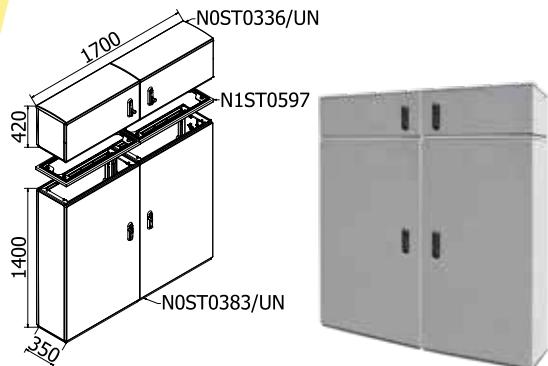


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750 + 750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193	PESO INDICATIVO	86 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
AT (K) AMMISSIBILE	322 763 - 1807	285 676 - 1601	276 655 - 1551	267 632 - -	245 581 962 -
POTENZA DISSIPABILE (W)					

NOSTO375/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO VANO UNICO

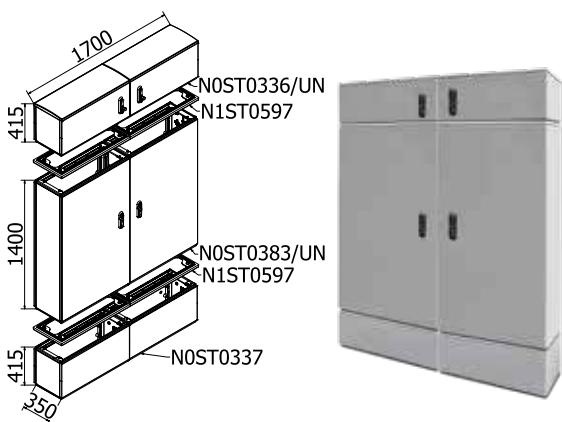

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	2230	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750 + 750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193	PESO INDICATIVO	105 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
AT (K) AMMISSIBILE	315 747 - 1769	288 681 - 1631	280 664 - 1571	272 645 - -	257 609 - -
POTENZA DISSIPABILE (W)					


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A1-UN

ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-A

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0168	ACCIAIO	740	1265	2
NOST0164	BACHELITE	740	1265	5
NOST0173	PVC	740	1265	5

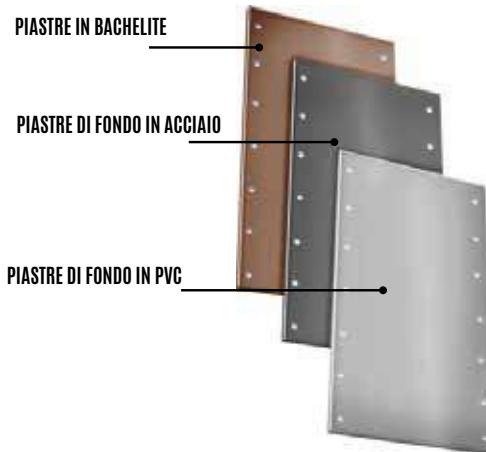

TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0592	805X305



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0803

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0597	850X450	ARE/M-A1-B1-C1

ELEMENTO DI GIUNZIONE



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0633	SPORTELLO 1400X850	ARE/M-A-A1
N1ST0638	TETTO 850X350	ARE/M-A1-B1-C1-SL1
N1ST0229	SPORTELLO PER SOPRALZO 850X400	ARE/M-SL-SL1

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 165

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B1-UN

NOSTO355/UN

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE VANO UNICO

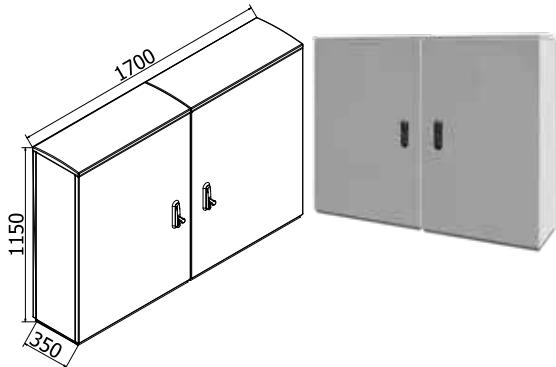


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1150	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193	PESO INDICATIVO	60 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	252 596 987 1412	212 503 833 1192	204 483 799 1143	195 462 764 1093	164 389 644 922

NOSTO379/UN

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO VANO UNICO

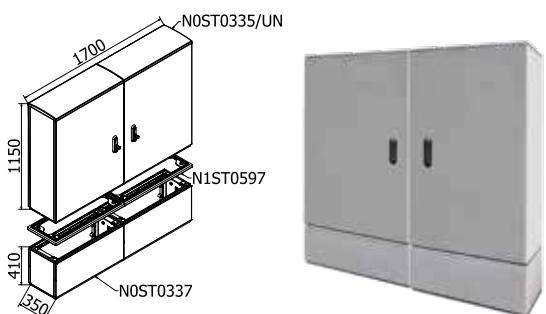

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193	PESO INDICATIVO	80 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
AT (k) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	295 698 1156 1653	256 607 1005 1437	247 585 969 1386	238 563 932 1333	213 504 835 1194

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B1-UN

NOSTO380/UN

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO

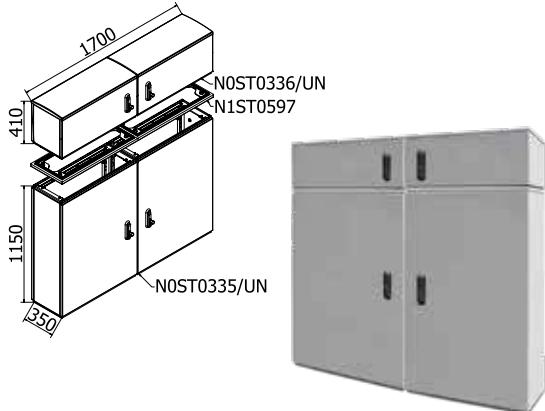


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193	PESO INDICATIVO	80 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	295 698 1156 1653	256 607 1005 1437	247 585 969 1386	238 563 932 1333

NOSTO381/UN

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO E SOPRALZO VANO UNICO

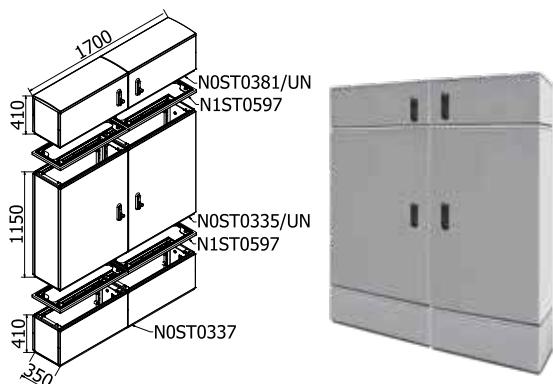

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1980	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193	PESO INDICATIVO	100 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	300 709 1175 1680	268 636 1053 1506	261 617 - 1462	252 597 989 1415


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-B1- UN

ACCESSORI PER ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-A

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0169	ACCIAIO	740	1015	2
NOST0165	BACHELITE	740	1015	5
NOST0174	PVC	740	1015	5

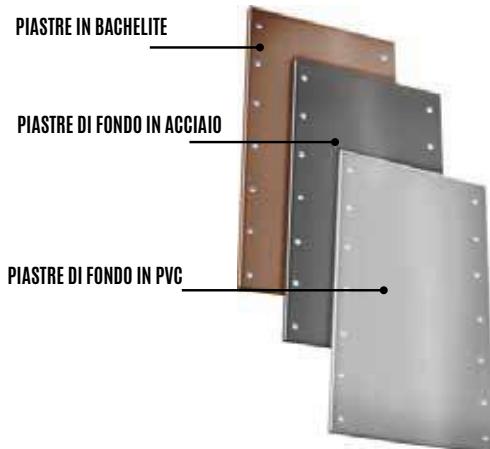

TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0592	805X305



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0803

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0597	850X350	RE/M-A1-B1-C1-SL1



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0642	SPORTELLO 1100X850	ARE/M-B-B1
N1ST0638	TETTO 850X350	ARE/M-A1-B1-C1-SL1
N1ST0229	SPORTELLO PER SOPRALZO 851X450	ARE/M-SL-SL1

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 165

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C1-UN

NOST0781/UN

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1 VANO UNICO

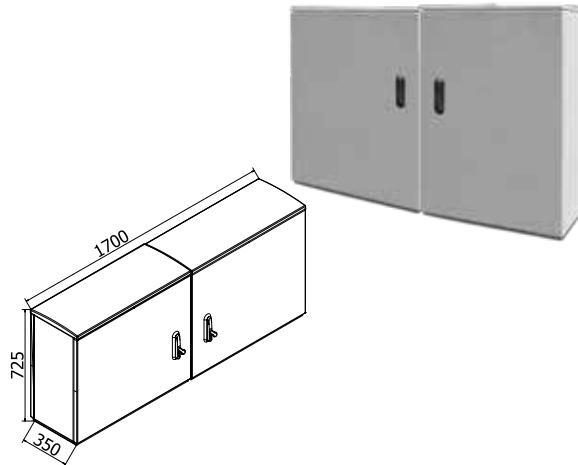


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	725	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	345	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
PESO INDICATIVO		-	

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	168	399	661	945	139	330	547	782	133	316	523	748	127	302	500	715	96	228	377	539

NOST0782/UN

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO, VANO UNICO VANO UNICO

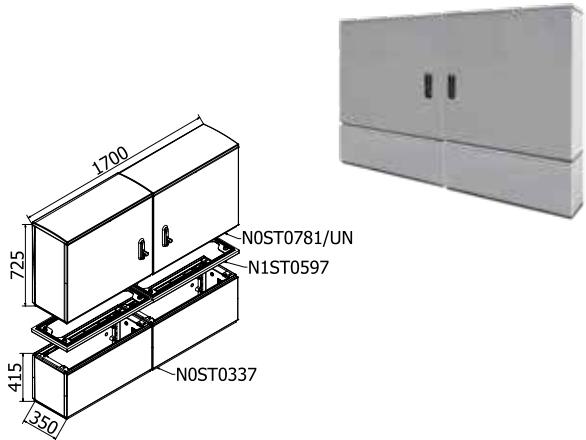

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1140	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	345	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
PESO INDICATIVO		-	

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	235	557	923	1320	198	470	778	1113	190	451	746	1067	182	431	714	1021	153	363	601	859

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C1-UN

NOST0783/UN

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1 CON SOPRALZO VANO UNICO

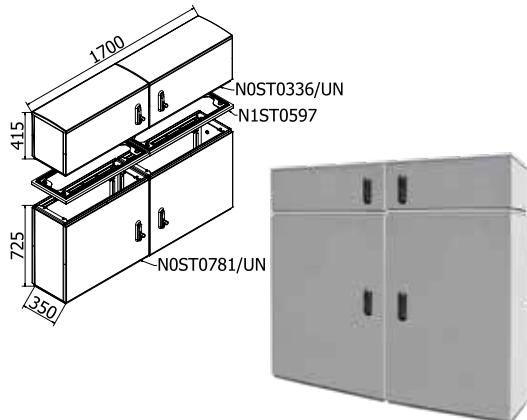

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)


ALTEZZA	1140	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	345	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	-

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (k) AMMISSIBILE	235	557	923	1320	198	470	778	1113	190	451	746	1067	182	431	714	1021
POTENZA DISSIPABILE (W)																

NOST0784/UN

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A1-B1-C1, VANO UNICO

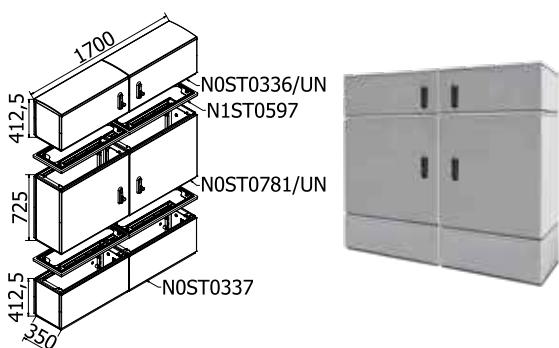

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	PESO INDICATIVO	29 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (k) AMMISSIBILE	212	502	832	1190	179	424	702	1004	172	407	674	963	164	389	644	921
POTENZA DISSIPABILE (W)																


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-C1-UN

ACCESSORI PER ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-C1

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0170	ACCIAIO	744	540	2
NOST0166	BACHELITE	744	540	5
NOST0175	PVC	744	540	5

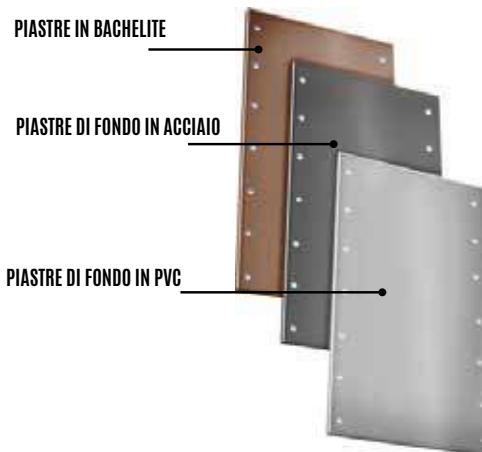

TELAI DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0592	805X305



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0803

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0597	850X350	ARE/M-A1-B1-C1

RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0646	SPORTELLO 700X850	ARE/M-C-C1
N1ST0638	TETTO 850X350	ARE/M-A1-B1-C1
N1ST0229	SPORTELLO PER SOPRALZO 400X850	ARE/M-SL-SL1



Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 165

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-SL1-UN

NOSTO336/UN

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A1-B1-C1

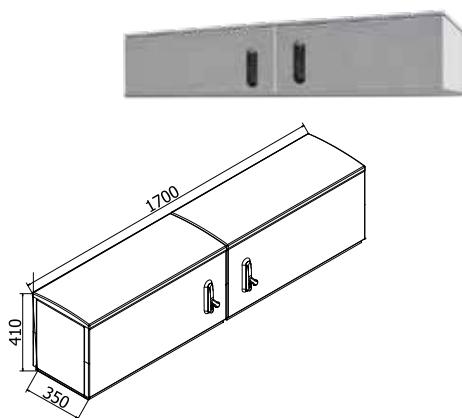

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750+750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193	PESO INDICATIVO	29 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	100	237	393	561	84	200	331	473	81	192	318	455	78	185	306	438	51	121	201	287
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-SL1-UN

ACCESSORI PER SOPRALZO 410X850X350

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE M-SL1

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0171	ACCIAIO	740	290	2
NOST0167	BACHELITE	740	290	5
NOST0176	PVC	740	290	5



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0638	TETTO 850X350	ARE/M-A1-B1-C1-SL1
N1ST0229	SPORTELLO 400X850	ARE/M-SL-SL1

ACCESSORI SERIE ARE/M-A1-B1-C1-UN

CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA	SPESORE
NOST0195	SPORTELLO SUPPLEMENTARE	220	135	
NOST0172	GRIGLIE D'AREAZIONE	147	147	20



VENTOLA ASSIALE

CODICE	DESCRIZIONE
N8ST0333	VENTOLA ASSIALE PER ARMADI SERIE ARE/M



SERRATURA

CODICE	DESCRIZIONE
NOSF0014	SERRATURA PER ARE/M
NOSF0031	SERRATURA CIFRATURA 12
NOSF0032	SERRATURA CIFRATURA 21



CERNIERA


CODICE	DESCRIZIONE
N6ST0549	CERNIERA
N5ST0109	PERNO CERNIERA

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A2-UN

NOST0316/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE VANO UNICO

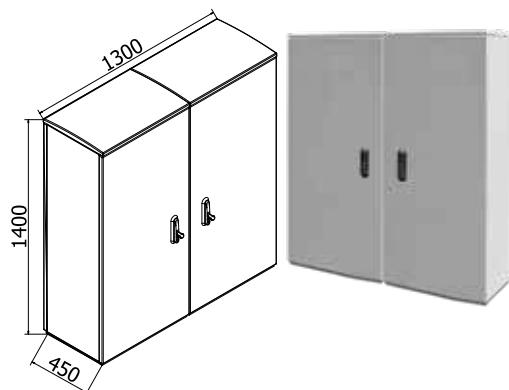


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1400	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	59 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
AT (K) AMMISSIBILE	259 613 1015 1452	223 529 876 1253	210 497 824 1178	196 465 770 1101	166 394 652 933
POTENZA DISSIPABILE (W)					

NOST0311/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO VANO UNICO

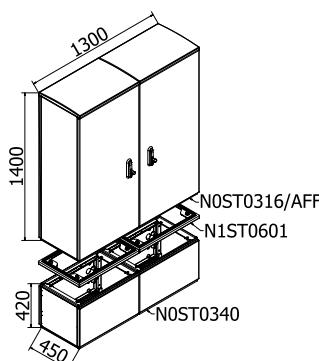

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	114 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
AT (K) AMMISSIBILE	294 695 1151 1646	259 614 1017 1454	246 582 964 1378	231 548 907 1297	206 489 809 1158
POTENZA DISSIPABILE (W)					

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A2-UN

NOSTO317/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO VANO UNICO

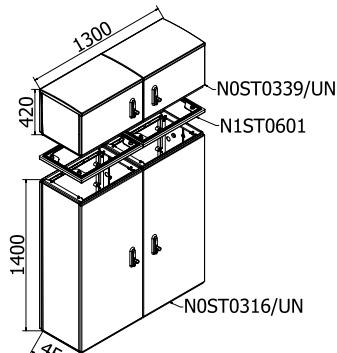


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640+640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	114 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	294 695 1151 1646	259 614 1017 1454	246 582 964 1378	231 548 907 1297	206 489 809 1158

NOSTO318

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO E SOPRALZO VANO UNICO

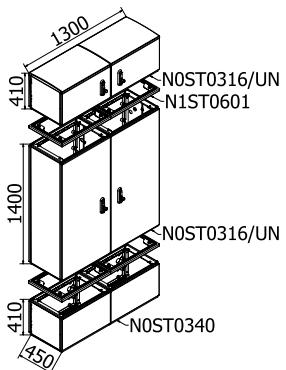

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	2230	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640+640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	145 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	294 695 1152 1647	265 629 1041 1489	254 601 995 1422	241 570 944 1350	222 526 870 1245


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A2-UN

ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-A2

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0371	ACCIAIO	544	1265	2
NOST0370	BACHELITE	544	1265	5
NOST0372	PVC	544	1265	5

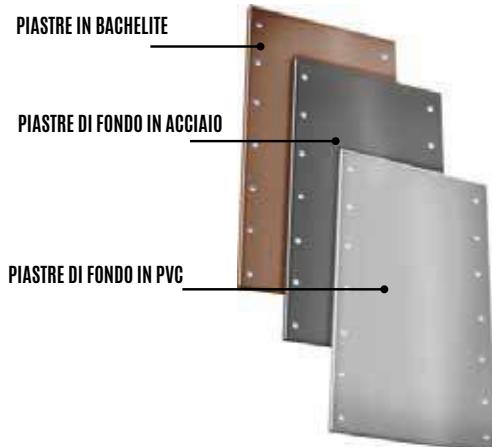

TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0611	605X394



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0808

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0601	650X450	ARE/M-A2-B2-C2-SL2

ELEMENTO DI GIUNZIONE



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0639	SPORTELLO 1400X650	ARE/M-A2-A3
N1ST0586	TETTO 650X450	ARE/M-A2-B2-C2-SL2
N1ST0806	SPORTELLO PER SOPRALZO 650X400	ARE/M-SL2-SL3

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 176

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B2-UN

NOSTO338/UN

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE VANO UNICO

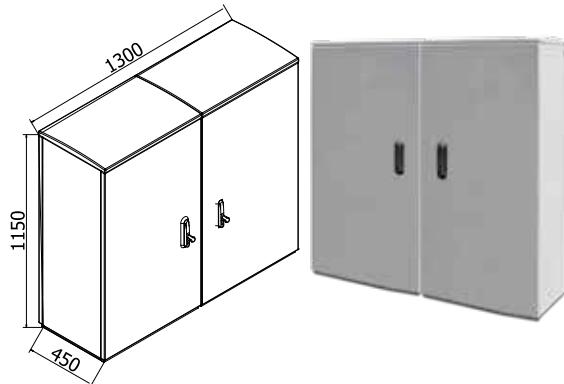


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1150	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640+640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	66 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	220	522	864	1235	188	444	736	1053	176	417	690	986	164	388	643	919	133	315	521	745
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

NOSTO740/UN

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO VANO UNICO

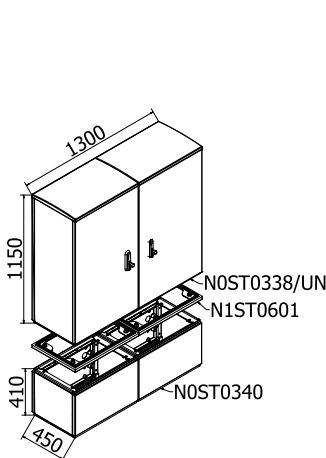

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640+640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	100 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	264	626	-	1482	230	545	902	1290	217	514	851	1217	203	481	797	1140	176	417	691	988
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B2-UN

NOST0741/UN

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO VANO UNICO

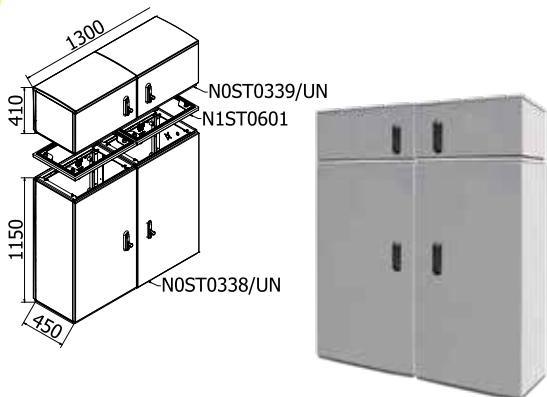


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288	PESO INDICATIVO	100 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	264 626 - 1482	230 545 902 1290	217 514 851 1217	203 481 797 1140	176 417 691 988

NOST0742/UN

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO VANO UNICO

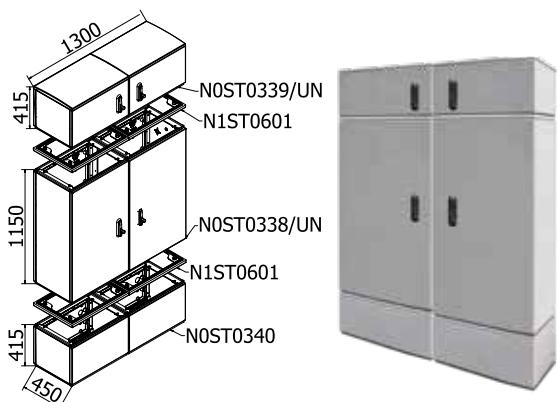

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1980	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	135 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	275 652 - 1545	246 581 963 1377	233 553 915 1309	220 522 864 1236	200 473 782 1119


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-B2-UN

ACCESSORI PER ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-B2

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0321	ACCIAIO	544	1015	2
NOST0308	BACHELITE	544	1015	5
NOST0322	PVC	544	1015	5

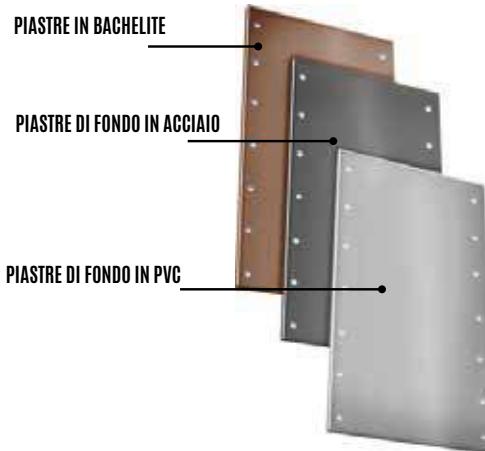

TELAI DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0611	605X394



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0552

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0601	650X450	ARE/M-A2-B2-C2

RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0656	SPORTELLO 1100X650	ARE/M-A2-B3
N1ST0586	TETTO 650X450	ARE/M-A2-B2
N1ST0806	SPORTELLO PER SOPRALZO 650X400	ARE/M-SL2-SL3



Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 176

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C2-UN

NOST0792/UN

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE VANO UNICO

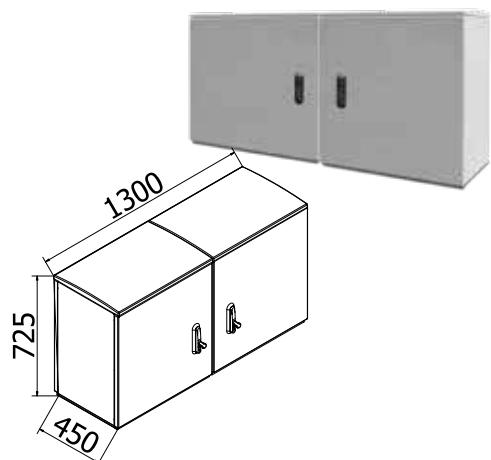

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)


ALTEZZA	725	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	36 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	145	343	567	811	122	290	480	686	115	271	449	643	107	253	420	600	77	183	303	434

NOST0793/UN

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO VANO UNICO

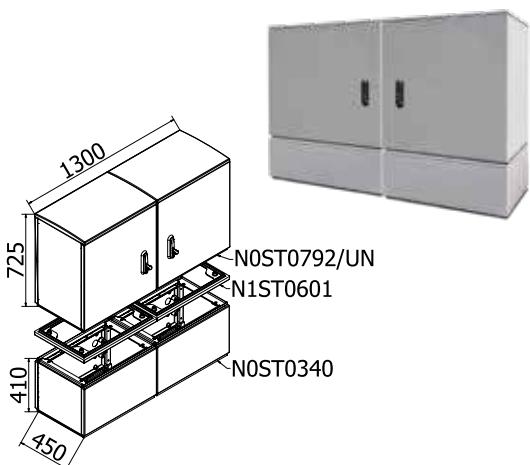

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1135	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	62 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	205	485	804	1149	175	413	684	979	164	387	641	917	152	361	597	855	123	292	483	690

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C2-UN

NOST0794/UN

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO VANO UNICO

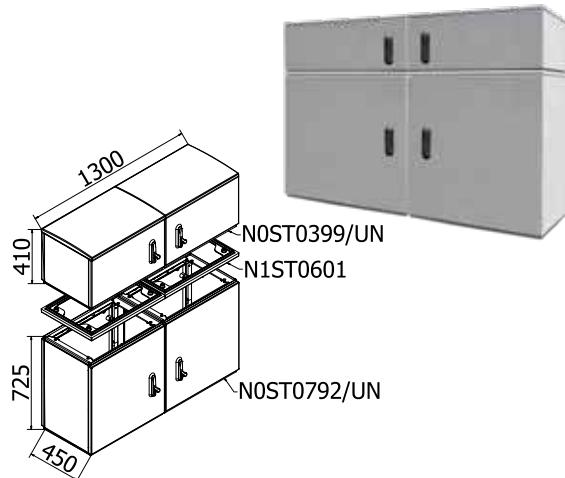


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1135	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640+640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	62 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	105	485	804	1149	175	413	684	979	164	387	641	917	152	631	597	588	123	292	483	690
POTENZA DISSIPABILE (W)	205	485	804	1149																

NOST0795/UN

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO VANO UNICO

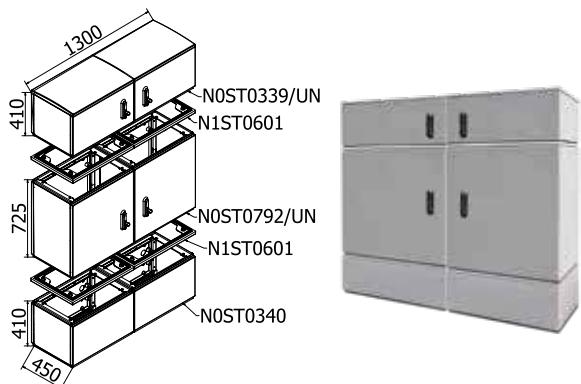

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1545	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640+640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	108 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	105	554	918	1312	203	482	798	1141	192	454	752	1076	108	426	705	1008	155	368	609	871
POTENZA DISSIPABILE (W)	234	554	918	1312																

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-C2-UN

ACCESSORI PER ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-C2

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
OEOST0043	ACCIAIO	544	540	2
OEOST0042	BACHELITE	544	540	5
OEOST0044	PVC	544	540	5



TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0611	605X394



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0552

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0601	650X450	ARE/M-A2-B2-C2

ELEMENTO DI GIUNZIONE



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0813	SPORTELLO 700X650	ARE/M-C2-C3
N1ST0586	TETTO 650X450	ARE/M-A2-B2-C2
N1ST0806	SPORTELLO PER SOPRALZO 400X650	ARE/M-SL2-SL3

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 176

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-SL2-UN

NOSTO339/UN

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A2-B2-C3 VANO UNICO

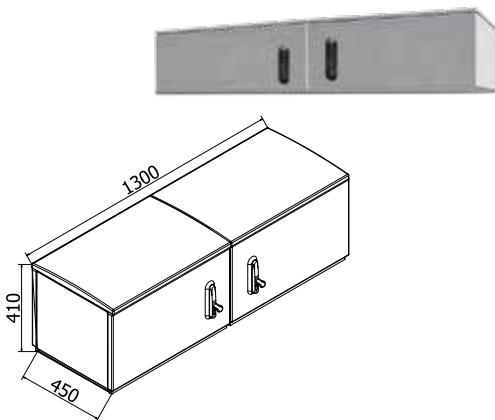

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	390	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288	PESO INDICATIVO	34 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATI				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	87	205	340	487	75	178	295	421	71	169	279	399	67	160	264	378

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-SL2-UN

ACCESSORI PER SOPRALZO 410X650X450

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-SL2

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0324	ACCIAIO	544	290	2
NOST0323	BACHELITE	544	290	5
NOST0325	PVC	544	290	5

RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE	SERIE
N1ST0586	TETTO 650X450	ARE/M-A2-B2-C2-SL2
N1ST0806	SPORTELLO 400X650	RE/M-SL2-SL3



ACCESSORI SERIE ARE/M-A2-B2-C2-UN

CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA	SPESORE
NOST0195	SPORTELLO SUPPLEMENTARE	220	135	
NOST0172	GRIGLIA D'AREAZIONE	147	147	20



VENTOLA ASSIALE

CODICE	DESCRIZIONE
N8ST0333	VENTOLA ASSIALE PER ARMADI SERIE ARE/M



SERRATURA

CODICE	DESCRIZIONE
NOSF0014	SERRATURA PER ARE/M
NOSF0032	SERRATURA CIFRATURA 12
NOSF0031	SERRATURA CIFRATURA 21



CERNIERA


CODICE	DESCRIZIONE
N6ST0549	CERNIERA
N5ST0109	PERNO CERNIERA

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A3-UN

NOST0736/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE VANO UNICO

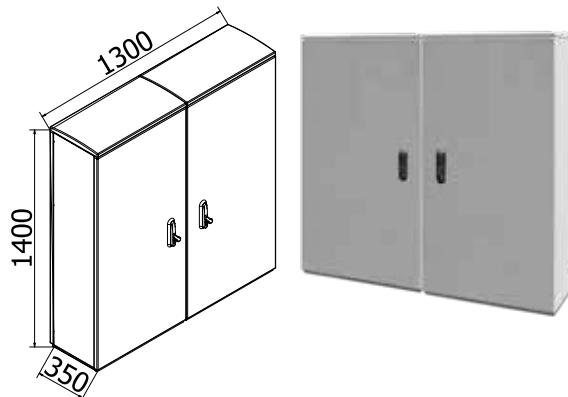


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1400	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	PESO INDICATIVO	76 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	238 564 934 1336	200 474 785 1122	189 448 742 1061	178 422 698 999	154 365 605 865

NOST0737/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO VANO UNICO

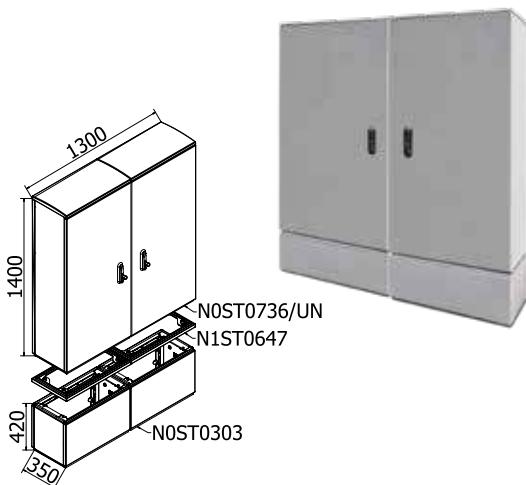

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x192	PESO INDICATIVO	108 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	276 654 1082 1548	238 563 933 1334	226 536 888 1269	214 508 840 1202	194 459 761 1088

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A3-UN

NOST0738/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO VANO UNICO

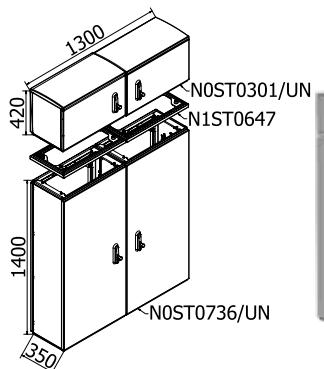


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640+640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	PESO INDICATIVO	108 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	276 654 1082 1548	238 563 933 1334	226 536 888 1269	214 508 840 1202	194 459 761 1088

NOST0739/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO VANO UNICO

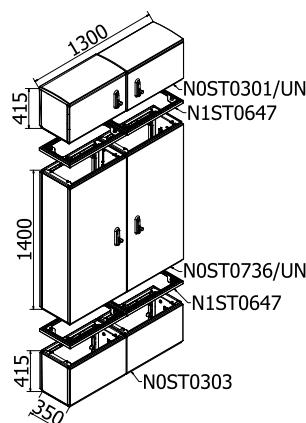

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	2230	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640+640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	PESO INDICATIVO	142 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	281 664 1100 1573	248 587 972 1390	238 563 931 1332	226 536 888 1270	211 499 827 1183

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-A3-UN

ACCESSORI PER ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-A3

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0371	ACCIAIO	544	1265	2
NOST0370	BACHELITE	544	1265	5
NOST0372	PVC	544	1265	5



TELAI DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0560	625X300



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0553

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE



ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0647	650X350	ARE/M-A3-B3-C3



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0639	SPORTELLO 1400X650	ARE/M-A2-A3
N1ST0644	TETTO 650X350	ARE/M-A3-B3-C3
N1ST0806	SPORTELLO PER SOPRALZO 400X650	ARE/M-A3-B3-C3-SL3

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 185

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B3-UN

NOSTO298/UN

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE VANO UNICO

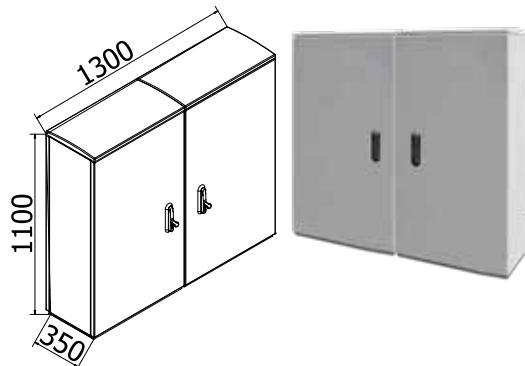


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1150	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	PESO INDICATIVO	60 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	199 472 782 1118	165 392 648 927	156 369 611 874	146 347 574 821	122 289 479 685

NOSTO320/UN

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO VANO UNICO

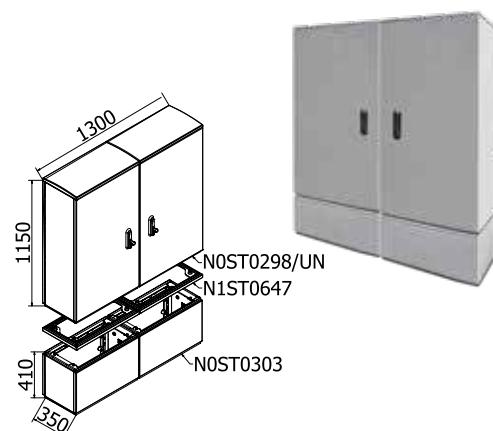

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640 + 640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	PESO INDICATIVO	90 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	245 581 962 1376	208 493 816 1167	197 467 773 1106	186 441 729 1043	164 389 644 921

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B3-UN

NOSTO319/UN

ARMADIO "1100" CON SOPRALZO VANO UNICO

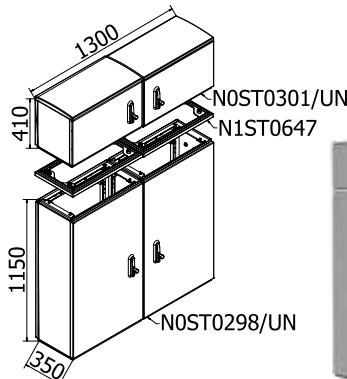


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640+640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	PESO INDICATIVO	48 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	245	581	962	1376	208	493	816	1167	197	467	773	1106	186	441	729	1043	164	389	644	921
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

NOSTO358/UN

ARMADIO "1100" CON ZOCOLO E SOPRALZO VANO UNICO

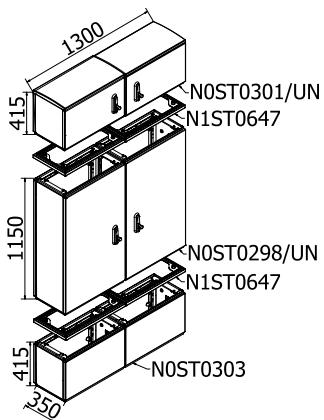

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1980	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640+640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	PESO INDICATIVO	124 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	261	617	1022	1462	227	537	890	1273	217	513	849	1214	206	487	806	1153	188	446	739	1057
POTENZA DISSIPABILE (W)																				


Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-B3-UN

ACCESSORI PER ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE"

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-B2-B3

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0321	ACCIAIO	544	1015	2
NOST0308	BACHELITE	544	1015	5
NOST0322	PVC	544	1015	5

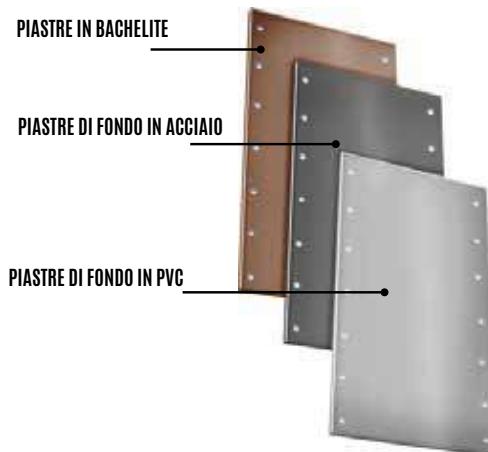

TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO


CODICE	INGOMBRO (MM)
N1ST0560	625X300



PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

CODICE
N6ST0553

PARETE DIVISORIA PER ARMADI MULTIFUNZIONE

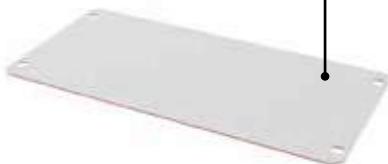

ELEMENTO DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	SERIE
N1ST0647	650X350	ARE/M-A3-B3-C3-SL3

ELEMENTO DI GIUNZIONE



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0656	SPORTELLO 1100X650	ARE/M-B2-B3
N1ST0644	TETTO 650X350	ARE/M-B3
N1ST0806	SPORTELLO PER SOPRALZO 650X400	ARE/M-SL2-SL3

Note


per tutti gli altri accessori (sportello supplementare, griglie, serrature, cerniere e ventole) si rimanda a pag. 185

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C3-UN

NOST0796/UN

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE VANO UNICO

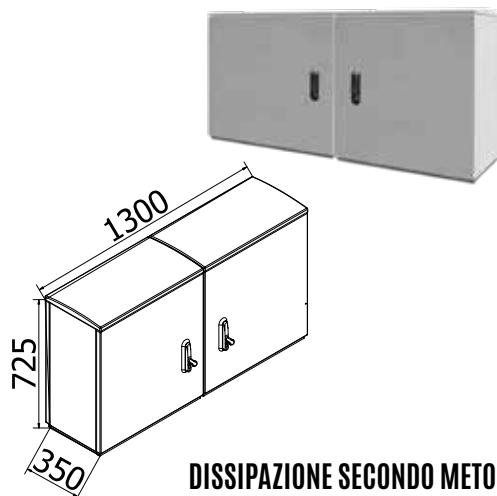


DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	725	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640+640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x139	PESO INDICATIVO	40 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	126 299 495 707	104 246 408 583	98 232 385 550	92 219 362 518	70 166 275 393

NOST0797/UN

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO VANO UNICO

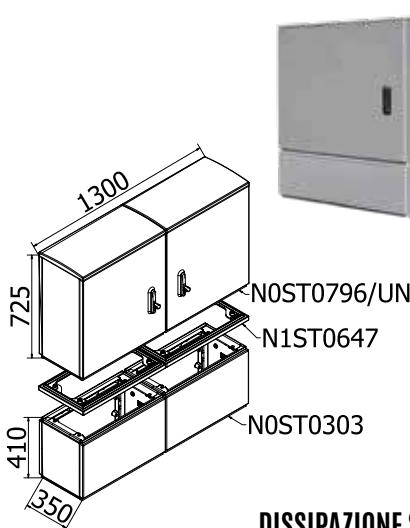

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1135	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640+640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	PESO INDICATIVO	64 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890


LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA
ΔT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	185 439 727 1039	154 364 602 861	145 343 568 812	136 322 533 763	113 682 444 635

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C3-UN

NOST0798/UN

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO VANO UNICO




DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1135	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640+640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	PESO INDICATIVO	64 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (k) AMMISSIBILE	185	439	727	1039	154	364	602	861	145	343	568	812	136	322	533	763	113	682	444	635
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

NOST0799/UN

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCOLO E SOPRALZO VANO UNICO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1545	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590+300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640+640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
PROFONDITÀ UTILE	300	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	PESO INDICATIVO	86 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (k) AMMISSIBILE	217	514	851	1217	184	436	721	1032	174	413	683	977	164	389	644	922	145	343	568	812
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-C3-UN

ACCESSORI PER ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-C3

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
OEOST0043	ACCIAIO	544	540	2
OEOST0042	BACHELITE	544	540	5
OEOST0044	PVC	544	540	5



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0644	TETTO 650X350	ARE/M-A3-B3-C3-SL3
N1ST0806	SPORTELLO 400X650	ARE/M-SL2-SL3

ACCESSORI SERIE ARE/M-A3-B3-C3-UN

CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA	SPESORE
NOST0195	SPORTELLO SUPPLEMENTARE	220	135	
NOST0172	GRIGLIA D'AREAZIONE	147	147	20

SPORTELLO SUPPLEMENTARE



GRIGLIE D'AREAZIONE



VENTOLA ASSIALE

CODICE	DESCRIZIONE
N8ST0333	VENTOLA ASSIALE PER ARMADI SERIE ARE/M



SERRATURA

CODICE	DESCRIZIONE
NOSF0014	SERRATURA PER ARE/M
NOSF0032	SERRATURA CIFRATURA 12
NOSF0031	SERRATURA CIFRATURA 21



CERNIERA


CODICE	DESCRIZIONE
N6ST0549	CERNIERA
N5ST0109	PERNO CERNIERA

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-SL3-UN

NOSTO 301/UN

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A3-B3-C3 VANO UNICO

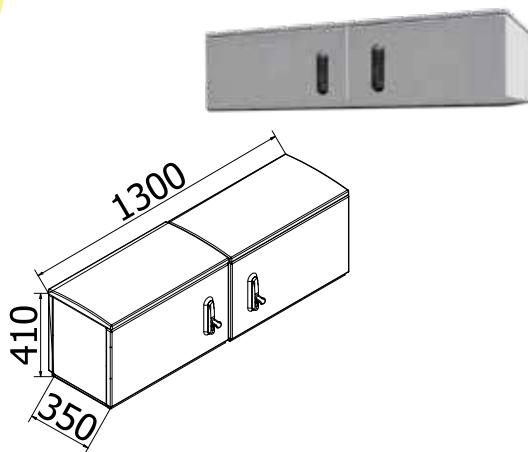

DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640+640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	TENUTA DIELETTRICA	26 kv
		PESO INDICATIVO	90 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO IEC 60890

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLI O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
ΔT (K) AMMISSIBILE	73	173	286	409	62	147	243	347	59	140	232	331	56	133	221	316	38	91	151	216
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

ACCESSORI SERIE ARE/M-SL3

ACCESSORI PER SOPRALZO

PIASTRE DI FONDO SERIE ARE/M-SL3

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	SPESORE (MM)
NOST0324	ACCIAIO	544	290	2
NOST0323	BACHELITE	544	290	5
NOST0325	PVC	544	290	5



RICAMBI

CODICE		SERIE
N1ST0644	TETTO 650X350	ARE/M-A3-B3-C3-SL3
N1ST0806	SPORTELLO 400X650	ARE/M-SL2-SL3

ACCESSORI SERIE ARE/M-A3-B3-C3-UN

CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA	SPESORE
NOST0195	SPORTELLO SUPPLEMENTARE	220	135	
NOST0172	GRIGLIA D'AREAZIONE	147	147	20



SERRATURA

CODICE	DESCRIZIONE
NOSF0014	SERRATURA PER ARE/M
NOSF0031	SERRATURA CIFRATURA 12
NOSF0032	SERRATURA CIFRATURA 21



CERNIERA

CODICE	DESCRIZIONE
N6ST0549	CERNIERA
N5ST0109	PERNO CERNIERA

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

CONFIGURAZIONI SPECIALI



ARE/M-A-PT ARMADI CON SPORTELLI TRASPARENTI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB) [MM]
NOST0139/PT	ARMADIO "1400" CON SPORTELLO TRASPARENTE	1100x500 mm
NOST0158/PT	ARMADIO "1400" CON SPORTELLO TRASPARENTE E ZOCOLO	1100x500 mm
NOST0162/PT	ARMADIO "1400" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE	1100x500 - 200x500 mm
NOST0163/PT	ARMADIO "1400" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE CON ZOCOLO	1100x500 - 200x500 mm

ARE/M-B-PT ARMADI CON SPORTELLI TRASPARENTI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB) [MM]
NOST0141/PT	ARMADIO "1100" CON SPORTELLO TRASPARENTE	900x500 mm
NOST0185/PT	ARMADIO "1100" CON SPORTELLO TRASPARENTE E ZOCOLO	900x500 mm
NOST0186/PT	ARMADIO "1100" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE	900x500 - 200x500 mm
NOST0187/PT	ARMADIO "1100" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE CON ZOCOLO	900x500 - 200x500 mm

ARE/M-C-PT ARMADI CON SPORTELLI TRASPARENTI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB) [MM]
NOST0150/PT	ARMADIO "700" CON SPORTELLO TRASPARENTE	500x500 mm
NOST0188/PT	ARMADIO "700" CON SPORTELLO TRASPARENTE E ZOCOLO	500x500 mm
NOST0189/PT	ARMADIO "700" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE	500x500 - 200x500 mm
NOST0192/PT	ARMADIO "700" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE CON ZOCOLO	500x500 - 200x500 mm

ARE/M-SL-PT SOPRALZI CON SPORTELLO TRASPARENTE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB)
NOST0147/PT	SOPRALZO CON SPORTELLO TRASPARENTE	200x500 mm



ARE/M-A-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP) [MM]
NOST0139/UP	ARMADIO "1400" UNITO IN PROFONDITÀ	1400x850x900 mm	1335x820x820 mm
NOST0158/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCOLO UNITO IN PROFONDITÀ	1820x850x900 mm	1335x820x820 mm
NOST0162/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1820x850x900 mm	1335x820x820 mm - 345x820x820 mm
NOST0163/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	2230x850x900 mm	1335x820x820 mm - 345x820x820 mm

ARE/M-B-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP) [MM]
NOST0141/UP	ARMADIO "1100" UNITO IN PROFONDITÀ	1150x850x900 mm	1080x820x820 mm
NOST0185/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCOLO UNITO IN PROFONDITÀ	1560x850x900 mm	1080x820x820 mm
NOST0186/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1560x850x900 mm	1080x820x820 mm - 345x820x820 mm
NOST0187/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1980x850x900 mm	1080x820x820 mm - 345x820x820 mm

ARE/M-C-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP) [MM]
NOST0150/UP	ARMADIO "700" UNITO IN PROFONDITÀ	725x850x900 mm	660x820x820 mm
NOST0188/UP	ARMADIO "700" CON ZOCOLO UNITO IN PROFONDITÀ	1135x850x900 mm	660x820x820 mm
NOST0189/UP	ARMADIO "700" CON ZOCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1135x850x900 mm	660x820x820 mm - 345x820x820 mm
NOST0192/UP	ARMADIO "700" CON ZOCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1550x850x900 mm	660x820x820 mm - 345x820x820 mm

ARE/M-SL ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP) [MM]
NOST147/UP	SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	410x850x900 mm	345x820x820 mm

VARIANTI ARMADI – UNITI IN PROFONDITÀ



ARE/M-A1-PT ARMADI CON SPORTELLI TRASPARENTE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB [MM])
NOST0383/PT	ARMADIO "1400" CON SPORTELLO TRASPARENTE	1100x500 mm
NOST0373/PT	ARMADIO "1400" CON SPORTELLO TRASPARENTE E ZOCOLO	1100x500 mm
NOST0374/PT	ARMADIO "1400" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE	1100x500 - 200x500 mm
NOST0375/PT	ARMADIO "1400" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE CON ZOCOLO	1100x500 - 200x500 mm

ARE/M-B1-PT ARMADI CON SPORTELLI TRASPARENTE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB) [MM]
NOST0335/PT	ARMADIO "1100" CON SPORTELLO TRASPARENTE	900x500 mm
NOST0379/PT	ARMADIO "1100" CON SPORTELLO TRASPARENTE E ZOCOLO	900x500 mm
NOST0380/PT	ARMADIO "1100" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE	900x500 - 200x500 mm
NOST0381/PT	ARMADIO "1100" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE CON ZOCOLO	900x500 - 200x500 mm

ARE/M-C1-PT ARMADI CON SPORTELLI TRASPARENTE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB) [MM]
NOST0781/PT	ARMADIO "700" CON SPORTELLO TRASPARENTE	500x500 mm
NOST0782/PT	ARMADIO "700" CON SPORTELLO TRASPARENTE E ZOCOLO	500x500 mm
NOST0783/PT	ARMADIO "700" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE	500x500 - 200x500 mm
NOST0784/PT	ARMADIO "700" CON SOPRALZO E ZOCOLO CON SPORTELLI TRASPARENTE	500x500 - 200x500 mm

ARE/M-SL1-PT SOPRALZI CON SPORTELLO TRASPARENTE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB) [MM]
NOST0336/PT	SOPRALZO CON SPORTELLO TRASPARENTE	200x500 mm

VARIANTI ARMADI – UNITI IN PROFONDITÀ



ARE/M-A1-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP) [MM]
NOST0383/UP	ARMADIO "1400" UNITO IN PROFONDITÀ	1400x850x700 mm	1335x820x630 mm
NOST0373/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCOLO UNITI IN PROFONDITÀ	1820x850x700 mm	1335x820x630 mm
NOST0374/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1820x850x700 mm	1335x820x630 mm - 345x820x630 mm
NOST0375/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	2230x850x700 mm	1335x820x630 mm - 345x820x630 mm

ARE/M-B1-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP) [MM]
NOST0335/UP	ARMADIO "1100" UNITO IN PROFONDITÀ	1150x850x700 mm	1080x820x630 mm
NOST0379/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCOLO UNITI IN PROFONDITÀ	1560x850x700 mm	1080x820x630 mm
NOST0380/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1560x850x700 mm	1080x820x630 mm - 345x820x630 mm
NOST0381/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1980x850x700 mm	1080x820x630 mm - 345x820x630 mm

ARE/M-C1-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP) [MM]	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP) [MM]
NOST0781/UP	ARMADIO "700" UNITO IN PROFONDITÀ	725x850x700mm	660x820x630 mm
NOST0782/UP	ARMADIO "700" CON ZOCOLO UNITI IN PROFONDITÀ	1135x850x700 mm	660x820x630 mm
NOST0783/UP	ARMADIO "700" E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1135x850x700 mm	660x820x630 mm
NOST0784/UP	ARMADIO "700" CON SOPRALZO E ZOCOLO UNITI IN PROFONDITÀ	1545x850x700 mm	660x820x630 – 345x820x630 mm

ARE/M-SL1-UP SOPRALZI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP) [MM]
NOST0336/UP	SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	410x850x900 mm	410x850x700 mm

VARIANTI ARMADI – SPORTELLO TRASPARENTE



ARE/M-A2-PT ARMADI CON SPORTELLI TRASPARENTI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB) [MM]
NOST0316/PT	ARMADIO "1400" CON SPORTELLO TRASPARENTE	1100x300 mm
NOST0311/PT	ARMADIO "1400" CON SPORTELLO TRASPARENTE E ZOCOLO	1100x300 mm
NOST0317/PT	ARMADIO "1400" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE	1100x300 - 200x300 mm
NOST0318/PT	ARMADIO "1400" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE CON ZOCOLO	1100x300 - 200x300 mm

ARE/M-B2-PT ARMADI CON SPORTELLI TRASPARENTI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB) [MM]
NOST0338/PT	ARMADIO "1100" CON SPORTELLO TRASPARENTE	900x300 mm
NOST0740/PT	ARMADIO "1100" CON SPORTELLO TRASPARENTE E ZOCOLO	900x300 mm
NOST0741/PT	ARMADIO "1100" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE	900x300 - 200x300 mm
NOST0742/PT	ARMADIO "1100" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE CON ZOCOLO	900x300 - 200x300 mm

ARE/M-C2-PT ARMADI CON SPORTELLI TRASPARENTI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB) [MM]
NOST0792/PT	ARMADIO "700" CON SPORTELLO TRASPARENTE	500x300 mm
NOST0793/PT	ARMADIO "700" CON SPORTELLO TRASPARENTE E ZOCOLO	500x300 mm
NOST0794/PT	ARMADIO "700" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE	500x300 mm - 200x300 mm
NOST0795/PT	ARMADIO "700" CON SOPRALZO E ZOCOLO CON SPORTELLI TRASPARENTE	500x300 mm - 200x300 mm

ARE/M-SL2-PT SOPRALZI CON SPORTELLO TRASPARENTE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB) [MM]
NOST0339/PT	SOPRALZO CON SPORTELLO TRASPARENTE	200x300 mm

VARIANTI ARMADI – UNITI IN PROFONDITÀ



ARE/M-A2-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP)
NOST0316/UP	ARMADIO "1400" UNITO IN PROFONDITÀ	1400x650x900 mm	1335x640x820 mm
NOST0311/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCOLO UNITI IN PROFONDITÀ	1820x650x900 mm	1335x640x820 mm
NOST0317/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1820x650x900 mm	1335x640x820 mm - 345x640x820 mm
NOST0318/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	2230x650x900 mm	1335x640x820 mm - 345x640x820 mm

ARE/M-B2-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP)
NOST0338/UP	ARMADIO "1100" UNITO IN PROFONDITÀ	1150x650x900 mm	1080x640x820 mm
NOST0740/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCOLO UNITI IN PROFONDITÀ	1560x650x900 mm	1080x640x820 mm
NOST0741/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1560x650x900 mm	1080x640x820 mm - 345x640x820 mm
NOST0742/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1980x650x900 mm	1080x640x820 mm - 345x640x820 mm

ARE/M-C2-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP)
NOST0792/UP	ARMADIO "700" UNITO IN PROFONDITÀ	725x650x900 mm	660x640x820 mm
NOST0793/UP	ARMADIO "700" CON ZOCOLO UNITI IN PROFONDITÀ	1135x650x900 mm	660x640x820 mm
NOST0794/UP	ARMADIO "700" E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1135x650x900 mm	660x640x820 mm - 345x640x820 mm
NOST0795/UP	ARMADIO "700" CON SOPRALZO E ZOCOLO UNITI IN PROFONDITÀ	1545x650x900 mm	660x640x820 mm - 345x640x820 mm

ARE/M-SL2-UP SOPRALZI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP)
NOST0339/UP	SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	410x650x900 mm	345x640x820 mm

VARIANTI ARMADI – SPORTELLO TRASPARENTE



ARE/M-A3-PT ARMADI CON SPORTELLI TRASPARENTI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB)
NOST0736/PT	ARMADIO "1400" CON SPORTELLO TRASPARENTE	1100x300 mm
NOST0737/PT	ARMADIO "1400" CON SPORTELLO TRASPARENTE E ZOCOLO	1100x300 mm
NOST0738/PT	ARMADIO "1400" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE	1100x300 - 200x300 mm
NOST0739/PT	ARMADIO "1400" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE CON ZOCOLO	1100x300 - 200x300 mm

ARE/M-B3-PT ARMADI CON SPORTELLI TRASPARENTI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB)
NOST0298/PT	ARMADIO "1100" CON SPORTELLO TRASPARENTE	900x300 mm
NOST0320/PT	ARMADIO "1100" CON SPORTELLO TRASPARENTE E ZOCOLO	900x300 mm
NOST0319/PT	ARMADIO "1100" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE	900x300 - 200x300 mm
NOST0358/PT	ARMADIO "1100" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE CON ZOCOLO	900x300 - 200x300 mm

ARE/M-C3-PT ARMADI CON SPORTELLI TRASPARENTI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB)
NOST0796/PT	ARMADIO "700" CON SPORTELLO TRASPARENTE	500x300 mm
NOST0797/PT	ARMADIO "700" CON SPORTELLO TRASPARENTE E ZOCOLO	500x300 mm
NOST0798/PT	ARMADIO "700" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE	500x300 mm - 200x300 mm
NOST0799/PT	ARMADIO "700" CON SOPRALZO E ZOCOLO CON SPORTELLI TRASPARENTE	500x300 mm - 200x300 mm

ARE/M-SL3-PT SOPRALZI CON SPORTELLO TRASPARENTE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB)
NOST0301/PT	SOPRALZO CON SPORTELLO TRASPARENTE	200x300 mm

VARIANTI ARMADI – UNITI IN PROFONDITÀ



ARE/M-A3-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP)
NOST0736/UP	ARMADIO "1400" UNITO IN PROFONDITÀ	1400x650x700 mm	1335x640x630 mm
NOST0737/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCOLO UNITO IN PROFONDITÀ	1820x650x700 mm	1335x640x630 mm
NOST0738/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCOLO E SOPRALZO UNITO IN PROFONDITÀ	1820x650x700 mm	1335x640x630 mm - 345x640x630 mm
NOST0739/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCOLO E SOPRALZO UNITO IN PROFONDITÀ	2230x650x700 mm	1335x640x630 mm - 345x640x630 mm

ARE/M-B3-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP)
NOST0298/UP	ARMADIO "1100" UNITO IN PROFONDITÀ	1150x650x700 mm	1080x640x630 mm
NOST0320/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCOLO UNITO IN PROFONDITÀ	1560x650x700 mm	1080x640x630 mm
NOST0319/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCOLO E SOPRALZO UNITO IN PROFONDITÀ	1560x650x700 mm	1080x640x630 mm - 345x640x630 mm
NOST0358/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCOLO E SOPRALZO UNITO IN PROFONDITÀ	1980x650x700 mm	1080x640x630 mm - 345x640x630 mm

ARE/M-C3-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP)
NOST0796/UP	ARMADIO "700" UNITO IN PROFONDITÀ	725x650x700 mm	660x640x630 mm
NOST0797/UP	ARMADIO "700" CON ZOCOLO UNITO IN PROFONDITÀ	1135x650x700 mm	660x640x630 mm
NOST0798/UP	ARMADIO "700" E SOPRALZO UNITO IN PROFONDITÀ	1135x650x700 mm	660x640x630 mm - 345x640x630 mm
NOST0799/UP	ARMADIO "700" CON SOPRALZO E ZOCOLO UNITO IN PROFONDITÀ	1545x650x700 mm	660x640x630 mm - 345x640x630 mm

ARE/M-SL3-UP SOPRALZI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP)
NOST0301/UP	SOPRALZO UNITO IN PROFONDITÀ	410x650x700 mm	345x640x630 mm