



Armadi Multifunzione - serie ARE/M-A3

Multifunctional Cabinet ARE/M-A3

OEC
ENERGIA IN SICUREZZA

REV. 09.2025



NOST0736

NOST0737

NOST0790

NOST0738

NOST0739

OEOST0118






#	Codice	Descrizione
1	NOST0736	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A3
2	NOST0737	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A3-Z, dotato di zoccolo
3	NOST0790	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A3, dotato di sopralzo alla base [zoccolo ispezionabile]
4	NOST0738	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A3-SL3, dotato di sopralzo
5	NOST0739	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A3-Z-SL3, dotato di zoccolo e sopralzo
6	OEOST0118	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A3-2SL3, dotato di zoccolo [ispezionabile] e sopralzo

CODICE ARMADIO	CIFRATURA SERRATURA	SETTO SEPARATORE	CONFIGURAZIONE GRIGLIE	GRADO DI PROTEZIONE GRIGLIE	V (AERAZIONE FORZATA)	
NOST0.....	/W	/LC	/G1A	/IP44	/V	
	/12		/G1B			
			---	/IP55		
	/21		/G4			

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 [aggiungendo codice prodotto /12], serratura Yale 21 [aggiungendo al codice prodotto /21] oppure senza serratura [aggiungendo codice prodotto /W]

1 . Descrizione dei materiali

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	SMC [Sheet Moulding Compound]
2	Classe di reazione al fuoco	VO [UL 94]
3	Colorazione	RAL 7035
4	Grado di protezione nominale	IP 55 [CEI 60259]
5	Grado di protezione con griglie di ventilazione [con rete anti insetto]	IP 44 o IP55 [CEI 60259]
6	Resistenza all'urto	20 J [CEI 61439-5]
7	Massa totale indicativa	-

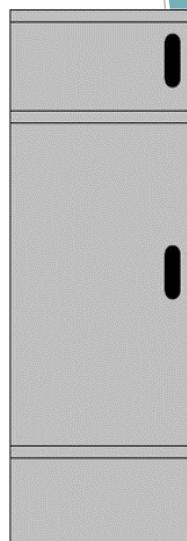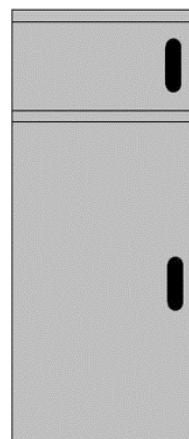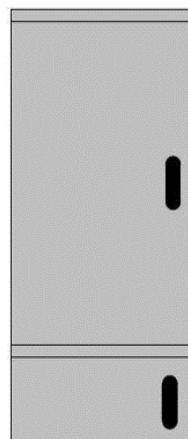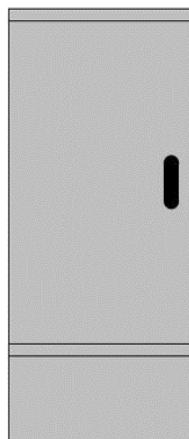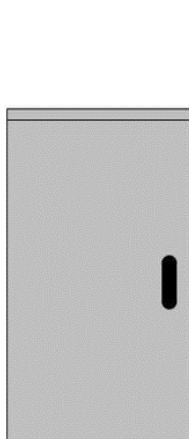

NOST0736

NOST0737

NOST0790

NOST0738

NOST0739

OE0ST0118

Codice	Dimensioni [HxLxP mm]	Interassi di fissaggio [LxP mm]	Luce utile di lavoro [LxP mm]	Angolo apertura ante [deg]
NOST0736	1400 ± 5		640x1263	
NOST0737	1820 ± 5		640x1263	
NOST0790	1820 ± 5	650 ± 2	345 ± 2 554 - 193	640x1263 - 640x300
NOST0738	1820 ± 5			640x1263 - 640x300
NOST0739	2235 ± 5			640x1263 - 640x300
OE0ST0118	2235 ± 5		640x1263 - 640x300 - 640x300	

La serie ARE/M-A3 presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

- Versatilità nelle composizioni mediante la modularità dei componenti;
- Sportello incernierato attraverso cerniere in acciaio inox, con apertura destra o sinistra;
- Possibilità di dotare gli sportelli di fermo posizione per agevolare le operazioni nel vano del cabinet;
- Numerosi inserti in ottone presenti sia sui fianchi che sullo sportello/fondo;
- Possibilità di customizzazione attraverso l'installazione di telai metallici all'interno [sia rack 19" che porta apparecchiature modulari];
- Serratura con cifratura personalizzata o Yale 12 o Yale 21;
- Possibilità di montaggio, sui fianchi, di griglie di areazione, dotate di rete anti insetto, per garantire la ventilazione naturale o forzata [tramite ventola assialcentrifuga];

3 . Configurazioni alternative

VARIANTE ARMADI - SPORTELLO TRASPARENTE



ARE-M-A3/PT

#	Codice	Descrizione
1	NOST0736/PT	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A3
2	NOST0737/PT	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A3-Z, dotato di zoccolo
3	NOST0790/PT	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A3, dotato di sopralzo alla base [zoccolo ispezionabile]
4	NOST0738/PT	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A3-SL3, dotato di sopralzo
5	NOST0739/PT	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A3-Z-SL3, dotato di zoccolo e sopralzo
6	OEOST0118/PT	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A3-2SL3, dotato di zoccolo ispezionabile e sopralzo

VARIANTE ARMADI - UNITI IN PROFONDITÀ




ARE-M-A3/UP

#	Codice	Descrizione
1	NOST0736/UP	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A3
2	NOST0737/UP	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A3-Z, dotato di zoccolo
3	NOST0790/UP	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A3, dotato di sopralzo alla base [zoccolo ispezionabile]
4	NOST0738/UP	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A3-SL3, dotato di sopralzo
5	NOST0739/UP	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A3-Z-SL3, dotato di zoccolo e sopralzo
6	OEOST0118/UP	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A3-2SL3, dotato di zoccolo ispezionabile e sopralzo



#	Codice	Descrizione
1	N0ST0738/FC	Armadio multifunzione serie ARE/M-A3-SL3, dotato di sopralzo
2	N0ST0736/FC	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A3 - Dimensioni nominali 1400x650x350 mm


3 . 1 . 2 Kit per fissaggio a palo

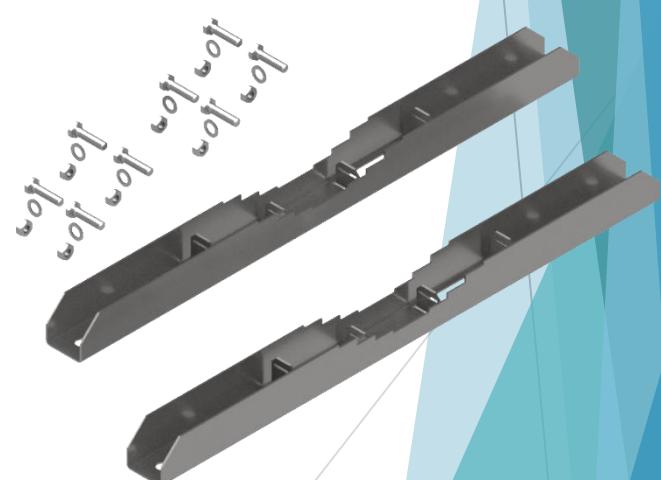

Codice	Descrizione
OE1ST0023	Kit per fissaggio a palo comprensivo di sue staffe e viteria.


4. Quadristica

4.1. Telai porta apparecchiature modulari

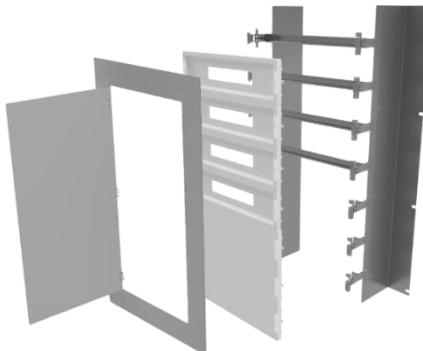

Sistema di allestimento quadri mediante telaio porta apparecchiature modulari per vano principale


Codice	Descrizione
N0ST0744	Telaio porta apparecchiature ,modulari per vano principale , completo di cornici estetiche - completo di Nr° 4 pannelli asolati [28 moduli] e 3 ciechi

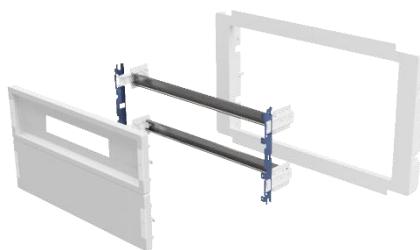

Sistema di allestimento quadri mediante telaio porta apparecchiature modulari per vano supplementare

Codice	Descrizione
OE0ST0005	Telaio porta apparecchiature modulari per vano supplementare , plug&play - completo di Nr° 1 pannello asolato [28 moduli] e 1 cieco

4.1.2. Componenti accessori per telai modulari

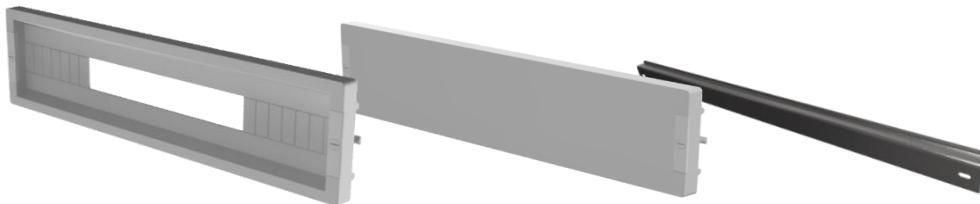

N2SF0158

N2SF0156


N2SF0158/DIN

#	Codice	Descrizione
1	N2SF0158	Pannello asolato [28 moduli DIN], completo di guida DIN 35x15mm
5	N2SF0158/DIN	Barra DIN di supporto per dispositivi elettrici
2	N2SF0156	Pannello cieco, senza guida DIN;
3	N1ST0787	KIT STRUTTURA APPARECCHIATURE MODULARI - L=650, P=350, H=1400
4	OE1ST0029	KIT STRUTTURA APPARECCHIATURE MODULARI - L=650, P=350, H= 400
6	N1ST0811	Controporta per serie ARE/M-A3

Il sistema porta apparecchiature modulari presenta le seguenti caratteristiche:

- Pannelli asolati e ciechi con passo H 150 mm, in resina termoplastica da 28 moduli;
- Viteria di fissaggio in nylon;
- Predisposizione alla classe II di isolamento;
- Guide DIN con dimensioni 35x15 mm;
- Possibilità di installare le canaline di passaggio cavo;
- Semplicità di installazione e solidità;

4 . 2 . Telai Rack 19" - standard CEI 60297

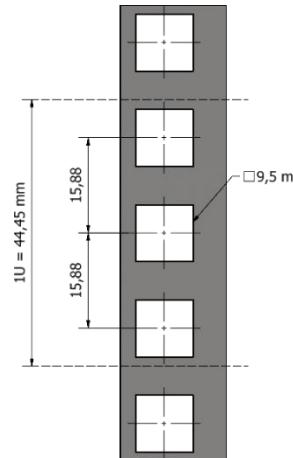

Il sistema rack 19" OEC®, è costituito n° 2 componenti principali:
 I montanti verticali;
 I supporti a passo rack [44,45 mm] da 19";

Di seguito vengono riportati i codici degli allestimenti possibili.

4 . 2 . 1 Telai rack vano principale

#	Codice	Tipo	Descrizione	Q.tà quadro rack [n °]
1	OE1CM1406535	Adattatore 1400x650x350	Coppia montanti con kit viteria	1
2	OE1CM0054.06	Supporto rack 19", 6U	Staffe rack 19", 6 U con kit viteria	1
3	OE1CM0054.08	Supporto rack 19", 8U	Staffe rack 19", 8 U con kit viteria	1
4	OE1CM0054.12	Supporto rack 19", 12U	Staffe rack 19", 12 U con kit viteria	1
5	OE1CM0054.13	Supporto rack 19", 13U	Staffe rack 19", 13 U con kit viteria	1
6	OE1CM0054.18	Supporto rack 19", 18U	Staffe rack 19", 18 U con kit viteria	1
7	OE1CM0054.24	Supporto rack 19", 24U	Staffe rack 19", 24 U con kit viteria	1
8	OE1CM0054.28	Supporto rack 19", 28U	Staffe rack 19", 28 U con kit viteria	1

Esempio composizione quadro rack da 12 U:




n°1 OE1CM1406535 + n°1 OE1CM0054.12
 Coppia di montanti verticali + Coppia di staffe rack 19", 12U

4 . 2 . 2 Telai rack sopralzo

#	Codice	Tipo	Descrizione	Q.tà quadro rack [n °]
1	OE1CM0406535	Adattatore 400x650x350	Coppia montanti con kit viteria	1
2	OE1CM0054.06	Supporto rack 19", 6U	Staffe rack 19", 6 U con kit viteria	1


Esempio composizione quadro rack da 6 U:

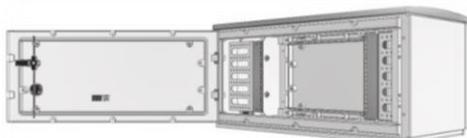

n°1 OE1CM0406535 + n°1 OE1CM0054.06
 Coppia di montanti verticali + Coppia di staffe rack 19", 6U

5 . Accessoristica

5 . 1 . Piastra di fondo vano principale

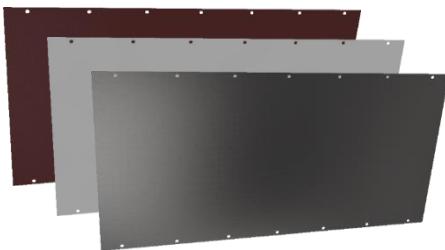

#	Codice	Descrizione	Dimensioni [Altezza x Larghezza x Spessore]
1	NOST0371	Piastra di fondo in acciaio	1250x510x2
2	NOST0370	Piastra di fondo in bachelite	1250x510x5
3	NOST0372	Piastra di fondo in PVC	1250x510x5

5 . 2 . Piastra di fondo vano secondario



#	Codice	Descrizione	Dimensioni [Altezza x Larghezza x Spessore]
1	NOST0324	Piastra di fondo in acciaio	290X544X2
2	NOST0323	Piastra di fondo in bachelite	290X544x5
3	NOST0325	Piastra di fondo in PVC	290X544x5

5 . 3 . Serratura




#	Codice	Descrizione
1	NOSF0014	Serratura personalizzata serie ARE/M
2	NOSF0032	Serratura con cifratura 12
3	NOSF0031	Serratura con cifratura 21

5 . 4 . Sistema di ventilazione




#	Codice	Descrizione
1	NOST0172	Griglia di areazione 147x147x20 mm - IP44
2	NOST0172/IP55	Griglia di areazione 147x147x20 mm - IP55
3	N8ST0333	Ventola assiale, 36m ³ /h, Δp 4mm H ₂ O


5.4.1 Configurazione griglie di aeratione

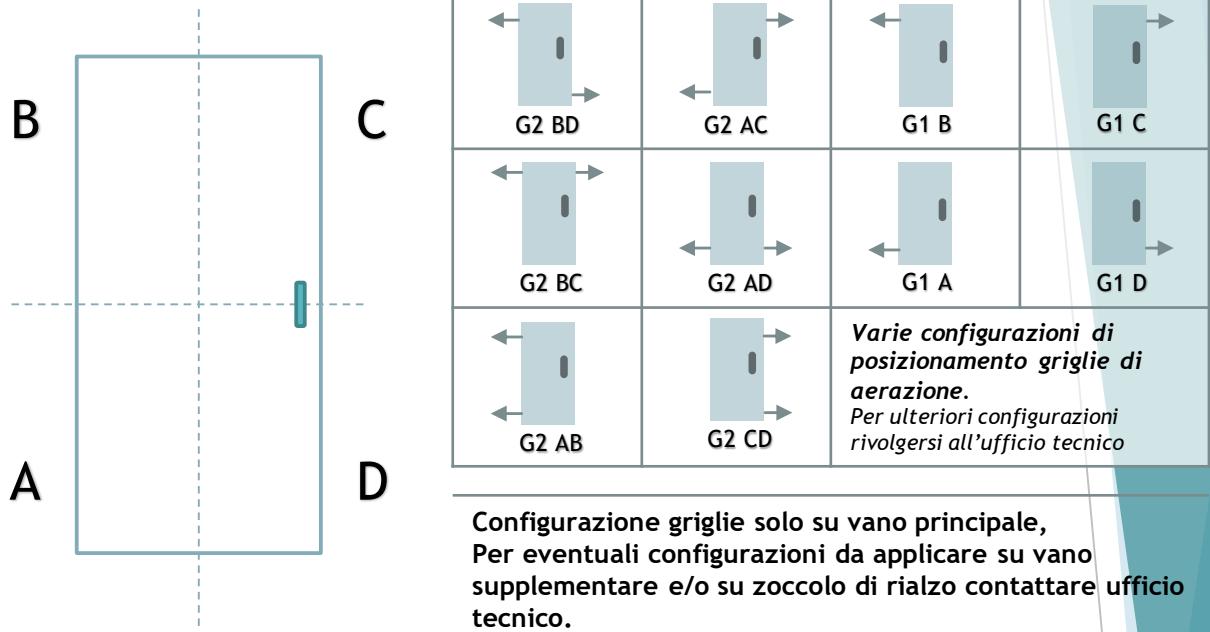

Esempio composizione con griglie di aeratione:

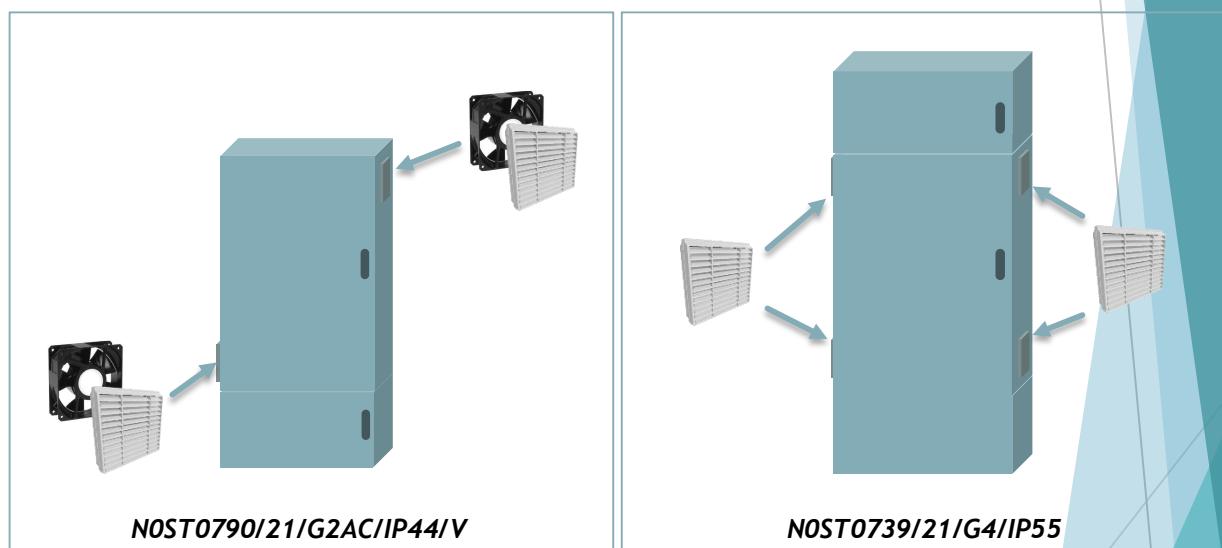

Struttura codifica armadi:

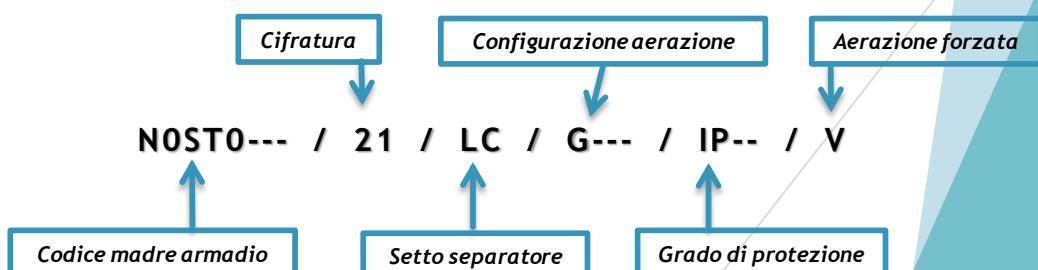

N.B.: Le ventole delle griglie con aerazione forzata [V] Posizionate
nelle configurazioni B e C sono SEMPRE in estrazione

5 . 5 . Sportello supplementare




#	Codice	Descrizione
1	N0ST0195	Sportello supplementare

5 . 6 Telaio di fissaggio a pavimento



Codice	Descrizione	Interasse di fissaggio [mm]	Ingombro [mm]
N1ST0560	Telaio di fissaggio a pavimento in acciaio zincato a caldo secondo CEI 7-6	M12 - 193x544	625X310

5 . 7 Telaio di sollevamento con golfari

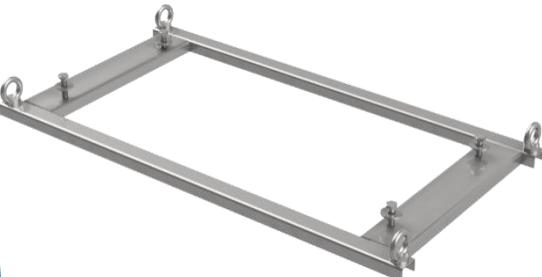


Codice	Descrizione	Ingombro [mm]
N0ST0312	Telaio di sollevamento con golfari	674X340

5 . 8 Setto separatore



#	Codice	Descrizione
1	N6ST0553	Setto separatore tra vani

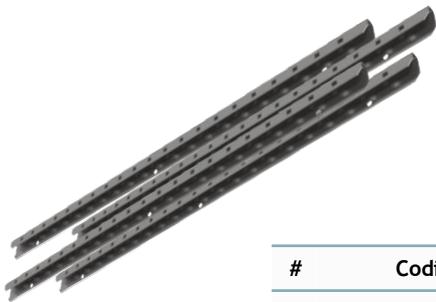

#	Codice	Descrizione
1	OE0CM0136.A3	Kit Montante multifunzione per armadio A3


Il Kit montanti multifunzione OEC®, è costituito dai n° 4 montanti (completi di viteria).

Essi possono essere forniti accoppiati con:

Kit regolazione piastra (per registrare la profondità della piastra di fondo);


Kit ripiano (per il sostegno di apparecchiature o qualsiasi esigenza in generale);

Di seguito vengono riportati i codici degli allestimenti possibili.

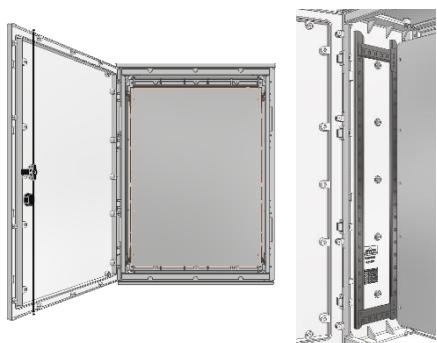

#	Codice	Tipo
1	OE0CM0136.A3	Kit Montante multifunzione per armadio A3
2	OE0CM0138.A3	Kit regolazione piastra per armadio A3

Esempio composizione per regolazione piastra di fondo:

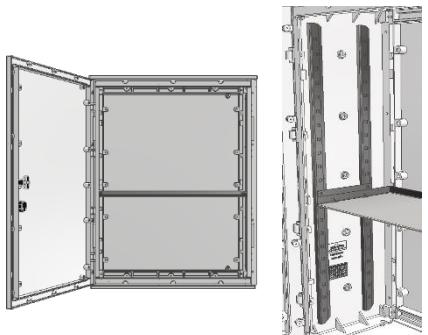

#	Codice	Tipo
1	OE0CM136.A3	Kit Montante multifunzione per armadio A3
2	OE0CM137.A3	Kit Ripiano multifunzione per armadio A3

Esempio composizione con ripiano:

Nel kit ripiano multifunzione è presente un singolo ripiano, con la possibilità di ordinarne un numero maggiore.

#	Codice	Tipo	Descrizione
1	OE0CM136.A3	Kit Montante multifunzione per armadio A3	Montanti multifunzione con kit viteria
2	OE0CM137.A3	Kit Ripiano multifunzione per armadio A3	Kit ripiano multifunzione con kit viteria
3	OE0CM138.A3	Kit regolazione piastra per armadio A3	Kit regolazione piastra di fondo con kit viteria

Armadioni Multifunzione, serie ARE/M-A3 - APPENDICE POTENZE DISSIPABILI

Multifunctional Cabinet ARE/M-A3- ALLOWABLE THERMAL POWER ANNEX



1. Ipotesi di calcolo mediante algoritmo IEC 60890




Quanto riportato nelle tabelle sotto è valido nel rispetto delle seguenti ipotesi:

- ▶ Somma delle correnti in entrata al quadro non superiore a 1,6 kA
- ▶ La distribuzione della potenza dissipata all'interno dell'involucro è pressoché uniforme;
- ▶ La corrente nominale di ciascun circuito non eccede l'80% della corrente convenzionale termica in aria libera [I_{th}] degli apparecchi di manovra e dei vari componenti elettrici inclusi nel circuito;
- ▶ La struttura meccanica e le apparecchiature installate sono disposte in modo da non impedire significativamente la circolazione dell'aria;
- ▶ I conduttori che portano correnti maggiori di 200 A e le parti strutturali adiacenti sono installate in modo tale da limitare la formazione di correnti parassite e le perdite per isteresi;
- ▶ Tutti i conduttori hanno una sezione minima, determinata in base alla loro portata, almeno pari a quella indicata nella norma IEC 60364-5-52 [tabella CEI UNEL 35024/1];
- ▶ Per gli involucri con ventilazione naturale l'area delle aperture di uscita dell'aria è almeno 1,1 volte l'area delle aperture di entrata;
- ▶ Non ci sono più di tre diaframmi orizzontali nel quadro o in o in uno scomparto del quadro [diaframma è l'elemento che separa i singoli vani];
- ▶ Per involucri con celle e ventilazione naturale, l'area delle aperture di ventilazione in ogni diaframma orizzontale non è inferiore al 50% della sezione orizzontale della cella;

Le tabelle riportate di seguito fanno riferimento ad una configurazione operativa senza finestre di ventilazione.

Armadioni Multifunzione, serie ARE/M-A3 - APPENDICE POTENZE DISSIPABILI

Multifunctional Cabinet ARE/M-A3- ALLOWABLE THERMAL POWER ANNEX

LAYOUT DI INSTALLAZIONE [VISTA DALL'ALTO]	ΔT [K] AMMISSIBILE	POTENZA DISSIPABILE [W] NOST0736	POTENZA DISSIPABILE [W] NOST0737/NOST0/NOST0738	POTENZA DISSIPABILE [W] NOST0739/OEOST0118
 Quadro singolo Esposto su tutti i lati	10° 20° 30° 40°	128 303 502 718	162 384 636 909	179 425 703 1005
 Quadro singolo a parete	10° 20° 30° 40°	107 252 418 598	136 322 533 763	152 361 597 854
 Quadro singolo Con pareti ad angolo o primo od ultimo quadro affiancato	10° 20° 30° 40°	95 226 374 535	122 289 478 684	137 325 539 771
 Quadro centrale In batteria	10° 20° 30° 40°	85 200 332 474	108 256 424 606	122 289 479 685
 Quadro inserito In nicchia	10° 20° 30° 40°	74 174 289 413	97 230 380 544	112 266 440 629

Temperatura ambiente impostata a 25 °C