Titolo

Palina per contenitori per gruppi di misura monifase/trifase – GMI/GTI

#	Codice	Descrizione
1	T0PO0017	Palina in resina sintetica per contenitori da esterno GMI o GTI – singolo slot
2	T1PO0115	Palina in resina sintetica per contenitori da esterno GMI e GTI – doppio slot

L'installazione dei contenitori in vetroresina avviene mediante l'impiego di dadi speciali al fine di preservare la solidità meccanica ed il grado di protezione

1. Descrizione dei materiali

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	Vetroresina pultrusa
2	Grado di protezione	IP 44 secondo CEI 60529
3	Classe di reazione al fuoco	80 p.ti DS 4974
4	Colorazione	RAL 7001
5	Resistenza all'urto	IK10 secondo CEI 62262

Questo documento è proprietà di NTET Group che se ne riserva tutti i diritti

2. Dimensioni caratteristiche

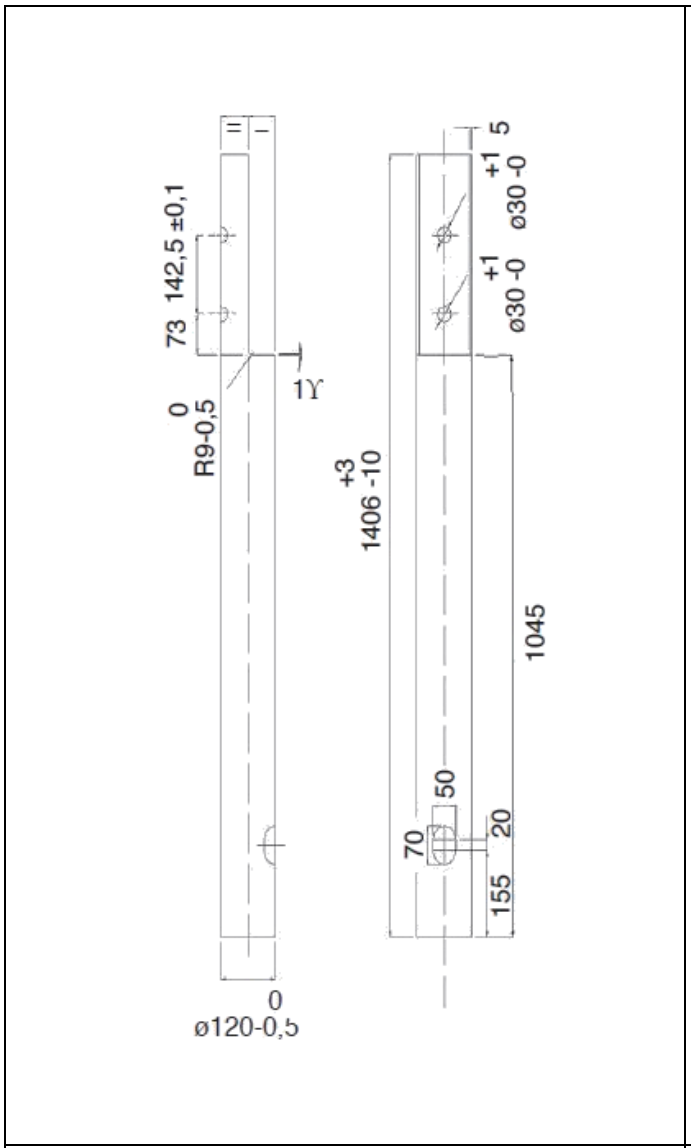

T0PO0017

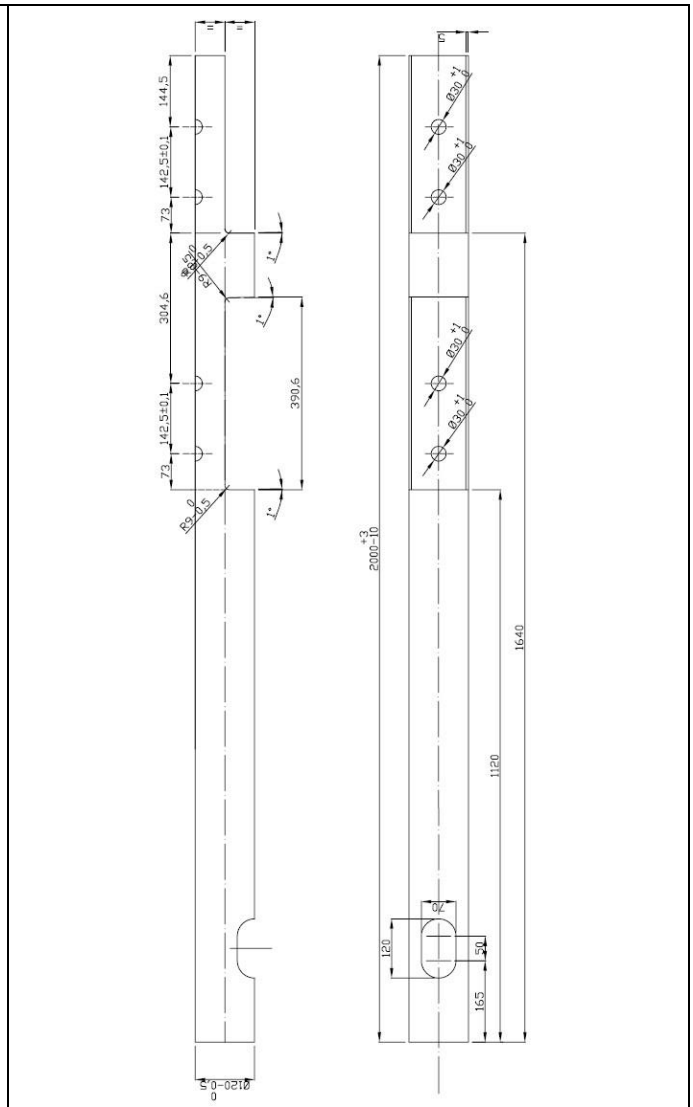

T1PO0155

#	Caratteristica	T0PO0017	T1PO0155
1	Diametro esterno	Ø120 mm	Ø120 mm
2	Altezza totale	1406 mm	2000 mm
3	Dimensioni slot	360 mm	390 mm / 360 mm
4	Altezza slot	1045 mm	1120mm / 1640 mm

Questo documento è proprietà di NTET Group che se ne riserva tutti i diritti