


Titolo:

Contenitore in vetroresina serie ARE/A-SS dim. nom. 1080x540x305 mm

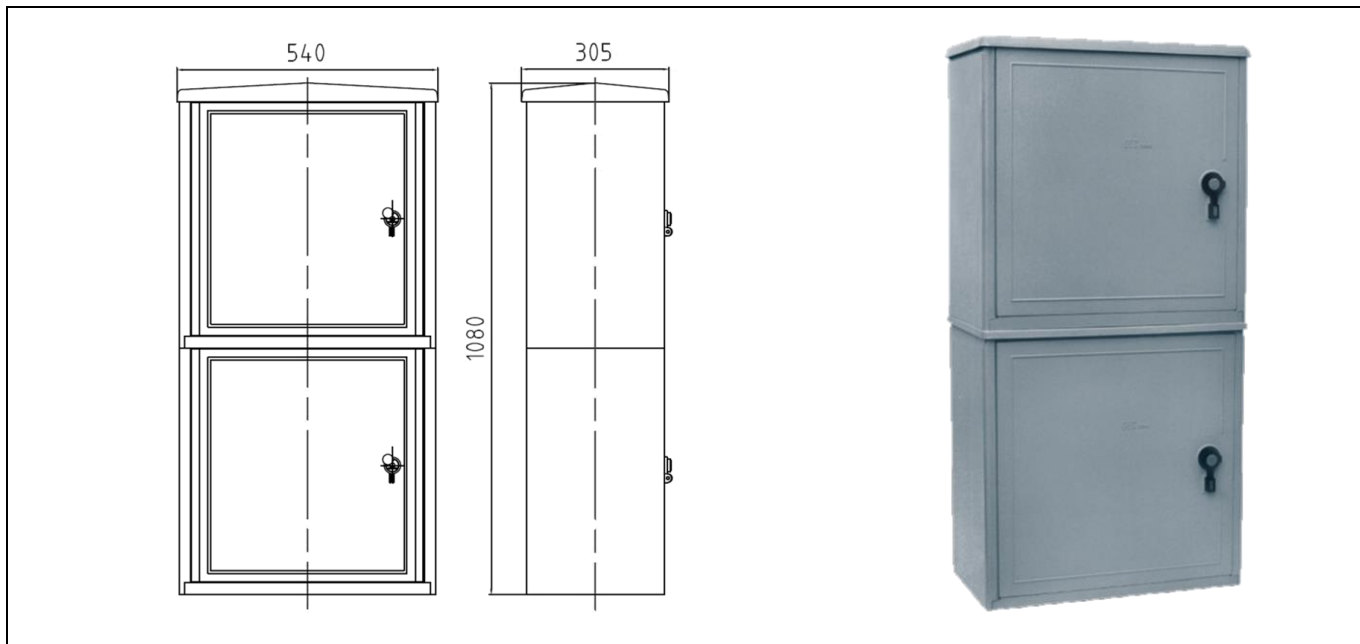

#	Codice	Descrizione
1	S05741GW	Con serratura a chiave triangolare e lucchettabile ENEL Lombardia
2	SL5741GW	Con serratura solo lucchettabile
3	SY5742GK	Con serratura cifr. 12, vano superiore e vano inferiore
4	SY5741GK	Con serratura cifr. 12, vano superiore, cifr. 21 vano inferiore
5	SY5741GW	Con serratura cifr. 21, vano superiore e vano inferiore
6	S05741NZ	Con serratura tipo SC/1, vano superiore, vano inferiore – sportello rigato
7	S03741ST	Senza serratura

Note:
Tutti i part number sopra menzionati sono presenti nelle seguenti varianti:
/GA – con guarnizione adesiva
/CG – con guarnizione in poliuretano tixotropico

1. Descrizione dei materiali


#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	SMC (Sheet Moulding Compound)
2	Colorazione	RAL 7040
3	Resistenza alla fiamma secondo (DS 4974	> 80 punti
4	Resistenza alle correnti superficiali (IEC 60112)	500 punti
5	Classe di isolamento	II (CEI 61439)
6	Resistenza all'urto	IK 10 (CEI 62262)
7	Grado di protezione nominale	IP 43 (CEI 60529) – mantenuto anche con griglie di areazione
8	Grado di protezione con guarnizione	IP 44 (CEI 60529) – mantenuto anche con griglie di areazione
9	Conformità Specifica Tecnica ENEL Lombardia	matr. 282225
10	Conformità Specifica Tecnica ENEL Triveneto	matr. 282217

Il cabinet è conforme alla Norma CEI 61439, alla prescrizione ENEL DS 4931.

Titolo:

Contenitore in vetroresina serie ARE/A-SS dim. nom. 1080x540x305 mm

2. Dimensioni caratteristiche

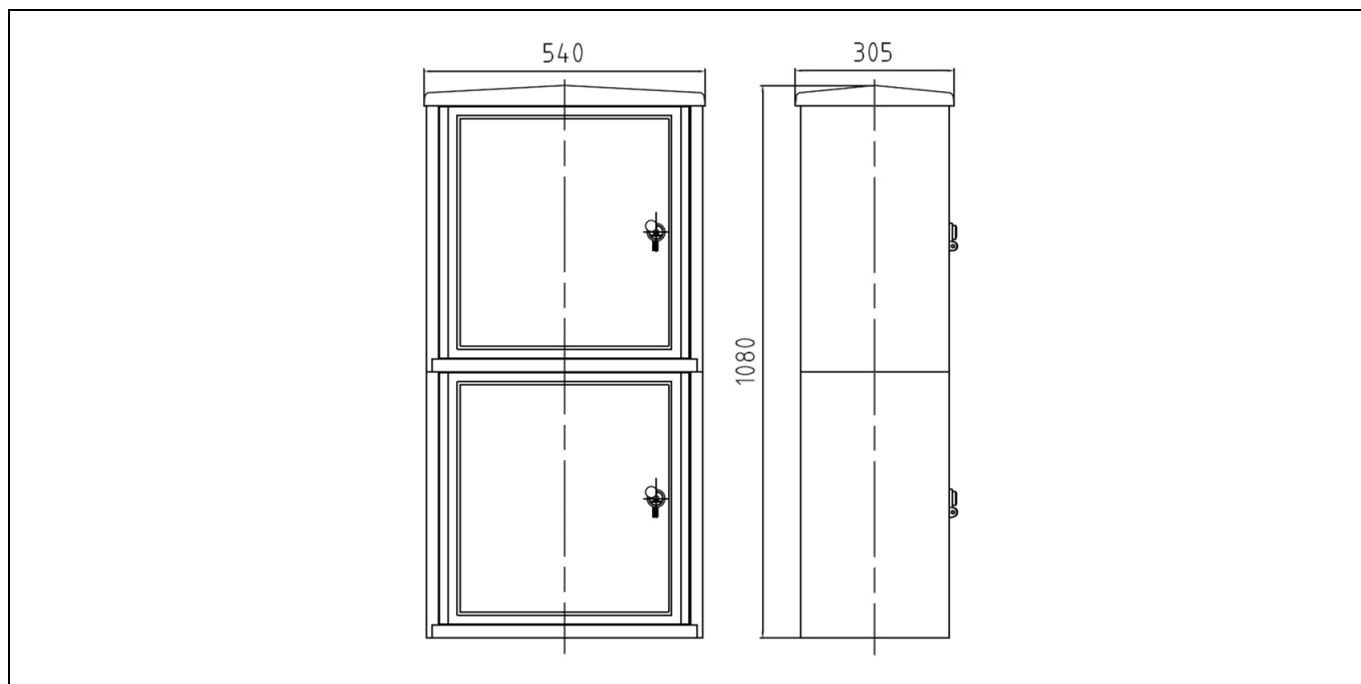

#	Descrizione	Caratteristica
1	Altezza cabinet	1080 ± 3 mm
2	Larghezza cabinet	540 ± 2 mm
3	Profondità	305 ± 2 mm
4	Accesso al vano (BxH)	445x445 mm
5	Dimensione utile di lavoro interna vano principale (BxH)	515x520 mm
6	Angolo di apertura ante	90°

L'Armadio della serie ARE/A presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

- Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile – a richiesta chiave triangolare, a spillo o Yale;
- Areazione interna mediante sistema a labirinto presente sul perimetro;
- Predisposto per il fissaggio a pavimento con impiego di telaio;
- Possibilità di installazione di accessori quali piastre di fondo (acciaio, PVC o bachelite);
- Presenza di inserti in ottone sul fondo;

Titolo:

Contenitore in vetroresina serie ARE/A-SS dim. nom. 1080x540x305 mm

3. Accessoristica

3.1. Telai modulari


	#	Codice	Descrizione
	1	N1ST0260	Kit di fissaggio per apparecchiature modulari: - N°2 Pannelli asolati 466x149 mm - N°1 Pannello chiuso da 466x149 mm

#	Codice	Descrizione	Composizione
1	N2SF0155	Pannello cieco dim. 466x149 mm	- Pannello - Kit staffe di fissaggio
2	N2SF0157	Pannello asolato dim. 466x149 mm	- Pannello - Kit staffe di fissaggio
3	N1ST0366	Struttura interna per fissaggio apparecchiature modulari	- Angolari destro e sinistro - Kit di fissaggio
4	N1ST0371	Controporta	- Sportello - Kit di fissaggio
			-

Titolo:

Contenitore in vetroresina serie ARE/A-SS dim. nom. 1080x540x305 mm

3.2. Piastre di fondo

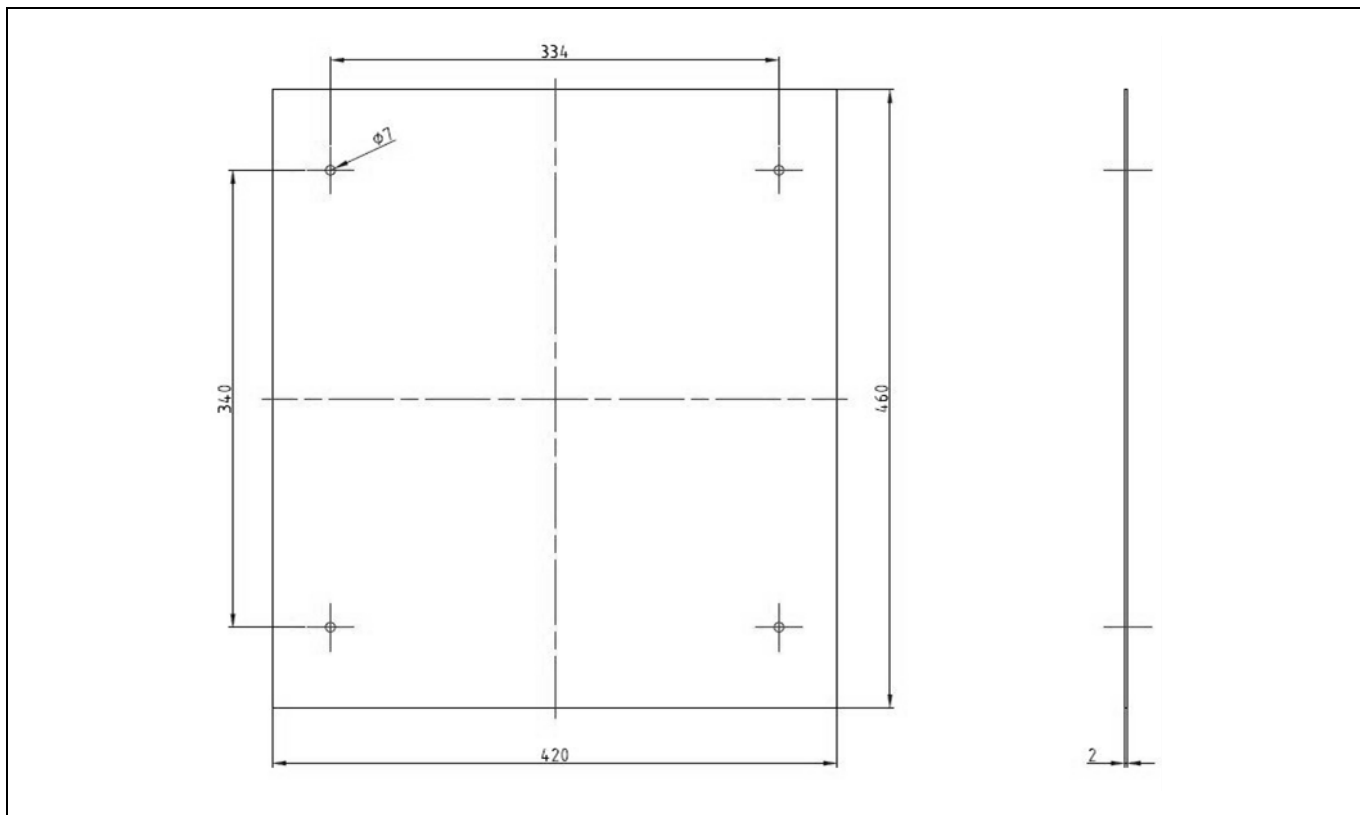

#	Codice	Descrizione	Dimensioni (AltezzaxLarghezzaxSpessore)
1	N1ST0249	Piastra di fondo in acciaio	460x420x2
2	N1ST0250	Piastra di fondo in bachelite	460x420x4
3	N1ST0251	Piastra di fondo in PVC	460x420x4

E' possibile dotare le piastre elencate in tabella di inserti femmina per il fissaggio personalizzato di apparecchiature.

Titolo:

Contenitore in vetroresina serie ARE/A-SS dim. nom. 1080x540x305 mm

3.3 Elementi di giunzione




ARE/A-BS



ARE/A-SS

#	Codice	Descrizione	Dimensioni (HxBxP)	Caratteristiche
1	S037540W	Piastra di raccordo per ARE/A-BS	285x530x26	Prodotta in SMC (RAL 7001), resistenza alla fiamma 80 p.ti secondo ENEL DS 4974, resistenza alle correnti superficiali 500 p.ti secondo IEC 60012. Sono presenti n°2 fori Ø35 mm per passaggio cavi.
2	S037531W	Piastra di accoppiamento per ARE/A - SS	302x535x35	Prodotta in SMC (RAL 7001), resistenza alla fiamma 80 p.ti secondo ENEL DS 4974, resistenza alle correnti superficiali 500 p.ti secondo IEC 60012.

3.4 Fondi di chiusura



15639941



13640240



13639880

#	Codice	Descrizione	Dimensioni (HxBxP)	Caratteristiche
1	15639941	Fondo di chiusura in SMC con guarnizione	265x475	Prodotta in SMC (RAL 7001), resistenza alla fiamma 80 p.ti secondo ENEL DS 4974, resistenza alle correnti superficiali 500 p.ti secondo IEC 60012.
2	13640240	Fondo di chiusura in bachelite	265x475x4	Prodotta in bachelite (resina fenolica), elevate caratteristiche meccaniche.
3	13639880	Fondo in bachelite forato	265x475x4	Prodotta in bachelite (resina fenolica), elevate caratteristiche meccaniche, adatta all'impiego di pressacavi PG29.

Titolo:

Contenitore in vetroresina serie ARE/A-SS dim. nom. 1080x540x305 mm

3.5 Telaio di fissaggio a pavimento




#	Codice	Descrizione	Dimensioni (HxBxP)	Caratteristiche
1	S038430W	Telaio di fissaggio a pavimento	85x520x275	Prodotto in acciaio S235JR (EN 10025), il telaio è zincato a caldo rispettando la prescrizione della CEI 7-6. Il fissaggio del contenitore avviene mediante impiego di viteria M8 zincata a testa esagonale.

Titolo:

Contenitore in vetroresina serie ARE/A-SS dim. nom. 1080x540x305 mm

3.3 Zoccolo di rialzo

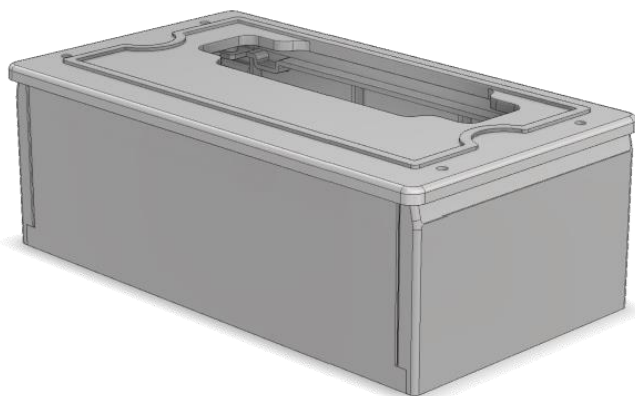

#	Codice	Descrizione
1	S03747GW	Zoccolo di rialzo per ARE/A ed ARE/D
NOTE*:		

3.3.1 Descrizione dei materiali

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	SMC (Sheet Moulding Compound)
2	Colorazione	RAL 7001
3	Resistenza alla fiamma secondo (DS 4974	> 80 punti
4	Resistenza alle correnti superficiali (IEC 60112)	500 punti
5	Resistenza all'urto (CEI 62262)	IK 10
6	Grado di protezione nominale (CEI 60529)	IP 44 (CEI 60529)
7	Rialzo da pavimento	180 mm
8	Fissaggio a pavimento	Compatibile con telaio ARE/A, ARE/D
9	Compatibilità	ARE/A, ARE/A-BS, ARE/A-SS, ARE/D, ARE/D-BS, ARE/D-SS, ARE/A-D-SS