



---

## Catalogo 2026

---

Asquini Mec. Eng.s.r.l.  
Viale Madonna delle mosse n°2- 01011 Canino (VT)  
tel. +39 3483708908 / 0761769120  
e-mail: [asquinimeceng@outlook.it](mailto:asquinimeceng@outlook.it)  
web: [www.asquini.eu](http://www.asquini.eu)

# MACCHINE DA RACCOLTA



## Mod. MO950/A

### Caratteristiche Tecniche:

- Rotazione continua 360°
- Altezza verticale max 9,50 mt
- Raggio d'azione 8,00 mt
- Potenza assorbita hp10
- Peso totale 850kg

## .ACCESSORI.

|                                                                                     |                                                         |                                                                                      |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><i>Cesto potatura</i><br/><b>Mod. CP80</b></p>       |  | <p><i>Kit radiocomando</i><br/><i>senza leve manuali</i><br/><i>escluso sedile</i></p> |
|  | <p><i>Testata trinciante</i><br/><b>Mod. T60950</b></p> |  | <p><i>Kit radiocomando</i><br/><i>con leve manuali</i><br/><i>mantiene sedile</i></p>  |
|  | <p><i>Pinza</i><br/><b>Mod. PG10950</b></p>             |   | <p><i>Trivella con riduttori</i><br/><i>in acciaio</i><br/><b>Mod. TE950</b></p>       |
|  | <p><i>Tagliarami</i><br/><b>Mod. AT50/150</b></p>       |   | <p><i>Benna</i><br/><b>Mod. 70400</b></p>                                              |
| <p><i>Kit pedaliere</i><br/><b>Mod. 701000</b></p>                                  |                                                         |  | <p><i>Attacco rimorchio</i><br/><b>Mod. 702000</b></p>                                 |

# MACCHINE DA RACCOLTA




## Mod. M600/A

### Caratteristiche tecniche:

- Rotazione continua 360°
- Altezza verticale max 7 mt
- Raggio d'azione 6,00 mt
- Potenza assorbita hp 8
- Peso totale 700kg

## .ACCESSORI.

|                                                                                    |                                                         |                                                                                     |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><i>Cesto potatura</i><br/><b>Mod. CP80</b></p>       |   | <p><i>Kit radiocomando</i><br/>senza leve manuali<br/>escluso sedile</p>  |
|  | <p><i>Testata trinciante</i><br/><b>Mod. T60950</b></p> |  | <p><i>Kit radiocomando</i><br/>con leve manuali<br/>mantiene sedile</p>   |
|  | <p><i>Pinza</i><br/><b>Mod. PG10950</b></p>             |  | <p><i>Trivella con riduttori</i><br/>in acciaio<br/><b>Mod. TE950</b></p> |
|  | <p><i>Tagliarami</i><br/><b>Mod. AT50/150</b></p>       |  | <p><i>Benna</i><br/><b>Mod. 70400</b></p>                                 |
| <p><i>Kit pedaliera</i><br/><b>Mod. 701000</b></p>                                 |                                                         |  | <p><i>Attacco rimorchio</i><br/><b>Mod. 702000</b></p>                    |

# TESTATE RACCOGLITRICI PER ESCAVATORI



## Mod. T1

### Caratteristiche tecniche:

- Kit dal 1° braccio fino al terminale senza pistone ;
- 1° braccio senza attacchi
- Kg 320



## Mod. T2

### Caratteristiche tecniche:

- Kit dal 2° braccio fino al terminale senza pistone; 2° braccio senza attacchi
- Kg 220



## Mod. TS

### Caratteristiche tecniche:

- Kit mozzo sfilo fino al terminale senza attacchi
- Kg 150




## Mod. T3

### Caratteristiche tecniche:

- Kit 3° braccio lungo per attacco benna senza attacchi
- Kg 120

**SELLA PER III BRACCIO**



# PINZA VIBRANTE

## Mod. V7

### Caratteristiche tecniche:

- Braccio vibrante **senza ombrello**
- Pompa a portata variabile
- Rotazione del braccio a 90°
- Sfilo fino a 4,00 mt
- Altezza massima 4,50 mt
- Testata orientabile a due pinze
- Radiocomando
- Peso testata 320 kg
- Peso totale 2200 kg



### .ACCESSORI.

Testata vibrante con snodo per applicazioni **extra**

Acceleratore automatico

Ruote sterzanti dal trattore

Scambiatore di calore

Ombrello da 6 mt con vasca da 200 lt

## Mod. V1

### Caratteristiche

### tecniche:

- Vibratore a corda
- attacco a 3 punti
- Trasmissione cardanica



# AVVOLGITORI A RULLI



## **Mod. 230**

### **Caratteristiche tecniche:**

- Trasmissione idraulica
- Sgancio rapido bobine
- Convogliatore telo apribile e ribaltabile
- Avvolge teli da 100 mt e larghi 7/8 mt
- Scatola ingranaggi fissi
- Piede d'appoggio
- Completo di due bobine (esclusi teli)

## **.ACCESSORI.**

**BOBINA EXTRA**

**SUPPORTO 2°BOBINA**

**SECONDA BOBINA MOTORIZZATA**

**TRASMISSIONE MECCANICA A BAGNO D'OLIO RINFORZATA**



# OMBRELLI INTERCETTATORI



## **Mod. OR 5/F**

### **Caratteristiche tecniche:**

- Ombrello fisso con botola meccanica
- Vasca piccola
- Braccia da 6 mt



## **Mod. OR 6/T**

### **Caratteristiche tecniche:**

- Braccia da 6 mt, movimento a terra, vasca media
- Braccia da 8 mt

### **impianto idraulico indipendente**

- Elettroidraulico
- Manuale



## **Mod. OR 6/F**

### **Caratteristiche tecniche:**

- Vasca di contenimento da lt120
- Botola di scarico idraulica
- Braccia diametro 6 mt
- Telo antistrappo
- Apertura bocca 70 cm
- Ingombro da terra 25 cm
- peso 300 kg

# ASPIRATORI E PULITORI

## ***Mod. 250/1***

### *Caratteristiche tecniche:*

- Produzione oraria 15 Q.li
- trasmissione idraulica

## ***Mod. 250/2***

### *Caratteristiche tecniche:*

- Produzione oraria 15 Q.li
- trasmissione elettrica

## ***Mod. 250/3***

### *Caratteristiche tecniche:*

- Produzione oraria 15 Q.li
- trasmissione con motore a scoppio





## ***Aspiratore Mod.240***

### ***Caratteristiche tecniche:***

- *Aspiratore a stadi separati*
- *Tubo aspirazione 5 mt Ø 140*
- *Trasmissione meccanica*
- *Forche pallet*
- *Cardano*
- *Peso kg 450*
- *Potenza richiesta 70/80 cv*

### ***.ACCESSORI.***

- *Traino rimorchio e lanciatore*
- *Bocca di aspirazione con valvola*
- *Soffiatore laterale*
- *Pulitore interno*



# TRINCIATRICI



## **Mod.LI 140**

### **Caratteristiche tecniche:**

- Doppia carcassa e tutti i componenti imbullonati
- Larghezza di lavoro 140 cm
- Potenza richiesta 50-70 hp
- Peso 450 kg
- Cardano

## **Mod.LI 160**

### **Caratteristiche tecniche:**

- Doppia carcassa e tutti i componenti imbullonati
- Larghezza di lavoro 160 cm
- Potenza richiesta 50- 70 hp
- Peso 470 kg
- Cardano

## **Mod.LI 180**

### **Caratteristiche tecniche:**

- Doppia carcassa e tutti i componenti imbullonati
- Larghezza di lavoro 180 cm
- Potenza richiesta 50-70 hp
- Peso 490 kg
- Cardano

## **.ACCESSORI.**

**Mod. CP 80**

**TELAIO SPOSTAMENTO FOSSI**

**KIT RUOTE**

**TRASLAZIONE A BAGNO OLIO**

**PROTEZIONE DOPPIA A CATENE ANTERIORI**

# INTERCEPPI




## *Caratteristiche tecniche:*

- Impianto idraulico indipendente
- Disco diametro 650 mm, rientro a molla
- Spostamento telescopico da 1 mt

*Disco diametro 800 mm*

## DATI TECNICI

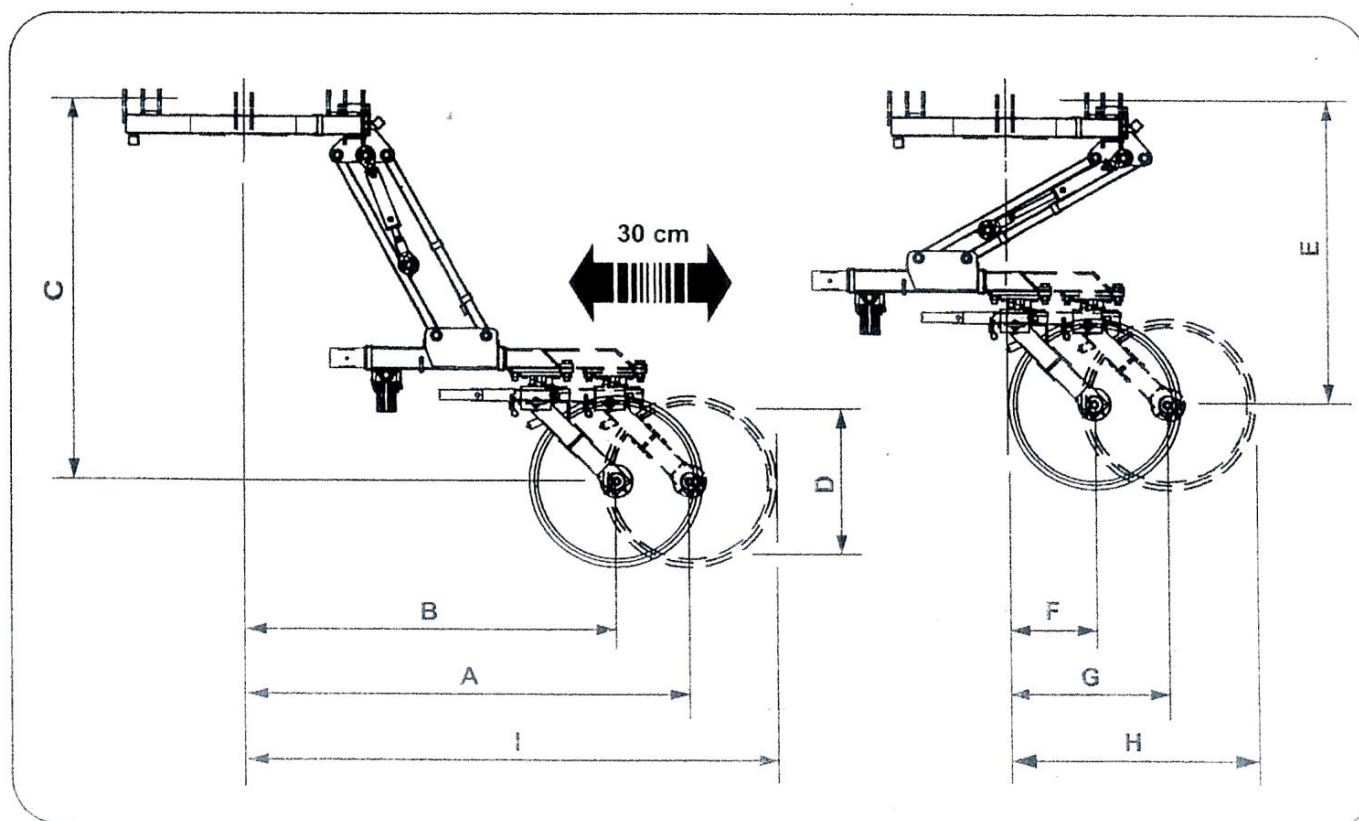

# TESTATE TRINCIANTI PER MINIESCAVATORE

## Mod. T601

### Caratteristiche tecniche:

- Larghezza di lavoro 60 cm
- Taglio max 3 / 4 cm
- Peso 70 kg
- Slitte d'appoggio
- Trasmissione diretta
- Applicazione su escavatori fino a 3 T



## Mod. T801

### Caratteristiche tecniche:

- Larghezza di lavoro 80 cm
- Peso 80 kg
- Applicazione su escavatori fino a 3 T

| Modello<br>Model | <br>(ton) | <br>(cm/inch) | <br>(LxAxH cm/inch) | <br>(kg/lbs) | <br>(cc) | <br>(L/min<br>gal/min) | <br>bar/psi (min-max) | Trasmissione<br>Transmission | Rotore<br>Rotor |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T601</b>      | 1.0-3.0                                                                                      | 60                                                                                               | 85X50X35                                                                                               | 70                                                                                              | 8-11                                                                                        | 20-30                                                                                                     | 170-220                                                                                                    | DIRETTA                      | 4 FILE          | 12                                                                                    |
| <b>T801</b>      | 2.0-3.0                                                                                      | 80                                                                                               | 100X50X35                                                                                              | 80                                                                                              | 8-11                                                                                        | 30-40                                                                                                     | 170-220                                                                                                    | DIRETTA                      | 4 FILE          | 16                                                                                    |

### CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI STANDARD

- TRASMISSIONE DIRETTA
- COFANATURA INTERNA A DOPPIA CASSA
- TRINCIATRICE SIMMETRICA PER IL TAGLIO PIU' VELOCE CON LA ROTAZIONE DELL'ESCAVATORE
- BOCHE D'INGRESSO E D'USCITA COMPLETAMENTE IDENTICHE
- PROTEZIONE CARTER MOTORE
- ROTORE A 4 FILE COLTELLI
- SUPPORTI ROTORE INTERNI CON LABIRINTO PER LA PROTEZIONE DEI CUSCINETTI DALLE IMPURITA'
- CUSCINETTI ROTORE A DOPPIA CORONA DI SFERE ORIENTABILI DI PRIMA QUALITA'
- MOTORE AD INGRANAGGI
- PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICHE IN GOMMA A NORMA CE

## Mod. T802

### Caratteristiche tecniche:

- Larghezza di lavoro 90 cm
- Peso 150 kg
- Applicazione su escavatori fino a 4 T



## Mod. T105

- Larghezza di lavoro 105 cm
- Peso 190 kg
- Applicazione su escavatori fino a 5 T

| Modello<br>Model | <br>(ton) | <br>(cm/inch) | <br>(LxAxH cm/inch) | <br>(kg/lbs) | <br>(cc) | <br>(L/min<br>gal/min) | <br>bar/psi (min-max) | Trasmissione<br>Transmission | Rotore<br>Rotor |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| T802             | 2.0-4.0                                                                                      | 90                                                                                               | 115X55X45                                                                                              | 150                                                                                             | 11-16                                                                                       | 30-40                                                                                                     | 170-220                                                                                                    | DIRETTA                      | 4 FILE          | 14                                                                                    |
| T105             | 4.0-6.0                                                                                      | 105                                                                                              | 130X60X40                                                                                              | 190                                                                                             | 16-22                                                                                       | 40-60                                                                                                     | 170-220                                                                                                    | DIRETTA                      | ELICOIDALE      | 16                                                                                    |

### CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI STANDARD

- TRASMISSIONE DIRETTA
- COFANATURA INTERNA A DOPPIA CASSA
- ROTORE ELICOIDALE CON MAZZE BONIFICATE O COLTELLI INTERCAMBIABILI
- PROTEZIONE CARTER MOTORE
- SUPPORTI ROTORE INTERNI CON LABIRINTO PER LA PROTEZIONE DEI CUSCINETTI DALLE IMPURITA'
- CUSCINETTI ROTORE A DOPPIA CORONA DI SFERE ORIENTABILI DI PRIMA QUALITA'
- MOTORE AD INGRANAGGI
- PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICHE IN GOMMA A NORMA CE

attacco per escavatori: prezzo da concordare

### .ACCESSORI.

-By-Pass

-Sella

-Rullo di appoggio

# BARRE TAGLIARAMI

## **Mod. AT50/150**

### *Caratteristiche tecniche:*

- Larghezza di lavoro 150 cm
- Peso 145 kg
- Applicazione su escavatori fino a 5 T
- Taglio diametro 5 cm



## **Mod. AT50/180**

### *Caratteristiche tecniche:*

- Larghezza di lavoro 180 cm
- Peso 155 kg
- Applicazione su escavatori fino a 5T
- Taglio diametro 5 cm

## **Mod. AT100/150**

### *Caratteristiche tecniche:*

- Larghezza di lavoro 158 cm
- Peso 210 kg
- Applicazione su escavatori fino a 5 T
- Taglio diametro 10 cm

## **Mod. AT100/180**

### *Caratteristiche tecniche:*

- Larghezza di lavoro 188 cm
- Peso 228 kg
- Applicazione su escavatori fino a 5 T
- Taglio diametro 10 cm

**.ACCESSORI.**

*kit regolatore di flusso e bypass*

# *RACCOGLITRICI TRAINATE AD ASPIRAZIONE*

## *RACCOLTA FRUTTA SECCA A TERRA*

### ***Mod. S100***

#### ***Caratteristiche tecniche:***

- Griglia di cernita e ventilatore con un tubo d'aspirazione diametro 140 mm e lunghezza max 10 mt
- Attacchi porta sacchi

#### ***.ACCESSORI.***

*Raccoglitore laterale*





## ***Raccoglitore anteriore per trattori***

### ***Caratteristiche tecniche:***

- Raccoglitori anteriori a spazzole convergenti per applicazione su attrezzature

## ***.ACCESSORI.***

*Impianto idraulico indipendente*

# ***SOLLEVATORI ANTERIORI***



## ***Mod. 110***

### ***Caratteristiche tecniche:***

- Doppia piastra a smontaggio rapido
- Braccia regolabili e ripiegabili

# *RACCOGLITRICI PORTATILI APPLICABILI A SEMOVENTE E TRATTORI*



## ***Mod. MEC 1***

*Raccoglitore a sezioni separate,  
larghezza di lavoro a richiesta*

*Convogliatore per aspirazione*



## ***Mod. MEC 3***

*Raccoglitore meccanico applicabile al 3P  
Lavoro 1,70 mt*

# SEMOVENTE

## Mod. A100

### Caratteristiche tecniche:

- Sistema di raccolta in aspirazione
- Costituita da un telaio portate, dove tutti i componenti sono imbullonati, telaio di sicurezza in sagoma e cofanatura di protezione
- Trasmissione a 3 ruote motrici
- Motore Iveco 80 HP
- Capacità di lavoro fino a 8 km/h
- Velocità da 0 a 20 km/h
- Dimensioni: alta 170, larga 190, lunga 500
- Peso 3300 kg



## .ACCESSORI.



*Cabina indipendente con aria condizionata*

*Spazzola apertura idraulica*



*Spazzole rotanti basse*

*Bloccaggio differenziale*



*Spazzole orizzontali*

*Regolazione giri manuali separata su spazzola*

# SEMOVENTE



## Mod. B110

### Caratteristiche tecniche:

- Sistema di raccolta meccanica
- Costituita da un telaio portate, dove tutti i componenti sono imbullonati, telaio di sicurezza in sagoma e cofanatura di protezione con carico a sacchi e attacco rimorchio
- Trasmissione a 3 ruote motrici
- Motore Iveco 80 HP
- Capacità di lavoro fino a 8 km/h
- Velocità da 0 a 20 km/h
- Dimensioni: alta 170 senza cabina, larga 190, lunga 500, Peso 3000 kg

Versione C4 con 4 ruote motrici

## .ACCESSORI.



Cabina indipendente con aria condizionata

Spazzola apertura idraulica



Spazzole rotanti basse

Bloccaggio differenziale



Spazzole orizzontali

Regolazione giri manuali separata su spazzola

Regolatore in cabina

# PORTATREZZI SEMOVENTE CABINATA



## Mod. AS 120

### Caratteristiche tecniche:

- Sistema di raccolta meccanica
- Costituita da un telaio portate, dove tutti i componenti sono imbullonati, telaio di sicurezza in sagoma e cofanatura di protezione
- Trasmissione a 4 ruote motrici
- Motore Iveco 100 HP
  - Capacità di lavoro fino a 8 km/h
- Velocità da 0 a 20 km/h
- Dimensioni: alta 180, larga 190, lunga 500
- Peso 5000 kg

## .ACCESSORI.

|                                                                                    |                                                          |                                                                                      |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Serbatoio posteriore a pantografo altezza mt 1.80</i> |  | <i>Serbatoio posteriore da mc 2 con sollevamento a mt 2,5 e apertura idraulica</i> |
|  | <i>Spazzole rotanti basse</i>                            | <i>Smallatore</i>                                                                    |                                                                                    |
| <i>Spazzole in linea orizzontali</i>                                               |                                                          | <i>Interceppo a spazzola</i>                                                         |                                                                                    |
| <i>Regolazione velocità int. Cabina</i>                                            |                                                          | <i>Interceppo a flagello</i>                                                         |                                                                                    |
| <i>Kit visore prodotto + cassone + RM</i>                                          |                                                          | <i>Interceppo pneumatico</i>                                                         |                                                                                    |
| <i>Bloccaggio anteriore</i>                                                        |                                                          | <i>Bloccaggio posteriore</i>                                                         |                                                                                    |

## ***-GRUPPI TRINCIANTI ANTERIORI-***



*-A tre testate con rotore a mazze leggere  
Larghezza di lavoro 3 mt*

*-A due testate con rotore a 3 lame  
sistema Mulching  
Larghezza di lavoro 3 mt*

*Impianto ausiliario per trincia*

## ***-GRUPPO IRROTATORE-***



*-it 1000 con comandi in cabina*

# SEMOVENTE



## ***Mod. MGA 120***

### ***Caratteristiche tecniche:***

- Sistema di raccolta meccanica con abbattimento delle polveri
- Cabina ampia con vano componenti elettrici, sedile ergonomico e A.C potente
- Kit di telecamere con schermo interno
- Spazzole a scelta tra rotanti basse, in linea e orizzontali
- Regolazione velocità int. cabina
- Comandi su un'unica leva
- Motore EURO V 170 CV
- Trazione da 0 a 20 kmh
- Adattabile a diversi tipi di prodotto
- Cassone di diversi tipi, doppio, singolo o a bordo macchina
- Sistema di scarico idraulico controllato dalla cabina

# *RIMORCHIO PER SEMOVENTI*



*Carrello con elevatore*

*Dimensioni 130 x 260 cm*

*Peso a pieno carico 1500 kg*

*Altezza di carico 310 cm*

*Carrello fisso*

*Dimensioni 130 x 250 cm*

*Peso a pieno carico 1300 kg*

# *MACCHINA RACCOLTA PATATE*



Scava patate con scarico laterale



Taglia patate ad un nastro



Defogliatore monofila per baulature

# ***MACCHINA RACCOLTA FRUTTA E ORTAGGI A TERRA***



## ***Mod. S2***

*-Macchina specifica per la  
raccolta di asparagi, fragole ed  
ortaggi bassi*

*Con trasmissione idraulica,  
avanzamento proporzionale, con  
motore a scoppio indipendente*

*-Peso 372 kg*

*-Sedile regolabile*

*-Larghezza esterna ruote 1,45 m*

## ***.ACCESSORI.***

***SEDILE AMMORTIZZATO  
RASCHIA FANGO***

## **Mod. V2E**



- Macchina base polivalente per la raccolta ortaggi e frutta a terra per esterno e in serra
- Totalmente elettrica
- Cassetta batterie portante con tutti i componenti imbullonati, ponte oscillante, sterzo meccanico
- Entrata anteriore con visibilità totale per la raccolta
- 2 porta casse, tetto parasole e antiribaltamento
- Peso 400 kg
- Sedile regolabile
- Larghezza carreggiata ruote 1,40 m
- Trasmissione elettrica con 2 motoriduttori e motori asincroni con elettro freno, senza spazzole, potenza 1200 WA cadauno
- Velocità variabile fino a 15 kmh

### **.ACCESSORI.**

**STERZO ASSISTITO**

**SEDILE AMMORTIZZATO**

**RASCHIA FANGO**

**ALIMEN. CON PANNELLO SOLARE NO STOP E 2 BATTERIE DA 12V**

**4 BATTERIE TUBOLARI DA 6V AD ALTE PRESTAZIONI**

# MACCHINE SPECIALI

## Carro agevolatore raccolta ortaggi



### **Mod. 210/F**

#### *Caratteristiche tecniche:*

- Portata 10 cassoni
- Nastri laterali motorizzati e idraulici
- Scarico idraulico
- Impianto idraulico indipendente

## Macchina pulisci spiaggia



## Fresa interratrice



| MOD.  | CM WORK | KG  |
|-------|---------|-----|
| AL130 | 125     | 275 |
| AL150 | 145     | 320 |
| AL180 | 170     | 380 |

#### *Caratteristiche tecniche:*

- Trasmissione a catena
- Doppia file di zappe
- Griglia di setaccio a molla smontabile
- Cardano con limitatore a bullone

### **.ACCESSORI.**

- *Rullo a rete*
- *Lama di lavoro anteriore per piani battuti smontabile*
- *Lama livellatrice posteriore*

## *LINEA PROECO*

- Macchine cubettatrici
- Linee cubettatrici per falegnami
- Trituratori domestici per rifiuti

## *CARICATORI FRONTALI*



## *LAVORAZIONE DEL TERRENO*



# *TELAI DI SICUREZZA*

