



Catalogo 2023

Asquini Mec. Eng.s.r.l.
Viale Madonna delle mosse n°2- 01011 Canino (VT)
tel. +39 3483708908 / 0761769120
e-mail: asquinimeceng@outlook.it
web: www.asquini.eu

MACCHINE DA RACCOLTA



Mod. MO950/A

Caratteristiche Tecniche:

- Rotazione continua 360°
- Altezza verticale max 9,50 mt
- Raggio d'azione 8,00 mt
- Potenza assorbita hp10
- Peso totale 750kg

.ACCESSORI.

	<p><i>Cesto potatura</i> Mod. CP80</p>		<p><i>Kit radiocomando</i> <i>senza leve manuali</i> <i>escluso sedile</i></p>
	<p><i>Testata trinciante</i> Mod. T60950</p>		<p><i>Kit radiocomando</i> <i>con leve manuali</i> <i>mantiene sedile</i></p>
	<p><i>Pinza</i> Mod. PG10950</p>		<p><i>Trivella con riduttori</i> <i>in acciaio</i> Mod. TE950</p>
	<p><i>Tagliarami</i> Mod. AT50/150</p>		<p><i>Benna</i> Mod. 70400</p>
<p><i>Kit pedaliere</i> Mod. 701000</p>			<p><i>Attacco rimorchio</i> Mod. 702000</p>

MACCHINE DA RACCOLTA





Mod. M600/A

Caratteristiche tecniche:

- Rotazione continua 360°
- Altezza verticale max 7 mt
- Raggio d'azione 6,00 mt
- Potenza assorbita hp 8
- Peso totale 600kg

.ACCESSORI.

	<p><i>Cesto potatura</i> <i>Mod. CP80</i></p>	 	<p><i>Kit radiocomando</i> <i>senza leve manuali</i> <i>escluso sedile</i></p>
	<p><i>Testata trinciante</i> <i>Mod. T60950</i></p>	 	<p><i>Kit radiocomando</i> <i>con leve manuali</i> <i>mantiene sedile</i></p>
	<p><i>Pinza</i> <i>Mod. PG10950</i></p>	 	<p><i>Trivella con riduttori</i> <i>in acciaio</i> <i>Mod. TE950</i></p>
	<p><i>Tagliarami</i> <i>Mod. AT50/150</i></p>	 	<p><i>Benna</i> <i>Mod. 70400</i></p>
<p><i>Kit pedaliera</i> <i>Mod. 701000</i></p>	 	<p><i>Attacco rimorchio</i> <i>Mod. 702000</i></p>	

TESTATE RACCOGLITRICI PER ESCAVATORI



Mod. T1

Caratteristiche tecniche:

- Kit dal 1° braccio fino al terminale senza pistone ;
- 1° braccio senza attacchi
- Kg 320



Mod. T2

Caratteristiche tecniche:

- Kit dal 2° braccio fino al terminale senza pistone; 2° braccio senza attacchi
- Kg 220



Mod. TS

Caratteristiche tecniche:

- Kit mozzo sfilo fino al terminale senza attacchi
- Kg 150



Mod. T3

Caratteristiche tecniche:

- Kit 3° braccio lungo per attacco benna senza attacchi
- Kg 120

PINZA VIBRANTE

Mod. V7

Caratteristiche tecniche:

- Braccio vibrante senza ombrello
- rotazione del braccio a 180°
- Sfilo fino a 5,00 mt
- Altezza massima 4,50 mt
- Testata orientabile idraulica
- Peso testata 320 kg
- Peso totale 1100 kg



.ACCESSORI.



Caratteristiche tecniche:

- Ombrello da 6 mt
- Botola di scarico
- Telo antistrappo
- Apertura bocca 80 cm

Testata vibrante con snodo per applicazioni **extra**

Acceleratore automatico

Ruote sterzanti dal trattore

Scambiatore di calore

AVVOLGITORI A RULLI



Mod. 230

Caratteristiche tecniche:

- Trasmissione idraulica
- Sgancio rapido bobine
- Convogliatore telo apribile e ribaltabile
- Avvolge teli da 100 mt e larghi 7/8 mt
- Completo di due bobine (esclusi teli)



Mod. OR 5/F

Caratteristiche tecniche:

- Ombrello fisso con botola meccanica
- Vasca piccola
- Braccia da 6 mt



Mod. OR 6/T

Caratteristiche tecniche:

- Braccia da 6 mt, movimento a terra, vasca media
- Braccia da 8 mt

impianto idraulico indipendente

- Elettroidraulico
- Manuale

OMBRELLI INTERCETTATORI



Mod. OR 8

Caratteristiche tecniche:

- Vasca di contenimento autopulente
- Botola di scarico idraulica
- Braccia diametro 8 mt, smontabili
- Telo antistrappo
- Apertura bocca 70 cm
- Ingombro da terra 25 cm
- peso circa 500 kg

ASPIRATORI E PULITORI



Mod. 250/1

Caratteristiche tecniche:

- Produzione oraria 15 Q.li
- trasmissione idraulica

Mod. 250/2

Caratteristiche tecniche:

- Produzione oraria 15 Q.li
- trasmissione elettrica

Mod. 250/3

Caratteristiche tecniche:

- Produzione oraria 15 Q.li
- trasmissione con motore a scoppio

Aspiravaglio



Mod.260

Caratteristiche tecniche:

Aspiratore a stadi separati con vibrovaglio ventilato

Mod.260L

Caratteristiche tecniche:

- Aspiratore a stadi con vibrovaglio ventilato
- Lanciatore pneumatico per rimorchi

Aspiratori per frutta secca a terra

Mod.240

Caratteristiche tecniche:

- Aspiratore a stadi separati
- Tubo aspirazione 5 mt



.ACCESSORI.

Traino rimorchio e lanciatore



Bocca di aspirazione con valvola

SOLLEVATORI ANTERIORI



Mod. 110

Caratteristiche tecniche:

- Doppia piastra a smontaggio rapido
- Braccia regolabili e ripiegabili

TRINCIATRICI



Mod.LI 140

Caratteristiche tecniche:

- Doppia carcassa e tutti i componenti imbullonati
- Larghezza di lavoro 140 cm
- Potenza richiesta 50-70 hp
- Peso 450 kg
- Cardano

Mod.LI 160

Caratteristiche tecniche:

- Doppia carcassa e tutti i componenti imbullonati
- Larghezza di lavoro 160 cm
- Potenza richiesta 50- 70 hp
- Peso 470 kg
- Cardano

Mod.LI 180

Caratteristiche tecniche:

- Doppia carcassa e tutti i componenti imbullonati
- Larghezza di lavoro 180 cm
- Potenza richiesta 50-70 hp
- Peso 490 kg
- Cardano

.ACCESSORI.

Mod. CP 80

TELAIO SPOSTAMENTO FOSSI

KIT RUOTE

TRASLAZIONE A BAGNO OLIO

PROTEZIONE DOPPIA A CATENE ANTERIORI

INTERCEPPI




Caratteristiche tecniche:

- Impianto idraulico indipendente
- Disco diametro 650 mm, rientro a molla
- Spostamento telescopico da 1 mt

Disco diametro 800 mm

DATI TECNICI

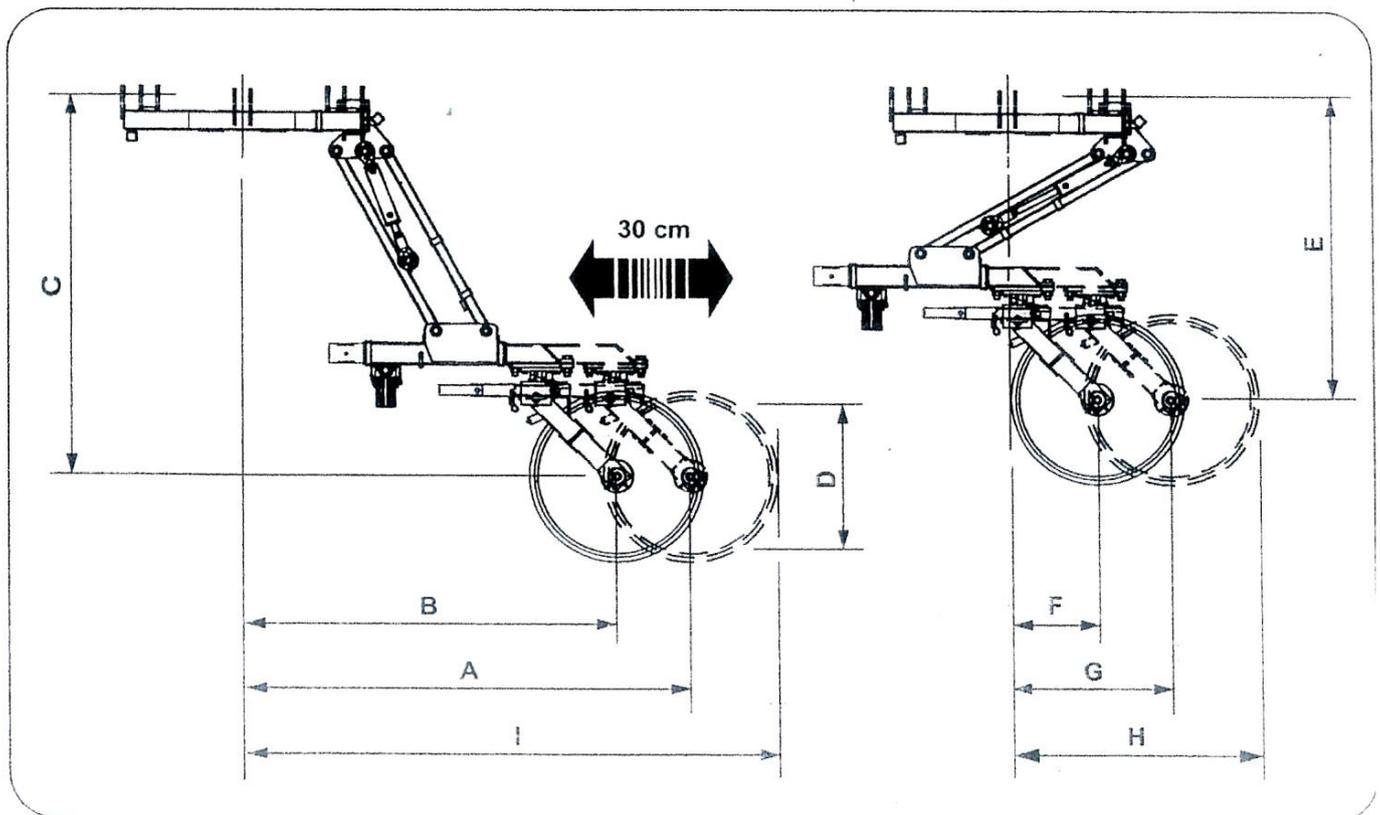

TESTATE TRINCIANTI PER MINIESCAVATORE



Mod. T601

Caratteristiche tecniche:

- Larghezza di lavoro 60 cm
- Peso 80 kg
- Applicazione su escavatori fino a 5 T

Mod. T801

Caratteristiche tecniche:

- Larghezza di lavoro 80 cm
- Peso 90 kg
- Applicazione su escavatori fino a 5 T

Mod. T802

Caratteristiche tecniche:

- Larghezza di lavoro 80 cm
- Peso 110 kg
- Applicazione su escavatori fino a 5 T

attacco per escavatori: prezzo da concordare

.ACCESSORI.

-By-Pass

-Sella

BARRE TAGLIARAMI

Mod. AT50/150

Caratteristiche tecniche:

- Larghezza di lavoro 150 cm
- Peso 145 kg
- Applicazione su escavatori fino a 5 T
- Taglio diametro 5 cm



Mod. AT50/180

Caratteristiche tecniche:

- Larghezza di lavoro 180 cm
- Peso 155 kg
- Applicazione su escavatori fino a 5T
- Taglio diametro 5 cm

Mod. AT100/150

Caratteristiche tecniche:

- Larghezza di lavoro 158 cm
- Peso 210 kg
- Applicazione su escavatori fino a 5 T
- Taglio diametro 10 cm

Mod. AT100/180

Caratteristiche tecniche:

- Larghezza di lavoro 188 cm
- Peso 228 kg
- Applicazione su escavatori fino a 5 T
- Taglio diametro 10 cm

.ACCESSORI.

kit regolatore di flusso e bypass

RACCOGLITRICI TRAINATE AD ASPIRAZIONE

RACCOLTA FRUTTA SECCA A TERRA



Mod. S50

Caratteristiche tecniche:

- Griglia di cernita e ventilatore con un tubo d'aspirazione diametro 120 mm e lunghezza max 8 mt

.ACCESSORI.

Attacco per sollevatore

Raccoglitore

Mod. S80

Caratteristiche tecniche:

- Griglia di cernita e ventilatore con un tubo d'aspirazione diametro 120 mm e lunghezza max 15 mt

.ACCESSORI.

Attacco per sollevatore

Raccoglitore



Mod. S100

Caratteristiche tecniche:

- Griglia di cernita e ventilatore con un tubo d'aspirazione
diametro 140 mm e lunghezza 16 mt

.ACCESSORI.

Raccoglitore laterale

Mod. S150

Caratteristiche tecniche:

- Griglia di cernita e ventilatore con 2 tubi d'aspirazione
diametro 160 mm e lunghezza 10 mt

.ACCESSORI.

Raccoglitore

Raccoglitore anteriore per trattori

Caratteristiche tecniche:

- Raccoglitori anteriori a spazzole convergenti per applicazione su attrezzature

.ACCESSORI.

Impianto idraulico indipendente



RACCOGLITRICI PORTATILI APPLICABILI A SEMOVENTE E TRATTORI



Mod. MEC 1

Raccoglitore ad sezione con convogliatore per aspiratore, lavoro 60 cm

Senza spazzole

Con spazzole

Mod. MEC 2

CPN 2 rulli e scarico pneumatico

Con ventilatore attacco tre punti



Mod. MEC 3

Raccoglitore meccanico applicabile al 3P

Lavoro 1,70 mt

SEMOVENTE

Mod. A100

Caratteristiche tecniche:

- Sistema di raccolta in aspirazione
- Costituita da un telaio portate, dove tutti i componenti sono imbullonati, telaio di sicurezza in sagoma e cofanatura di protezione
- Trasmissione a 3 ruote motrici
- Motore Iveco 80 HP
- Capacità di lavoro fino a 8 km/h
- Velocità da 0 a 20 km/h
- Dimensioni: alta 170, larga 190, lunga 500
- Peso 3300 kg



.ACCESSORI.



Cabina indipendente con aria condizionata

Spazzola apertura idraulica



Spazzole rotanti basse

Bloccaggio differenziale



Spazzole orizzontali

Regolazione giri manuali separata su spazzola

SEMOVENTE

Mod. B110

Caratteristiche tecniche:

- Sistema di raccolta meccanica
- Costituita da un telaio portate, dove tutti i componenti sono imbullonati, telaio di sicurezza in sagoma e cofanatura di protezione con carico a sacchi e attacco rimorchio
- Trasmissione a 3 ruote motrici
- Motore Iveco 80 HP
- Capacità di lavoro fino a 8 km/h
- Velocità da 0 a 20 km/h
- Dimensioni: alta 170 senza cabina, larga 190, lunga 500, Peso 3000 kg



Versione C4 con 4 ruote motrici

.ACCESSORI.

	Cabina indipendente con aria condizionata
	Spazzola apertura idraulica
	Spazzole rotanti basse
	Bloccaggio differenziale
	Spazzole orizzontali
	Regolazione giri manuali separata su spazzola
	Regolatore in cabina

PORTATREZZI SEMOVENTE CABINATA



Mod. AS 120

Caratteristiche tecniche:

- Sistema di raccolta meccanica
- Costituita da un telaio portate, dove tutti i componenti sono imbullonati, telaio di sicurezza in sagoma e cofanatura di protezione
- Trasmissione a 4 ruote motrici
- Motore Iveco 100 HP
 - Capacità di lavoro fino a 8 km/h
 - Velocità da 0 a 20 km/h
- Dimensioni: alta 180, larga 190, lunga 500
- Peso 5000 kg

.ACCESSORI.

	<p>Serbatoio posteriore a pantografo altezza mt 1.80</p>		<p>Serbatoio posteriore da mc 2 con sollevamento a mt 2,5 e apertura idraulica</p>
	<p>Spazzole rotanti basse</p>		<p>Smallatore</p>
	<p>Spazzole in linea orizzontali</p>		<p>Interceppo a spazzola</p>
	<p>Regolazione velocità int. Cabina</p>		<p>Interceppo a flagello</p>
	<p>Kit visore prodotto + cassone + RM</p>		<p>Interceppo pneumatico</p>
	<p>Bloccaggio anteriore</p>		<p>Bloccaggio posteriore</p>

-GRUPPI TRINCIANTI ANTERIORI-



*-A tre testate con rotore a mazze leggere
Larghezza di lavoro 3 mt*

*-A due testate con rotore a 3 lame
sistema Mulching
Larghezza di lavoro 3 mt*

Impianto ausiliario per trincia

-GRUPPO IRROTATORE-



-it 1000 con comandi in cabina



Mod. MGA 120

Caratteristiche tecniche:

- Sistema di raccolta meccanica con abbattimento delle polveri*
- Cabina ampia con vano componenti elettrici, sedile ergonomico e A.C potente*
- Kit di telecamere con schermo interno*
- Spazzole a scelta tra rotanti basse, in linea e orizzontali*
- Regolazione velocità int. cabina*
- Comandi su un'unica leva*
- Motore EURO V 170 CV*
- Trazione da 0 a 20 kmh*
- Adattabile a diversi tipi di prodotto*
- Cassone di diversi tipi, doppio, singolo o a bordo macchina*
- Sistema di scarico idraulico controllato dalla cabina*

RIMORCHIO PER SEMOVENTI



Carrello con elevatore

Dimensioni 130 x 260 cm

Peso a pieno carico 1500 kg

Altezza di carico 310 cm

Carrello fisso

Dimensioni 130 x 250 cm

Peso a pieno carico 1300 kg

MACCHINA RACCOLTA PATATE



Scava patate con scarico laterale

DEFOGLIATORE PER PATATE



Defogliatore monofila per baulature

MACCHINA RACCOLTA ASPARAGI



Mod. S2

-Macchina specifica per la raccolta di asparagi, fragole ed ortaggi bassi

Con trasmissione idraulica

con motore a scoppio indipendente

-Peso 372 kg

-Sedile regolabile

-Larghezza esterna ruote 1,45 m

Elettrica

Motore diesel

MACCHINE SPECIALI

Carro agevolatore raccolta ortaggi



Mod. 210/F

Caratteristiche tecniche:

- Portata 10 cassoni
- Nastri laterali motorizzati e idraulici
- Scarico idraulico
- Impianto idraulico indipendente

Macchina pulisci spiaggia




LINEA PROECO

- Macchine cubettatrici
- Linee cubettatrici per falegnami
- Trituratori domestici per rifiuti

CARICATORI FRONTALI



LAVORAZIONE DEL TERRENO

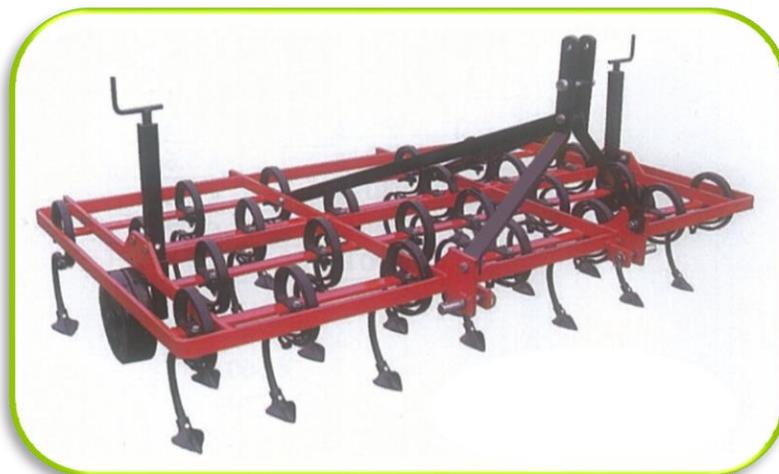

TELAJ DI SICUREZZA

