


SCHEDA TECNICA Art. CVZ.550.0001


Destinazione applicativa

Porta

Struttura

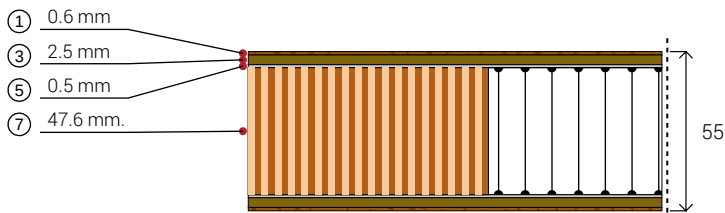

Misure in mm.

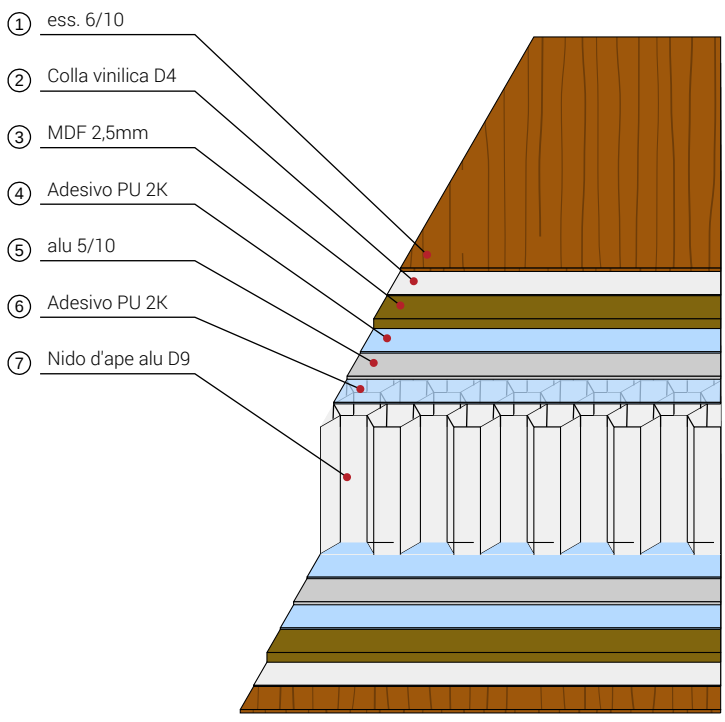

Soluzione Tecnica


Pannello con alta resistenza alla flessione e grande stabilità di forma e dimensione grazie alla composizione di 2 pelli in alluminio da 5/10 + MDF 2,5 e impiallaccio con un honeycomb di alluminio. Ottimo rapporto peso/volume.

Composizione Stratigrafica

- ① Impiallaccio legno da 6/10 (Fornito dal Cliente)
- ② Colla vinilica additivata D4 ; applicata 180 gr/mq
- ③ MDF 2,5mm; peso spec. 750 Kg/mc
- ④ Adesivo poliuretanico bicomponente; Peso spec. g/cm³ 1,5; Certificato IMO-MED; applicato 200 gr/mq
- ⑤ Alluminio 5/10 lega 3105 H24 + 2L primer; peso spec. 2700 Kg/m³
- ⑥ Adesivo poliuretanico bicomponente; Peso spec. g/cm³ 1,5; Certificato IMO-MED; applicato 200 gr/mq
- ⑦ Nido d'ape in alluminio cella diametro mm 9,35 - foil mm 0,05; lega 3003 H18; resistenza alla compressione Kg/cmq 1,9

Complementi

Pannello squadrato a misure finite.
Dimensioni: mm. 1750 x 2975 x 55 - Peso teorico: Kg. 66.54

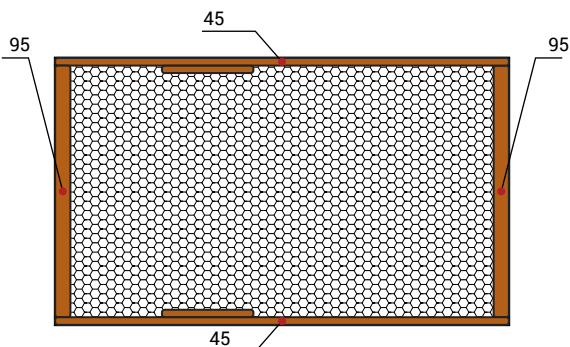

Bordature, Massellature e Inserti

- Multistrato pioppo a strati verticali; peso spec. Kg/m³ 450; cert. FSC (Squadrato mm. 5)

Lavorazioni

Squadratura pannello;