

CASE

Escavatore Gommato

Motore Case : 162 CV - 119,3 kW

Peso operativo da 18,7 a 21,2 t (Massimo 22,8 t)

Benne rovescio da 460 a 1200 L




1188 PLUS Alliance

SIAMO SEMPRE AL VOSTRO FIANCO




DIMENSIONI GENERALI


1188 P2A

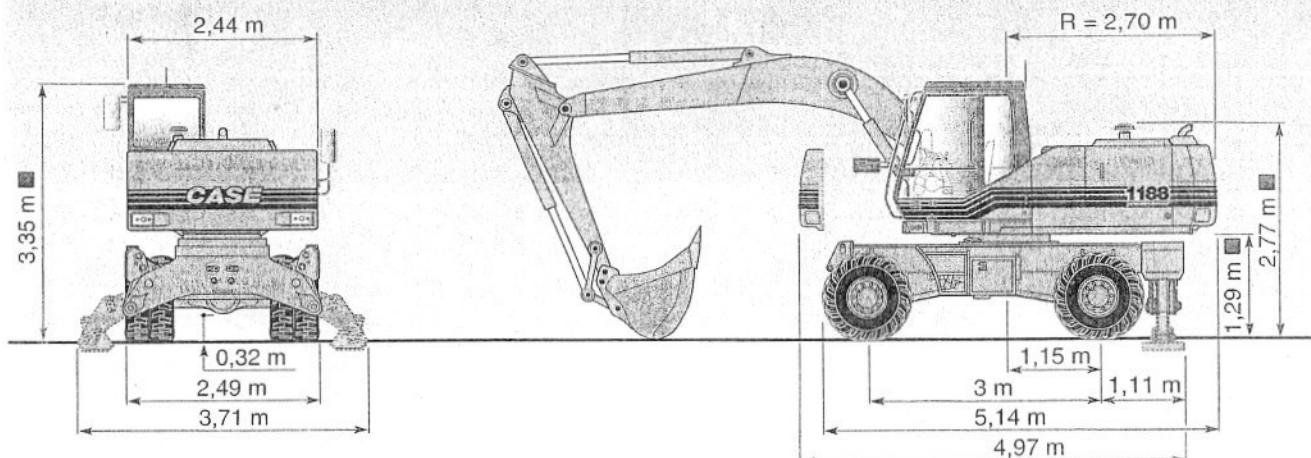

1188 P2AL

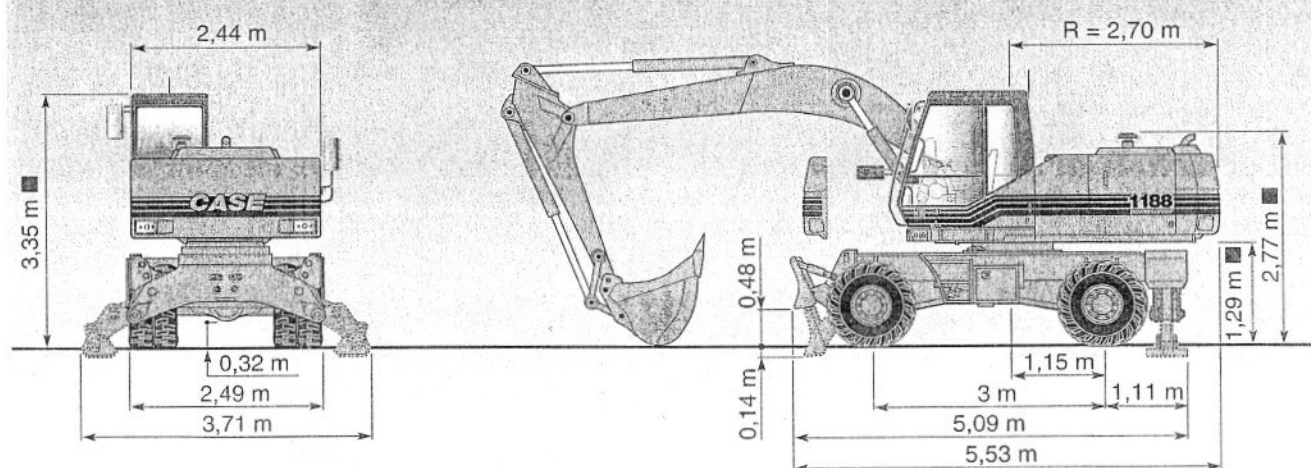


1188 P4A

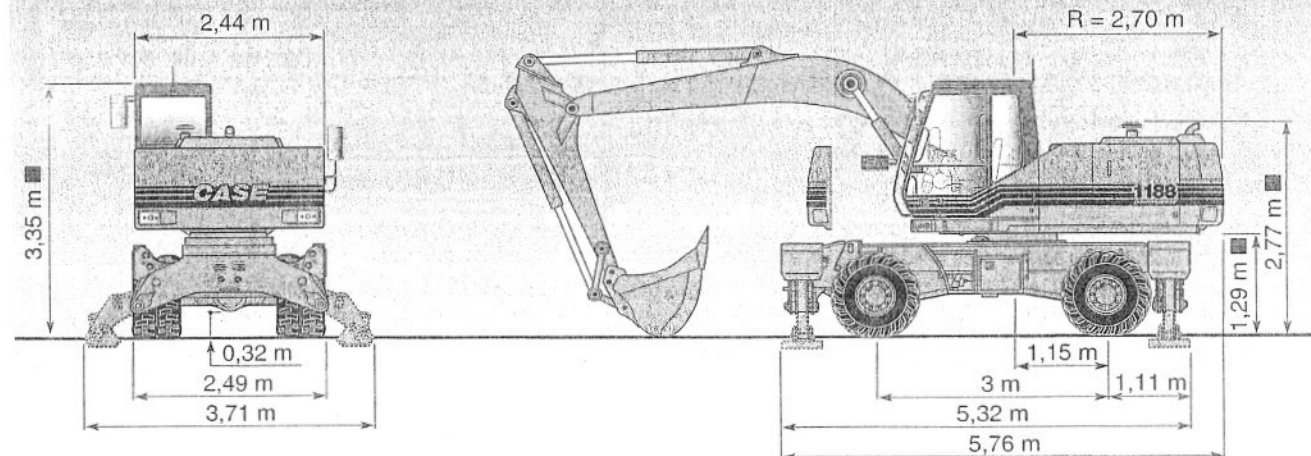

■ Con pneumatici 18-22,5 : + 5 cm

MONTAGGIO E PESI DELLE ATTREZZATURE

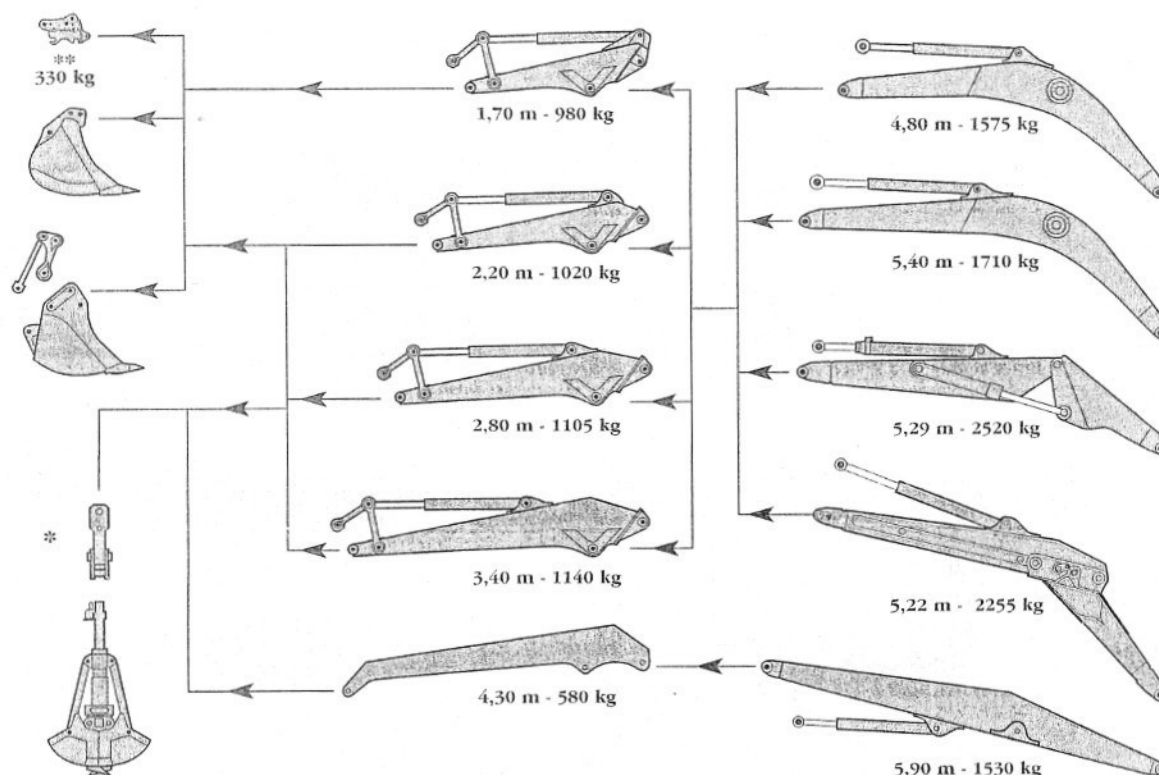

Consultateci per qualsiasi altro tipo di attrezzatura o benna

* il passaggio da benna rovescio a benna mordente si effettua mediante un cardano inserito al posto della benna rovescio stessa. Nel caso di uso prolungato della benna mordente è consigliabile togliere il comando della benna rovescio.

** Attacco rapido idraulico in opzione

TRASPORTO - INGOMBRO - PESO



			1188 P2A			1188 P2AL			1188 P4A		
			A* m	B m	kg ■	A* m	B m	kg ■	A* m	B m	kg ■
	1,70 m		3,00	9,15	18 816	3,45	9,20	19 476	3,45	9,20	20 291
	2,20 m		3,15	8,90	18 857	3,70	8,95	19 517	3,70	8,95	20 332
	2,80 m		3,80	8,90	18 943	4,15	8,75	19 603	4,15	8,75	20 418
	3,40 m		4,30	8,65	18 980	4,80	8,45	19 640	4,80	8,45	20 455
	1,70 m		3,10	9,75	18 951	3,10	9,75	19 611	3,10	9,75	20 426
	2,20 m		3,20	9,55	18 992	3,30	9,55	19 652	3,30	9,55	20 467
	2,80 m		3,35	9,55	19 078	3,80	9,55	19 738	3,80	9,55	20 553
	3,40 m		3,80	9,45	19 115	4,30	9,35	19 775	4,30	9,35	20 590
	1,70 m		3,00	9,85	19 858	3,00	9,85	20 518	3,00	9,85	21 333
	2,20 m		3,10	9,50	19 899	3,15	9,50	20 559	3,15	9,50	21 374
	2,80 m		3,35	9,35	19 985	3,50	9,30	20 645	3,50	9,30	21 460
	3,40 m		3,80	9,30	20 022	4,70	9,00	20 682	4,70	9,00	21 497
	1,70 m		3,35	9,55	19 495	3,35	9,55	20 155	3,35	9,55	20 970
	2,20 m		3,30	9,00	19 536	3,55	9,10	20 196	3,55	9,10	21 011
	2,80 m		3,60	8,90	19 622	3,90	8,75	20 282	3,90	8,75	21 097
	3,40 m		4,75	8,35	19 659	5,20	8,15	20 319	5,20	8,15	21 134
	4,30 m		3,00	9,30	17 602	3,00	9,30	18 262	3,00	9,30	19 077

■ Con pneumatici 11.00 x 20 : aggiungere 360 kg

▲ Senza benna

■ Attenzione : altezza suolo cabina 3,35 m

ATTREZZATURA ROVESCIO - ATTREZZATURA MORDENTE

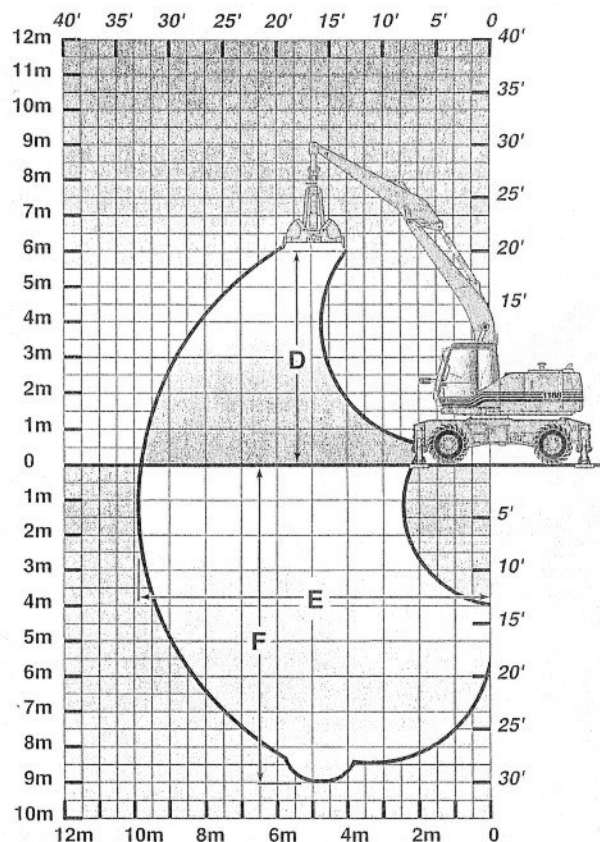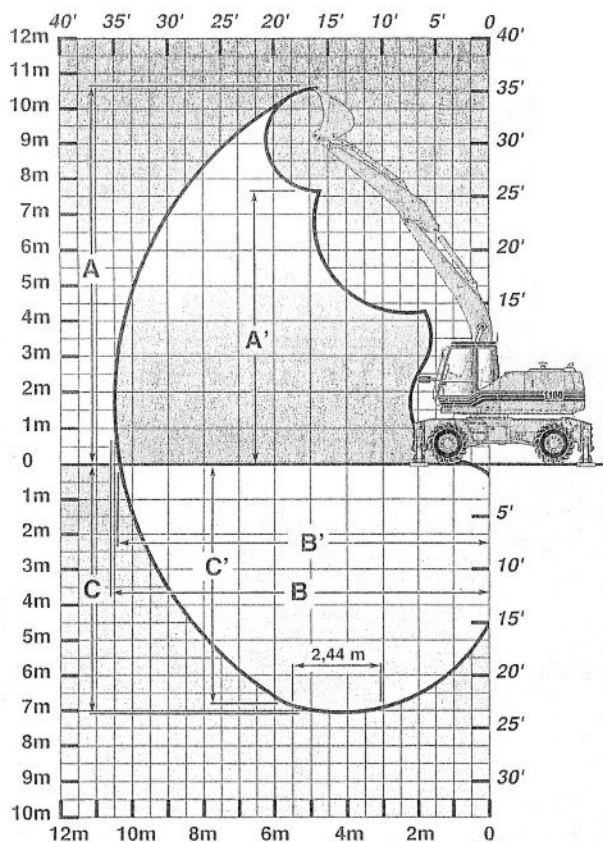

	4,80 m				5,40 m											
	1,70 m	2,20 m	2,80 m	3,40 m	1,70 m	2,20 m	2,80 m	3,40 m	1,70 m	2,20 m	2,80 m	3,40 m	1,70 m	2,20 m	2,80 m	3,40 m
A _m	9,10	9,45	9,80	10,15	9,65	9,95	10,30	10,70	10,25	10,65	11,15	11,60	9,80	10,15	10,60	11,00
A' _m	6,15	6,40	6,80	7,15	6,65	6,95	7,30	7,70	7,25	7,60	8,15	8,60	6,80	7,15	7,55	7,95
B _m	8,25	8,70	9,25	9,80	8,90	9,35	9,90	10,50	8,85	9,35	9,95	10,55	8,70	9,20	9,70	10,30
B' _m	8,05	8,55	9,10	9,65	8,70	9,15	9,75	10,30	8,60	9,10	9,70	10,30	8,50	9,00	9,55	10,10
C _m	4,55	5,05	5,65	6,25	5,10	5,60	6,20	6,80	4,70	5,10	5,70	6,30	4,50	5,00	5,60	6,20
C' _m	4,20	4,80	5,45	6,05	4,85	5,40	6,00	6,60	4,60	5,00	5,60	6,20	4,25	4,80	5,40	5,95
daN	12 850	10 750	9 050	7 800	12 850	10 750	9 050	7 800	12 850	10 750	9 050	7 800	12 850	10 750	9 050	7 800
daN	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900
D _m	-	4,60	5,00	5,30	-	5,15	5,45	5,95	-	5,80	6,30	6,80	-	5,35	5,75	6,15
E _m	-	8,10	8,65	9,20	-	8,75	9,30	9,85	-	8,75	9,35	9,90	-	8,60	9,10	9,70
F _m	-	6,80	7,40	8,00	-	7,40	8,00	8,60	-	6,90	7,50	8,10	-	6,75	7,35	7,95



FORZE DI SOLLEVAMENTO

1188 P2AL - ATTREZZATURA MOVIMENTAZIONE

Braccio 5,90 m - Bilanciere 4,30 m

Portata	3 m	4,50 m	6 m	7,50 m	9 m
Altezza	Asse 360°	Asse 360°	Asse 360°	Asse 360°	Asse 360°
10,5 m	6650*	5500*			
9 m		6300*	5150*		
7,5 m		6800*	6100*	5200*	
6 m		7550*	6300*	5100*	3950
4,5 m	8350*	8550*	6700*	5500*	5150 4650* 3900
3 m		9650*	7100*	6900*	5650* 1500 4600* 3850
1,5 m		10050*	10000	7250*	6600 5600* 4850 4400* 3750
0	2600*	7700*	6850*	6100*	5250* 1700 3950*
-1,5 m	3550*	7100*	5800*	4400*	3100*
-3 m		4950*	4100*	3000*	
Portata max 9,85 m		(Asse) 3 900*	(360°) 3 350		

1188 P4A - ATTREZZATURA MOVIMENTAZIONE

Braccio 5,90 m - Bilanciere 4,30 m

Portata	3 m	4,50 m	6 m	7,50 m	9 m
Altezza	Asse 360°	Asse 360°	Asse 360°	Asse 360°	Asse 360°
10,5 m	6650*	5500*			
9 m		6350*	5150*		
7,5 m		6800*	6100*	5200*	
6 m		7550*	6300*	5100*	3900*
4,5 m	8450*	8550*	6700*	5550*	4650*
3 m		9650*	7100*	5650*	4600*
1,5 m		10050*	7250*	5600*	4400*
0	2600*	7650*	6850*	5200*	3950*
-1,5 m	3550*	7100*	5750*	4400*	3050*
-3 m		4950*	4050*	2950*	
Portata max 9,85 m		(360°) 3 900*			

- Le forze di sollevamento sono date in daN senza coefficiente di sicurezza. Lo sbarrico è dato a partire dall'asse di rotazione della macchina, e l'altezza è quella del punto di aggancio del carico. La macchina deve essere su suolo piano, consistente ed orizzontale con ponte anteriore bloccato. Se la macchina è attrezzata con lama o con stabilizzatori, questi ultimi devono essere appoggiati al suolo.

- Le capacità di sollevamento segnate da un asterisco (*) indicano il limite idraulico.

- Le leggi in vigore nei differenti paesi prevedono l'applicazione di un coefficiente di sicurezza che riduce i carichi indicati dalla tabella.

BENNE



1 sbancamento
uso general



2 sbancamento
uso severo



3 trincea
con clettore

	CECE	CAPACITÀ		LARGHEZZA	RAGGIO	PESO
		colmo	SAE rasa			
		L		m	m	kg
1*	460	460	380	0,60 - 0,68*	1,52	585
	590	620	500	0,75 - 0,83*	1,52	615
	680	730	570	0,85 - 0,93*	1,52	645
	730	780	610	0,90 - 0,98*	1,52	690
	870	940	730	1,05 - 1,13*	1,52	745
	970	1050	800	1,15 - 1,23*	1,52	775
2	1060	1160	880	1,25 - 1,33*	1,52	845
	1200	1330	990	1,40 - 1,48*	1,52	890
	460	460	380	0,60	1,52	595
	590	620	500	0,75	1,52	655
	680	730	570	0,85	1,52	690
	730	780	610	0,90	1,52	730
3	870	940	730	1,05	1,52	805
	970	1050	800	1,15	1,52	835
	1060	1160	880	1,25	1,52	915
	1200	1330	990	1,40	1,52	965
	310	-	-	0,45 - 0,55*	1,58	755
	900	-	-	2,00	1,17	780
5	900	-	-	2,00	1,14	825
	1000	-	-	2,20	1,14	815
6	670	-	-	0,50 - 3,00	1,20	625



4 pulizia fossati
con denti



5 pulizia fossati
con lima
reversibile
(dentata o liscia)



6 trapezoidale

Un attacco rapido idraulico è disponibile in opzione (contattateci).

Le benne sbancamento sono attrezzate con perni di compensazione del gioco laterale.

Tutte le benne di scavo sono attrezzate di denti a punta amovibili.

* Opzione : Lame laterali

BENNE MORDENTI



1 trincea
con clettore



3 ripresa

	CAPACITÀ		LARGHEZZA	PESO
	L			
	L		m	kg
1	350		0,55	1180
2	500		0,92	1270
	650		1,02	1300
3	850		1,27	1395
	1000		1,03	1240
4	180		Ø 1,18	1025
	350		Ø 1,48	1175
5	2050		1,81	1440
	2350		2,05	1625
6	2600		2,29	1705
	-		Ø 2,12	1815
7	-		Ø 2,00	1300



4 trivellazione

5 polipo



6 pietre* 7 ferro

* Punta amovibili